


FREEMOTION[®] Quad/Ham

Modelnr. F503.1

Serienr. _____

Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.

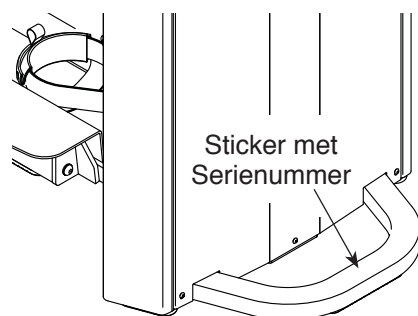


VRAGEN?

Indien u vragen hebt of onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, raadpleeg dan HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTEN-DIENST aan de achterkant van deze handleiding.

OPGELET

Lees voor gebruik van dit apparaat alle instructies en voorzorgsmaatregelen in deze handleiding. Bewaar deze handleiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

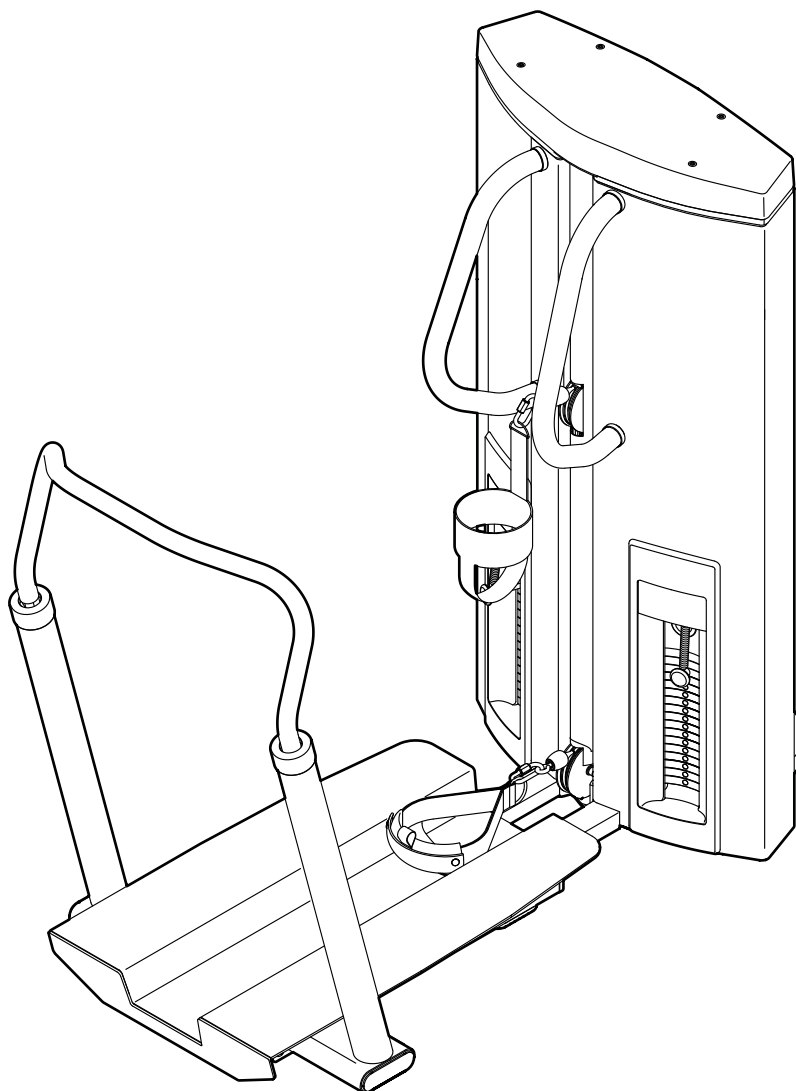

INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMaatregelen	3
DE STICKERS MET WAARSCHUWING	4
VOORDAT U BEGINT	5
MONTAGE	6
AFSTELLINGEN	14
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	15
DIAGRAM VAN DE KABELS	19
LIJST MET ONDERDELEN	21
GEDETAILLEERDE TEKENING	22
HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST	Achterzijde
BEPERKTE GARANTIE	Achterzijde

FORMULA 409 is een geregistreerd handelsmerk van The Clorox Company.
SIMPLE GREEN is een geregistreerd handelsmerk van Sunshine Makers, Inc.
Teflon is een geregistreerd handelsmerk van E. I. du Pont de Nemours and Company.
FREEMOTION is een geregistreerd handelsmerk van ICON Health & Fitness, Inc.

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw krachtmachine voordat u deze gebruikt. Freemotion Fitness is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat alle gebruikers van de krachtmachine goed geïnformeerd zijn over alle voorzorgsmaatregelen, dat alle stickers met waarschuwings- en aandachtspunten grondig gelezen zijn en dat ze over het gebruik van de krachtmachine juist geïnformeerd zijn.
2. Alle gebruikers van de krachtmachine dienen geïnstrueerd te zijn dat zij ieder letsel, of onregelmatigheid aan de krachtmachine direct aan personeel van de instelling moeten melden.
3. Het is niet de bedoeling dat de krachtmachine wordt gebruikt door mensen met mentale, sensitieve of fysieke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder supervisie of instructie staan betreffende het gebruik van de krachtmachine door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
4. Raadpleeg uw huisarts voordat u met enig oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen van boven de 35 jaar, of voor personen met reeds bestaande gezondheidsproblemen.
5. Gebruik de krachtmachine alleen zoals in deze handleiding beschreven.
6. Gebruik de krachtmachine alleen op een vlakke ondergrond. Bedek de vloer onder de krachtmachine om de vloer te beschermen.
7. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om er zich van te vergewissen dat er voor de voorgenomen oefening voldoende ruimte rondom de krachtmachine is.
8. Vergrendel de krachtmachine via de vergrendelingsgaten (zie bladzijde 5) aan de vloer voor maximale stabiliteit.
9. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 13 jaar en huisdieren bij de krachtmachine vandaan.
10. Draag altijd gym schoenen om uw voeten te beschermen tijdens het trainen.
11. Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Leun of rust niet met uw handen op de krachtmachine wanneer deze wordt gebruikt.
12. Zorg ervoor dat de gewichtspennen volledig zijn ingevoerd in een van de gewichten of in de gewichtdragers. Bevestig altijd de gewichtspennen; gebruik de krachtmachine niet zonder ingebrachte gewichtspennen.
13. Controleer alle kabels, kabelansluitingen en katrollen voor elk gebruik van de krachtmachine. Zorg dat alle onderdelen goed zijn aangedraaid. Vervang versleten onderdelen direct.
14. Zorg ervoor dat de kabels zich te allen tijde in de katrollen bevinden. Als een kabel oprolt tijdens de oefening dient u onmiddellijk te stoppen en ervoor te zorgen dat de kabel op de katrol is en niets tussen de kabels of de katrollen komt.
15. Te veel oefeningen doen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u tijdens het oefenen pijn voelt, kortademig of duizelig wordt, stop dan onmiddellijk en begin af te koelen.


DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. **Raadpleeg de achterzijde van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.** Aandacht: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.

Sticker 1



Sticker 2

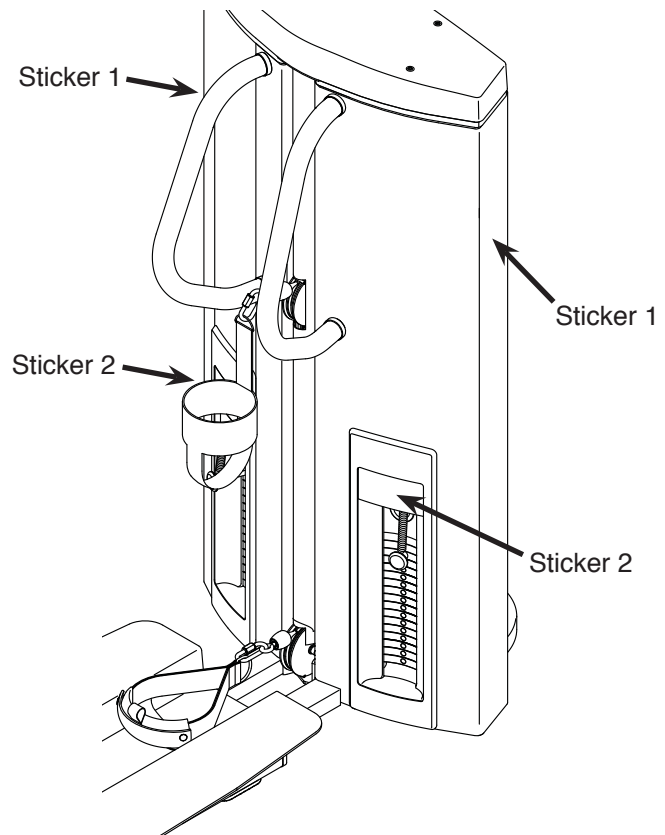


VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u kiest voor de innovatieve FREEMOTION® QUAD/HAM-krachtmachine. U kunt met onbeperkte beweging de spiergroepen van uw lichaam samen trainen—hetzelfde als u op natuurlijke wijze doet—om efficiënter te trainen.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de krachtmachine. Raadpleeg de achterzijde van deze handleiding als u

nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

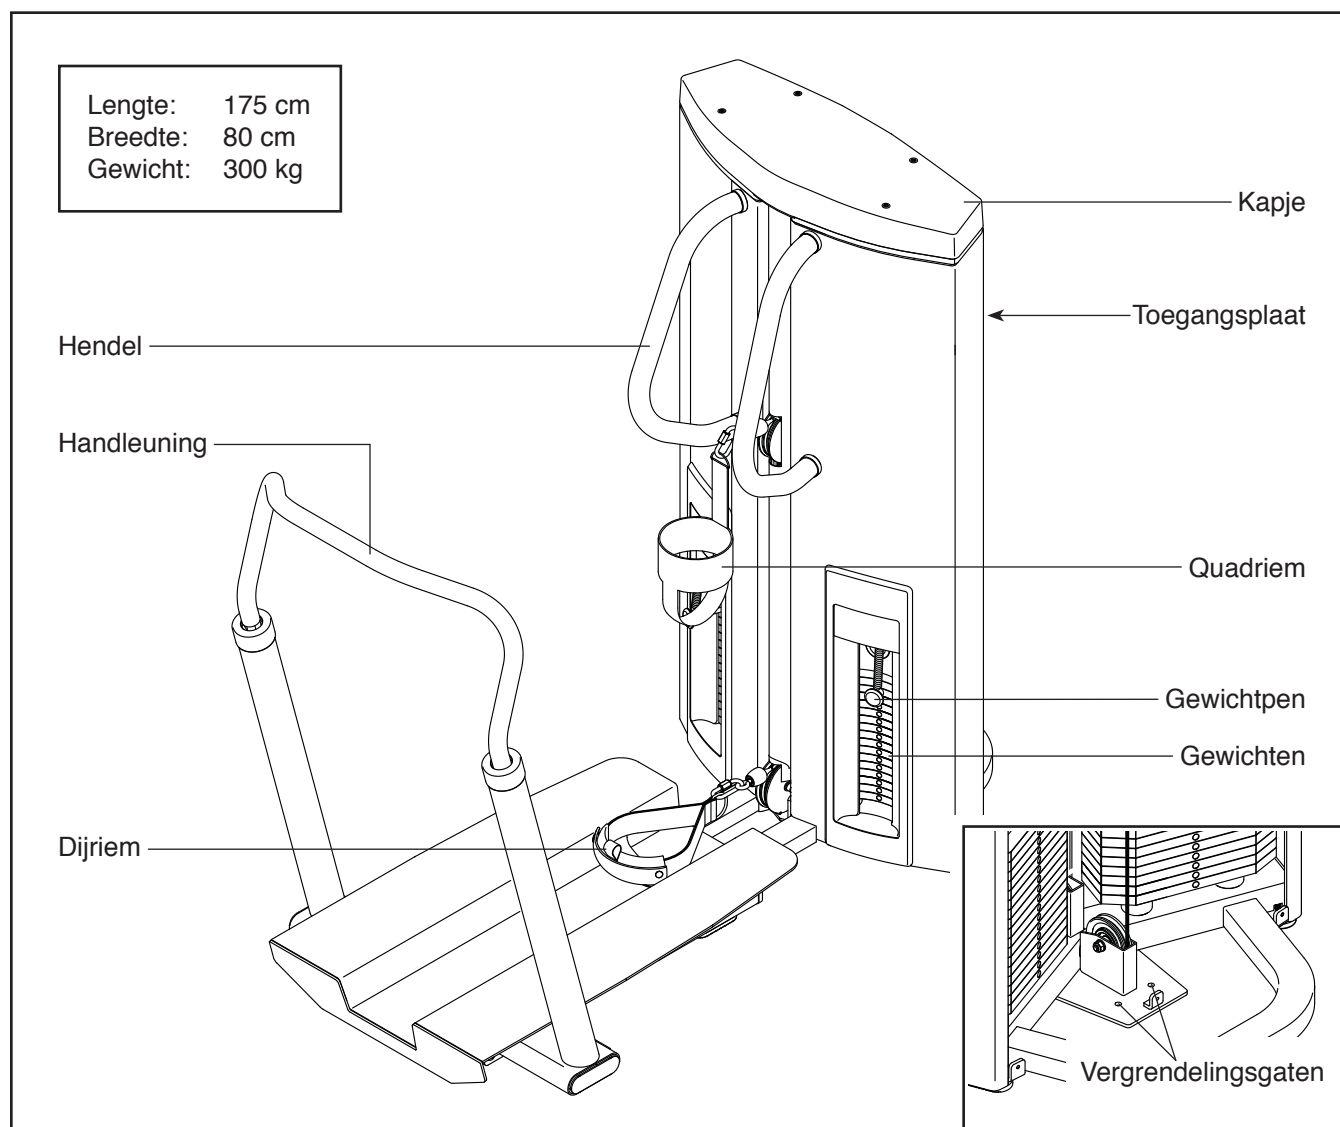

MONTAGE


- Vanwege de grootte en het gewicht moet de krachtmachine worden gemonteerd op de locatie waar deze wordt gebruikt. Zorg dat er voldoende vrije ruimte rondom de krachtmachine is.
- Leg alle onderdelen op een open plek en verwijder het verpakkingsmateriaal. Gooi het

verpakkingsmateriaal niet weg tot u volledig met de montage klaar bent.


- Voormontage is een set metrische inbussleutels nodig. Om schade aan de onderdelen te vermijden, dient u geen gebruik te maken van elektrisch gereedschap.

1. Richt de Rechter en Linker Staander (18, 19) uit en het Dek (49) zoals is afgebeeld.

Bevestig de Rechter en Linker Staander (18, 19) aan het Dekonderstel (46) met acht M10 x 30mm Schroeven (30). **Begin alle Schroeven aan te draaien en draai ze daarna vast.**

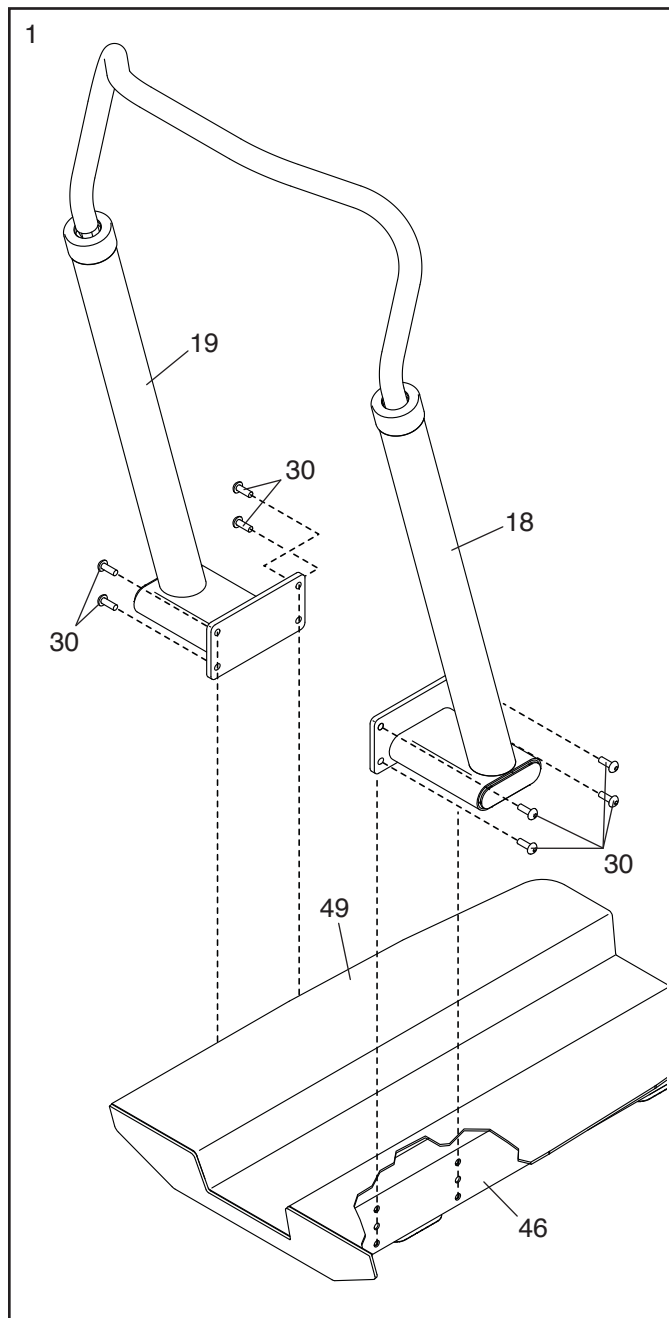


2. Bevestig het Dekonderstel (46) aan de Toren (45) met vier M12 x 35mm Schroeven (41). **Begin alle Schroeven aan te draaien en draai ze daarna vast.**

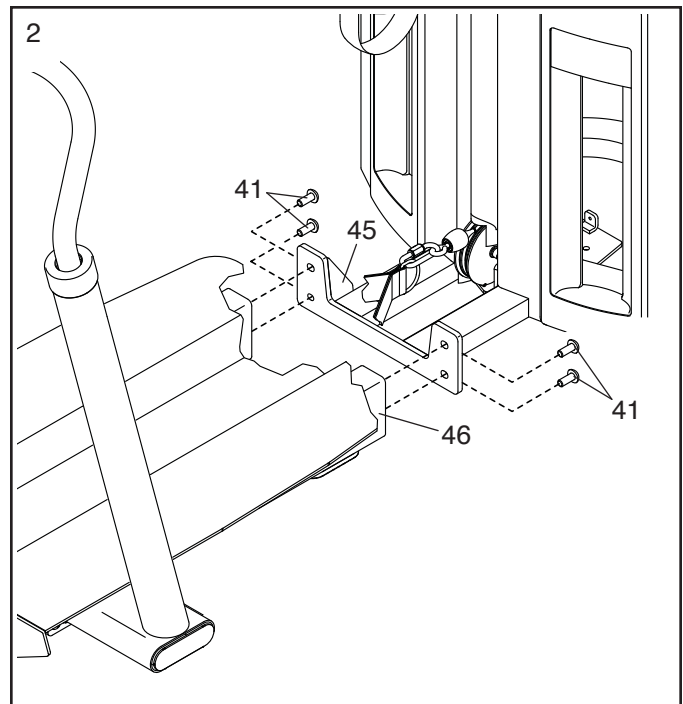


3. **BELANGRIJK:** zet de delen die u wilt verwijderen tijdens stappen 3–6 in aparte stapels. U zult de delen in latere stappen weer bevestigen.

Verwijder de zes M6 x 10mm Schroeven (32), de zes M6 Grote Tussenringen (40), en de Toegangskap (17) van de Toren (45).

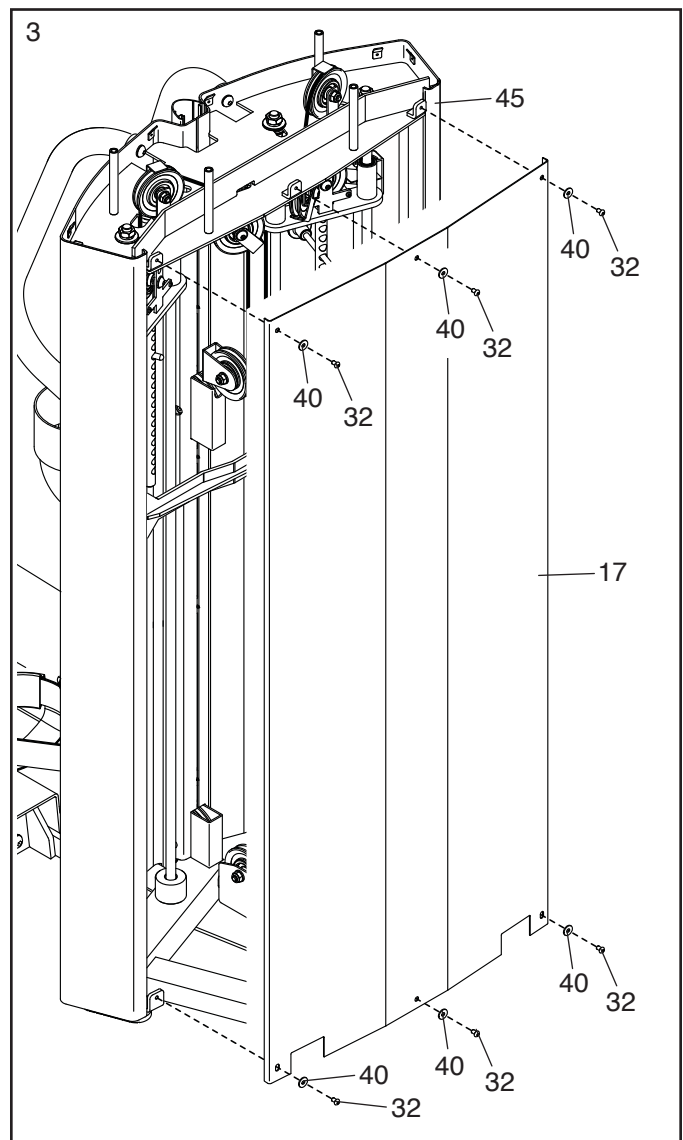


4. Verwijder de vier M10 x 20mm Schroeven (53) en de Torenbeugel (47).

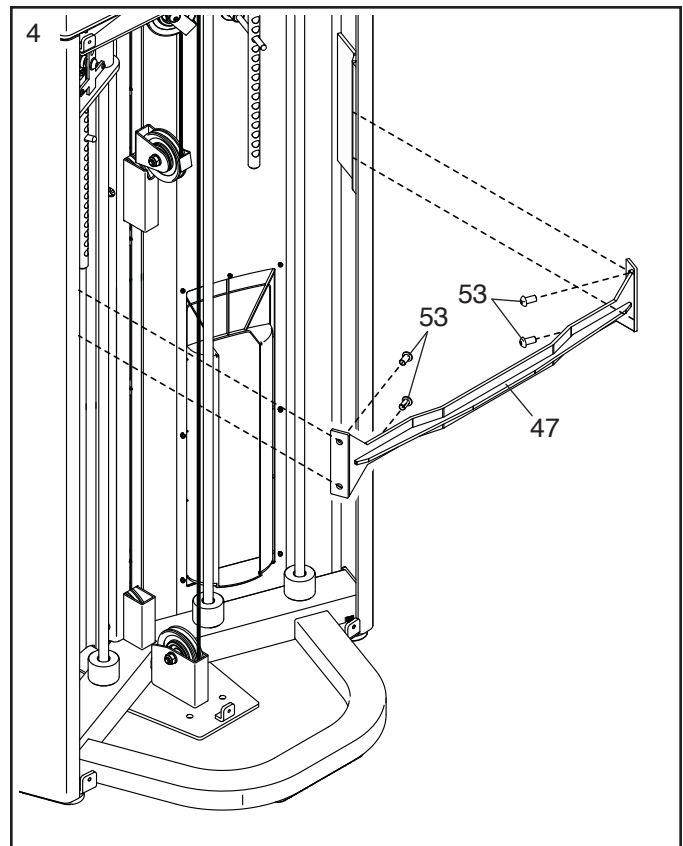


5. Verwijder de twee M16 Slotmoeren (37), de twee M16 Gespleten Tussenringen (38), de twee Gewichtgeleiders Tussenringen (10) en de twee Plastic Tussenringen (11) van de bovenste uiteinden van de twee Gewichtgeleiders (9) aan een kant van de Toren (45).

Aandacht: nadat u deze delen heeft verwijderd, schuiven de Gewichtgeleiders (9) een paar inch naar beneden op de Toren (45).

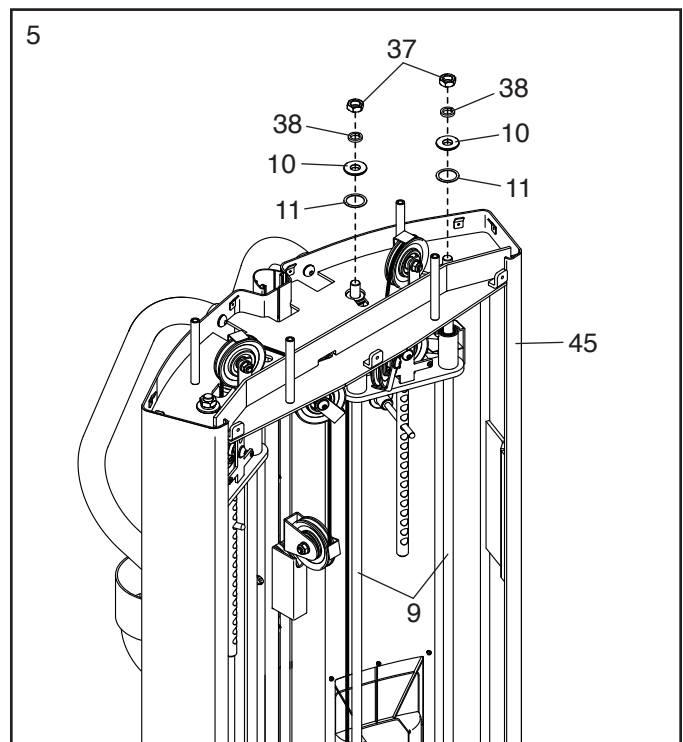


6. Trek de bovenste uiteinden van de twee Gewichtgeleiders (9) naar u toe. Verwijder de resterende Plastic Tussenringen (11), Gewichtgeleider Tussenringen (10), M16 Gespleten Tussenringen (38), en M16 Slotmoeren (37) van de Gewichtgeleiders.

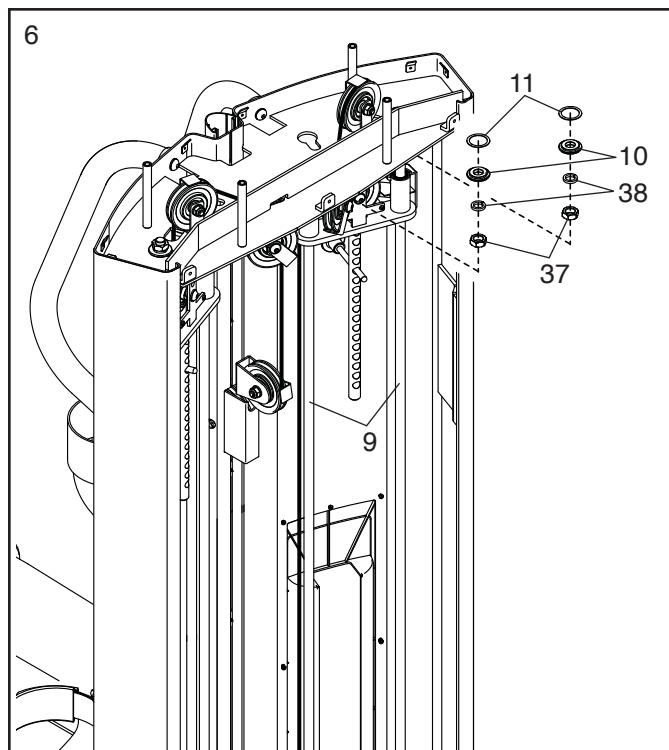


7. Houd de Gewichtdrager (1) en snij het plastic binddraad (niet afgebeeld) waarmee de Gewichtdrager aan de Toren (45) wordt bevestigd. Schuif dan de Gewichtdrager omhoog van de Gewichtgeleiders (9).

Kijk vervolgens op de stickers op een van de stapels Gewichten (4) en vind de sticker met het **hoogste** nummer. Richt dat Gewicht zoals rechts afgebeeld en schuif het op de Gewichtgeleiders (9).

Herhaal deze stap voor de resterende 16 Gewichten (4) in de stapel. Kijk vervolgens op de stickers op alle Gewichten en zorg dat de Gewichten op de juiste volgorde liggen.

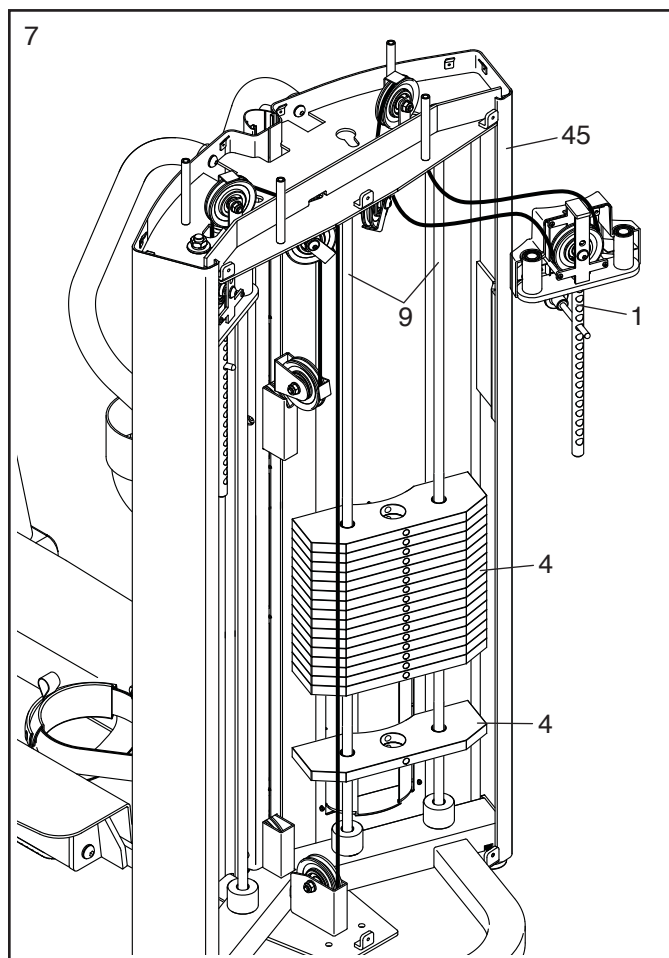


8. Schuif de Gewichtdrager (1) op de Gewichtgeleiders (9) en leun de Gewichtdrager op de stapel Gewichten (4).

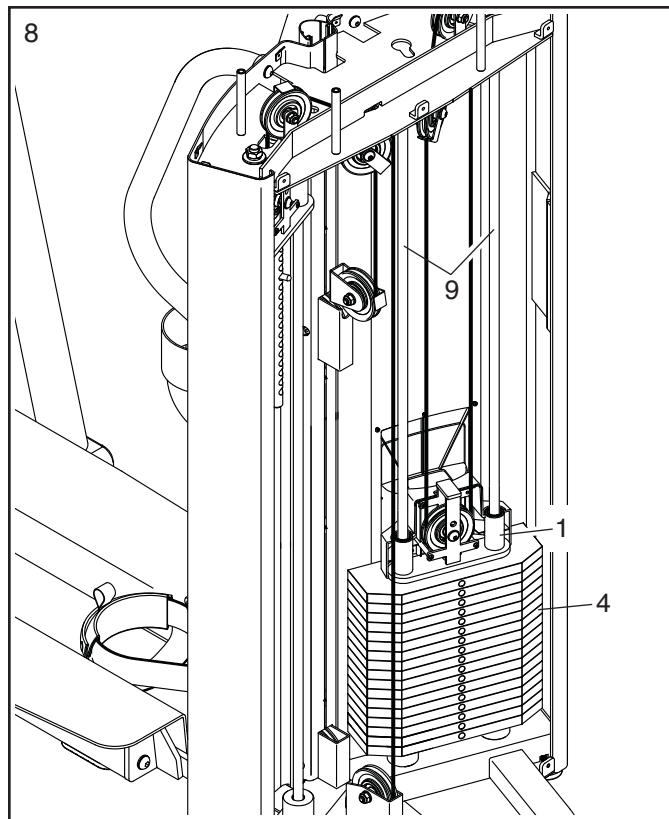

9. Aandacht: voor deze stap heeft u de onderdelen nodig die u in stap 6 heeft verwijderd.

Trek het bovenste uiteinde van de Gewichtgeleiders (9) naar u toe. Draai de twee M16 Slotmoeren (37) zover mogelijk op de Gewichtgeleiders.


Vervolgens schuift u de twee M16 Gespleten Tussenringen (38), de twee Gewichtgeleider-tussenringen (10), en de twee Plastic Tussenringen (11) op de Gewichtgeleiders (9). **Zorg ervoor dat de Gewichtgeleider Tussenringen gericht zijn zoals is afgebeeld in de inzettekening.**

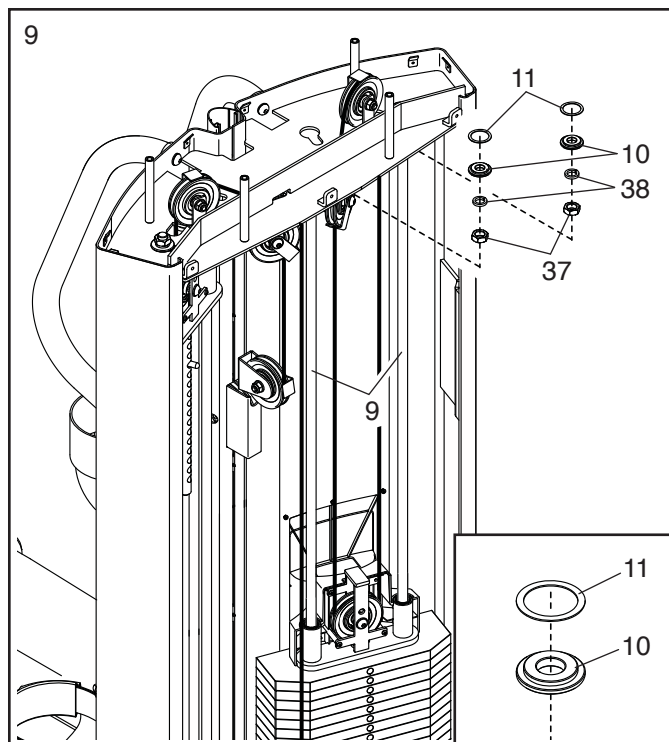


10. Aandacht: voor deze stap heeft u de onderdelen nodig die u in stap 5 heeft verwijderd.

Til de Gewichtgeleiders (9) een paar centimeter omhoog. Schuif de twee Plastic Tussenringen (11), de twee Gewichtgeleider Tussenringen (10), en de twee M16 Gespleten Tussenringen (38) op de Gewichtgeleiders. **Zorg ervoor dat de Gewichtgeleider Tussenringen gericht zijn zoals afgebeeld in de inzettekening. Daarnaast zorgt u ervoor dat de Gewichtgeleider Tussenringen in de aangegeven ronde gaten zijn geduwd.**


Draai vervolgens de twee M16 Slotmoeren (37) op de Gewichtgeleiders (9).

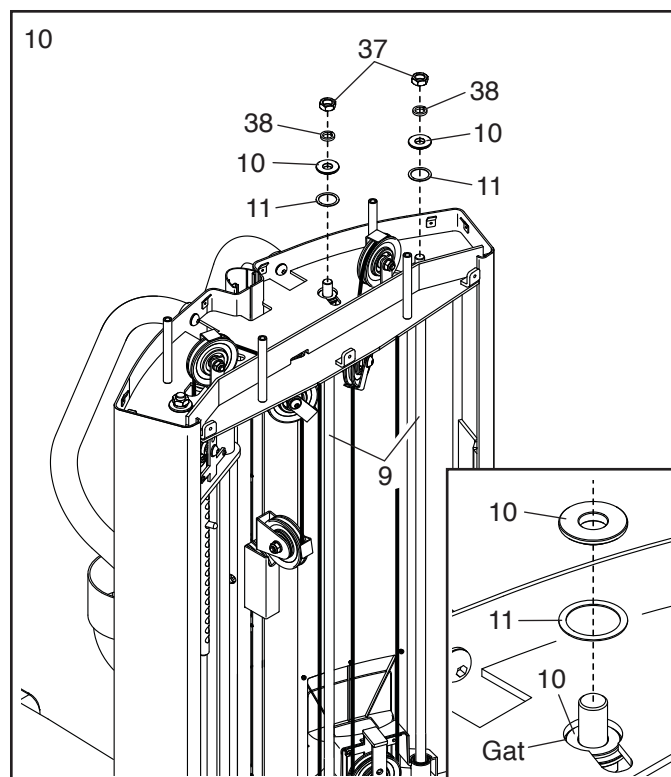

11. Herhaal stappen 5–10 aan de andere kant van de krachtmachine.

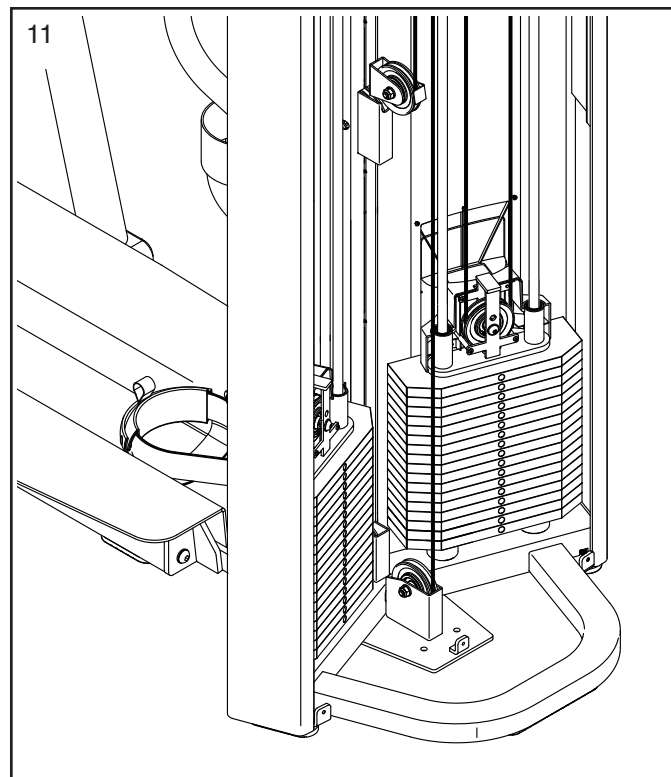


12. Bevestig de Kap (13) aan de Toren (45) met vier M6 x 16mm Schroeven (27) en de vier M6 Tussenringen (52). **Begin alle Schroeven aan te draaien en draai ze daarna vast.**

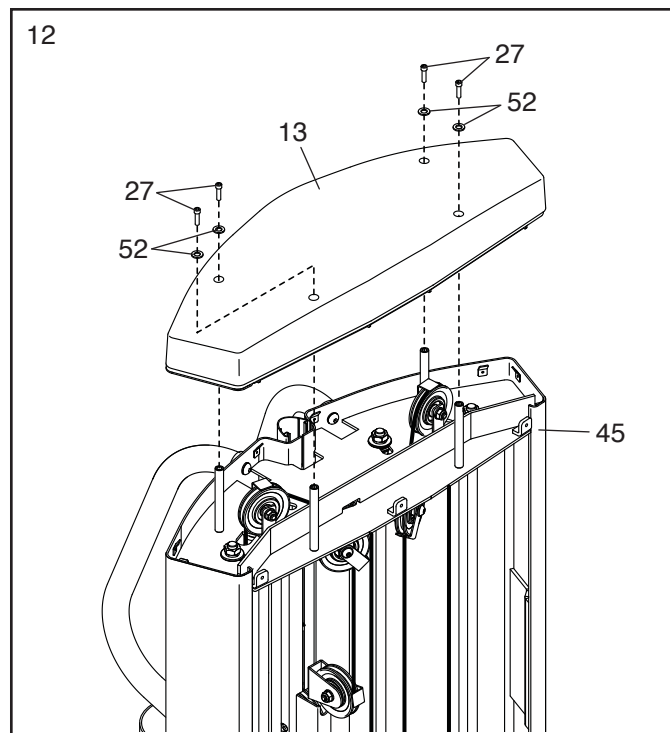


13. Aandacht: voor deze stap heeft u de onderdelen nodig die u in stap 4 heeft verwijderd.

Bevestig de Torenbeugel (47) aan de Toren (45) met vier M10 x 20mm Schroeven (53). **Begin alle Schroeven aan te draaien en draai ze daarna vast.**

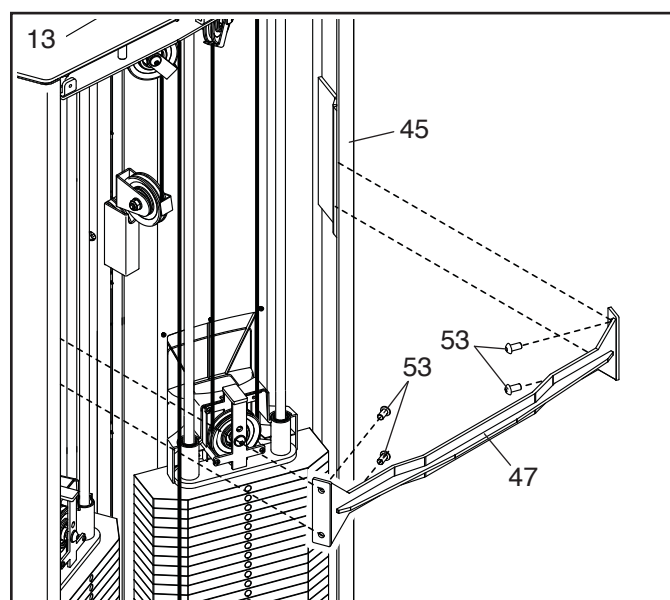

14. Aandacht: voor deze stap heeft u de onderdelen nodig die u in stap 3 heeft verwijderd.

Bevestig de Toegangskap (17) aan de Toren (45) met zes M6 x 10mm Schroeven (32) en de zes M6 Grote Tussenringen (40). **Begin alle Schroeven aan te draaien en draai ze daarna vast.**

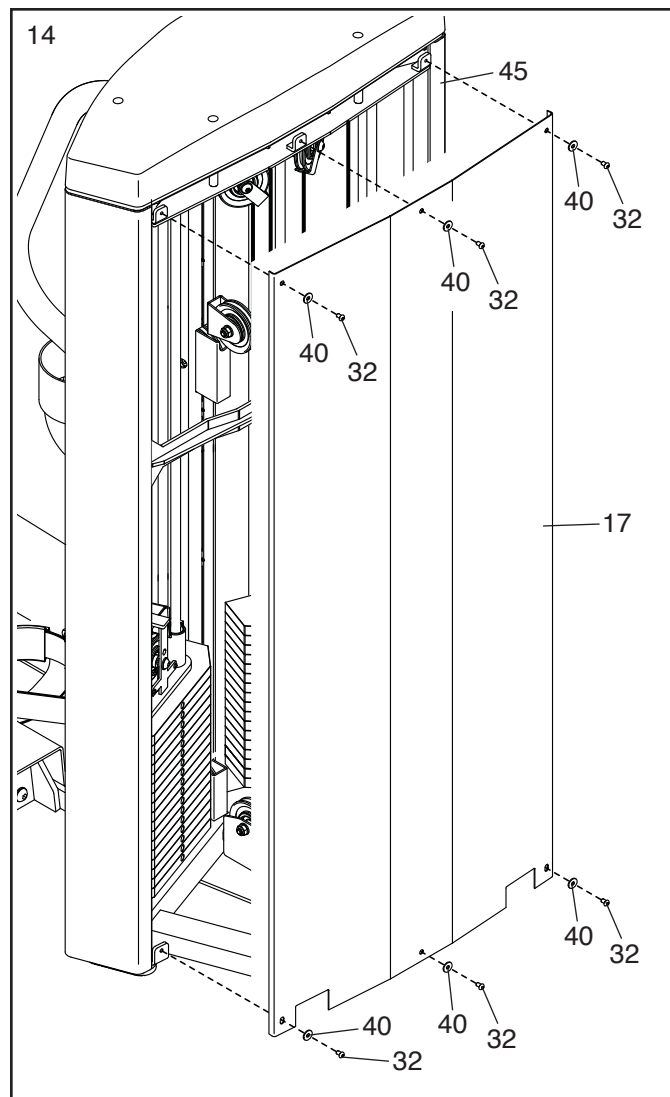

15. **Zorg ervoor dat alle onderdelen van de krachtmachine goed vastgedraaid worden.** Leg een matje onder de krachtmachine om de vloer of de vloerbedekking te beschermen.


AFSTELLINGEN

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de krachtmachine kunt afstellen. Zorg ervoor dat, bij gebruik van de krachtmachine, alle onderdelen goed vastzitten. Vervang versleten onderdelen meteen.

DE WEERSTAND AFSTELLEN

Om de weerstand te wijzigen van elke gewichtsstapel, steekt u de gewichtpen in het gewenste gewicht of in de gewichtdrager. **Zorg ervoor dat u de gewichtpen geheel insteekt.**

BELANGRIJK: bevestig altijd de gewichtspennen; gebruik de krachtmachine niet zonder ingebrachte gewichtspennen.

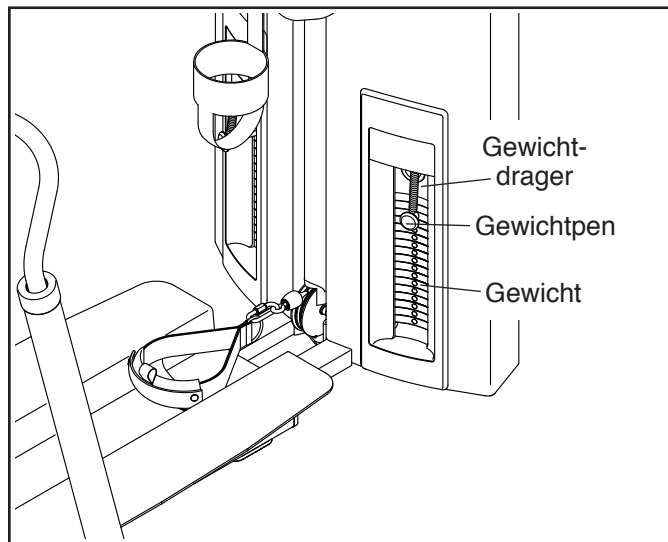

ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Voor een optimale werking van de krachtmachine en om de kans op letsel voor gebruikers te verminderen dient u regelmatig preventief onderhoud uit te voeren. Geef het personeel de instructies om alle procedures uit te voeren die in dit hoofdstuk beschreven staan. Personeel moet ook alle incidenten noteren en rapporteren. Om de garantie van de krachtmachine te behouden, dient u uitsluitend onderdelen van FREEMOTION te gebruiken voor reparatie of vervanging. Indien u vragen of problemen hebt, kijk dan bij HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST aan de achterkant van deze handleiding.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Algemeen Reiniging

Reinig de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met een milde zeep en warm water. Gebruik indien nodig een zachte borstel met de reinigungsoplossing.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Moeilijke Vlekken

Besproei de vlek met een niet schurende huishoudelijke reiniger zoals FORMULA 409® reinigungsproduct, SIMPLE GREEN®, of een vergelijkbaar product. Wrijf zachtjes over de vlek en laat de reinigungsoplossing een paar minuten intrekken.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Herhaal deze stappen indien nodig en gebruik een zachte borstel.

Optionele Methode voor Moeilijke Vlekken

Reinig het vlekgebied grondig met een zachte, vochtige doek met alcohol.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

OPGELET: volg de richtlijnen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen van de producent bij elk reinigungsproduct dat u gebruikt. FreeMotion Fitness en haar verkooppunten zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel voortkomend uit gebruik of foutief gebruik van reinigungsproducten. **BELANGRIJK:** bij het gebruik van een reinigungsproduct dient u deze eerst toe te passen op een onzichtbare plek om er zeker van te zijn dat het materiaal er niet door beschadigt. Gebruik geen schurende reinigers; sterke reinigers of oplosmiddelen zoals lakverdunder, kerosine, benzine of vergelijkbare vloeistoffen. Dergelijke substanties kunnen krassen maken op de krachtmachine, plastic onderdelen en stickers beschadigen of leiden tot schade.

WEKELIJKS ONDERHOUD


Hardware

Controleer alle moeren, bouten en schroeven en draai ze goed vast. Vervang versleten onderdelen direct. **BELANGRIJK:** alle kussens hebben een ondersteuning van geperst triplex met T-moeren die worden gebruikt om de kussens te bevestigen aan de krachtmachine. Omdat de T-moeren worden bevestigd via triplex, zijn ze niet bestand tegen de draaikoppel die normale moeren hebben. Bij het vastdraaien van bouten of schroeven voor het bevestigen van een kussen, dient u deze alleen aan te draaien tot het punt dat het kussen niet meer beweegt of los voelt. Het te strak aandraaien kan de T-moeren afscheuren van het triplex waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt om het kussen te verwijderen. Aandacht: uw krachtmachine heeft mogelijk geen kussen.

Kabelinspectie

Om de kabels te inspecteren, verwijdert u eerst de schroeven en de toegangskap van de achterkant van de krachtmachine. Controleer vervolgens de volledige lengte van elke kabel door langzaam een beweging van de krachtmachine uit te voeren. Controleer de kabel aan de buitenkant van de krachtmachine en de kabel aan de binnenkant. Laat uw vingers langs de kabel glijden en let goed op bochten en verbindingpunten. Aandacht de volgende omstandigheden die aan kunnen geven dat de kabel versleten is of vervangen dient te worden:


- A. een scheur of breuk in de omhulsel die de kabel blootlegt.
- B. een geknikte of erg gebogen kabel
- C. een zich kronkelende of verwrongen omhulsel
- D. een uitgerekt omhulsel met een versmald gedeelte

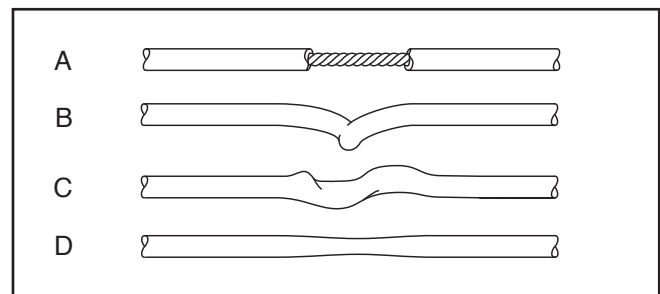

Maak dan de toegangsklep weer vast.

Kabelgeleiders

Om de kabelklemmen te inspecteren, verwijdt u eerst de schroeven en de kap van de bovenkant van de krachtmachine. Verwijder vervolgens de schroeven en de toegangskap van de achterkant van de krachtmachine. Controleer vervolgens de kabelgeleiders om ervoor te zorgen dat niets tegen de kabels wrijft en dat ze de kabels in de groeven van de katrollen houden. Als een kabelgeleider niet goed is uitgelijnd dient u de bout iets losser te maken, de kabelgeleider zo nodig opnieuw af te stellen en de bout weer vast te maken. Maak de toegangsklep en de kap weer vast.

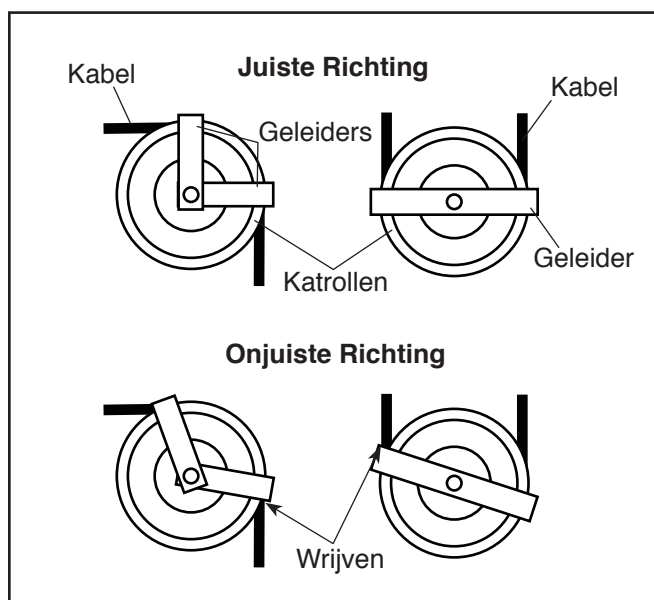

MAANDELIJKS ONDERHOUD

Grepen

Controleer de grepen en vervang ze indien nodig. Aandacht: uw krachtmachine heeft mogelijk geen grepen.

Gewichtgeleidersmering

Om de gewichtgeleiders te smeren, verwijdt u eerst de schroeven en de toegangskap van de achterkant van de krachtmachine. Reinig vervolgens en smeer elke gewichtgeleider in de toren door deze af te vegen met een zachte doek met een lichtgewicht motorolie, 10W-40 of 10W-30. Breng alleen een dun laagje coating over de gehele lengte van de gewichtgeleider aan. **Gebruik geen smeermiddelen op basis van TEFLON®.** Maak dan de toegangskap opnieuw vast.

KABELAFSTELLING


Om de krachtmachine goed te laten functioneren, moeten de kabels de juiste spanning hebben. Om de spanning van elke kabel te controleren, heft u langzaam elke gewichtdrager en laat u deze zakken door een herhaling uit te voeren.

Als er niet genoeg spanning op een kabel is, kan de gewichtdrager niet direct worden opgetild als de herhaling is begonnen. Idealiter zou de kabel niet meer dan 1,3 cm moeten bewegen vanaf het stilstandpunt voordat de gewichtdrager omhoog wordt getild.

Als er niet genoeg spanning is op een kabel, dient u de kabel zoals hieronder beschreven af te stellen.

Een Kabel Vaster Maken

1. Verwijder de schroeven en de kap van de bovenkant van de krachtmachine. Verwijder vervolgens de schroeven en de toegangskap van de achterkant van de krachtmachine.
2. Zoek naar de plek waar de kabel is bevestigd aan de metalen plaat aan de bovenkant van de toren. Let erop dat er een moer aan de bovenkant van de metalen plaat is en een moer aan de onderkant van de plaat.

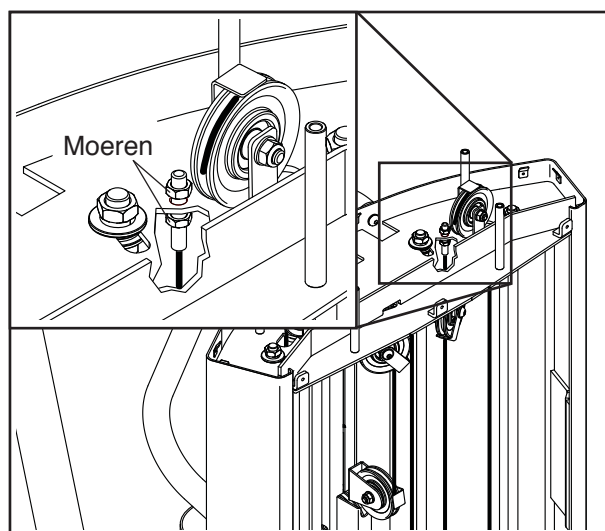


3. Draai de onderste moer los. Draai vervolgens de bovenste moer vast tot de kabel goed vast zit. Maak dan de onderste moer weer vast tegen de metalen plaat.
4. Maak de toegangsklep en het kapje weer vast.

Een Kabel Korter Maken

Aandacht: voor deze afstelling heeft u een 1/8" inbus-sleutel, kabelsnijders, een momentsleutel en een keukenmes nodig.

BELANGRIJK: voer deze afstelling alleen uit als u een kabel heeft afgesteld zoals beschreven op bladzijde 16 en er nog speling in de kabel is. Deze afstelling gaat over het inkorten van de kabel.

1. Om speling te creëren in de kabel, haalt u de gewichtpen eruit, trekt u de hendel enkele centimeters uit en plaatst u de gewichtpen in het derde gewicht en in het gat in het onderste uiteinde op de gewichtdrager.
2. Duw de kabelstop van het kabeloog eraf en schuif de kabelstop omlaag op de kabel zoals afgebeeld.

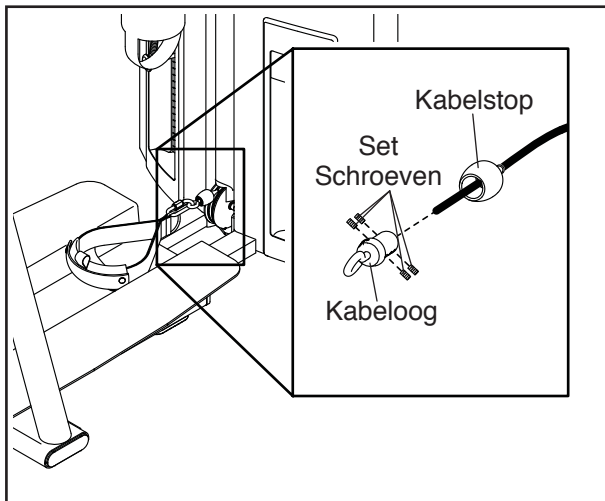

3. Maak de vier sets schroeven in de kabelklem los en trek het uiteinde van de kabel eruit. Aandacht: de tekening toont voor de duidelijkheid de verwijderde set schroeven, maar het is niet nodig om de set schroeven te verwijderen.
4. Snij 2,5 cm van het uiteinde van de kabel af met kabelsnijders. **BELANGRIJK:** ander gereedschap kan de kabeldraden plat maken of buigen zodat het moeilijk is om de kabel in het kabelklem terug te steken.
5. Snijd 2,5 cm af van de zwarte schacht aan het uiteinde van de kabel.
6. Plaats de kabel en de schacht terug in het kabelklem zodat de ontblote kabel zich in het gat bevindt.
7. Maak de vier set schroeven weer gelijkmatig vast tot ze contact hebben met de kabel. Maak dan elke setschroef nog eens met een kwart draai vast tot alle zijn ingesteld op 9,6 Newton meters.
8. Schuif de kabelstop op het kabeloog, verwijder de gewichtpen en laat de hendel zakken.
9. Controleer de juiste spanning op de kabel zoals beschreven in de KABELAFSTELLING op bladzijde 16.

GEWICHTSTAPELONDERHOUD

Onderhoud van de gewichtstapel betekent het vervangen van de bussen in de gewichtdragers. Voor het bestellen van nieuwe bussen, kijkt u bij HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST aan de achterkant van deze handleiding. Aandacht: voor het vervangen van de bussen heeft u een hamer, een punch en een stuk hout nodig.

Volg de stappen hieronder voor het onderhoud van elke gewichtstapel.

1. Verwijder de schroeven en de kap van de bovenkant van de krachtmachine. Verwijder vervolgens de schroeven en de toegangskap van de achterkant van de krachtmachine.
2. Verwijder de moeren en de tussenringen van de bovenste uiteinden van de gewichtgeleiders en laat de gewichtgeleiders op de vloer zakken.
3. Schuif de gewichtdrager omhoog en van de bovenkant van de gewichtgeleiders. Aandacht: trek de gewichtgeleiders naar de achterkant van de krachtmachine voor meer ruimte.
4. Verwijder de vier oude bussen uit de gewichtdrager met een punch.
5. Houd een van de nieuwe bussen tegen de voorkant van een van de gaten in de gewichtdrager, plaats een stuk afvalhout bovenop de bus, en tik de bus op zijn plek tot de bus gelijk is met het gat in de gewichtdrager. **Steek de andere drie nieuw bussen er op dezelfde manier in.**
6. Reinig en smeer de gewichtsgleiders door deze af te vegen met een zachte doek met een lichtgewicht motorolie, 10W-40 of 10W-30. Breng alleen een dun laagje coating over de gehele lengte aan. **Gebruik geen smeermiddelen op basis van TEFLON®.**
7. Schuif de gewichtdrager op de gewichtgeleiders.
8. Maak de gewichtgeleiders weer vast aan de bovenkant van de toren met de moeren en de tussenringen.
9. Voer langzaam een herhaling uit en laat iemand controleren of de kabel niet uit de katrol komt of langs een kabelgeleider wrijft.
10. Maak de toegangsklep en het kapje weer vast.


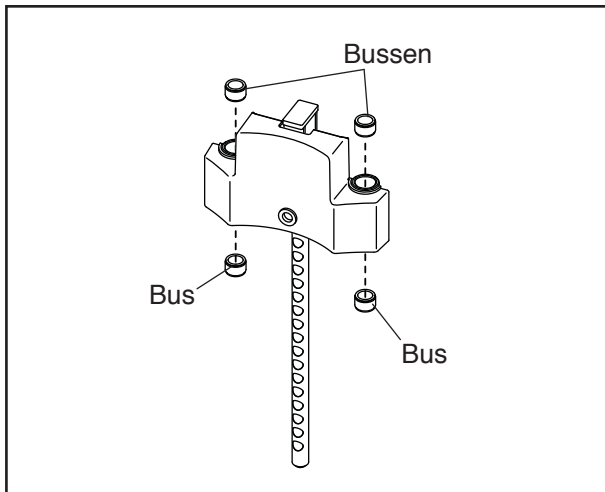


DIAGRAM VAN DE KABELS

Het schema hieronder geeft de juiste routes van de kabels aan. De getallen geven de juiste route van elke kabel aan. Gebruik het schema om ervoor te zorgen dat de kabels en de kabelgeleiders op de juiste manier zijn gemonteerd. Indien de kabel niet op de juiste wijze gemonteerd is, zal de krachtmachine niet goed functioneren en zal er schade optreden. **Zorg dat de kabelgeleiders de kabels niet aanraken of binden.**

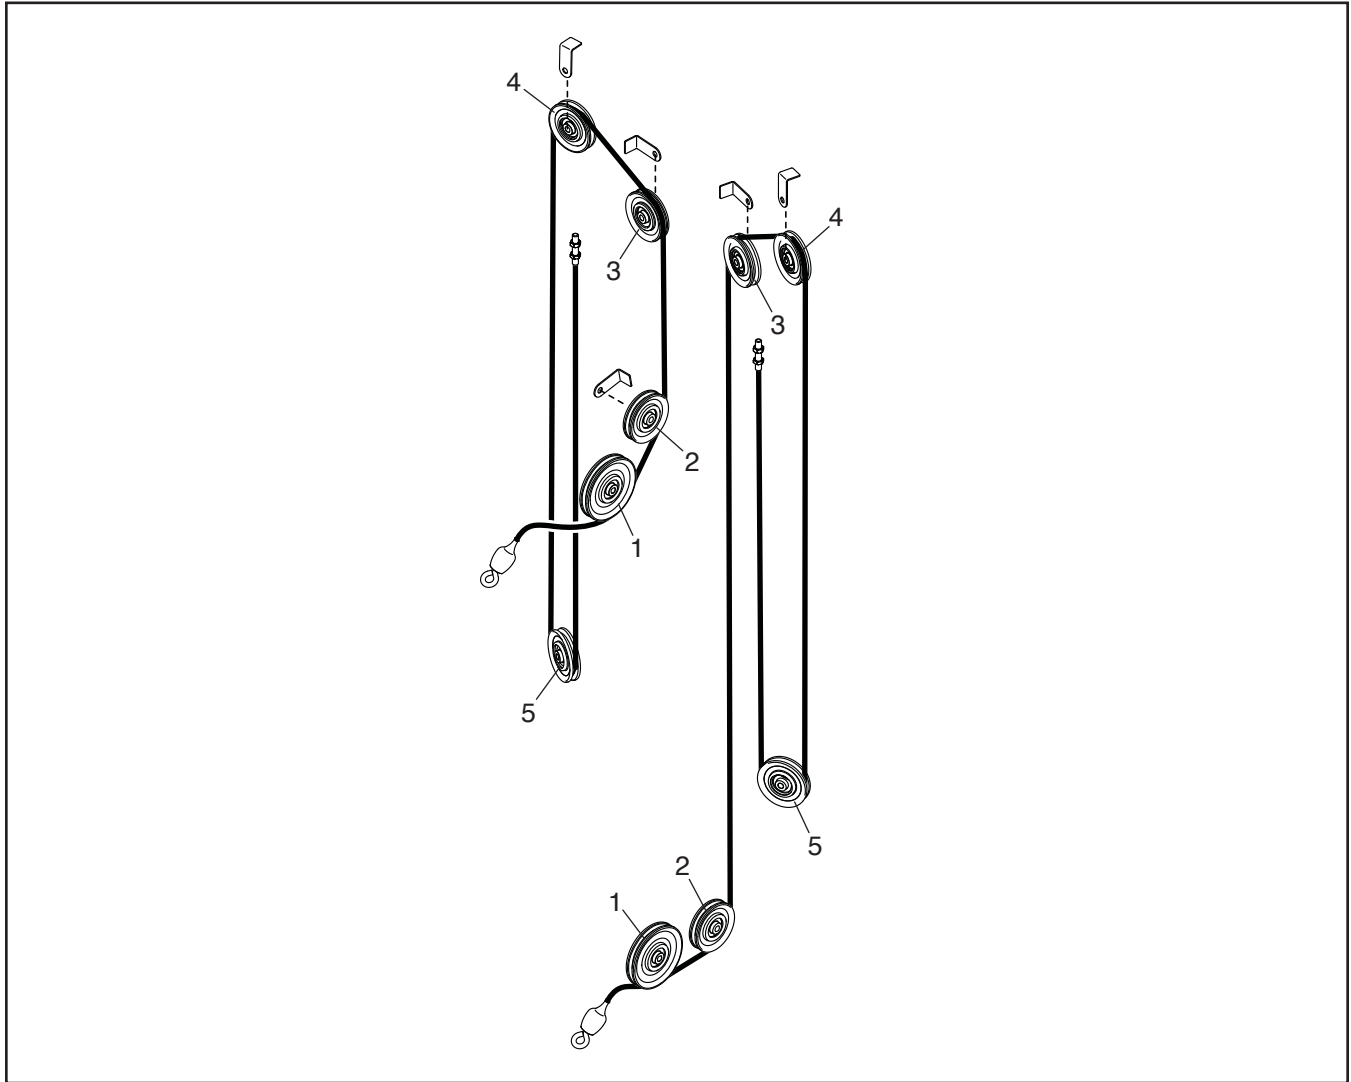


AANTEKENINGEN


LIJST MET ONDERDELEN

Modelnr. F503.1 R1115A

Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
1	2	Gewichtdrager	31	14	M8 x 20mm Schroef
2	8	Kleine Aluminium Katrol	32	6	M6 x 10mm Schroef
3	2	Gewichtdragerkap	33	4	M10 x 25mm Schroef
4	34	Gewicht	34	13	ST4,2 x 13mm Schroef
5	2	Gewichtpen	35	14	ST3,5 x 10mm Schroef
6	5	Kabelgeleider	36	4	Kleine huls
7	2	Gewichtstapelkap	37	8	M16 Slotmoer
8	6	Kleine Voet	38	8	M16 Gespleten Tussenring
9	4	Gewichtgeleider	39	22	M10 Tussenring
10	8	Gewichtgeleider Tussenring	40	6	M6 Grote Tussenring
11	8	Plastic Tussenring	41	4	M12 x 35mm Schroef
12	4	Gewichtsbumper	42	8	M10 Borgmoer
13	1	Kap	43	2	M10 x 45mm Doppenschroef
14	1	Rand van de Kap	44	2	Doorvoerhuls
15	1	Dijriem	45	1	Toren
16	4	Stang van de Kap	46	1	Dekonderstel
17	1	Toegangskap	47	1	Torenbeugel
18	1	Rechter Staander	48	2	Hendel
19	1	Linker Staander	49	1	Dek
20	1	Handvat	50	1	Lange Kabel
21	2	Grote Aluminium Katrol	51	1	Quadriem
22	2	Grote Huls	52	8	M6 Tussenring
23	2	Gewichtdragerbumper	53	4	M10 x 20mm Schroef
24	1	Grote Voet	54	4	Randklem
25	2	Kabeloog	55	1	Torenrand
26	2	Kabelstop	56	8	Gewichtdragerbus
27	8	M6 x 16mm Schroef	57	1	Korte Kabel
28	2	M20 Moer	58	4	ST4,2 x 40mm Schroef
29	8	M10 x 50mm Bout	59	2	Snelle verbinding
30	12	M10 x 30mm Schroef	*	—	Gebruikershandleiding

Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden niet getoond.

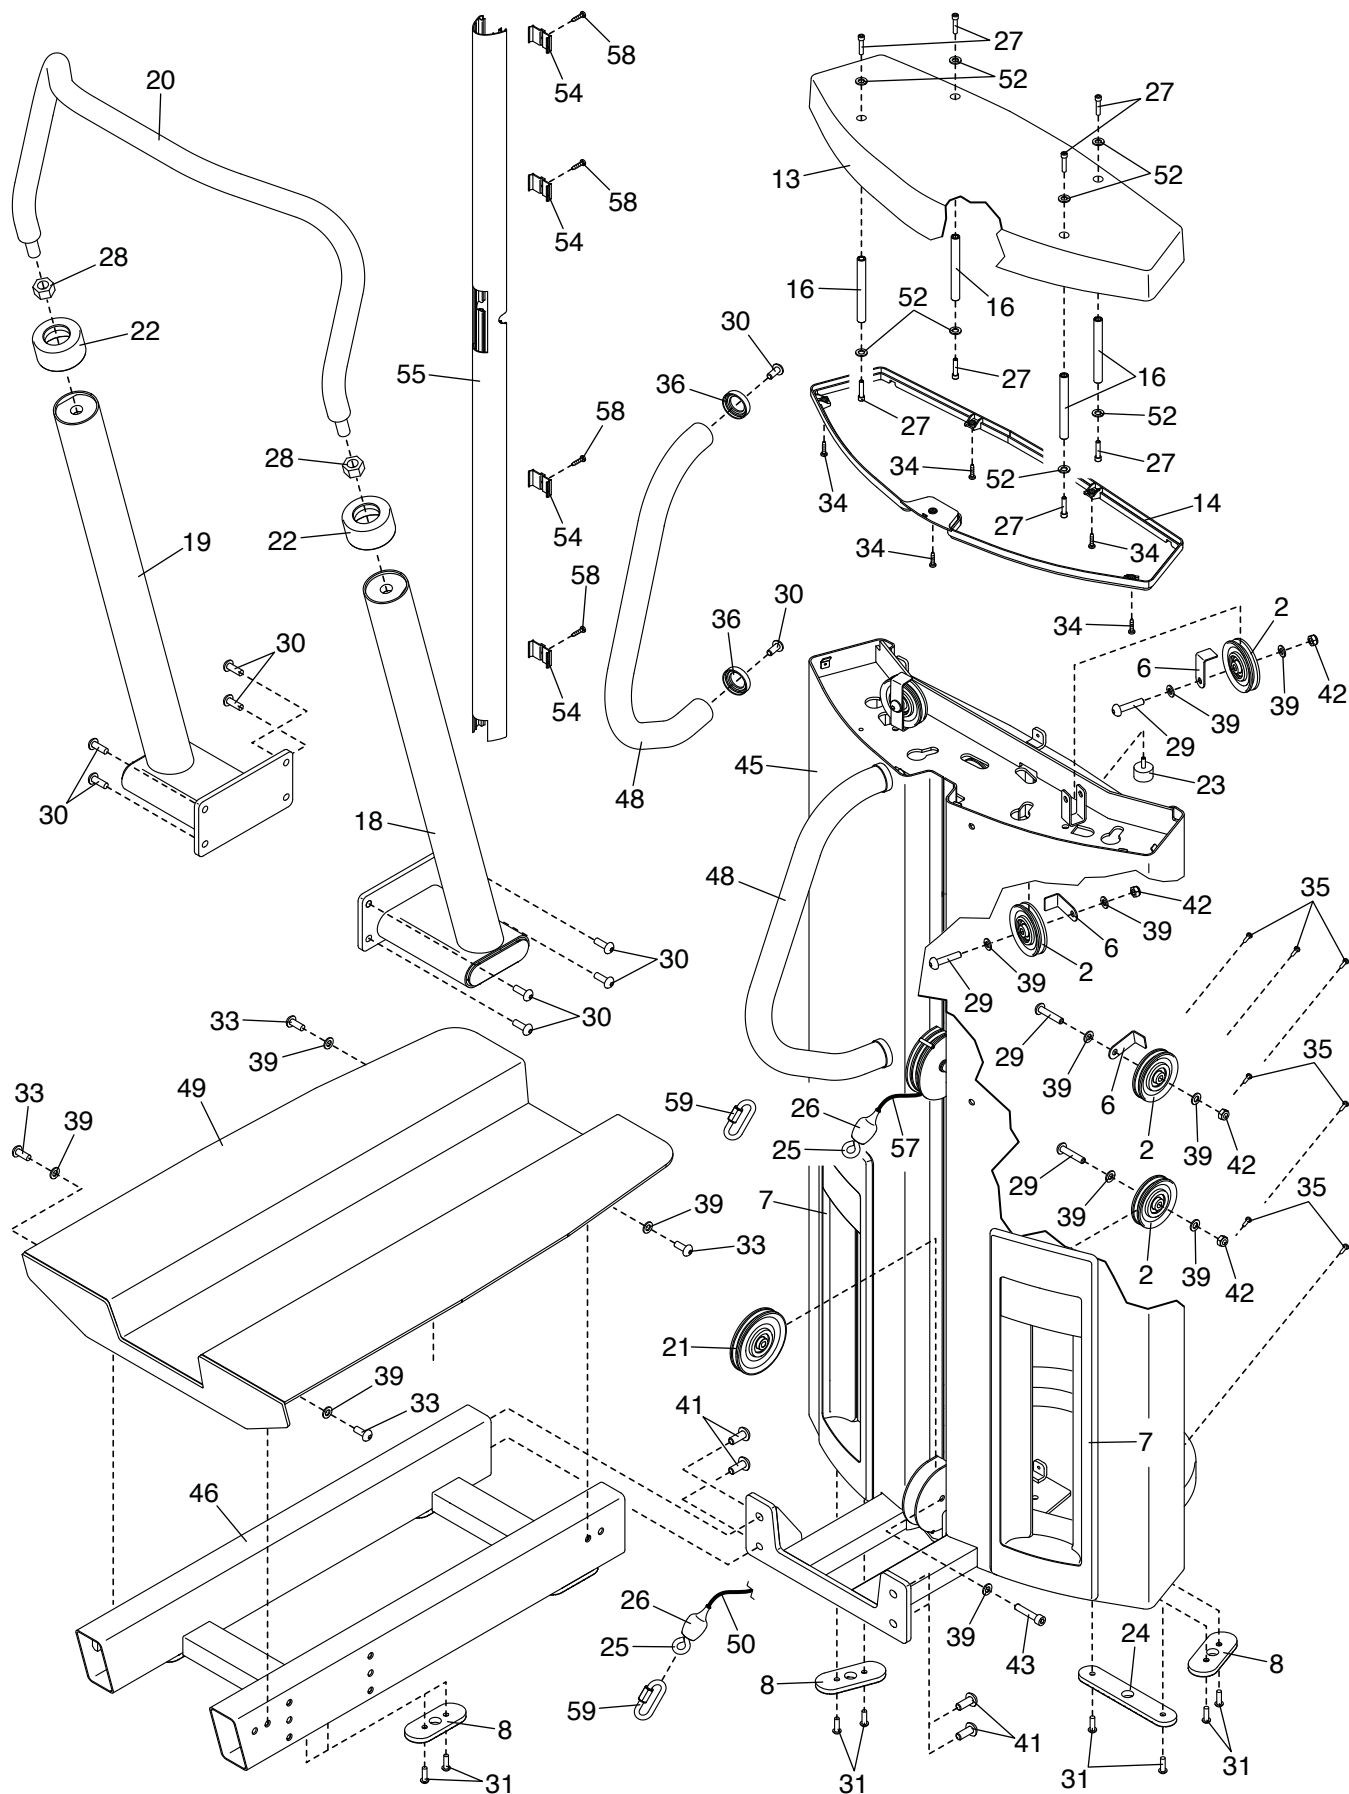

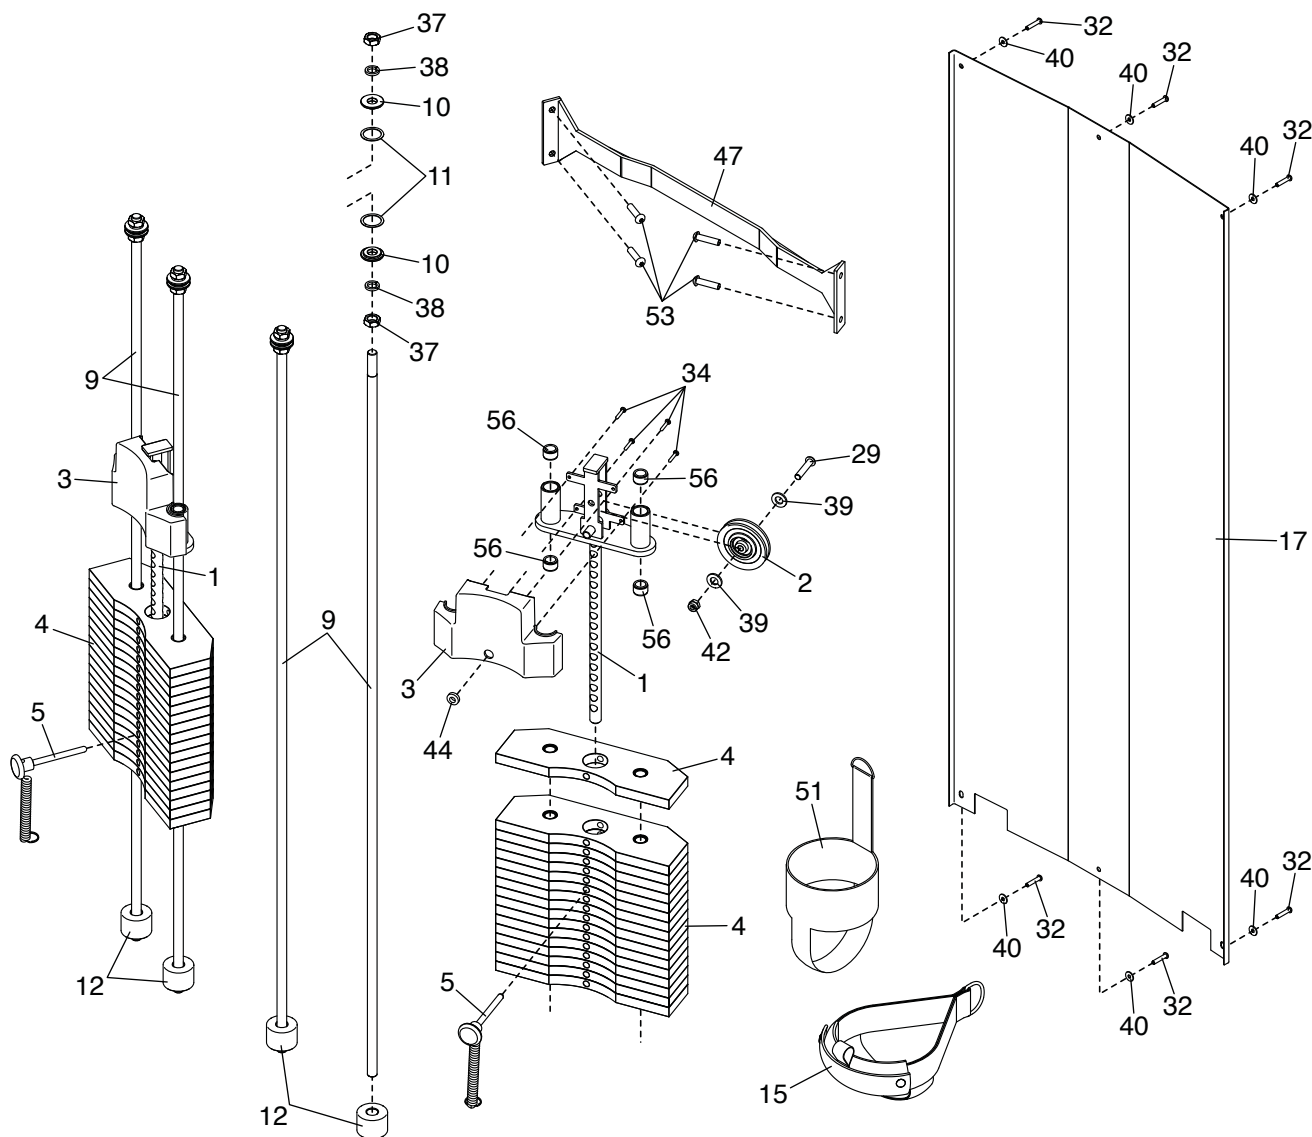

HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTDIENST

Indien u vragen heeft na het lezen van deze handleiding, of indien onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de Klantendienst via de telefoonnummers of adressen die hieronder staan vermeld. **Let op het model- en serienummer van het apparaat en de naam van het product (raadpleeg de kft van deze handleiding) voordat u contact opneemt met de Klantendienst. Indien u vervangende onderdelen bestelt, let dan op het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding).**

in de Verenigde Staten

Bel: 1-800-201-2109, Ma–Vrij. 07.00 uur–18.00 uur MT
Email: customercare@freemotionfitness.com

Schrijf naar:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Verenigde Staten

Buiten de Verenigde Staten

Bel: 001-800-527-5417 of 001-435-786-3521,
Ma–Vrij. 08.00 uur–15.00 uur VS Mountain Time
Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BEPERKTE GARANTIE

GARANTIEPERIODES EN DEKKING

FreeMotion Fitness garandeert dat dit apparaat bij normaal gebruik en bij normaal gepleegd onderhoud geen werkingsfouten en fouten in het materiaal kent. Er is garantie op onderdelen en werking voor één (1) jaar, tenzij anders staat vermeld op de factuur.

De garantieperiode gaat in op de datum van de aankoopbon. Onderdelen die tijdens deze garantieperiode worden gerepareerd of vervangen vallen onder de resterende lopende garantie.

VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN

Garantie op het apparaat komt te vervallen in de volgende gevallen:

1. Deze garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
2. De gebruiksgarantie is alleen geldig op apparaten die in de VS en Canada verkocht zijn. Neem contact op met uw erkende FreeMotion Fitness dealer voor details over de gebruiksgarantie in uw eigen land.
3. Ieder vorm van verkeerd gebruik, misbruik, of onjuist onderhoud.
4. Gebruikers met een hoger gewicht dan het gewicht dat staat vermeld in deze handleiding.
5. Beschadiging veroorzaakt door het verplaatsen van het apparaat of het onjuist op zijn zijkant verplaatsen of opslaan van het apparaat.
6. Het gebruik of het opslaan van het apparaat buitenshuis of in heel vochtige omgevingen zoals whirlpools en zwembaden.
7. Schade veroorzaakt door verkeerde bedrading of verkeerd elektrische voltage. Aandacht: dit product heeft mogelijk geen bedrading.

Deze garantie geldt niet voor het volgende:

1. Sieronderdelen zoals grepen, zittingen, en stickers en labels.
2. Ophaal-, aflever-, of verzendkosten i.v.m. een reparatie.
3. Ieder probleem veroorzaakt door onjuiste montage of aflevering.

WAT TE DOEN WANNEER SERVICE NODIG IS

FreeMotion Fitness garantie service kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de erkende dealer bij wie u dit apparaat gekocht hebt. Zorg ervoor dat u de originele factuur en de informatie m.b.t. het serienummer bewaart. FreeMotion Fitness zal, wanneer dit apparaat een probleem heeft welke onder deze garantie valt, naar keuze repareren, vervangen of de aankoopprijs terugbetalen. FreeMotion vergoedt de servicemonteurs die service verlenen voor het werk wat onder de garantie valt, uitgevoerd binnen het servicegebied. Het kan zijn dat u extra kosten moet betalen voor gevraagde service buiten het servicegebied.

FreeMotion Fitness is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe, speciale of voortvloeiende schade resulterend uit of verband houdend met het gebruik of de werking van het product; schade betreffende economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van omzet of winst, verlies van gebruikssplezier of kosten voor verwijdering of installatie; of voortvloeiende schades. In sommige regio's is het uitsluiten of beperken van voortvloeiende schades niet toegestaan. Derhalve is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van regio tot regio verschillen.

CONTACT OPNEMEN MET FREEMOTION FITNESS

Zie HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTDIENST hierboven.