


FREEMOTION[®] Chest

Modelnr. F700.2

Serienr. _____

Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.

Sticker met Serienummer
(in de toren)




VRAGEN?

Indien u vragen hebt of
onderdelen beschadigd zijn of
ontbreken, raadpleeg dan HOE
CONTACT OPNEMEN MET DE
KLANTENDIENST aan de achter-
kant van deze handleiding.

OPGELET

Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze hand-
leiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

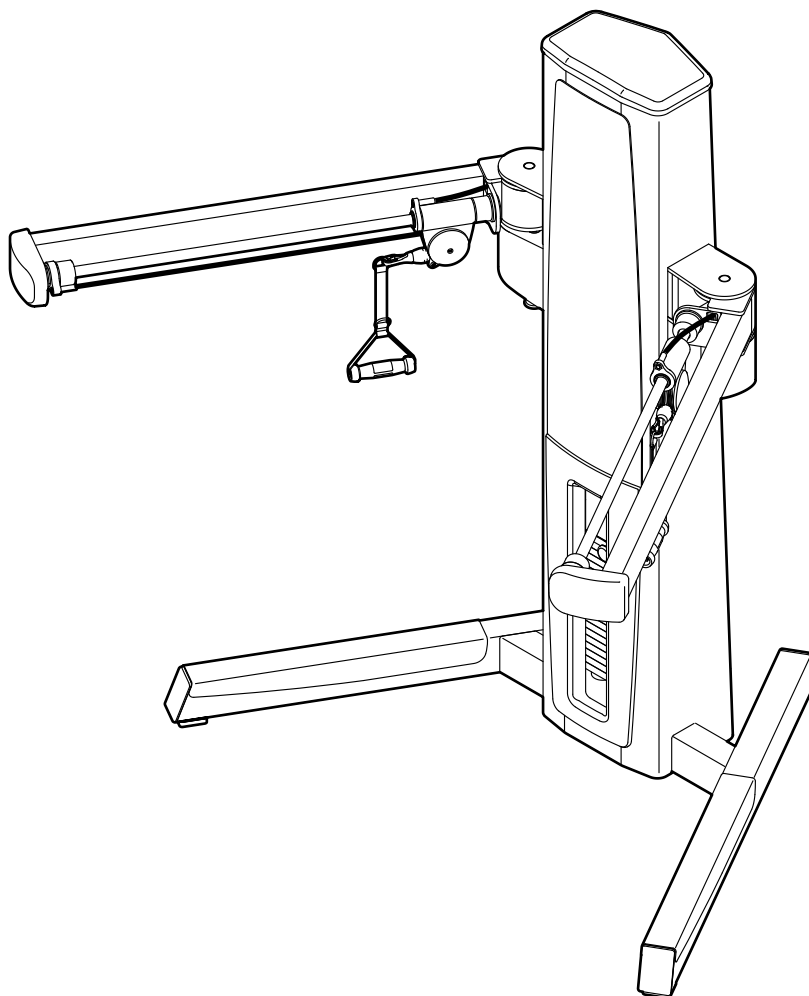

INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN	3
DE STICKER MET WAARSCHUWING	4
VOORDAT U BEGINT	5
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	6
KABELSCHEMA	11
LIJST MET ONDERDELEN	13
GEDETAILLEERDE TEKENING	14
HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST	Achterzijde
BEPERKTE GARANTIE	Achterzijde

FREEMOTION is een geregistreerd handelsmerk van ICON Health & Fitness, Inc.
FORMULA 409 is een geregistreerd handelsmerk van The Clorox Company
SIMPLE GREEN is een geregistreerd handelsmerk van Sunshine Makers, Inc.
Teflon is een geregistreerd handelsmerk van E. I. du Pont de Nemours and Company.
De naam Lubriplate® is een geregistreerd handelsmerk in eigendom van Lubriplate Lubricants Company.
Dynalife is een geregistreerd handelsmerk van ConocoPhillips Company of zijn dochterondernemingen.
Super Lube is een geregistreerd handelsmerk van Synco Chemical Corporation.

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

⚠ WAARSCHUWING: Lees alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw krachtapparaat voordat u deze gebruikt om het risico van ernstig letsel te verminderen. FreeMotion Fitness is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade opgelopen door of het door het gebruik van dit product.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat alle gebruikers van de krachtapparatuur goed geïnformeerd zijn over alle voorzorgsmaatregelen, alle waarschuwings- en opgelet stickers hebben gelezen en zijn geïnformeerd over het juiste gebruik van de krachtapparatuur.
2. Alle gebruikers van het krachtapparaat dienen geïnstrueerd te zijn dat zij ieder letsel, of onregelmatigheid aan het krachtapparaat direct aan personeel van de instelling moeten melden.
3. Raadpleeg uw huisarts voordat u met enig oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen van boven de 35 jaar, of voor personen met bestaande gezondheidsproblemen.
4. Gebruik het krachtapparaat alleen zoals in deze handleiding beschreven.
5. Gebruik het krachtapparaat alleen op een vlakke ondergrond. Bedek de vloer onder het krachtapparaat om de vloer te beschermen.
6. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om er zich van te vergewissen dat er voor de voorgenomen oefening voldoende ruimte rondom het krachtapparaat is.
7. Vergrendel de krachtapparatuur via de vergrendelingsgaten (zie bladzijde 5) aan de vloer voor maximale stabiliteit.
8. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 13 jaar en huisdieren bij het krachtapparaat vandaan.
9. Draag altijd gym schoenen om uw voeten te beschermen tijdens het trainen.
10. Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Leun, tijdens het gebruik, niet op het krachtapparaat of laat uw handen er niet op rusten.
11. Zorg ervoor dat de gewichtspen volledig is ingevoerd in een van de gewichtplaten.
12. Zorg ervoor dat de handvaten stevig zijn bevestigd voor elk gebruik van de krachtapparatuur.
13. Controleer alle kabels, kabelaan sluitingen en katrollen voor elk gebruik van de krachtapparatuur. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed aangedraaid worden. Vervang versleten onderdelen meteen.
14. Zorg ervoor dat de kabels te allen tijde op de katrollen blijven liggen. Als een kabel tijdens het oefenen klem komt te zitten, stop dan onmiddellijk en zorg ervoor dat de kabel op de katrollen ligt en dat er niets tussen de kabel of de katrollen zit.
15. Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot de dood leiden. Als u tijdens het oefenen uitgeput raakt of pijn voelt, stop dan onmiddellijk en begin met af te koelen.

DE STICKER MET WAARSCHUWING

De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. **Raadpleeg de achterzijde van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.** Let op: De sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.


Sticker 1




Sticker 2



Sticker 3



Sticker 4 (Deel van het instructieplaatje)

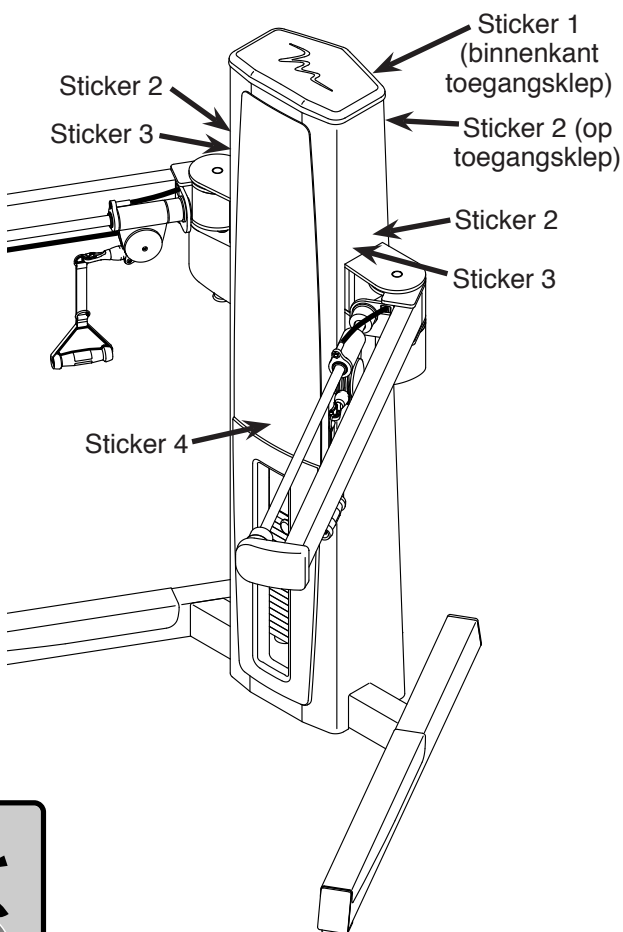


VOORDAT U BEGINT

Dank u dat u kiest voor de innovatieve FREEMOTION® CHEST-krachtapparaat. Om efficiënter te trainen kunt u de spiergroepen van uw lichaam zonder beperking in beweging op natuurlijke wijze laten samenwerken.

Voor uw welzijn, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de krachtapparaat in gebruik neemt. Indien u vragen heeft na het lezen van deze handleiding, raadpleeg dan de achterflap van deze

handleiding. Noteer van dit product model- en het serienummer voordat u contact met ons opneemt, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. De plaats waar u de sticker met het model- en het serienummer kunt vinden wordt op de kapt van de handleiding aangegeven.

Bekijk, eerst aandachtig de tekening hieronder om de verschillende aangegeven onderdelen te kunnen herkennen voordat u verder leest.

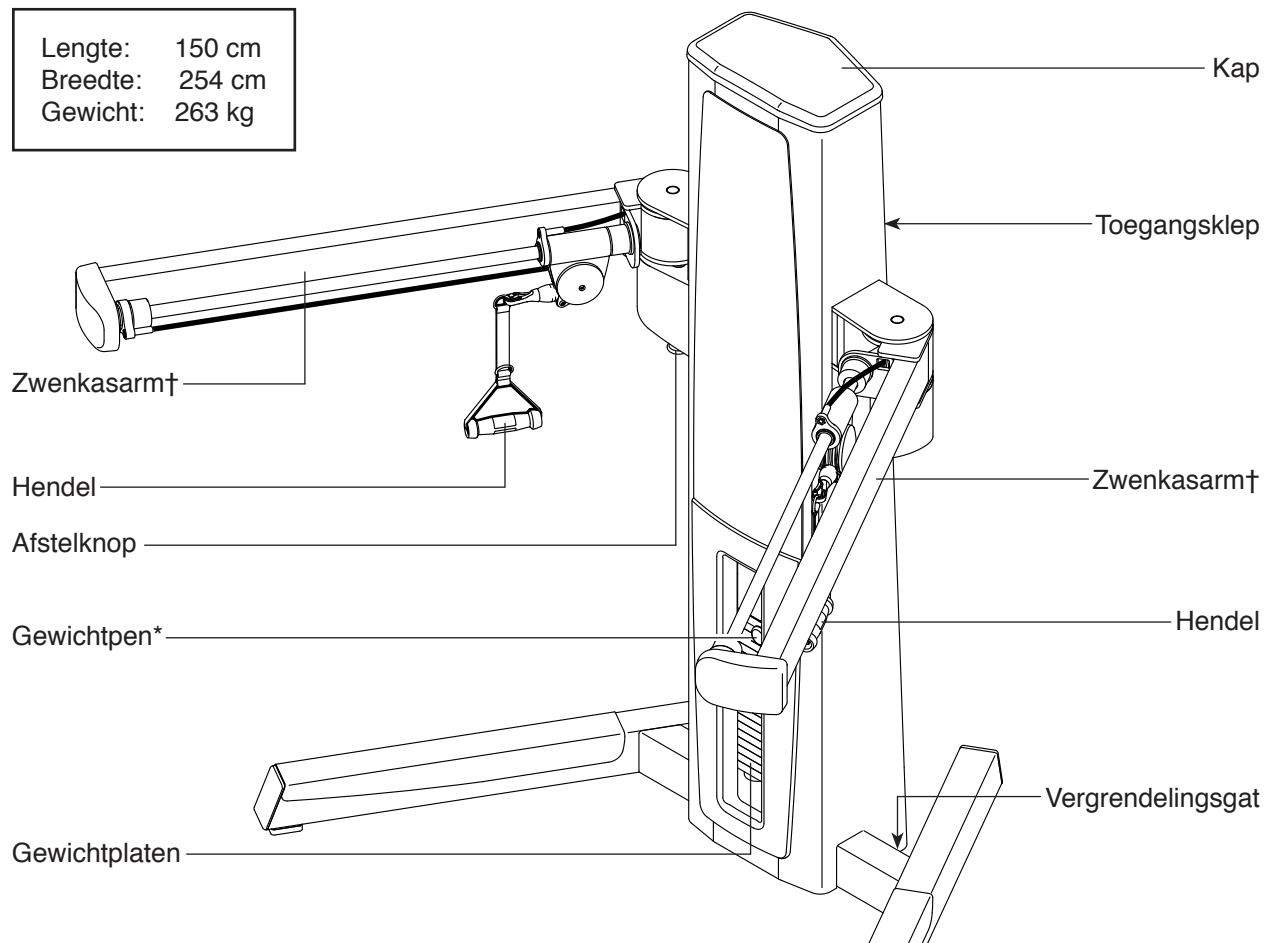

*Trek aan de gewichtpen, schuif de gewichtpen omhoog of omlaag naar de gewenste gewichtplaat en **steek de gewichtpen vervolgens volledig in** de gewichtplaat, om een weerstandsinstelling te selecteren.

†Om de zwenkasarm af te stellen, trekt u aan de afstelknop, draait u de zwenkasarm naar de gewenste stand en laat u de afstelknop weer los. **Draai de zwenkasarm lichtjes om er zeker van te zijn dat hij in positie is gesloten.**

ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Voor een optimale werking van de krachtapparatuur en om de kans op letsel voor gebruikers te verminderen dient u regelmatig preventief onderhoud uit te voeren. Geef het personeel de instructies om alle procedures uit te voeren die in dit hoofdstuk beschreven staan. Personeel moet ook alle incidenten noteren en rapporteren. Om de garantie van de krachtapparatuur te behouden, dient u uitsluitend onderdelen van FREEMOTION te gebruiken voor reparatie of vervanging. Indien u vragen of problemen hebt, kijk dan bij CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE aan de achterkant van deze handleiding.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Algemene reiniging

Reinig de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met een milde zeep en warm water. Gebruik indien nodig een zachte borstel met de reinigungsoplossing.

Spoel vervolgens de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Moeilijke vlekken

Besproei de vlek met een niet schurende huishoudelijke reiniger zoals FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, of een vergelijkbaar product. Wrijf zachtjes over de vlek en laat de reinigungsoplossing een paar minuten intrekken.

Spoel vervolgens de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Herhaal deze stappen indien nodig en gebruik een zachte borstel.

Optionele methode voor moeilijke vlekken

Reinig het vlekgebied grondig met een zachte, vochtige doek met alcohol.

Spoel vervolgens de krachtapparatuur met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

OPGELET: Volg de richtlijnen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen van de producent bij elk reinigungsproduct dat u gebruikt. FreeMotion Fitness en haar verkooppunten zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel voortkomend uit gebruik of foutief gebruik van reinigungsproducten. **BELANGRIJK:** Bij het gebruik van een reinigungsproduct dient u deze eerst toe te passen op een onzichtbare plek om er zeker van te zijn dat het materiaal er niet door beschadigt. Gebruik geen schurende reinigers; sterke reinigers of oplosmiddelen zoals lakverdunner, kerosine, benzine of vergelijkbare vloeistoffen. Dergelijke substanties kunnen krassen maken op de krachtapparatuur, plastic onderdelen en stickers beschadigen of leiden tot schade.

WEKELIJKS ONDERHOUD


Hardware

Controleer alle moeren, bouten en schroeven en draai ze goed vast. Vervang versleten onderdelen meteen. **BELANGRIJK:** Alle kussens hebben een ondersteuning van geperst triplex met T-moeren die worden gebruikt om de kussens te bevestigen aan de krachtapparatuur. Omdat de T-moeren worden bevestigd via triplex, zijn ze niet bestand tegen de draaikoppel die normale moeren hebben. Bij het vastdraaien van bouten of schroeven voor het bevestigen van een kussen, dient u deze alleen aan te draaien tot het punt dat het kussen niet meer beweegt of los voelt. Het te strak aandraaien kan de T-moeren afscheuren van het triplex waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt om het kussen te verwijderen. Let op: Het kan zijn dat uw krachtapparaat geen kussens heeft.

Kabelinspectie


Controleer de volledige lengte van elke kabel door langzaam een beweging van de krachtapparatuur uit te voeren. Controleer de kabel aan de buitenkant van de krachtapparatuur en de kabel aan de binnenkant. Laat uw vingers langs de kabel glijden en let goed op bochten en verbindingpunten. Let op de volgende omstandigheden die aan kunnen geven dat de kabel versleten is of vervangen dient te worden:

- A. een scheur of breuk in de schacht die de kabel blootlegt
- B. een knik of grote vouw in de kabel
- C. een gekrulde of gedraaide schacht
- D. een uitgerekte schacht met een verdund gedeelte

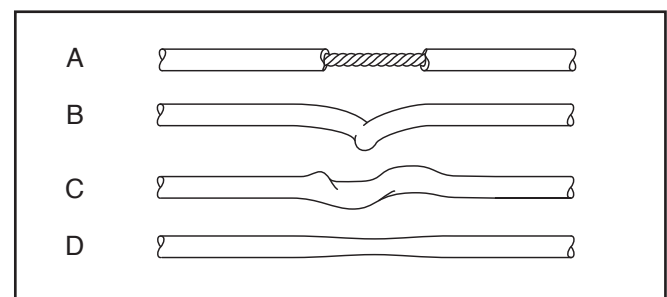

Kabelgeleiders

Controleer de kabelgeleiders om ervoor te zorgen dat niets tegen de kabels wrijft en dat ze de kabels in de groeven van de katrollen houden. Als een kabelgeleider niet goed is uitgelijnd dient u de bout iets losser te maken, de kabelgeleider zo nodig opnieuw af te stellen en de bout weer vast te maken.

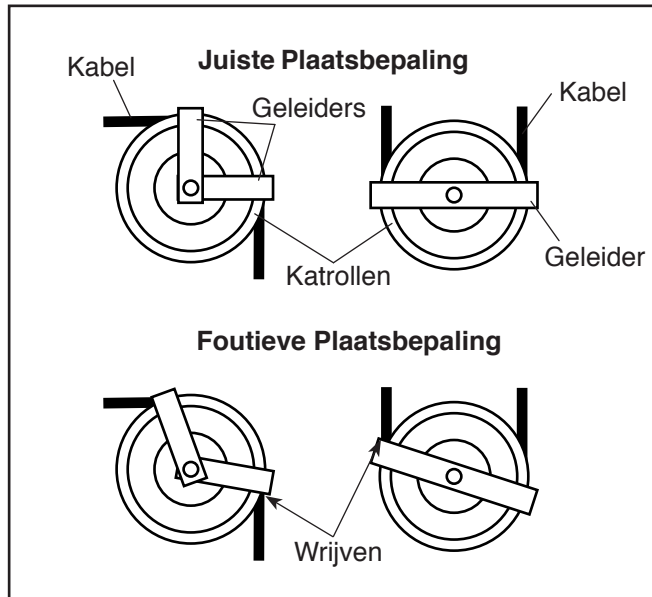

MAANDELIJKS ONDERHOUD

Grepen

Controleer de grepen en vervang ze indien nodig. Let op: Het kan zijn dat uw krachtapparaat geen grepen heeft.


Smeren van de gewichtgeleider

Reinig en smeer elke gewichtgeleider in de toren door deze af te vegen met een zachte doek met een lichtgewicht motorolie, 10W-40 of 10W-30. Breng alleen een dun laagje coating over de gehele lengte van de gewichtgeleider aan. **Gebruik geen smeermiddelen op basis van TEFLON®.**

Smering van lineaire lager

Voor het bestellen van smeervet voor de lineaire lagers, kijkt u bij CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE aan de achterkant van deze handleiding. Goedgekeurde alternatieven zijn LUBRIPLATE® MAG-00, 76 DYNALIFE® L-EP 000, CASTROL® HD 000, en SUPER LUBE® 00/000 smeervet. **BELANGRIJK: Gebruik geen enkel ander type smeervet om te voorkomen dat u de lineaire lagers permanent beschadigt.**

1. Gebruik een zachte doek om een van de katrolbeugelgeleiders te reinigen; zorg ervoor dat u opgehoopt vet en vuil van de uiteinden van de katrolbeugelgeleider verwijdert.

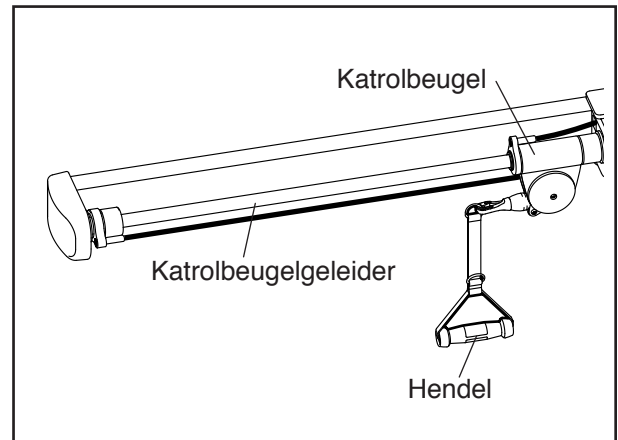

2. Steek de gewichtpen in de gewichtstapel en laat een tweede persoon trekken aan de hendel tot de katrolbeugel zich in het midden van de katrolbeugelgeleider bevindt.
3. Breng wat druppels van het aangegeven vet aan rond de katrolbeugelgeleider aan elke kant van de katrolbeugel.
4. Laat een tweede persoon herhaaldelijk aan de hendel trekken zodat de katrolbeugel verschillende keren langs de gehele lengte van de katrolbeugelgeleider beweegt.
5. Herhaal stappen 3 en 4 nog één of twee keer tot het vet zich begint te verzamelen aan het uiteinde van de katrolbeugelgeleider. Veeg vervolgens het opgehoopte vet weg.
6. Herhaal stappen 1 - 5 voor de andere katrolbeugelgeleider.

KABELAFSTELLING

Om de krachtapparatuur goed te laten functioneren, moeten de kabels de juiste spanning hebben. Trek eerst aan de gewichtpen en schuif deze naar de onderkant van de gewichtstapel om de spanning van de kabels te controleren: **steek de gewichtpen niet in een gewichtplaat**. Vervolgens brengt u de gewichtdrager langzaam omhoog en omlaag door één herhaling uit te voeren. De gewichtdrager moet tot stilstand komen bovenop de volgende gewichtplaat als de herhaling is voltooid.

Als er te veel spanning is op de kabels, zal de gewichtdrager niet tot stilstand komen op het volgende gewicht en kan het moeilijk zijn om de gewichtpen in de gewichtplaten te steken.


Als er niet genoeg spanning op de kabels is, kan de gewichtdrager niet direct worden opgetild als de herhaling is begonnen. Idealiter zou de kabel niet meer dan 1,3 cm mogen bewegen vanaf de ruststand totdat de gewichtdrager omhoog wordt getild.

Als er te veel spanning of niet voldoende spanning op een kabel is, dient u deze af te stellen zoals in de volgende stappen staat beschreven.

Afstelling van de gewichtdragerkatrol

Benodigd gereedschap: 5/16" inbussleutel, 9/16" steeksleutel

1. Til het kapje van de toren omhoog. Haal vervolgens de toegangsklep eraf door het aan de onderkant naar voren te trekken en dan omhoog te schuiven tot twee tabs loskomen.
2. Maak de slotmoer (niet afgebeeld) op de bout los die de katrol in de beugel op de gewichtdrager bevestigt.

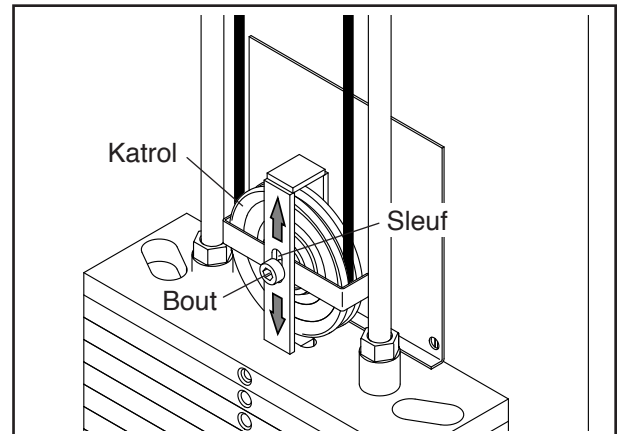


3. Verplaats de katrol omhoog om de kabels los te maken. Verplaats de katrol omlaag om de kabels vast te maken.
4. Zorg ervoor dat de kabelgeleider juist gericht is (zie KABELGELEIDERS op bladzijde 7), en maak de slotmoer weer vast.
5. Controleer de spanning van de kabels zoals links beschreven en pas deze indien nodig aan.
6. Voer langzaam een herhaling uit met een licht gewicht en laat iemand controleren of de kabel niet uit de katrol komt of langs een kabelgeleider wrijft.
7. Maak de toegangsklep en de kap weer vast.

Afstelling van de Korte Kabel

Benodigd gereedschap: 1/8" inbussleutel, kabelsnijders, torsiesleutel, mesje

BELANGRIJK: Maak deze afstelling alleen als er speling is in een van de korte kabels. Deze afstelling is alleen nodig voor het verhogen van de kabelspanning omdat het inkorten van de kabel vereist.

1. Om speling te creëren in de korte kabel, trekt u aan de gewichtpen, trekt u de hendel 15 tot 20 centimeter eruit en plaatst u de gewichtpen in de derde gewichtplaat en in de stang aan de onderkant van de gewichtdrager.
2. Duw de kabelstop van het kabeluiteinde eraf en schuif de kabelstop omhoog op de kabels zoals afgebeeld.

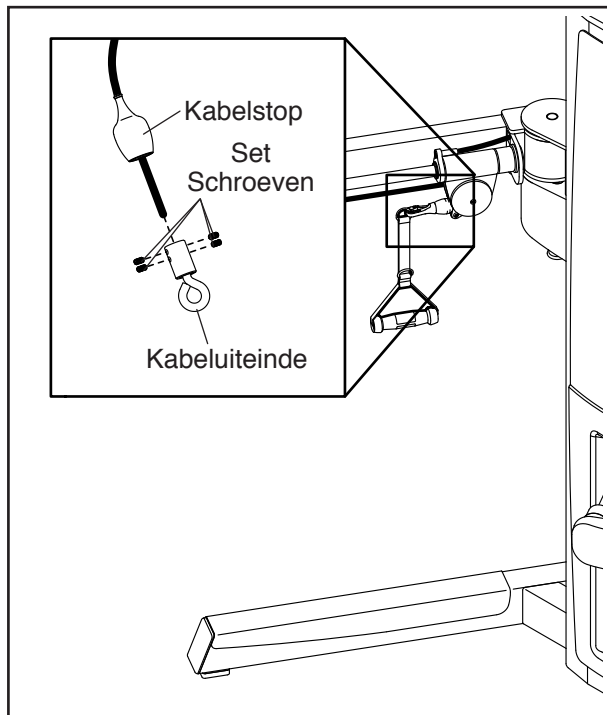


3. Maak de vier sets schroeven in het kabeluiteinde los en trek het uiteinde van de kabel eruit. Let op: De tekening toont de verwijderde set schroeven, maar het is niet nodig om de set schroeven te verwijderen.
4. Snij met een kniptang voor kabels 2,5 cm af van het uiteinde van de kabel. **BELANGRIJK: Ander gereedschap kan de kabeldraden plat maken of buigen zodat het moeilijk is om de kabel in het kabeluiteinde terug te steken.**
5. Snij 2,5 cm af van het zwarte omhulsel aan het uiteinde van de kabel.
6. Plaats de kabel en de schacht terug in het kabeluiteinde zodat de naakte kabel zich in het gat bevindt.
7. Maak de vier set schroeven weer gelijkmatig vast tot ze contact met de kabel maken. Draai dan elke stelschroef afwisselend een kwart slag tot ze allemaal op 9,6 Newton meters zijn ingesteld.
8. Schuif de kabelstop op het kabeluiteinde, verwijder de gewichtpen en laat de hendel zakken.
9. Controleer de juiste spanning op de kabel zoals beschreven in de KABELAFSTELLING op bladzijde 8.

ONDERHOUD UITVOEREN AAN DE STAPEL GEWICHTEN

Onderhoud van de gewichtstapel betekent het vervangen van de bussen in de gewichtdrager. Voor het bestellen van deze onderdelen, kijkt u bij CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE aan de achterkant van deze handleiding.

1. Til het kapje van de toren omhoog. Haal vervolgens de toegangsklep eraf door het aan de onderkant naar voren te trekken en dan omhoog te schuiven tot twee tabs loskomen.
2. Verwijder de moeren en de tussenringen van de bovenste uiteinden van de gewichtgeleiders en laat de gewichtgeleiders op de vloer zakken.
3. Verwijder de katrol op de gewichtdrager met een 5/16" inbussleutel en een 9/16" open sleutel. Dit maakt het vervangen van de gewichtgeleiderbussen makkelijker.
4. Schuif de gewichtdrager omhoog en van de bovenkant van de gewichtgeleiders. Let op: Trek de gewichtgeleiders, voor meer ruimte, naar de achterkant van het krachtaapparaat.
5. Schroef de twee bestaande gewichtgeleiderbussen los en haal ze van de gewichtdrager af. Gooi de gewichtgeleiderbussen weg.

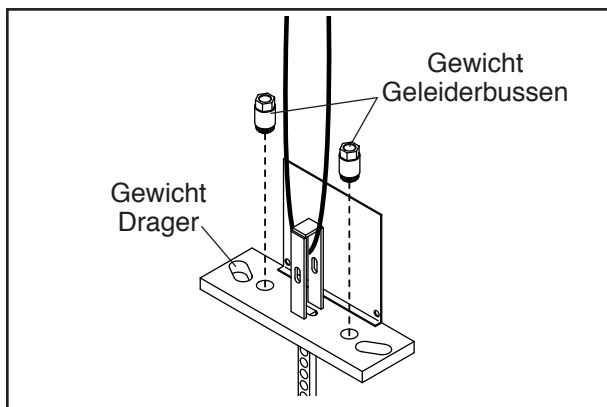


6. Maak twee nieuwe gewichtgeleiderbussen vast in de gewichtdrager. **Draai de gewichtgeleiderbussen niet te vast aan. Als ze te strak zijn aangedraaid, maken ze een klaterend geluid als ze bewegen op de gewichtgeleiders.**
7. Maak de gewichtgeleiders schoon en smeer ze in met een zachte doek met lichtgewicht 10W-40 of 10W-30 motorolie. Breng alleen een dun laagje coating aan over de gehele lengte van de gewichtgeleider. **Gebruik geen smeermiddel met TEFLON®.**
8. Plaats de gewichtdrager terug op de gewichtgeleiders. Maak de katrol, kabel en kabelgeleider weer vast.
9. Maak de gewichtgeleiders weer vast aan de bovenkant van de toren.
10. Trek aan de gewichtpen en schuif deze naar de onderkant van de gewichtstapel: **steek de gewichtpen niet in een gewichtplaat.** Trek vervolgens aan de hendel waarbij u de gewichtdrager helemaal omhoog tilt. Plaats de hendel voorzichtig terug in de ruststand.

Indien de gewichtgeleider blijft steken, maakt u de moeren op het bovenuiteinde van een van de gewichtgeleiders los. Til de gewichtdrager weer naar de bovenkant. Maak de moeren weer vast. Controleer de volledige route opnieuw en maak de gewichtgeleiders indien nodig vast.
11. Voer langzaam een herhaling uit en laat iemand controleren of de kabel niet uit de katrol komt of langs een kabelgeleider wrijft.
12. Maak de toegangsklep en de kap weer vast.

KABELSCHEMA

Het schema hieronder geeft de juiste routes van de kabels aan. De cijfers geven de juiste route van iedere kabel aan. Gebruik het schema om ervoor te zorgen dat de kabels en de kabelgeleiders juist gemonteerd worden. Indien de kabel niet juist komt te liggen, zal het krachttapparaat niet goed werken en kan er schade optreden. **Zorg ervoor dat de kabelgeleiders de kabels niet raken of met elkaar verbinden.**

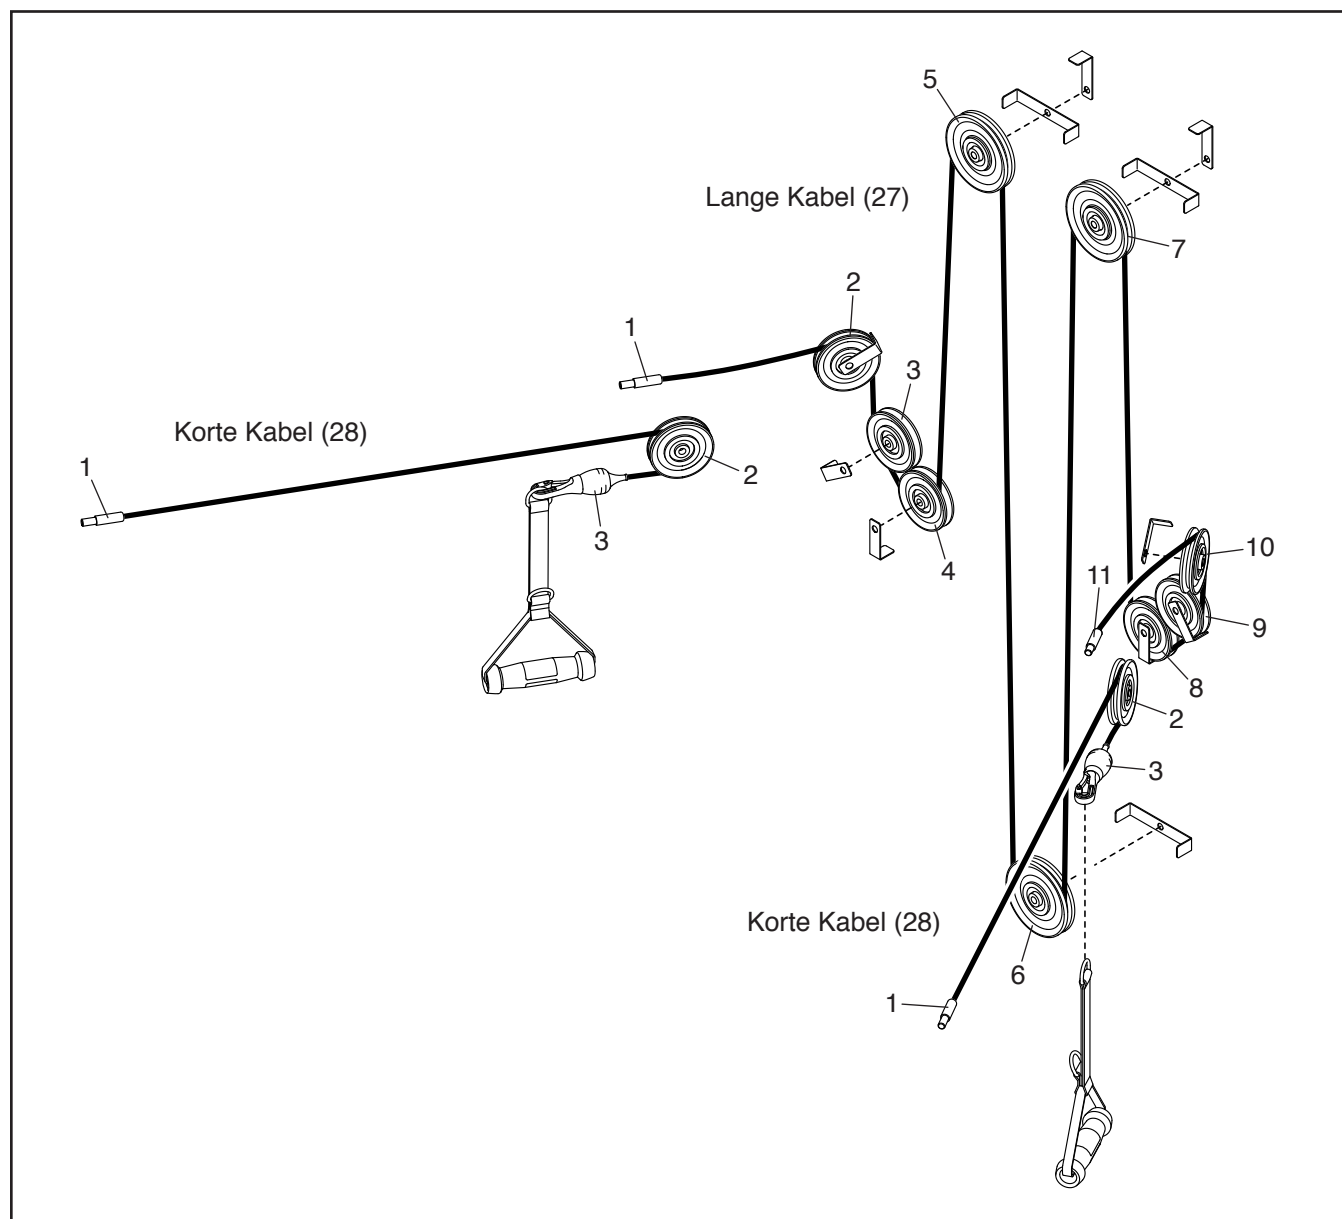

AANTEKENINGEN

LIJST MET ONDERDELEN


Modelnr. Modelnr. F700.2 R0716A


Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
1	1	Toren	47	2	1/2" x 1" Schroef
2	1	Bovenste Kap	48	8	3/8" x 1/2" Schroef
3	1	Onderste Kap	49	2	3/8" x 1/2" Schouderbout
4	1	Kapje	50	1	3/8" x 2 1/4" Bout
5	2	Lange magneetstrip	51	2	3/8" x 1 3/4" Bout
6	2	Korte magneetstrip	52	3	3/8" Borgmoer
7	1	Basis	53	1	Rechter Zwenkbasis
8	1	Rechterdraaiarm	54	4	5/8" Gespleten tussenring
9	2	Katrolbeugelgeleider	55	4	5/8" Klemmoer
10	2	Gewichtgeleider	56	11	1/4" x 3/8" Schroef
11	1	Gewichtdrager	57	2	3/8" Gekartelde tussenring
12	17	Gewichtplaat	58	4	#8 x 3/4" Schroef
13	1	Gewichtpen	59	2	Nauwe Katrol
14	4	Voet	60	10	#8 x 3/8" Schroef
15	2	Gewichtgeleiderbus	61	1	1/4" Borgmoer
16	6	Kleine Aluminium Katrol	62	2	Rechter katrolveer
17	3	Grote Aluminium Katrol	63	2	Brede kabelbeugel
18	2	Grote kabelgeleider	64	1	Toegangskap
19	3	Dubbele kabelgeleider	65	4	Kapjesvergrendeling
20	2	Hendel	66	1	Rechter Zwenkasbeugel
21	2	Gewichtsbumper	67	2	Draaikap
22	1	Gewichtdragerbumper	68	2	Kapje van de zwenkasarm
23	2	Uiteinde van de Kabel	69	2	Slijtagehoes
24	2	Externe Borgring	70	1	Linker Zwenkasbeugel
25	2	Katrolbeugel	71	1	Rechter Zwenkbasis
26	4	Katrolbeugelkap	72	2	Stophuls
27	1	Lange kabel	73	6	Klemmoer
28	2	Korte kabel	74	4	3/8" Knijpslotmoer
29	4	Katrolplaat	75	16	3/8" x 1" Schroef
30	4	Lineaire Lager	76	1	Linkerdraaiarm
31	4	Binnenste katrolbeugelbumper	77	1	Linker Zwenkbasis
32	4	Klem	78	1	Linker Zwenkbasis
33	10	Grote Lager	79	2	Vergrendelingspen
34	2	Nauwe kabelbeugel	80	2	Vergrendelingsveer
35	2	Kabelbeugeltussenstuk	81	6	Kleine kabelgeleider
36	10	1" Nylon tussenring	82	2	1/2" x 4" Schroef
37	2	Interne Borgring	83	2	Afstelknop
38	2	Kleine Lager	84	4	3/8" x 1 1/2" Bout
39	8	Schoudertussenring	85	2	3/8" dunne moer met ruwe schroef
40	2	Kabelrol	86	12	Roll Pin
41	2	Rol-as	87	4	1/4" x 3/4" Schroef
42	2	Katrolas	88	2	Kabelkap
43	4	Tussenstuk van de katrol	89	2	3/8" x 2" Bout
44	2	Linker katrolveer	90	2	Eindgewichtplaat
45	4	#8 x 5/16" Schroef	*	—	Gebruikershandleiding
46	4	3/8" dunne moer met fijne schroef			

Let op: Technische gegevens zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Zie de achterkant van deze handleiding voor informatie over het bestellen van vervangingsonderdelen. *Deze onderdelen worden niet getoond.

GEDETAILEERDE TEKENING A

Modelnr. Modelnr. F700.2 R0716A

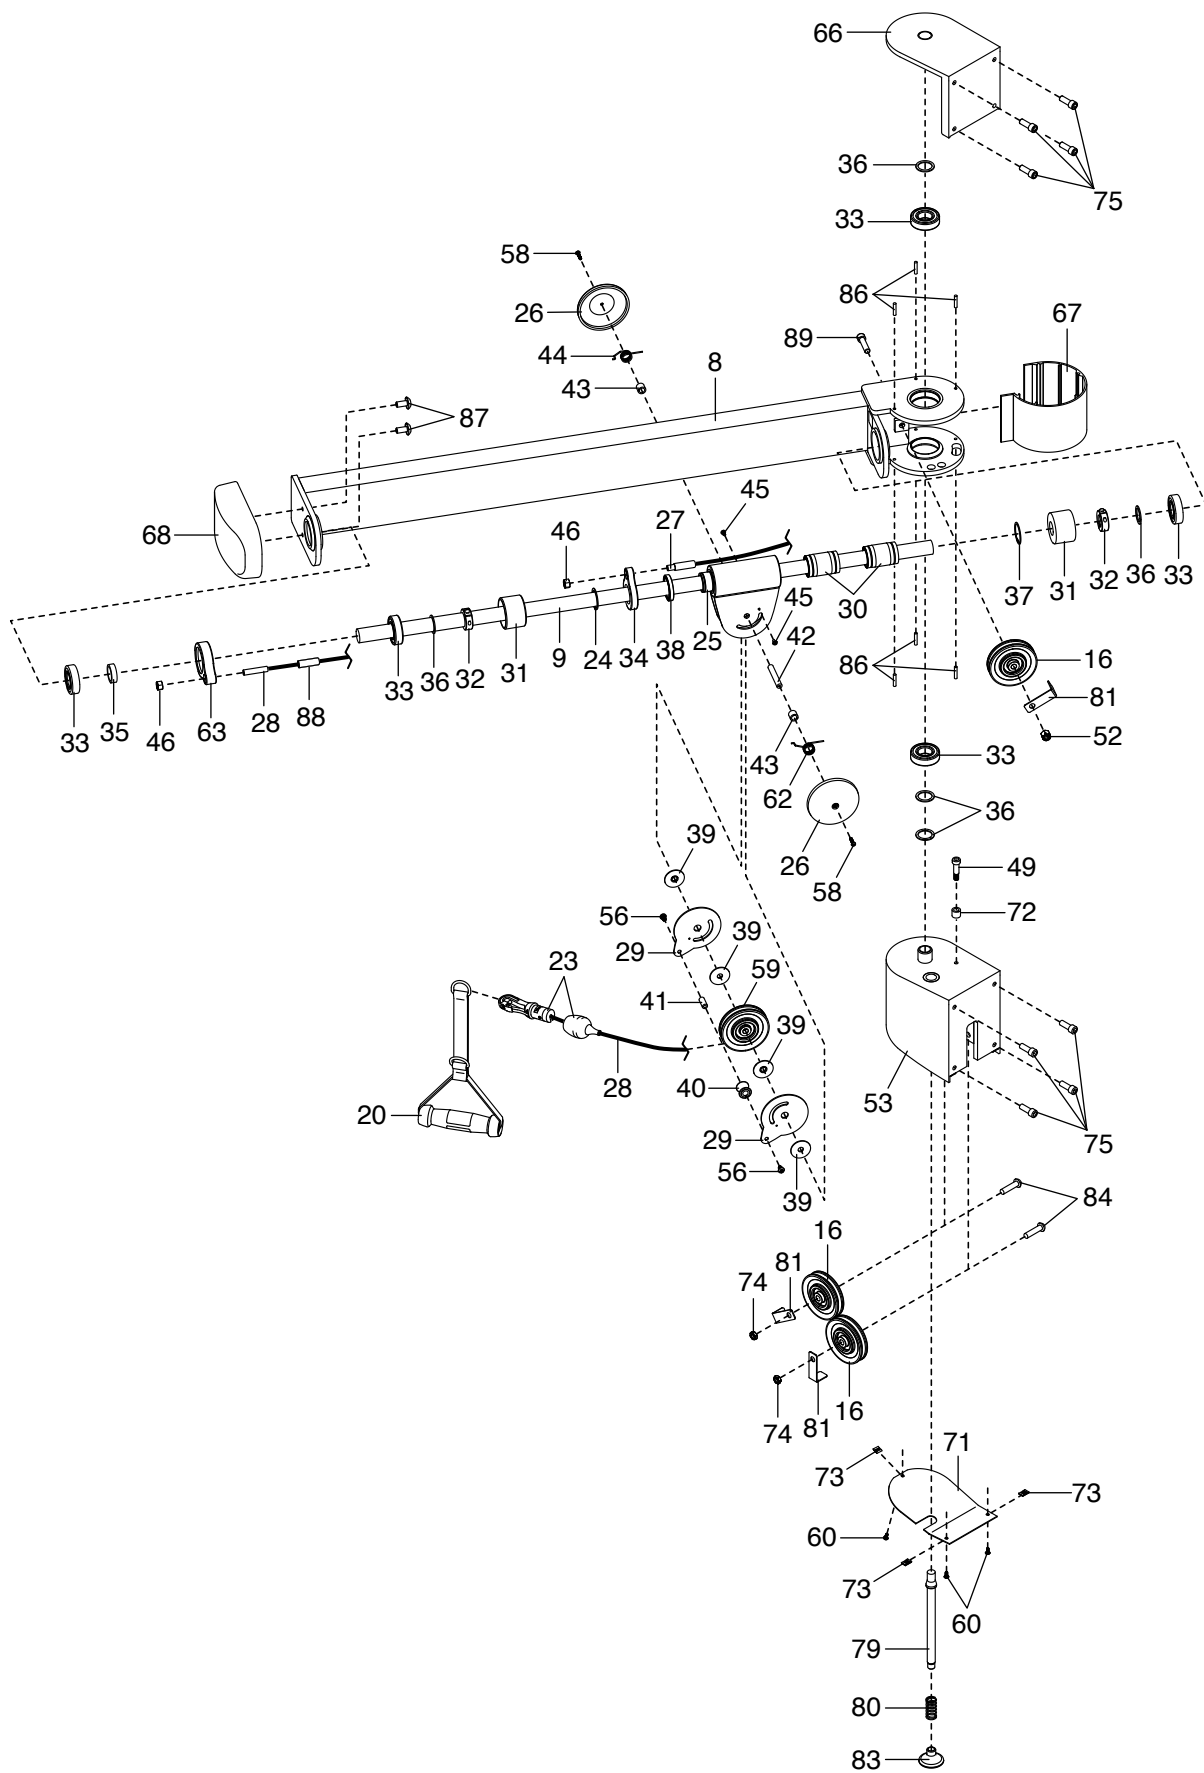

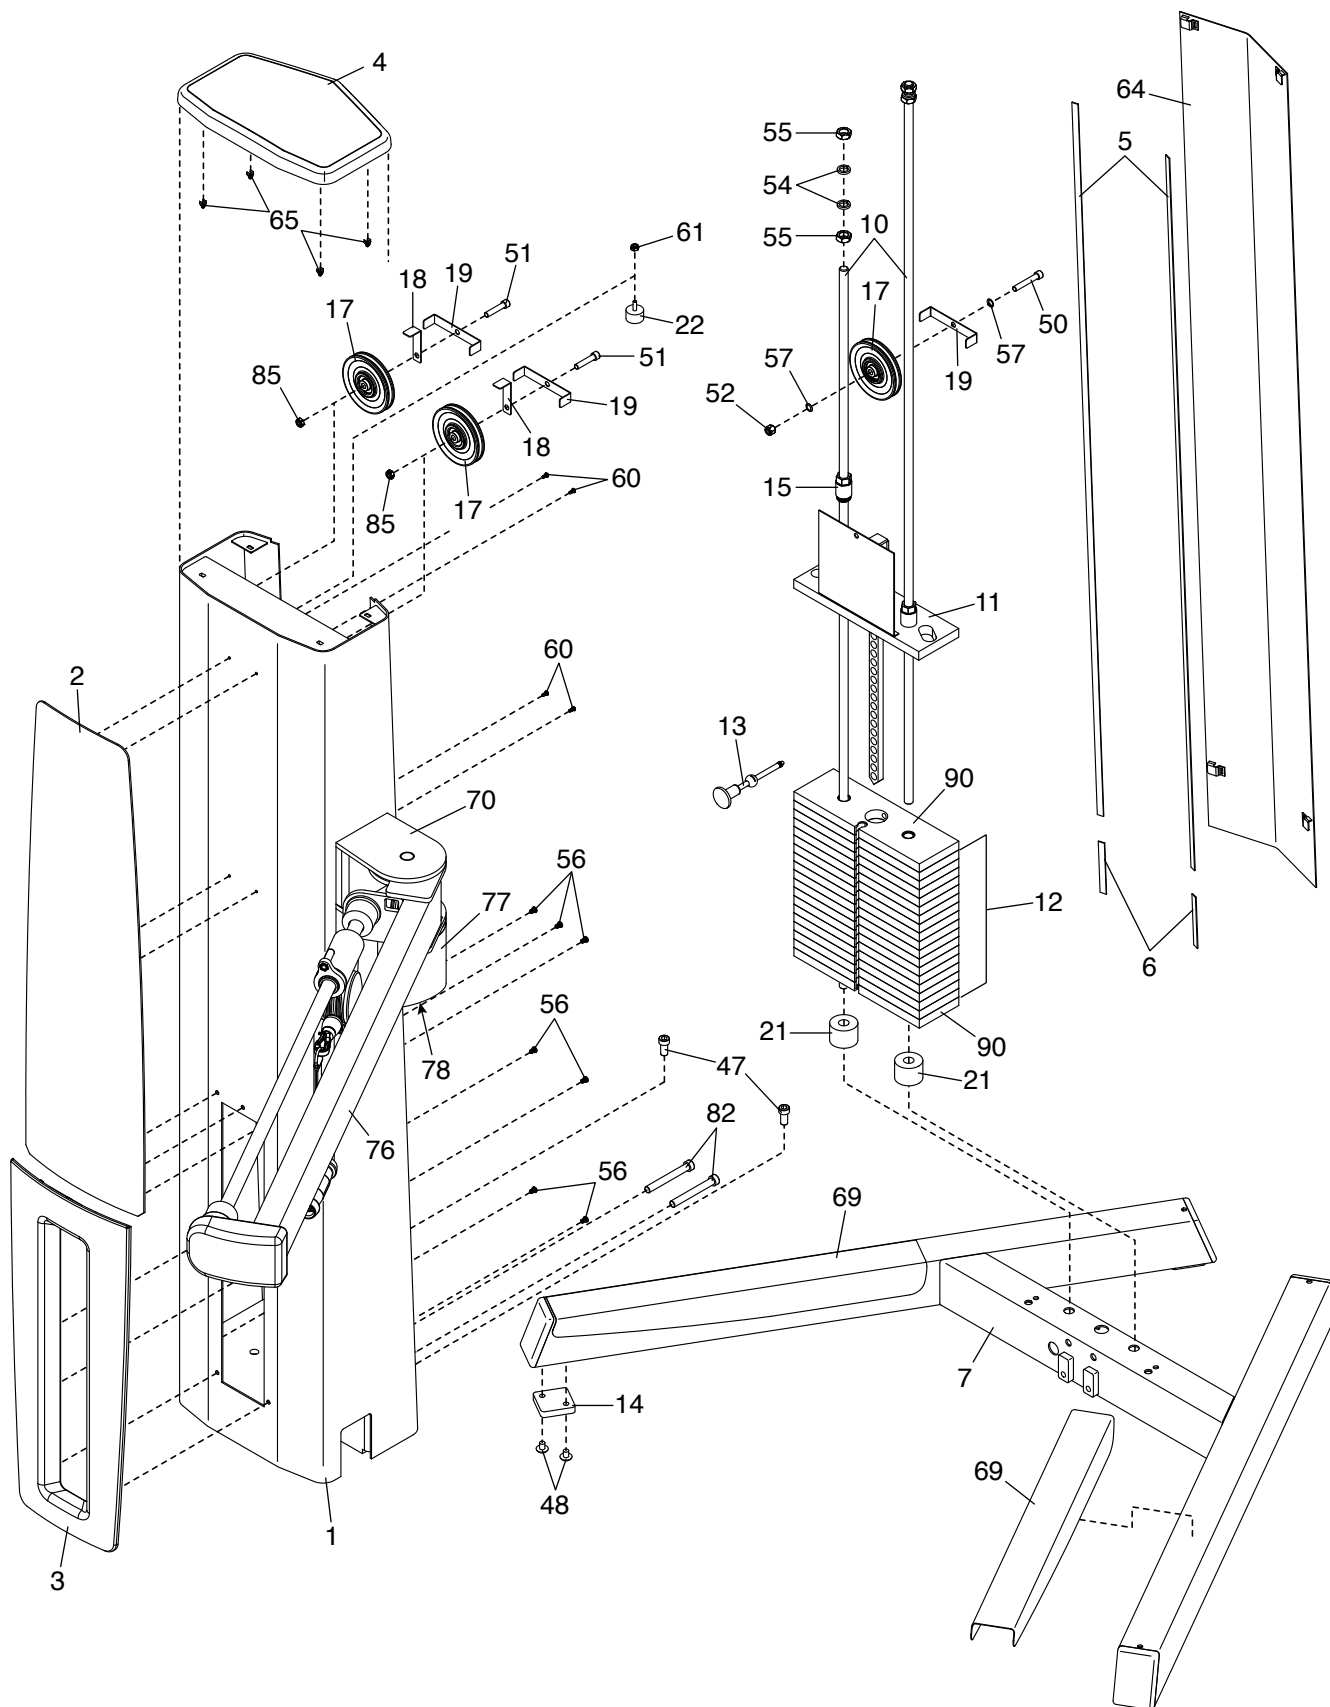

HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST

Indien u vragen heeft na het lezen van deze handleiding, of indien onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de Klantendienst via de telefoonnummers of adressen die hieronder staan vermeld. **Let op het model- en serienummer van het apparaat en de naam van het product (raadpleeg de kapt van deze handleiding) voordat u contact opneemt met de Klantendienst. Indien u vervangende onderdelen bestelt, let dan op het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding).**

in de Verenigde Staten

Bel: 1-800-201-2109, Ma-Vrij. 06.00 uur-18.00 uur MT
Email: customercare@freemotionfitness.com

Schrijf naar:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Verenigde Staten

Buiten de Verenigde Staten

Bel: 001-800-527-5417 of 001-435-786-3521,
Ma - Vrij. 06.00 uur - 15.00 uur VS Mountain Time
Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BEPERKTE GARANTIE

GARANTIEPERIODES EN DEKKING

FreeMotion Fitness garandeert dat dit apparaat bij normaal gebruik en bij normaal gepleegd onderhoud geen werkingsfouten en fouten in het materiaal kent. Er is garantie op onderdelen en werking voor één (1) jaar, tenzij anders staat vermeld op de factuur.

De garantieperiode gaat in op de datum van de aankoopbon. Onderdelen die tijdens deze garantieperiode worden gerepareerd of vervangen vallen onder de resterende lopende garantie.

VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN

Garantie op het apparaat komt te vervallen in de volgende gevallen:

1. Deze garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
2. De gebruiksgarantie is alleen geldig op apparaten die in de VS en Canada verkocht zijn. Neem contact op met uw erkende FreeMotion Fitness dealer voor details over de gebruiksgarantie in uw eigen land.
3. Ieder vorm van verkeerd gebruik, misbruik, of onjuist onderhoud.
4. Gebruikers met een hoger gewicht dan het gewicht dat staat vermeld in deze handleiding.
5. Beschadiging veroorzaakt door het verplaatsen van het apparaat of het onjuist op zijn zijkant verplaatsen of opslaan van het apparaat.
6. Het gebruik of het opslaan van het apparaat buitenshuis of in heel vochtige omgevingen zoals whirlpools en zwembaden.
7. Schade veroorzaakt door verkeerde bedrading of verkeerd elektrische voltage. Let op: Dit product heeft mogelijk geen bedrading.

Deze garantie geldt niet voor het volgende:

1. Sieronderdelen zoals grepen, zittingen, en stickers en labels.
2. Ophaal-, aflever-, of verzendkosten i.v.m. een reparatie.
3. Ieder probleem veroorzaakt door onjuiste montage of aflevering.

WAT TE DOEN WANNEER SERVICE NODIG IS

FreeMotion Fitness garantie service kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de erkende dealer bij wie u dit apparaat gekocht hebt. Zorg ervoor dat u de originele factuur en de informatie m.b.t. het serienummer bewaart. FreeMotion Fitness zal, wanneer dit apparaat een probleem heeft welke onder deze garantie valt, naar keuze repareren, vervangen of de aankoopprijs terugbetalen. FreeMotion vergoedt de servicemonteurs die service verlenen voor het werk wat onder de garantie valt, uitgevoerd binnen het servicegebied. Het kan zijn dat u extra kosten moet betalen voor gevraagde service buiten het servicegebied.

FreeMotion Fitness is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe, speciale of voortvloeiende schade resulterend uit of verband houdend met het gebruik of de werking van het product; schade betreffende economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van omzet of winst, verlies van gebruiksplezier of kosten voor verwijdering of installatie; of voortvloeiende schades. In sommige regio's is het uitsluiten of beperken van voortvloeiende schades niet toegestaan. Derhalve is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van regio tot regio verschillen.

CONTACT OPNEMEN MET FREEMOTION FITNESS

Zie HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST hierboven.