


FREEMOTION[®] Shoulder

Modelnr. F701.0

Serienr. _____

Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.

Sticker met serienummer
(in de toren)




GEBRUIKERSHANDLEIDING

VRAGEN?

Indien u vragen hebt of
onderdelen beschadigd zijn of
ontbreken, raadpleeg dan **HOE**
CONTACT OPNEMEN MET DE
KLANTENDIENST aan de achter-
kant van deze handleiding.

OPGELET

Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze hand-
leiding voor verdere raadpleging.

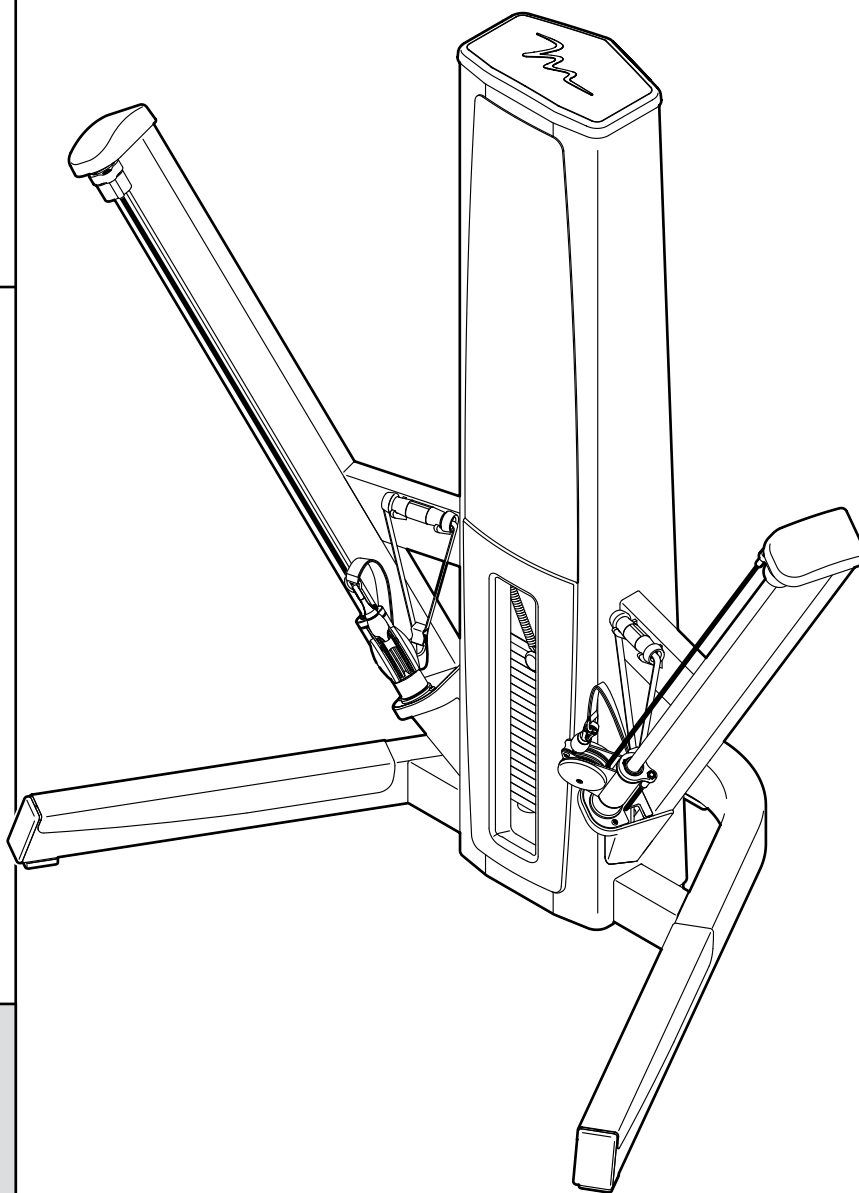

www.freemotionfitness.com

INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN	3
DE STICKERS MET WAARSCHUWING	4
VOORDAT U BEGINT	5
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	6
DIAGRAM VAN DE KABELS	11
LIJST MET ONDERDELEN	13
GEDETAILLEERDE TEKENING	14
HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST	Laatste pagina
BEPERKTE GARANTIE	Laatste pagina

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN

⚠️ WAARSCHUWING: lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw krachtmachine voordat u deze gebruikt. FreeMotion Fitness is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat alle gebruikers van het krachtmachine goed geïnformeerd zijn over alle voorzorgsmaatregelen, dat alle stickers met waarschuwings- en aandachtspunten grondig gelezen zijn en dat ze over het gebruik van het krachtmachine juist geïnformeerd zijn.
2. Alle gebruikers van het krachtmachine dienen geïnstrueerd te zijn dat zij ieder letsel, of onregelmatigheid aan het krachtmachine direct aan personeel van de instelling moeten melden.
3. Raadpleeg uw huisarts voordat u met enig oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen van boven de 35 jaar, of voor personen met reeds bestaande gezondheidsproblemen.
4. Gebruik het krachtmachine alleen zoals in deze handleiding beschreven.
5. Gebruik het krachtmachine alleen op een vlakke ondergrond. Bedek de vloer onder het krachtmachine om de vloer te beschermen.
6. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om er zich van te vergewissen dat er voor de voorgenomen oefening voldoende ruimte rondom het krachtmachine is.
7. Gebruik, voor maximale stabiliteit, de anker-gaten om het krachtmachine aan de vloer te verankeren daar waar dat nodig, of mogelijk is.
8. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij het krachtmachine vandaan.
9. Draag altijd gymschoenen om uw voeten te beschermen tijdens het trainen.
10. Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Leun of rust niet met uw handen op de krachtmachine wanneer deze wordt gebruikt.
11. Zorg ervoor dat de gewichtspen volledig is ingevoerd in een van de gewichten.
12. Zorg ervoor dat de handvaten stevig zijn bevestigd voor elk gebruik van de krachtmachine.
13. Controleer alle kabels, kabelaan-sluitingen en katrollen voor elk gebruik van de kracht-machine. Zorg dat alle onderdelen goed zijn aangedraaid. Vervang versleten onderdelen direct.
14. Zorg ervoor dat de kabels zich te allen tijde in de katrollen bevinden. Als een kabel oprolt tijdens de oefening dient u onmiddellijk te stoppen en ervoor te zorgen dat de kabel op de katrol is en niets tussen de kabels of de katrollen komt.
15. Te veel oefeningen doen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u pijn voelt of duizelig wordt tijdens het oefenen, dient u onmiddellijk te stoppen en af te koelen.

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. **Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.** Aandacht: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.


Sticker 1




Sticker 2



Sticker 3



Sticker 4 (Deel van het instructieplaatje)

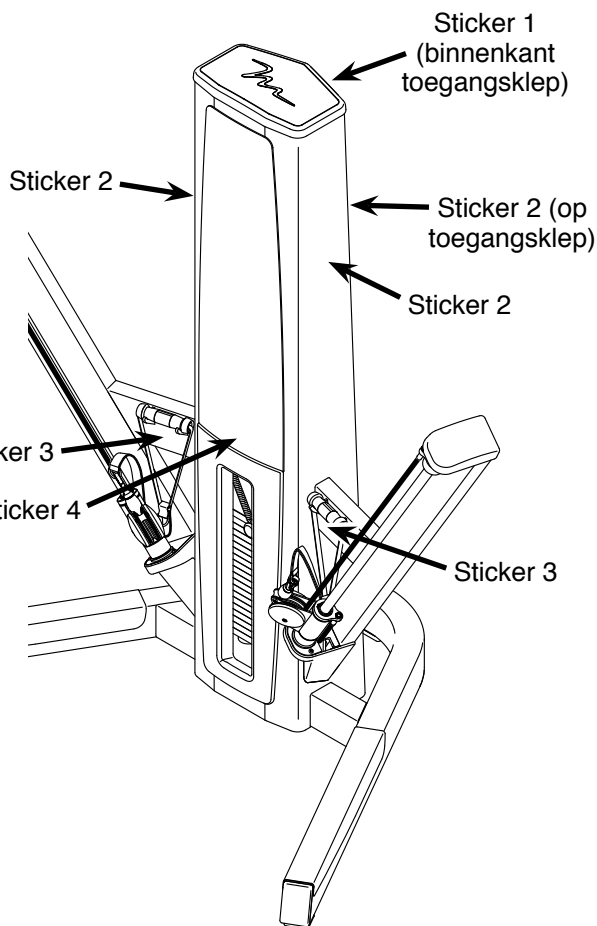

VOORDAT U BEGINT


Dank u dat u kiest voor de innovatieve FREEMOTION® SHOULDER-krachtmachine. U kunt met onbeperkte beweging de spiergroepen van uw lichaam samen trainen, hetzelfde als u op natuurlijke wijze doet, om efficiënter te trainen.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de krachtmachine.

Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding als

u nog vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

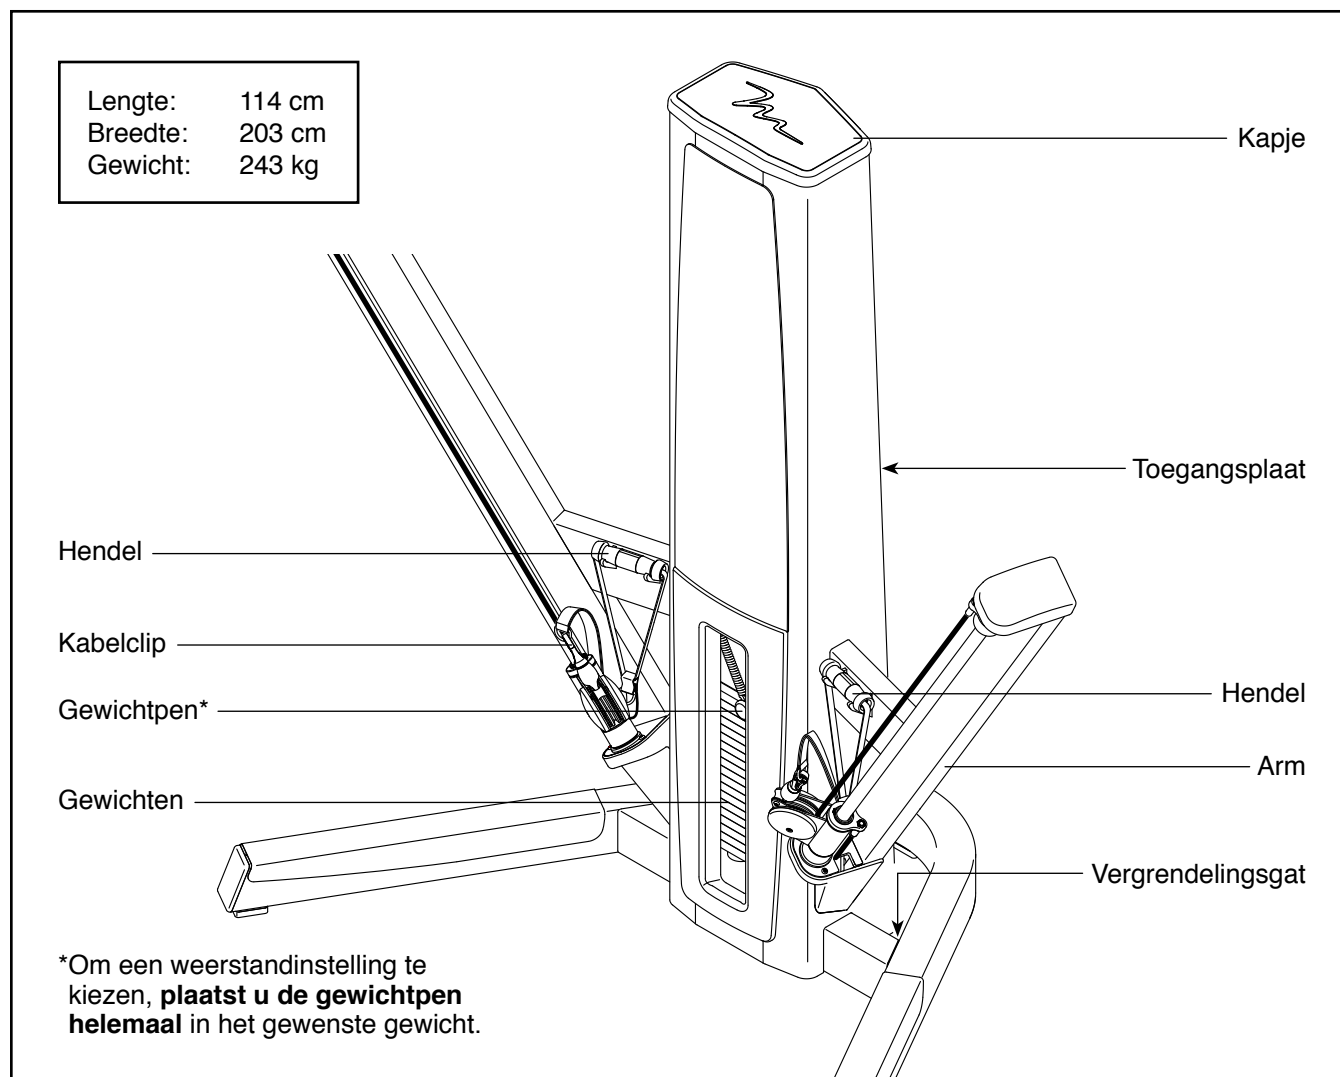

ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Voor een optimale werking van de krachtmachine en om de kans op letsel voor gebruikers te verminderen dient u regelmatig preventief onderhoud uit te voeren. Geef het personeel de instructies om alle procedures uit te voeren die in dit hoofdstuk beschreven staan. Personeel moet ook alle incidenten noteren en rapporteren. Om de garantie van de krachtmachine te behouden, dient u uitsluitend onderdelen van FREEMOTION te gebruiken voor reparatie of vervanging. Indien u vragen of problemen hebt, kijk dan bij HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST aan de achterkant van deze handleiding.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Algemeen Reiniging

Reinig de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met een milde zeep en warm water. Gebruik indien nodig een zachte borstel met de reinigungsoplossing.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Moeilijke Vlekken

Besproei de vlek met een niet schurende huishoudelijke reiniger zoals FORMULA 409® reinigungs-middel, SIMPLE GREEN®, of een vergelijkbaar product. Wrijf zachtjes over de vlek en laat de reinigungsoplossing een paar minuten intrekken.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Herhaal deze stappen indien nodig en gebruik een zachte borstel.

Optionele Methode voor Moeilijke Vlekken

Reinig het vlekgebied grondig met een zachte, vochtige doek met alcohol.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

OPGELET: volg de richtlijnen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen van de producent bij elk reinigungsproduct dat u gebruikt. FreeMotion Fitness en haar verkooppunten zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel voortkomend uit gebruik of foutief gebruik van reinigungsproducten. **BELANGRIJK:** bij het gebruik van een reinigungsproduct dient u deze eerst toe te passen op een onzichtbare plek om er zeker van te zijn dat het materiaal er niet door beschadigt. Gebruik geen schurende reinigers; sterke reinigers of oplosmiddelen zoals lakverdunner, kerosine, benzine of vergelijkbare vloeistoffen. Dergelijke substanties kunnen krassen maken op de krachtmachine, plastic onderdelen en stickers beschadigen of leiden tot schade.

WEKELIJKS ONDERHOUD

Hardware


Controleer alle moeren, bouten en schroeven en draai ze goed vast. Vervang versleten onderdelen direct.

BELANGRIJK: alle kussens hebben een ondersteuning van geperst triplex met T-moeren die worden gebruikt om de kussens te bevestigen aan de krachtmachine. Omdat de T-moeren worden bevestigd via triplex, zijn ze niet bestand tegen de draaikoppel die normale moeren hebben. Bij het vastdraaien van bouten of schroeven voor het bevestigen van een kussen, dient u deze alleen aan te draaien tot het punt dat het kussen niet meer beweegt of los voelt. Het te strak aandraaien kan de T-moeren afscheuren van het triplex waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt om het kussen te verwijderen. Aandacht: uw krachtmachine heeft mogelijk geen grepen.

Kabelinspectie


Controleer de volledige lengte van iedere kabel door langzaam een repetitie op het krachtmachine uit te voeren. Controleer de kabel aan de buitenkant van het krachtmachine en de kabel aan de binnenkant. Laat uw vingers langs de kabel glijden en let goed op de bochten en de verbindingpunten. Let op de volgende omstandigheden die aan kunnen geven dat de kabel versleten is of vervangen dient te worden:

- A. een scheur of breuk in de huls die de kabel blootlegt
- B. een knik of grote vouw in de kabel
- C. een gekrulde of gedraaide huls
- D. een uitgerekte huls met een verdund gedeelte

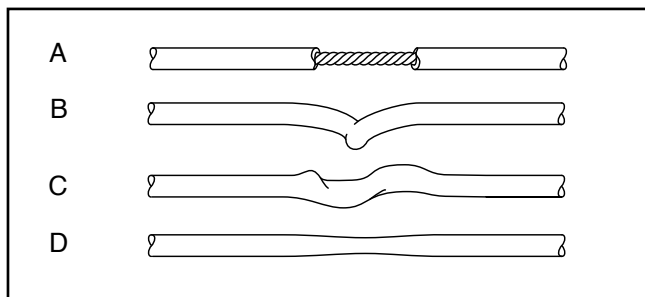

Kabelgeleiders

Controleer de kabelgeleiders om ervoor te zorgen dat niets tegen de kabels wrijft en dat ze de kabels in de groeven van de katrollen houden. Als een kabelgeleider niet goed is uitgelijnd dient u de bout iets losser te maken, de kabelgeleider zo nodig opnieuw af te stellen en de bout weer vast te maken.

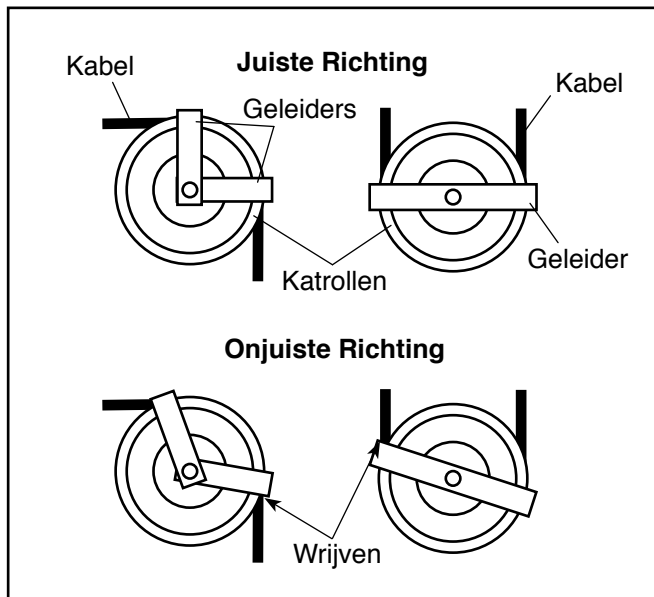

MAANDELIJKS ONDERHOUD

Grepen

Controleer de grepen en vervang ze indien nodig. Aandacht: uw krachtmachine heeft mogelijk geen grepen.


Gewichtgeleidersmering

Reinig en smeer elke gewichtsgelider in de toren door deze af te vegen met een zachte doek met een lichtgewicht motorolie, 10W-40 of 10W-30. Breng alleen een dun laagje coating over de gehele lengte van de gewichtgeleider aan. **Gebruik geen smeermiddelen op basis van TEFLON®.**

Smering van Lineaire Lager

Voor het bestellen van smeervet voor de lineaire lagers, kijkt u bij CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENSERVICE aan de achterkant van deze handleiding. Goedgekeurde alternatieven zijn LUBRIPLATE® MAG-00, 76 DYNALIFE® L-EP 000, CASTROL® HD 000, en SUPER LUBE® 00/000 smeervet. **BELANGRIJK: gebruik geen enkel ander type smeervet om te voorkomen dat u de lineaire lagers permanent beschadigt.**

1. Gebruik een zachte doek om een van de katrolbeugelgeleiders te reinigen; zorg ervoor dat u opgehoopt vet en vuil van de uiteinden van de katrolbeugelgeleider verwijdt.

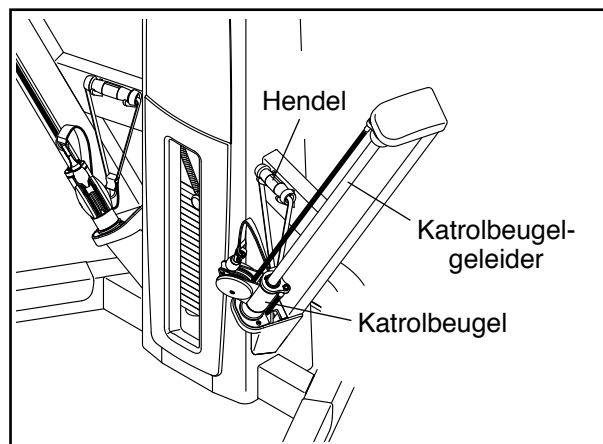

2. Steek de gewichtpen in de gewichtstapel en laat een tweede persoon trekken aan de hendel tot de katrolbeugel zich in het midden van de katrolbeugelgeleider bevindt.
3. Breng wat druppels van het aangegeven vet aan rond de katrolbeugelgeleider aan elke kant van de katrolbeugel.
4. Laat een tweede persoon herhaaldelijk aan de hendel trekken zodat de katrolbeugel verschillende keren langs de gehele lengte van de katrolbeugelgeleider beweegt.
5. Herhaal stappen 3 en 4 nog één of twee keer tot het vet zich begint te verzamelen aan het uiteinde van de katrolbeugelgeleider. Veeg vervolgens het opgehoopte vet weg.
6. Herhaal stappen 1–5 voor de andere katrolbeugelgeleider.

KABEL BIJSTELLEN

Om de krachtmachine goed te laten functioneren, moeten de kabels de juiste spanning hebben. Om de spanning van de kabels te controleren, steekt u de gewichtpen eerst in de gewichtdrager. Vervolgens brengt u de gewichtdrager langzaam omhoog en omlaag door één herhaling uit te voeren. De gewichtdrager moet tot stilstand komen bovenop het volgende gewicht als de herhaling is voltooid.

Als er te veel spanning is op de kabels, zal de gewichtdrager niet tot stilstand komen op het volgende gewicht en kan het moeilijk zijn om de gewichtpen in de gewichten te steken.


Als er niet genoeg spanning op de kabels is, kan de gewichtdrager niet direct worden opgetild als de herhaling is begonnen. Idealiter zou de kabel niet meer dan 1,3 cm moeten bewegen vanaf het stilstandpunt voordat de gewichtdrager omhoog wordt getild.

Als er te veel spanning of niet voldoende spanning op een kabel is, dient u deze af te stellen zoals in de volgende stappen staat beschreven.

Afstelling van de Gewichtdragerkatrol

Benodigd gereedschap: 5/16" inbussleutel, 9/16" steeksleutel

1. Til het kapje van de toren omhoog. Haal vervolgens de toegangsklep eraf door het aan de onderkant naar voren te trekken en dan omhoog te schuiven tot twee tabs loskomen.
2. Maak de slotmoer (niet afgebeeld) op de bout los die de katrol in de beugel op de gewichtdrager bevestigt.

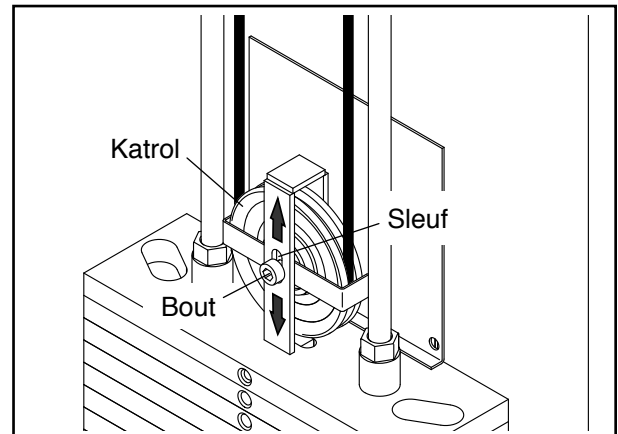


3. Verplaats de katrol omhoog om de kabels los te maken. Verplaats de katrol omlaag om de kabels vast te maken.
4. Zorg ervoor dat de kabelgeleider juist gericht is (zie KABELGELEIDERS op page 7), en maak de slotmoer weer vast.
5. Controleer de spanning van de kabels zoals hierboven staat beschreven. Pas zo nodig aan.
6. Voer langzaam een herhaling uit met een licht gewicht en laat iemand controleren of de kabel niet uit de katrol komt of langs een kabelgeleider wrijft.
7. Maak de toegangsklep en het kapje weer vast.

Afstelling van de Korte Kabel

Benodigd gereedschap: 1/8" inbussleutel, kabelsnijders, torsiesleutel, mesje

BELANGRIJK: maak deze afstelling alleen als er speling is in een van de korte kabels. Deze afstelling is alleen nodig voor het verhogen van de kabelspanning omdat het inkorten van de kabel vereist.

1. Om speling te creëren in de korte kabel, haalt u de gewichtpen eruit, trekt u de hendel enkele centimeters uit en plaatst u de gewichtpen in het derde gewicht en in het gat in het onderste uiteinde op de gewichtdrager.
2. Duw de kabelstop van het kabeluiteinde eraf en schuif de kabelstop omhoog op de kabels zoals afgebeeld.

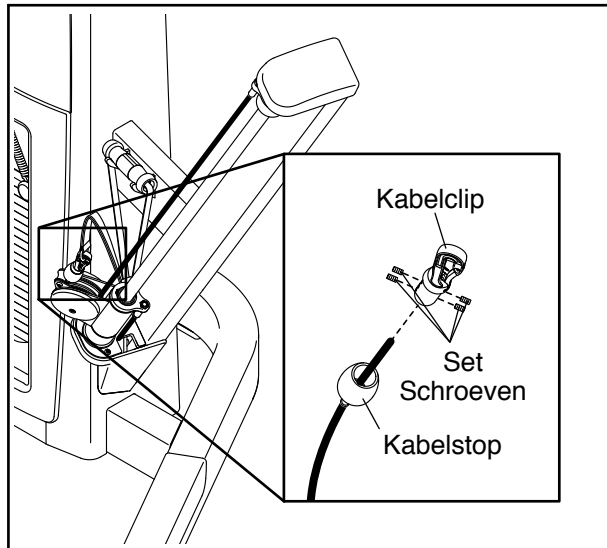


3. Maak de vier sets schroeven in het kabeluiteinde los en trek het uiteinde van de kabel eruit. Aandacht: de tekening toont de verwijderde set schroeven, maar het is niet nodig om de set schroeven te verwijderen.
4. Snij 2,5 cm van het uiteinde van de kabel af met kabelsnijders. **BELANGRIJK: ander gereedschap kan de kabeldraden plat maken of buigen zodat het moeilijk is om de kabel in het kabeluiteinde terug te steken.**
5. Snijd 2,5 cm af van de zwarte schacht aan het uiteinde van de kabel.
6. Plaats de kabel en de schacht terug in het kabeluiteinde zodat de naakte kabel zich in het gat bevindt.
7. Maak de vier set schroeven weer gelijkmatig vast tot ze contact hebben met de kabel. Maak dan elke setschroef nog eens met een kwart draai vast tot alle zijn ingesteld op 9,6 Newton meters.
8. Schuif de kabelstop op het kabeluiteinde, verwijder de gewichtpen en laat de hendel zakken.
9. Controleer de juiste spanning op de kabel zoals beschreven in de KABELAFSTELLING op bladzijde 7.

GEWICHTSTAPELONDERHOUD

Onderhoud van de gewichtstapel betekent het vervangen van de bussen in de gewichtdrager. Voor het bestellen van deze onderdelen, kijkt u bij HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST aan de achterkant van deze handleiding.

1. Til het kapje van de toren omhoog. Haal vervolgens de toegangsklep eraf door het aan de onderkant naar voren te trekken en dan omhoog te schuiven tot twee tabs loskomen.
2. Verwijder de moeren en de tussenringen van de bovenste uiteinden van de gewichtgeleiders en laat de gewichtgeleiders op de vloer zakken.
3. Om de gewichtdrager te verwijderen, draait u eerste de moer, bout, tussenringen katrol en kabelgeleider los met een 5/16" inbussleutel en een 9/16" steeksleutel.
4. Schuif de gewichtdrager omhoog en van de bovenkant van de gewichtgeleiders. Aandacht: trek de gewichtgeleiders naar de achterkant van de krachtmachine voor meer ruimte.
5. Schroef de twee bestaande gewichtgeleiderbussen los en haal ze van de gewichtdrager af. Gooi de gewichtgeleiderbussen weg.

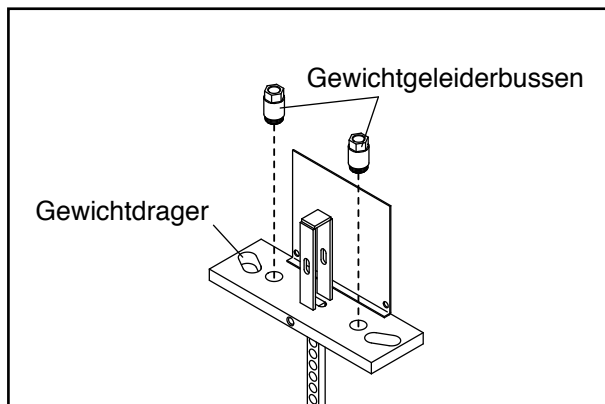


6. Maak twee nieuwe gewichtgeleiderbussen vast in de gewichtdrager. **Draai de gewichtgeleiderbussen niet te vast aan. Als ze te strak zijn aangedraaid, maken ze een klaterend geluid als ze bewegen op de gewichtgeleiders.**
7. Reinig en smeer de gewichtgeleiders door deze af te vegen met een zachte doek met een lichtgewicht motorolie, 10W-40 of 10W-30. Breng alleen een dun laagje coating over de gehele lengte aan. **Gebruik geen smeermiddelen op basis van TEFLON®.**
8. Plaats de gewichtdrager terug op de gewichtgeleiders. Maak de katrol, kabel en kabelgeleider weer vast.
9. Maak de gewichtgeleiders weer vast aan de bovenkant van de toren.
10. Plaats de gewichtspen in de gewichtdrager. Trek de hendel helemaal over de bovenkant waarbij u de gewichtdrager omhoog tilt. Plaats de hendel voorzichtig terug in de ruststand.

Indien de gewichtgeleider blijft steken, maakt u de moeren op het bovenuiteinde van een van de gewichtgeleiders los. Til de gewichtdrager weer naar de bovenkant. Maak de moeren weer vast. Controleer de volledige route opnieuw en maak de gewichtgeleiders indien nodig vast.
11. Voer langzaam een herhaling uit en laat iemand controleren of de kabel niet uit de katrol komt of langs een kabelgeleider wrijft.
12. Maak de toegangsklep en het kapje weer vast.

DIAGRAM VAN DE KABELS

Het schema hieronder geeft de juiste route van de kabels aan. De getallen in elke tekening tonen de juiste route voor die kabel. Gebruik het schema om ervoor te zorgen dat de kabels en de kabelgeleiders op de juiste manier zijn gemonteerd. Indien de kabels of de kabelgeleiders niet op de juiste wijze zijn gemonteerd, zal het krachtmachine niet juist functioneren en zal er schade optreden. **Zorg dat de kabelgeleiders de kabels niet aanraken of binden.**

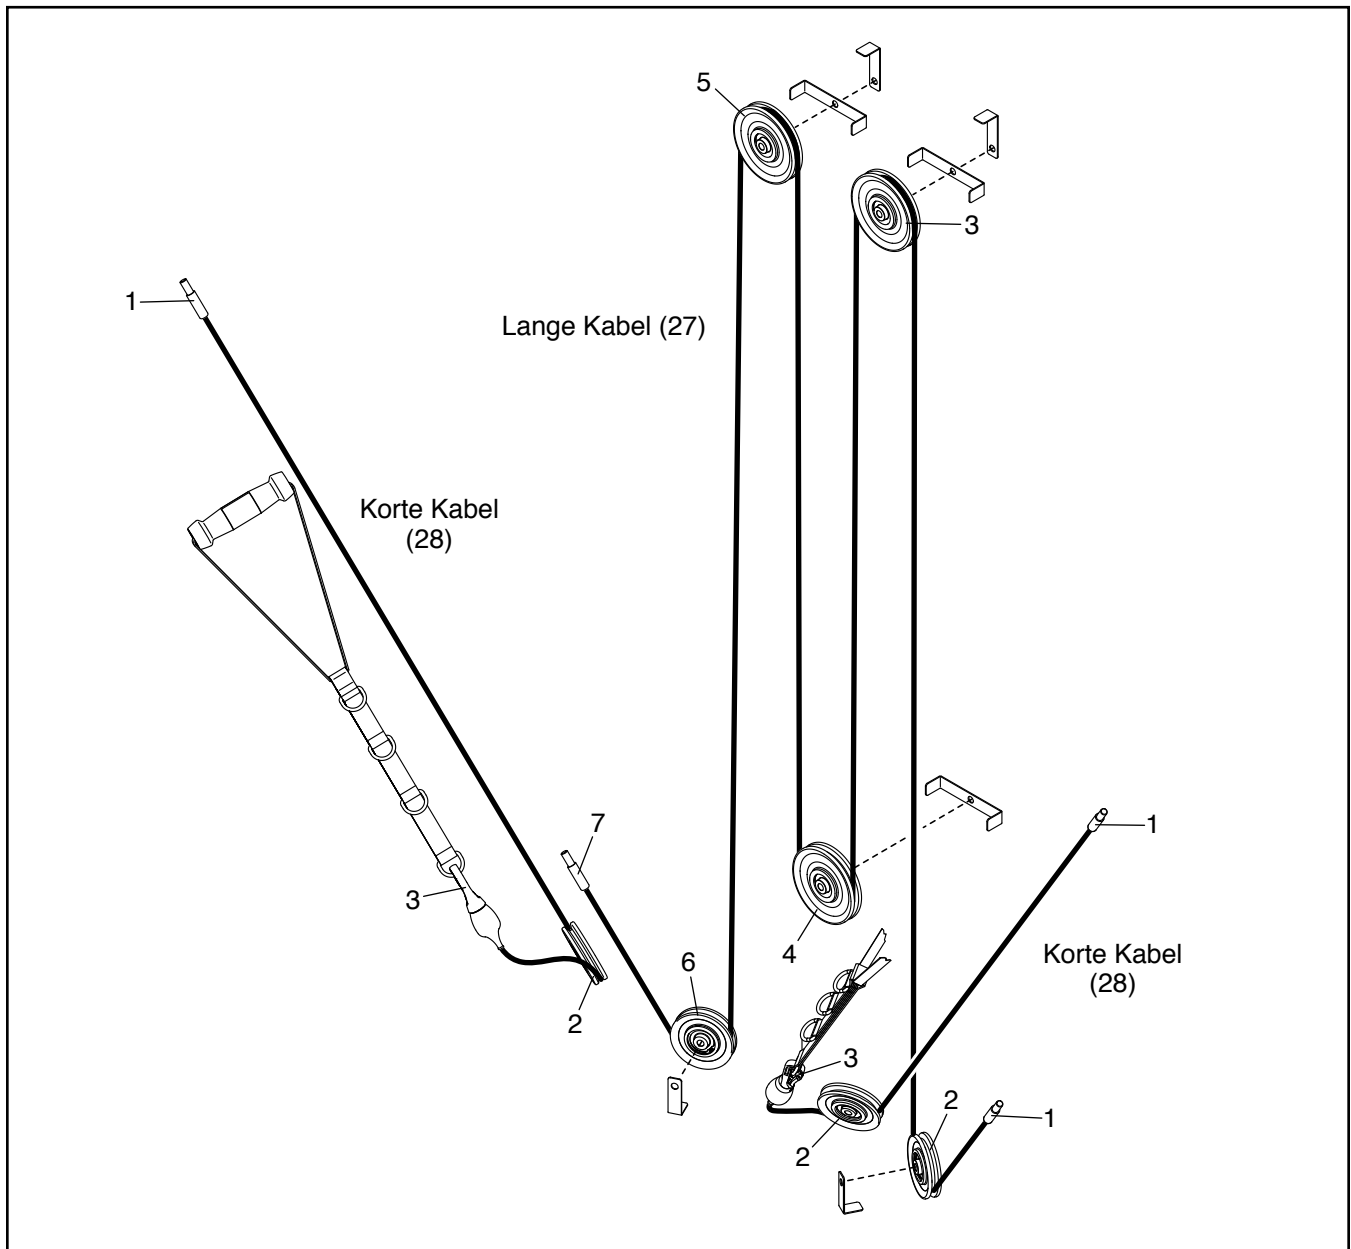

AANTEKENINGEN

LIJST MET ONDERDELEN


Modelnr. F701.0 R0114A


Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
1	1	Toren	40	2	Kabelrol
2	1	Bovenste Kap	41	2	Rol-As
3	1	Onderste Kap	42	2	Katrolas
4	1	Kapje	43	4	Tussenstuk van de Katrol
5	2	Lange Magneetstrip	44	2	Linker Katrolveer
6	2	Korte Magneetstrip	45	4	#8 x 5/16" Schroef
7	1	Basis	46	4	3/8" Klemmoer met Fijne Schroef
8	2	Slijtagehoes	47	2	1/2" x 1" Schroef
9	2	Katrolbeugelgeleider	48	6	3/8" x 1/2" Schroef
10	2	Gewichtgeleider	49	2	1/2" x 4" Schroef
11	1	Gewichtdrager	50	1	3/8" x 2 1/4" Bout
12	19	Gewichtsbumper	51	2	3/8" x 1 3/4" Bout
13	1	Gewichtpen	52	1	3/8" Borgmoer
14	3	Voet	53	2	3/8" Klemmoer met Grove Schroef
15	2	Gewichtgeleiderbus	54	4	5/8" Gespleten Tussenring
16	2	Kleine Aluminium Katrol	55	4	5/8" Klemmoer
17	3	Grote Aluminium Katrol	56	11	1/4" x 3/8" Schroef
18	2	Kleine Kabelgeleider	57	2	3/8" Gekartelde Tussenring
19	3	Dubbele Kabelgeleider	58	4	#8 x 3/4" Schroef
20	2	Hendel	59	2	Nauwe Katrol
21	2	Gewichtsbumper	60	4	#8 x 3/8" Schroef
22	1	Gewichtdragerbumper	61	1	1/4" Borgmoer
23	2	Kabelklip	62	2	Rechter Katrolveer
24	2	Externe Borgring	63	2	Bovenste Kabelbeugel
25	2	Katrolbeugel	64	1	Toegangskap
26	4	Katrolbeugelkap	65	4	Kapjesvergrendeling
27	1	Lange Kabel	66	1	Linker Arm
28	2	Korte Kabel	67	1	Rechter Arm
29	4	Katrolplaat	68	2	Armkap
30	4	Lineaire Lager	69	1	Linker Katrolkap
31	4	Beugel van de Katrolbumper	70	1	Rechter Katrolkap
32	4	Klem	71	8	1/4" x 3/4" Schroef
33	6	Grote Lager	72	4	3/8" x 3/4" Schroef
34	2	Nauwe Kabelbeugel	73	2	3/8" x 1 1/2" Schroef
35	2	Kabelbeugeltussenstuk	74	12	3/8" x 1" Schroef
36	4	M12 Tussenring	75	2	Grote Kabelgeleider
37	2	Interne Borgring	76	2	Stop van de Kabel
38	2	Kleine Lager	77	8	Schroefstel
39	8	Schoudertussenring	*	—	Gebruikershandleiding

Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden niet getoond.

GEDETAILEERDE TEKENING A

Modelnr. F701.0 R0114A

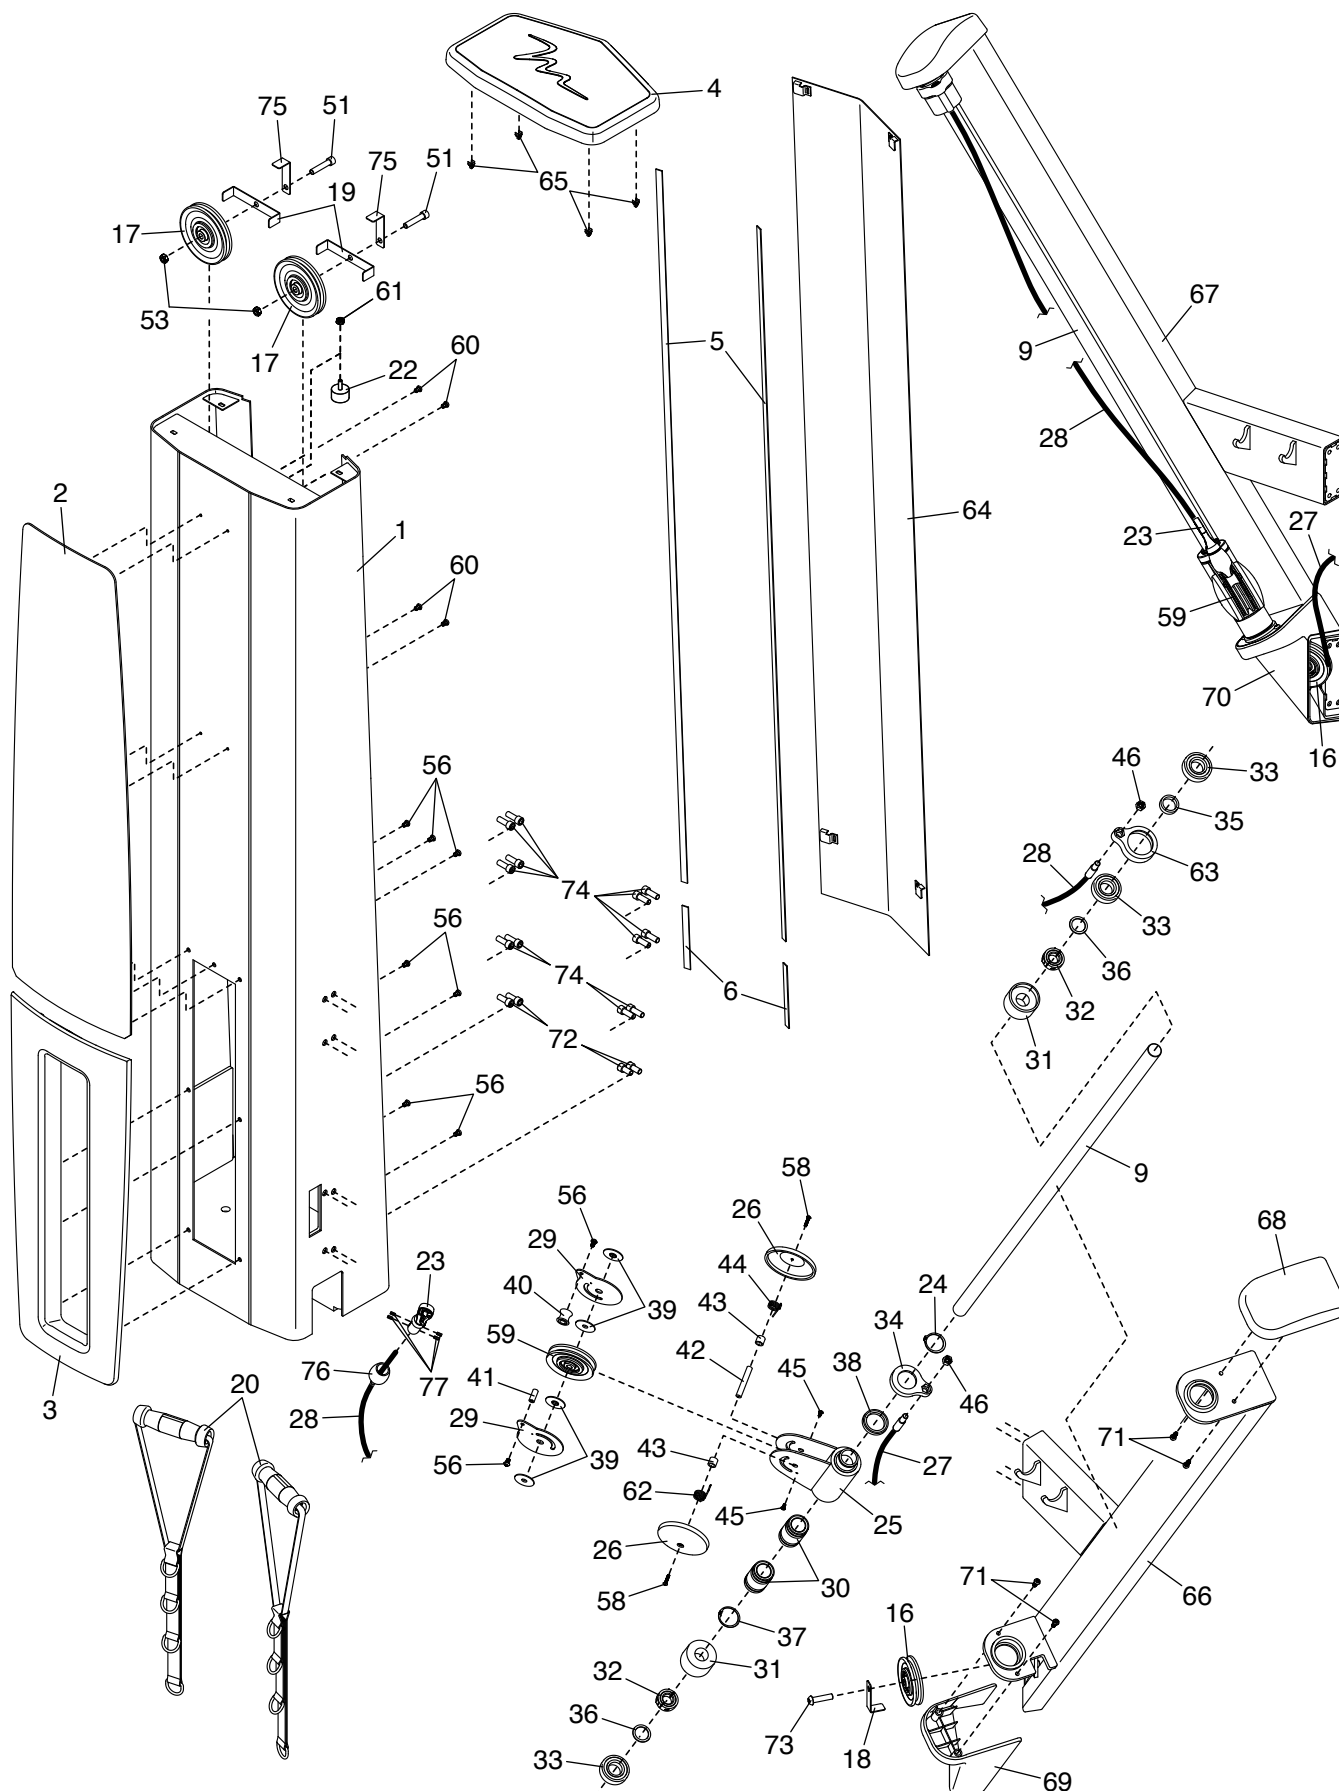

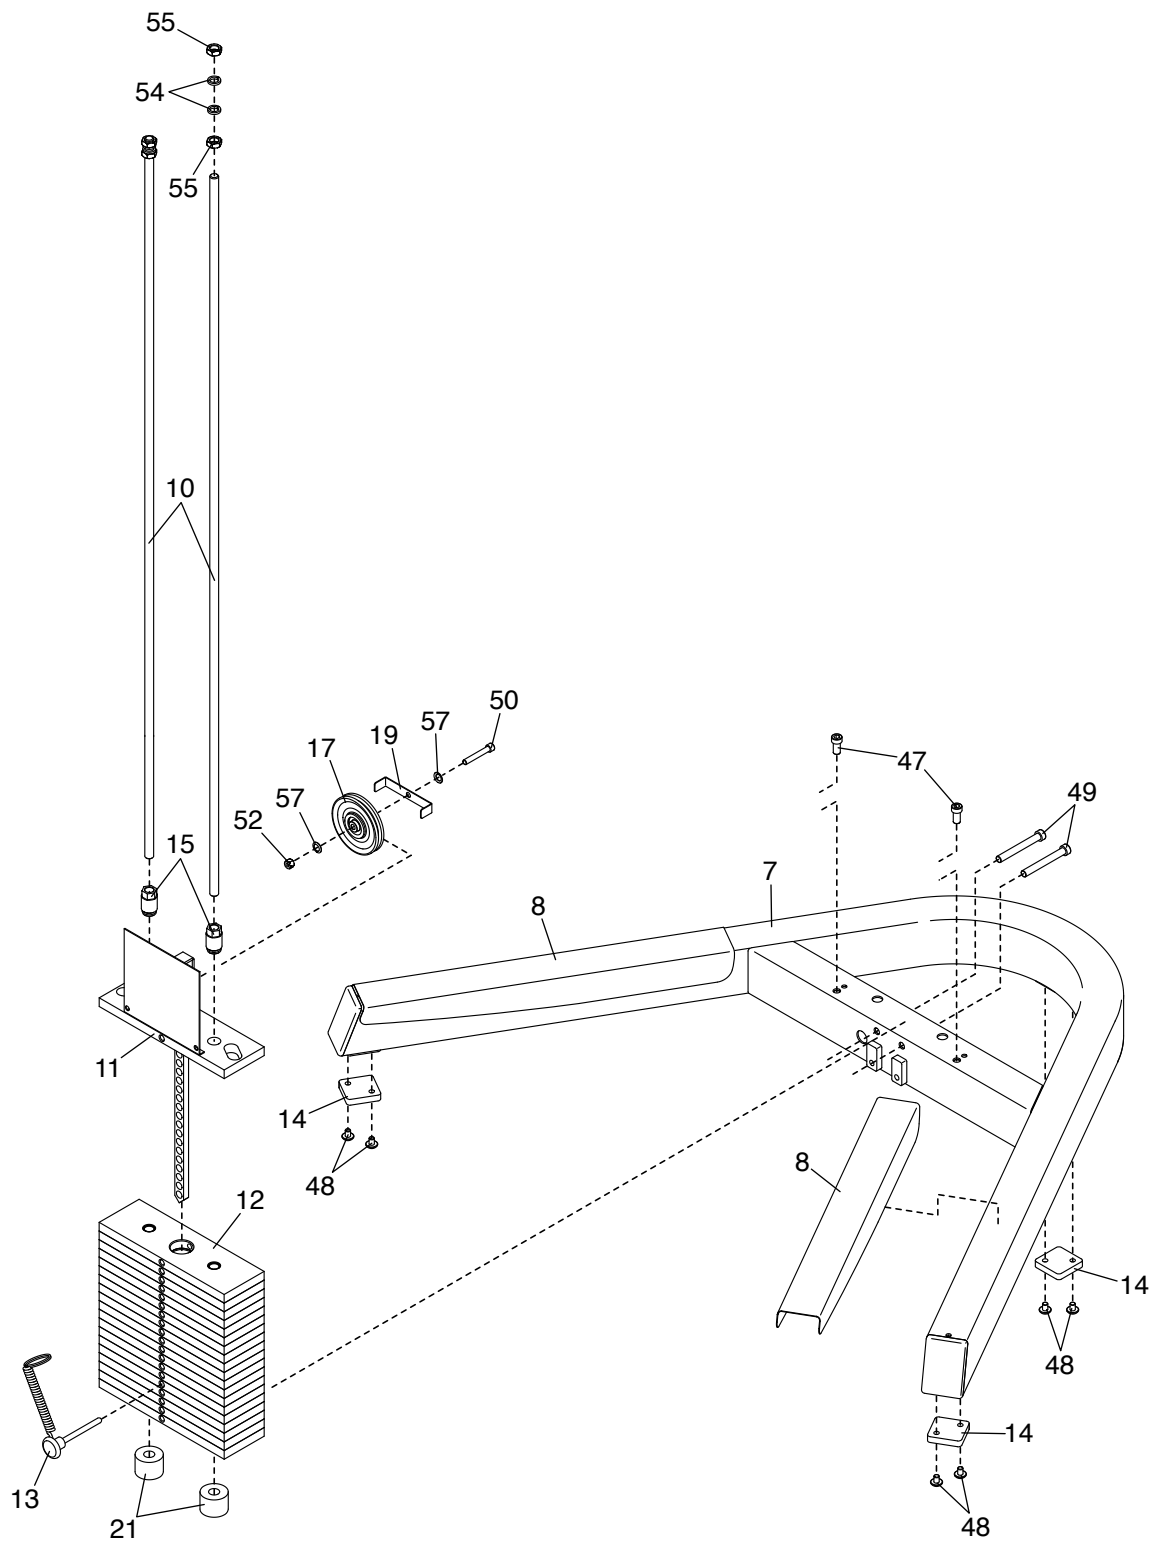

HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST

Indien u vragen heeft na het lezen van deze handleiding, of indien onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de Klantendienst via de telefoonnummers of adressen die hieronder staan vermeld. **Let op het model- en serienummer van het apparaat en de naam van het product (raadpleeg de kft van deze handleiding) voordat u contact opneemt met de Klantendienst. Indien u vervangende onderdelen bestelt, let dan op het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding).**

in de Verenigde Staten

Bel: 1-800-201-2109, Ma-Vrij. 07.00 uur-18.00 uur MT
Email: customercare@freemotionfitness.com

Schrijf naar:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Verenigde Staten

Buiten de Verenigde Staten

Bel: 001-800-527-5417 of 001-435-786-3521,
Ma - Vrij. 08.00 uur - 18.00 uur VS Mountain Time
Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BEPERKTE GARANTIE

GARANTIEPERIODES EN DEKKING

FreeMotion Fitness garandeert dat dit apparaat bij normaal gebruik en bij normaal gepleegd onderhoud geen werkingsfouten en fouten in het materiaal kent. Er is garantie op onderdelen en werking voor één (1) jaar, tenzij anders staat vermeld op de factuur.

De garantieperiode gaat in op de datum van de aankoopbon. Onderdelen die tijdens deze garantieperiode worden gerepareerd of vervangen vallen onder de resterende lopende garantie.

VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN

Garantie op het apparaat komt te vervallen in de volgende gevallen:

1. Deze garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
2. De gebruiksgarantie is alleen geldig op apparaten die in de VS en Canada verkocht zijn. Neem contact op met uw erkende FreeMotion Fitness dealer voor details over de gebruiksgarantie in uw eigen land.
3. Ieder vorm van verkeerd gebruik, misbruik, of onjuist onderhoud.
4. Gebruikers met een hoger gewicht dan het gewicht dat staat vermeld in deze handleiding.
5. Beschadiging veroorzaakt door het verplaatsen van het apparaat of het onjuist op zijn zijkant verplaatsen of opslaan van het apparaat.
6. Het gebruik of het opslaan van het apparaat buitenshuis of in heel vochtige omgevingen zoals whirlpools en zwembaden.
7. Schade veroorzaakt door verkeerde bedrading of verkeerd elektrische voltage. Aandacht: dit product heeft mogelijk geen bedrading.

Deze garantie geldt niet voor het volgende:

1. Sieronderdelen zoals grepen, zittingen, en stickers en labels.
2. Ophaal-, aflever-, of verzendkosten i.v.m. een reparatie.
3. Ieder probleem veroorzaakt door onjuiste montage of aflevering.

WAT TE DOEN WANNEER SERVICE NODIG IS

FreeMotion Fitness garantie service kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de erkende dealer bij wie u dit apparaat gekocht hebt. Zorg ervoor dat u de originele factuur en de informatie m.b.t. het serienummer bewaart. FreeMotion Fitness zal, wanneer dit apparaat een probleem heeft welke onder deze garantie valt, naar keuze repareren, vervangen of de aankoopprijs terugbetalen. FreeMotion vergoedt de servicemonteurs die service verlenen voor het werk wat onder de garantie valt, uitgevoerd binnen het servicegebied. Het kan zijn dat u extra kosten moet betalen voor gevraagde service buiten het servicegebied.

FreeMotion Fitness is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe, speciale of voortvloeiende schade resulterend uit of verband houdend met het gebruik of de werking van het product; schade betreffende economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van omzet of winst, verlies van gebruiksplezier of kosten voor verwijdering of installatie; of voortvloeiende schades. In sommige regio's is het uitsluiten of beperken van voortvloeiende schades niet toegestaan. Derhalve is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van regio tot regio verschillen.

CONTACT OPNEMEN MET FREEMOTION FITNESS

Zie HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST hierboven.