


FREEMOTION[®] Low Pulley

Modelnr. F702.0

Serienr. _____

Schrijf het serienummer hierboven
voor verdere raadpleging.

Sticker met Serienummer
(in de toren)




VRAGEN?

Indien u vragen hebt of
onderdelen beschadigd zijn of
ontbreken, raadpleeg dan HOE
CONTACT OPNEMEN MET DE
KLANTENDIENST aan de achter-
kant van deze handleiding.

OPGELET

Lees voor gebruik van dit
apparaat alle instructies en
voorzorgsmaatregelen in deze
handleiding. Bewaar deze hand-
leiding voor verdere raadpleging.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

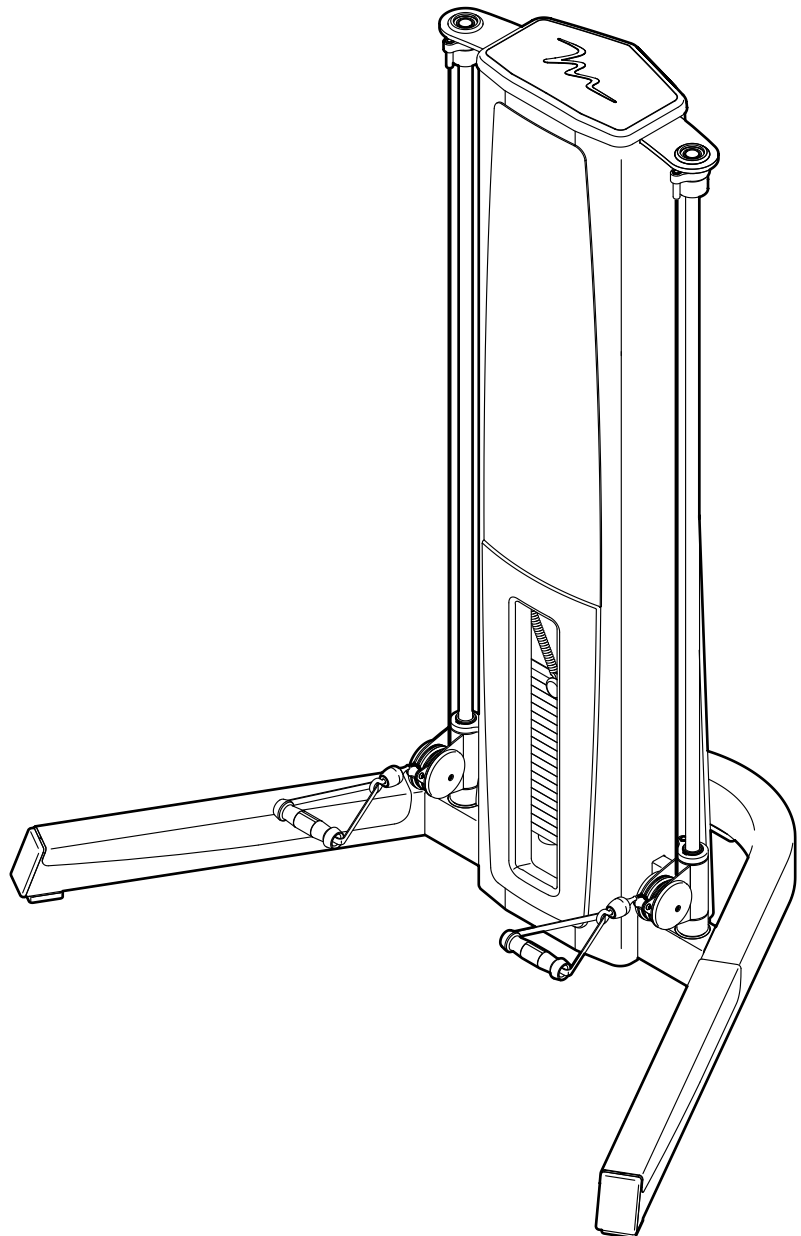

www.freemotionfitness.com

INHOUD

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN	3
DE STICKERS MET WAARSCHUWING	4
VOORDAT U BEGINT	5
ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	6
KABELDIAGRAMMEN	10
LIJST MET ONDERDELEN	14
GEDETAILLEERDE TEKENING	15
HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST	Laatste pagina
BEPERKTE GARANTIE	Laatste pagina

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN



WAARSCHUWING:

lees, om het risico tot ernstig letsel te verminderen, alle belangrijke voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding en alle waarschuwingen op uw krachtmachine voordat u deze gebruikt. FreeMotion Fitness is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of schade door het gebruik van dit product.

1. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich ervan te vergewissen dat alle gebruikers van het krachtmachine goed geïnformeerd zijn over alle voorzorgsmaatregelen, dat zij alle stickers met waarschuwings- en aandachtspunten grondig gelezen hebben en dat ze over het gebruik van het krachtmachine juist geïnformeerd zijn.
2. Alle gebruikers van het krachtmachine dienen geïnstrueerd te zijn dat zij ieder letsel, of onregelmatigheid aan het krachtmachine direct aan personeel van de instelling moeten melden.
3. Raadpleeg uw huisarts voordat u met enig oefenprogramma begint. Dit is vooral belangrijk voor personen van boven de 35 jaar, of voor personen met reeds bestaande gezondheidsproblemen.
4. Gebruik het krachtmachine alleen zoals in deze handleiding beschreven.
5. Gebruik het krachtmachine alleen op een vlakke ondergrond. Bedek de vloer onder het krachtmachine om de vloer te beschermen.
6. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zich er van te vergewissen dat er voor de voorgenomen oefening voldoende ruimte rondom het krachtmachine is.
7. Gebruik, voor maximale stabiliteit, de anker-gaten om het krachtmachine aan de vloer te verankeren daar waar dat nodig, of mogelijk is.
8. Houd te allen tijde kinderen jonger dan 12 jaar en huisdieren bij het krachtmachine vandaan.
9. Draag altijd gymschoenen om uw voeten tijdens het oefenen te beschermen.
10. Houd handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Leun, tijdens het gebruik, niet op het krachtmachine of laat uw handen er niet op rusten.
11. Zorg ervoor dat de gewichtspen volledig in één van de gewenste gewichten gestoken is.
12. Zorg ervoor dat de hendels, vóór gebruik van het krachtmachine, altijd stevig vastgemaakt zijn.
13. Controleer vóór gebruik van het krachtmachine alle kabels, kabelansluitingen en katrollen. Zorg dat alle onderdelen goed aangedraaid zijn. Vervang versleten onderdelen meteen.
14. Zorg ervoor dat de kabels te allen tijde in de katrollen blijven liggen. Als een kabel tijdens het oefenen klem komt te zitten, stop dan onmiddellijk en zorg ervoor dat de kabel op de katrollen ligt en dat er niets tussen de kabel of de katrollen zit.
15. Te veel oefenen kan tot ernstig letsel of tot de dood leiden. Als u tijdens het oefenen uitgeput raakt of pijn voelt, stop dan onmiddellijk en begin af te koelen.

DE STICKERS MET WAARSCHUWING

De waarschuwingstickers hier afgebeeld zijn met dit product inbegrepen. Plak de stickers op de aangegeven plaatsen over de Engelse waarschuwingen heen. De hier getoonde sticker(s) met waarschuwing is/ zijn op de aangegeven plaats(en) geplakt. **Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding wanneer een sticker ontbreekt of niet leesbaar is en vraag om een vervangende sticker. Plak de sticker op de aangegeven plaats.** Aandacht: de sticker(s) worden niet op ware grootte weergegeven.


Sticker 1




Sticker 2



Sticker 3



Sticker 4 (Deel van het instructieplaatje)

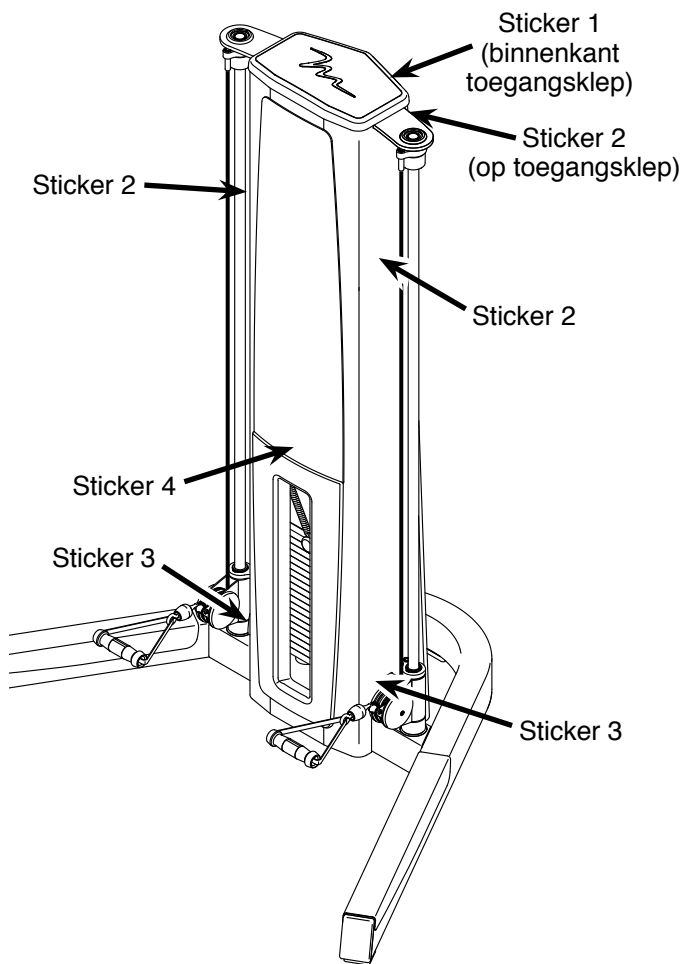


VOORDAT U BEGINT

Fijn dat u voor het innovatieve FREEMOTION® LOW PULLEY krachtmachine gekozen heeft. Om effectiever en efficiënter te trainen kunt u de spiergroepen van uw lichaam op natuurlijke wijze onbeperkt laten samenwerken.

Lees, voor uw welzijn, deze handleiding zorgvuldig door voor gebruik van de krachtapparaat. Raadpleeg de laatste pagina van deze handleiding als u nog

vragen hebt. Noteer het productnummer en het serienummer voordat u met ons contact opneemt. De plaats waar u de stickers met het productnummer en het serienummer kunt vinden wordt op de omslag van de handleiding aangegeven.

Bekijk eerst aandachtig de tekening hieronder en de verschillende onderdelen, voordat u verder leest.

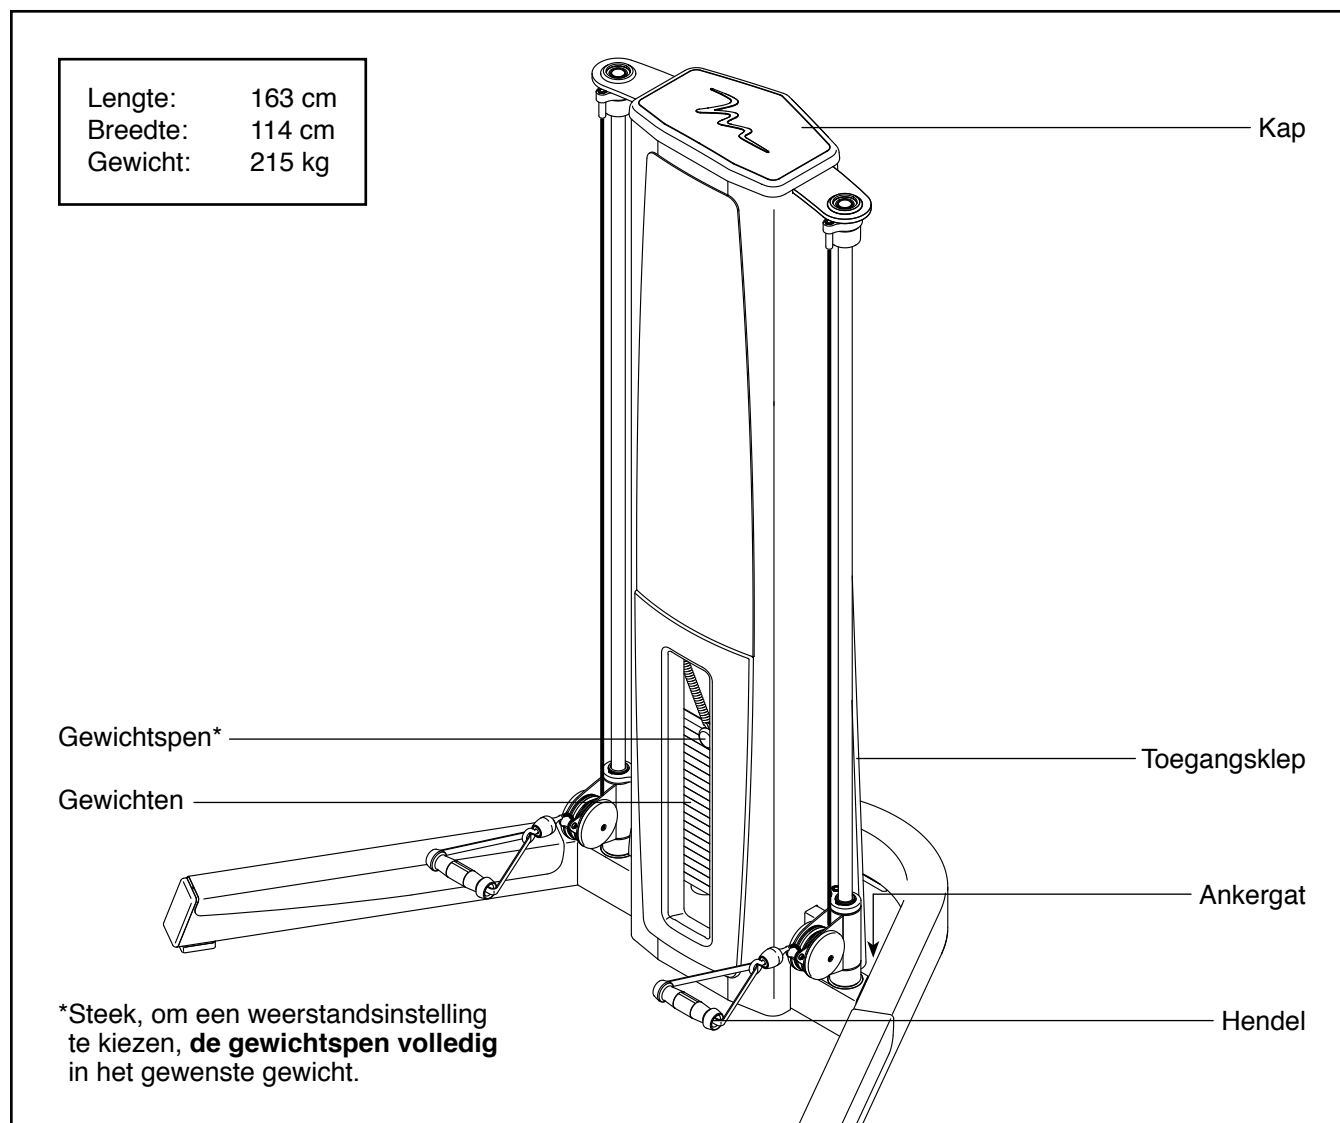

ONDERHOUD EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Voor een optimale werking van de krachtmachine en om de kans op letsel voor gebruikers te verminderen dient u regelmatig preventief onderhoud uit te voeren. Geef het personeel de instructies om alle procedures uit te voeren die in dit hoofdstuk beschreven staan. Personeel moet ook alle incidenten noteren en rapporteren. Om de garantie van de krachtmachine te behouden, dient u uitsluitend onderdelen van FREEMOTION te gebruiken voor reparatie of vervanging. Indien u vragen of problemen hebt, kijk dan bij HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST aan de achterkant van deze handleiding.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Algemeen Reiniging

Reinig de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met een milde zeep en warm water. Gebruik indien nodig een zachte borstel met de reinigungsoplossing.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Moeilijke Vlekken

Besproei de vlek met een niet schurende huishoudelijke reiniger zoals FORMULA 409® reinigungsproduct, SIMPLE GREEN®, of een vergelijkbaar product. Wrijf zachtjes over de vlek en laat de reinigungsoplossing een paar minuten intrekken.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

Herhaal deze stappen indien nodig en gebruik een zachte borstel.

Optionele Methode voor Moeilijke Vlekken

Reinig het vlekgebied grondig met een zachte, vochtige doek met alcohol.

Spoel vervolgens de krachtmachine met een zachte doek die is bevochtigd met schoon water en droog grondig.

OPGELET: volg de richtlijnen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen van de producent bij elk reinigungsproduct dat u gebruikt. FreeMotion Fitness en haar verkooppunten zijn niet verantwoordelijk voor schade of letsel voortkomend uit gebruik of foutief gebruik van reinigungsproducten. **BELANGRIJK:** bij het gebruik van een reinigungsproduct dient u deze eerst toe te passen op een onzichtbare plek om er zeker van te zijn dat het materiaal er niet door beschadigt. Gebruik geen schurende reinigers; sterke reinigers of oplosmiddelen zoals lakverdunder, kerosine, benzine of vergelijkbare vloeistoffen. Dergelijke substanties kunnen krassen maken op de krachtmachine, plastic onderdelen en stickers beschadigen of leiden tot schade.

WEKELIJKS ONDERHOUD


Hardware

Controleer alle moeren, bouten en schroeven en draai ze goed vast. **BELANGRIJK:** alle kussens hebben een ondersteuning van geperst triplex met T-moeren die worden gebruikt om de kussens te bevestigen aan de krachtmachine. Omdat de T-moeren worden bevestigd via triplex, zijn ze niet bestand tegen de draaikoppel die normale moeren hebben. Bij het vastdraaien van bouten of schroeven voor het bevestigen van een kussen, dient u deze alleen aan te draaien tot het punt dat het kussen niet meer beweegt of los voelt. Het te strak aandraaien kan de T-moeren afscheuren van het triplex waardoor het in de toekomst onmogelijk wordt om het kussen te verwijderen.

Kabelinspectie


Controleer de volledige lengte van iedere kabel door langzaam een repetitie op het krachtmachine uit te voeren. Controleer de kabel aan de buitenkant van het krachtmachine en de kabel aan de binnenkant. Laat uw vingers langs de kabel glijden en let goed op de bochten en de verbindingpunten. Let op de volgende omstandigheden die aan kunnen geven dat de kabel versleten is of vervangen dient te worden:

- A. een scheur of breuk in de huls die de kabel blootlegt
- B. een knik of grote vouw in de kabel
- C. een gekrulde of gedraaide huls
- D. een uitgerekte huls met een verdund gedeelte

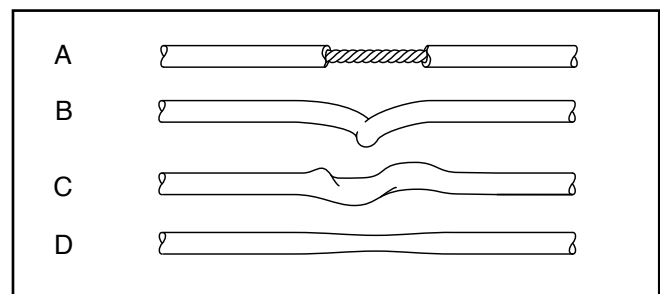

Kabelgeleiders

Controleer de kabelgeleiders om zeker van te zijn dat die niet tegen de kabels schuren en dat ze de kabels in de groeven van de katrollen houden. Als een kabelgeleider niet goed uitgelijnd is, draai dan de borgmoer wat los, stel de kabelgeleider, indien nodig, bij en maak dan de borgmoer weer vast.

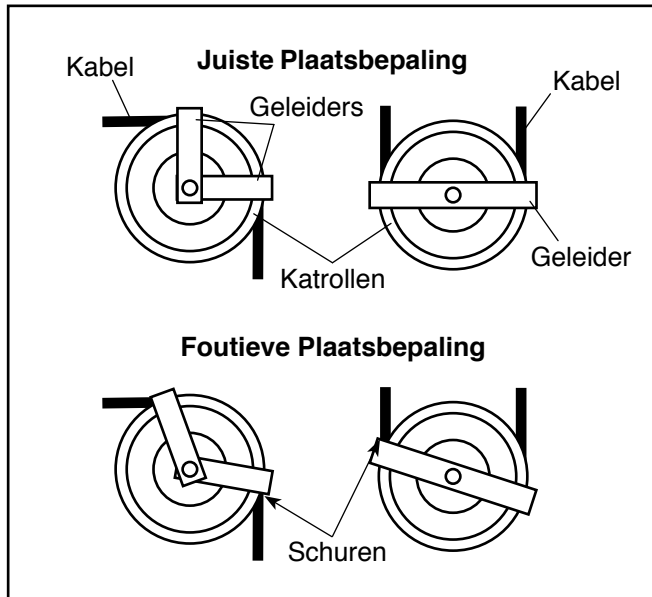

MAANDELIJKS ONDERHOUD

Grepen

Controleer de grepen en vervang ze indien nodig. Aandacht: Het kan zijn dat uw krachtmachine geen grepen heeft.


Smeren van de Gewichtsgeleider

Maak vervolgens elke gewichtsgeleider schoon en smeer deze aan de binnenkant van de toren in met een zachte doek met lichtgewicht 10W-40 of 10W-30 motorolie. Breng alleen een dun laagje aan over de gehele lengte van de gewichtsgeleider. **Gebruik geen smeermiddel met TEFLON®.**

Smeren van de Lineaire Lager

Zie HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST op de achterkant van deze handleiding om smeervet voor de lineaire lagers te bestellen. Goedgekeurde alternatieven zijn LUBRIPLATE® MAG-00, 76 DYNALIFE® L-EP 000, CASTROL® HD 000, en SUPER LUBE® 00/000 smeervet. **BELANGRIJK: gebruik geen enkel ander type smeervet om te voorkomen dat de lineaire lagers permanent beschadigd raken.**

1. Maak een van de geleiders van de beugel van de katrol schoon met een zachte doek; zorg ervoor dat u het opgehoopte smeervet en vuil van de uiteinden van de geleider van de beugel van de katrol verwijdt.

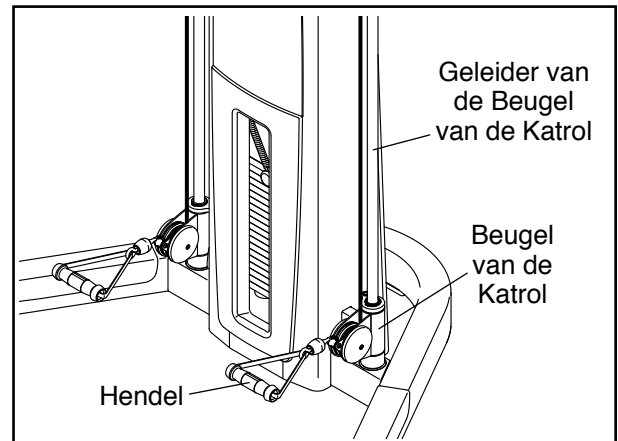

2. Steek de gewichtspen in de stapel gewichten en laat een tweede persoon aan de hendel trekken totdat de beugel van de katrol in het midden van de geleider van de beugel van de katrol zit.
3. Breng wat druppels van het aangegeven vet aan rond de geleider van de beugel van de katrol aan de bovenkant en aan de onderkant van de beugel van de katrol.
4. Laat een tweede persoon herhaaldelijk aan de hendel trekken zodat de beugel van de katrol meerdere keren over de volle lengte van de geleider van de beugel van de katrol glijdt.
5. Herhaal stap 3 en 4 nog één of twee keer tot het smeervet zich aan de uiteinden van de geleider van de beugel van katrol begint op te hopen. Veeg vervolgens het opgehoopte vet weg.
6. Herhaal stap 1–5 voor de andere geleider van de beugel van de katrol.

BIJSTELLING VAN DE KABEL

De kabels moeten een juiste spanning hebben om het krachtmachine te laten werken zoals het moet. Steek eerst de gewichtspen in de gewichtsdrager om de spanning van de kabels te controleren. Til vervolgens de gewichtsdrager in één beweging langzaam omhoog en weer langzaam omlaag. De gewichtsdrager zou, wanneer de beweging voltooid is, net bovenop het volgende gewicht moeten rusten.

De gewichtsdrager zal, als er teveel spanning op de kabels staat, niet op het volgende gewicht rusten en kan het moeilijk zijn om de gewichtspen in de gewichten te steken.


De gewichtsdrager zal, als er niet genoeg spanning op de kabels staat, niet meteen opgetild worden wanneer de beweging gestart wordt. De kabel zou idealiter niet meer dan 1.3 cm van de ruststand mogen bewegen voordat de gewichtsdrager opgetild wordt.

Als er te veel spanning of onvoldoende spanning op een kabel staat, dient u deze bij te stellen zoals beschreven in de volgende stappen.

Bijstelling van de Katrol van de Gewichtsdrager

Benodigd gereedschap: 5/16" inbussleutel, 9/16" steeksleutel

1. Til de kap van de toren af. Haal vervolgens de toegangsklep eraf door deze aan de onderkant los te trekken en deze dan omhoog te schuiven tot de twee lipjes loslaten.
2. Maak de borgmoer (niet afgebeeld) op de bout, die de katrol in de beugel op de gewichtsdrager bevestigt, los.

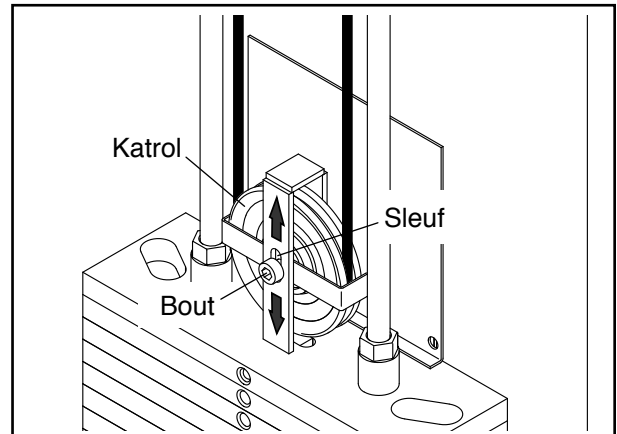


3. Schuif de katrol omhoog als er meer speling in de kabel nodig is. Schuif de katrol omlaag als er minder speling in de kabel nodig is.
4. Zorg ervoor dat de kabelgeleider juist gedraaid is (zie KABELGELEIDERS op bladzijde 7), en maak de borgmoer weer vast.
5. Controleer de spanning op de kabels zoals hierboven beschreven. Stel zo nodig bij.
6. Voer een beweging langzaam met een lichte belasting uit en laat iemand er voor zorgen dat de kabel niet van de katrol loopt of langs een gewichtsgelider schuurt.
7. Maak de toegangsklep en de kap weer vast.

DE STAPEL GEWICHTEN EEN BEURT GEVEN

Bij het geven van een beurt aan de stapel gewichten worden de hulzen in de gewichtsdrager vervangen. Zie HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST op de achterkant van deze handleiding om deze onderdelen te bestellen.

1. Til de kap van de toren af. Haal vervolgens de toegangsklep eraf door deze aan de onderkant los te trekken en deze dan omhoog te schuiven tot de twee lipjes loslaten.
2. Verwijder de moeren en de tussenringen van de bovenste uiteinden van de gewichtsgeladers en laat de gewichtsgeladers op de vloer zakken.
3. Verwijder eerst, met een 5/16" inbussleutel en een 9/16" steeksleutel, de moer, de bout, de tussenringen, de katrol en de kabelgeleider om de gewichtsdrager te verwijderen.
4. Schuif de gewichtsdrager omhoog en van de bovenkanten van de gewichtsgeladers af. Aandacht: trek de gewichtsgeladers, voor meer ruimte, naar de achterkant van het krachtmachine.
5. Draai de twee bestaande hulzen van de gewichtsgeleider los en verwijder die van de gewichtsdrager. Gooi de hulzen van de gewichtsgeleider weg.

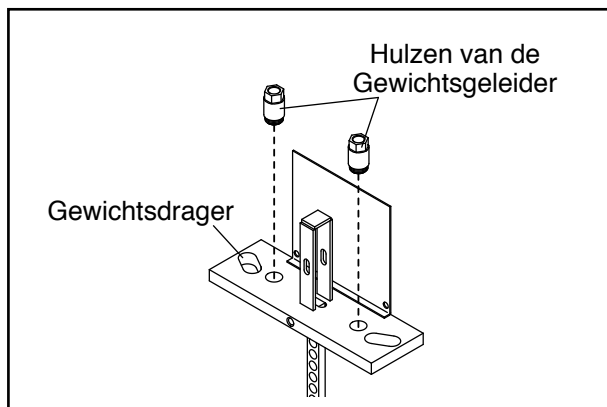


6. Maak twee nieuwe hulzen van de gewichtsgeleider in de gewichtsdrager vast. **Draai de hulzen van de gewichtsgeleider niet te vast. Als ze te strak aangedraaid zijn, kunnen ze een ratelend geluid maken wanneer ze langs de gewichtsgeladers glijden.**
7. Maak de gewichtsgeladers schoon en smeer deze in met een zachte doek met lichtgewicht 10W-40 of 10W-30 motorolie. Breng alleen een dun laagje aan over de gehele lengte. **Gebruik geen smeermiddel met TEFLON®.**
8. Plaats de gewichtsdrager weer op de gewichtsgeladers. Maak de katrol, de kabel en de kabelgeleider weer vast.
9. Maak de gewichtsgeladers weer aan de bovenkant van de toren vast.
10. Steek de gewichtspen in de gewichtsdrager. Trek aan de hendel totdat de gewichtsdrager helemaal naar boven opgetild wordt. Laat de hendel langzaam voorzichtig in de ruststand terugkomen.

Draai de moeren aan het boven-uiteinde van een van de gewichtsgeladers los als de gewichtsgeleider blijft hangen. Til de gewichtsdrager weer omhoog. Maak de moeren weer vast. Controleer opnieuw de volledige route en stel, indien nodig, de gewichtsgeladers bij.
11. Voer langzaam een beweging uit en laat er iemand voor zorgen dat de kabel niet van de katrol loopt of langs een kabelgeleider schuurt.
12. Maak de toegangsklep en de kap weer vast.

KABELDIAGRAMMEN

Het schema hieronder geeft de juiste route van de kabels aan. De getallen in elke tekening tonen de juiste route voor die kabel. Gebruik het schema om ervoor te zorgen dat de kabels en de kabelgeleiders op de juiste manier zijn gemonteerd. Indien de kabels of de kabelgeleiders niet op de juiste wijze zijn gemonteerd, zal het krachtstation niet juist functioneren en zal er schade optreden. **Zorg dat de kabelgeleiders de kabels niet aanraken of binden.**

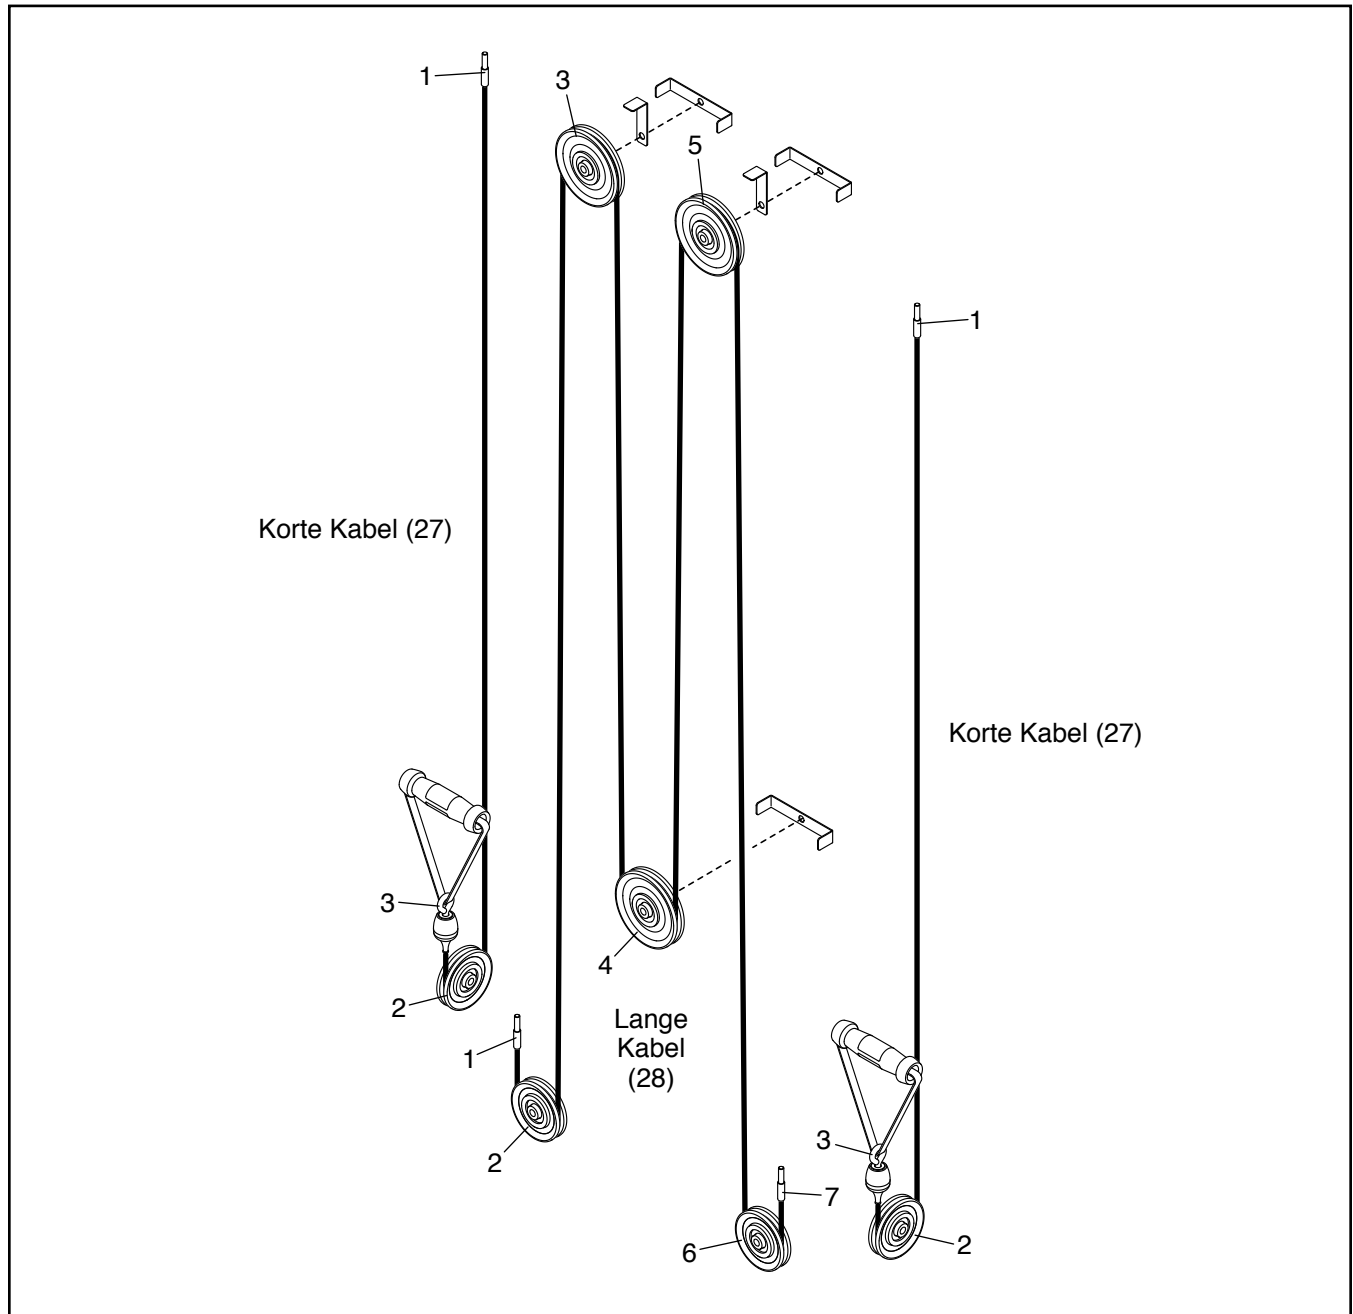

AANTEKENINGEN

AANTEKENINGEN


AANTEKENINGEN

LIJST MET ONDERDELEN

Modelnr. F702.0 R0114A

Nr.	Aant.	Beschrijving	Nr.	Aant.	Beschrijving
1	1	Toren	34	2	Onderste Beugel van de Kabel
2	1	Bovenste Kap	35	2	Tussenstuk van de Beugel van de Kabel
3	1	Onderste Kap	36	4	Tussenring van de Bumper
4	1	Kap	37	2	Borgring aan de Binnenkant
5	2	Lange Magneetstrip	38	2	Kleine Lager
6	2	Korte Magneetstrip	39	8	Dragende Tussenring
7	1	Basis	40	2	Roller van de Kabel
8	2	Slijtageklep	41	2	As van de Roller
9	2	Geleider van de Beugel van de Katrol	42	2	As van de Katrol
10	2	Gewichtsgeleider	43	4	Tussenstuk van de Katrol
11	1	Gewichtsdrager	44	2	Veer van de Linker Katrol
12	19	Gewicht	45	4	#8 x 5/16" Schroef
13	1	Gewichtspen	46	4	3/8" Klemmoer
14	3	Poot	47	2	1/2" x 1" Schroef
15	2	Huls van de Gewichtsgeleider	48	6	3/8" x 1/2" Schroef
16	2	Kleine Aluminium Katrol	49	2	1/2" x 4" Schroef
17	3	Grote Aluminium Katrol	50	1	3/8" x 2 1/4" Bout
18	2	Kleine Kabelgeleider	51	4	3/8" x 1 3/4" Bout
19	3	Grote Kabelgeleider	52	3	3/8" Borgmoer
20	2	Hendel	53	2	3/8" Klemmoer
21	2	Gewichtsbumper	54	4	5/8" Gespleten Tussenring
22	1	Bumper van de Gewichtsdrager	55	4	5/8" Klemmoer
23	2	Kabeluiteinde	56	11	1/4" x 3/8" Schroef
24	2	Borgring aan de Buitenkant	57	2	3/8" Gekartelde Tussenring
25	2	Beugel van de Katrol	58	4	#8 x 3/4" Schroef
26	4	Kap van de Beugel van de Katrol	59	2	Smalle Katrol
27	2	Korte Kabel	60	4	#8 x 3/8" Schroef
28	1	Lange Kabel	61	1	1/4" Borgmoer
29	4	Plaat van de Katrol	62	2	Veer van de Rechter Katrol
30	4	Lineaire Lager	63	2	Bovenste Beugel van de Kabel
31	4	Bumper van de Beugel van de Katrol	64	1	Toegangsklep
32	4	Klem	65	4	Sluiting van de Kap
33	6	Grote Lager	*	—	Gebruikershandleiding

Aandacht: deze technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Kijk op de achterkant van deze gebruiksaanwijzing voor informatie over te bestellen onderdelen. *Deze onderdelen worden niet getoond.

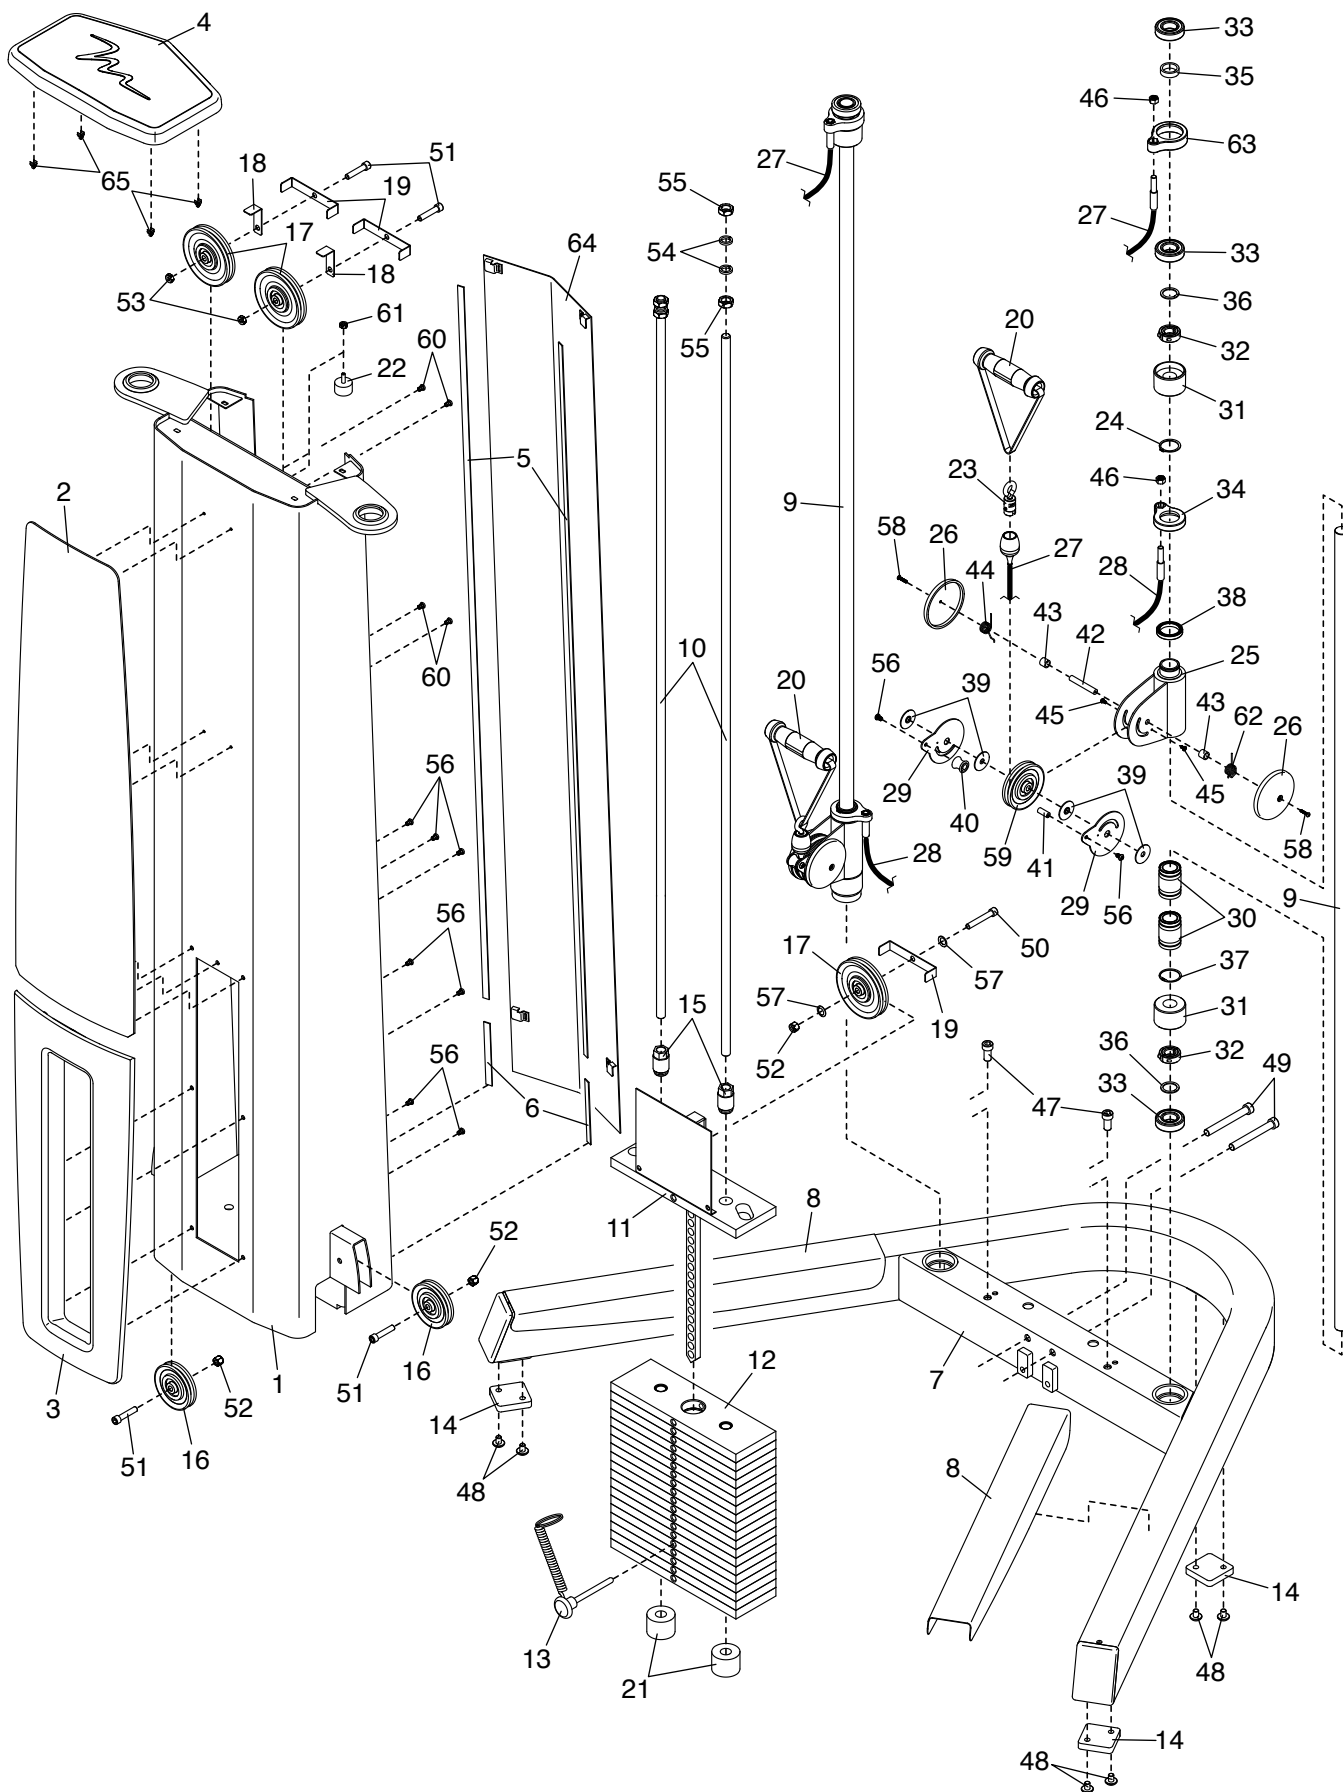

HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST

Indien u vragen heeft na het lezen van deze handleiding, of indien onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neem dan contact op met de Klantendienst via de telefoonnummers of adressen die hieronder staan vermeld. **Let op het model- en serienummer van het apparaat en de naam van het product (raadpleeg de kapt van deze handleiding) voordat u contact opneemt met de Klantendienst. Indien u vervangende onderdelen bestelt, let dan op het nummer van het onderdeel en de beschrijving (zie LIJST MET ONDERDELEN en GEDETAILEERDE TEKENING aan het eind van deze handleiding).**

in de Verenigde Staten

Bel: 1-800-201-2109, Ma-Vrij. 07.00 uur-18.00 uur MT
Email: customercare@freemotionfitness.com

Schrijf naar:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Verenigde Staten

Buiten de Verenigde Staten

Bel: 001-800-527-5417 of 001-435-786-3521,
Ma - Vrij. 08.00 uur - 18.00 uur VS Mountain Time
Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BEPERKTE GARANTIE

GARANTIEPERIODES EN DEKKING

FreeMotion Fitness garandeert dat dit apparaat bij normaal gebruik en bij normaal gepleegd onderhoud geen werkingsfouten en fouten in het materiaal kent. Er is garantie op onderdelen en werking voor één (1) jaar, tenzij anders staat vermeld op de factuur.

De garantieperiode gaat in op de datum van de aankoopbon. Onderdelen die tijdens deze garantieperiode worden gerepareerd of vervangen vallen onder de resterende lopende garantie.

VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN

Garantie op het apparaat komt te vervallen in de volgende gevallen:

1. Deze garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
2. De gebruiksgarantie is alleen geldig op apparaten die in de VS en Canada verkocht zijn. Neem contact op met uw erkende FreeMotion Fitness dealer voor details over de gebruiksgarantie in uw eigen land.
3. Ieder vorm van verkeerd gebruik, misbruik, of onjuist onderhoud.
4. Gebruikers met een hoger gewicht dan het gewicht dat staat vermeld in deze handleiding.
5. Beschadiging veroorzaakt door het verplaatsen van het apparaat of het onjuist op zijn zijkant verplaatsen of opslaan van het apparaat.
6. Het gebruik of het opslaan van het apparaat buitenshuis of in heel vochtige omgevingen zoals whirlpools en zwembaden.
7. Schade veroorzaakt door verkeerde bedrading of verkeerd elektrische voltage. Aandacht: dit product heeft mogelijk geen bedrading.

Deze garantie geldt niet voor het volgende:

1. Sieronderdelen zoals grepen, zittingen, en stickers en labels.
2. Ophaal-, aflever-, of verzendkosten i.v.m. een reparatie.
3. Ieder probleem veroorzaakt door onjuiste montage of aflevering.

WAT TE DOEN WANNEER SERVICE NODIG IS

FreeMotion Fitness garantie service kan worden aangevraagd door contact op te nemen met de erkende dealer bij wie u dit apparaat gekocht hebt. Zorg ervoor dat u de originele factuur en de informatie m.b.t. het serienummer bewaart. FreeMotion Fitness zal, wanneer dit apparaat een probleem heeft welke onder deze garantie valt, naar keuze repareren, vervangen of de aankoopprijs terugbetalen. FreeMotion vergoedt de servicemonteurs die service verlenen voor het werk wat onder de garantie valt, uitgevoerd binnen het servicegebied. Het kan zijn dat u extra kosten moet betalen voor gevraagde service buiten het servicegebied.

FreeMotion Fitness is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor directe, speciale of voortvloeiende schade resulterend uit of verband houdend met het gebruik of de werking van het product; schade betreffende economisch verlies, verlies van eigendom, verlies van omzet of winst, verlies van gebruiksplezier of kosten voor verwijdering of installatie; of voortvloeiende schades. In sommige regio's is het uitsluiten of beperken van voortvloeiende schades niet toegestaan. Derhalve is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke rechten en u heeft mogelijk andere rechten die van regio tot regio verschillen.

CONTACT OPNEMEN MET FREEMOTION FITNESS

Zie HOE CONTACT OPNEMEN MET DE KLANTENDIENST hierboven.