


FREEMOTION[®] Dead Lift

N°. du Modèle F703.0

N°. de Série _____

Écrivez le numéro de série sur la ligne ci-dessus pour référence.

Autocollant du Numéro de Série (à l'intérieur de la tour)



MANUEL DE L'UTILISATEUR

QUESTIONS ?

Si vous avez des questions ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez vous reporter à la section **COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE** en dernière page de ce manuel.

ATTENTION

Lisez toutes les précautions et les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Gardez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

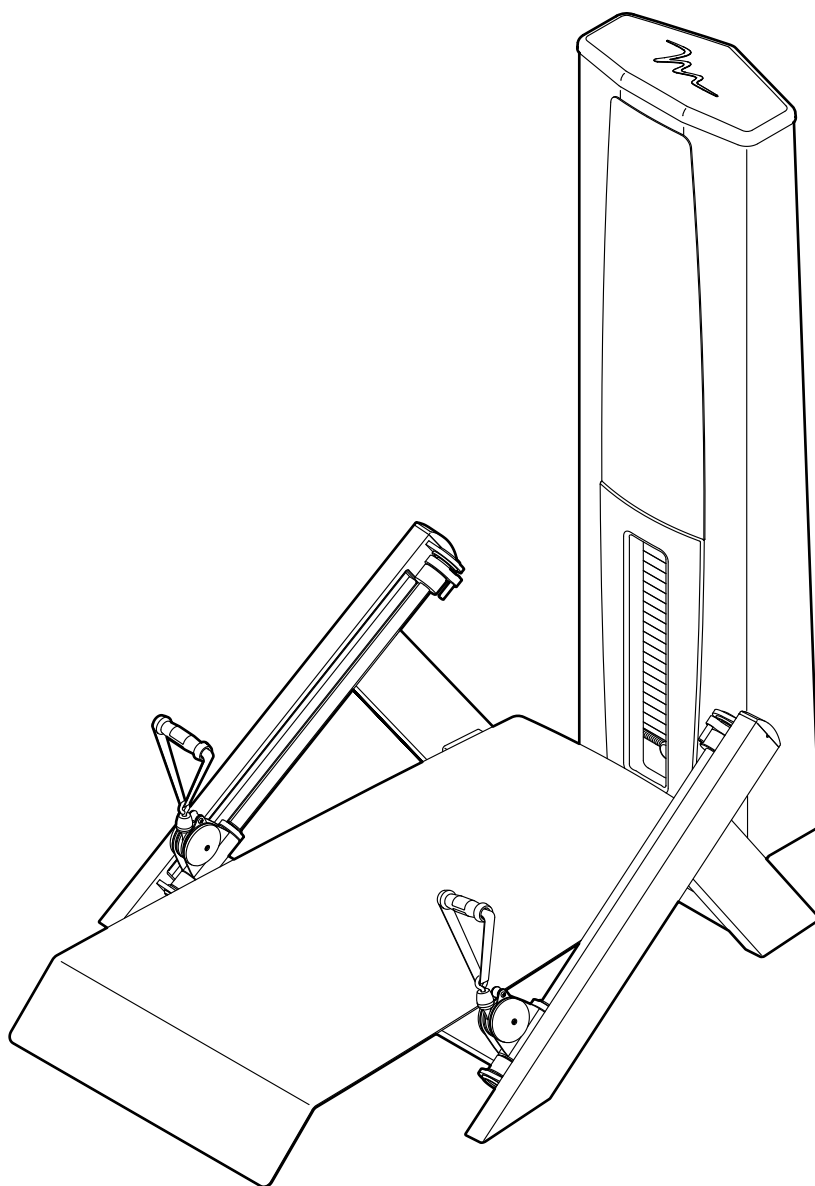


TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT.....	4
AVANT DE COMMENCER	5
ENTRETIEN ET PROBLÈMES.....	6
DIAGRAMME DES CÂBLES.....	10
LISTE DES PIÈCES	13
SCHÉMA DÉTAILLÉ	14
COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE	Dernière Page
GARANTIE LIMITÉE.....	Dernière Page


PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de blessures graves, lisez toutes les précautions importantes et les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que les avertissements se trouvant sur l'appareil, avant d'utiliser l'appareil de musculation. FreeMotion Fitness ne peut être tenu responsable de toute blessure ou tout dégât matériel résultant directement ou indirectement de l'utilisation de cet appareil.

1. Il incombe au propriétaire de veiller à ce que tous les utilisateurs de l'appareil de musculation soient correctement informés de toutes les précautions, qu'ils aient lu et compris toutes les étiquettes d'avertissement et de mise en garde, et qu'ils soient informés de l'utilisation appropriée de l'appareil.
2. Il devrait être demandé à tous les utilisateurs de l'appareil de musculation de rapporter immédiatement au personnel de l'établissement toute blessure ou toute irrégularité de l'appareil.
3. Consultez votre médecin avant de commencer tout programme d'exercices. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées de plus de 35 ans et celles ayant eu des problèmes de santé.
4. N'utilisez l'appareil de musculation que de la manière décrite dans ce manuel.
5. N'utilisez l'appareil de musculation que sur une surface plane. Installez un petit tapis sous l'appareil de musculation pour protéger le revêtement du sol.
6. Il incombe au propriétaire de veiller à ce que l'espace autour de l'appareil de musculation suffise aux exercices prévus.
7. L'appareil de musculation doit être ancré au sol à l'aide des orifices d'ancrage pour maximiser la stabilité lorsque cela est nécessaire ou possible.
8. Gardez les enfants de moins de 12 ans et les animaux de compagnie à l'écart de l'appareil de musculation en tout temps.
9. Portez toujours des chaussures sport pour protéger vos pieds lors de l'exercice.
10. N'approchez ni vos mains, ni vos pieds des pièces en mouvement. Ne vous appuyez pas contre l'appareil de musculation et n'y posez pas les mains pendant qu'il est utilisé.
11. Veillez à ce que la goupille de poids soit complètement enfoncée dans l'un des poids.
12. Veillez à ce que les poignées soient fermement fixées avant chaque utilisation de l'appareil de musculation.
13. Vérifiez l'ensemble des câbles, raccords de câble et poulies avant chaque utilisation de l'appareil de musculation. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement serrées. Remplacez immédiatement toute pièce usée.
14. Veillez à ce que les câbles demeurent engagés dans les poulies en tout temps. Si un câble se coince pendant l'exercice, cessez immédiatement, et veillez à ce que le câble loge dans les poulies et que rien ne gêne ni le câble, ni les poulies.
15. L'exercice surmené peut entraîner de graves blessures ou la mort. Si vous vous sentez mal ou vous éprouvez de la douleur, cessez immédiatement l'exercice et détendez-vous.

EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS D'AVERTISSEMENT


Autocollant 1

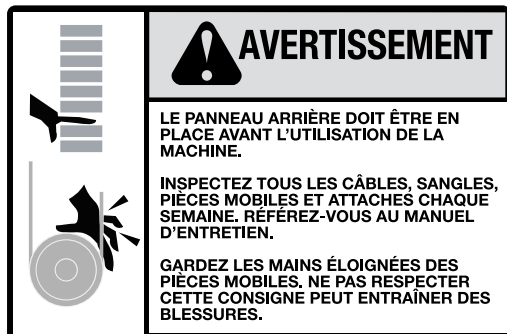



Autocollant 2



Autocollant 3



Autocollant 4

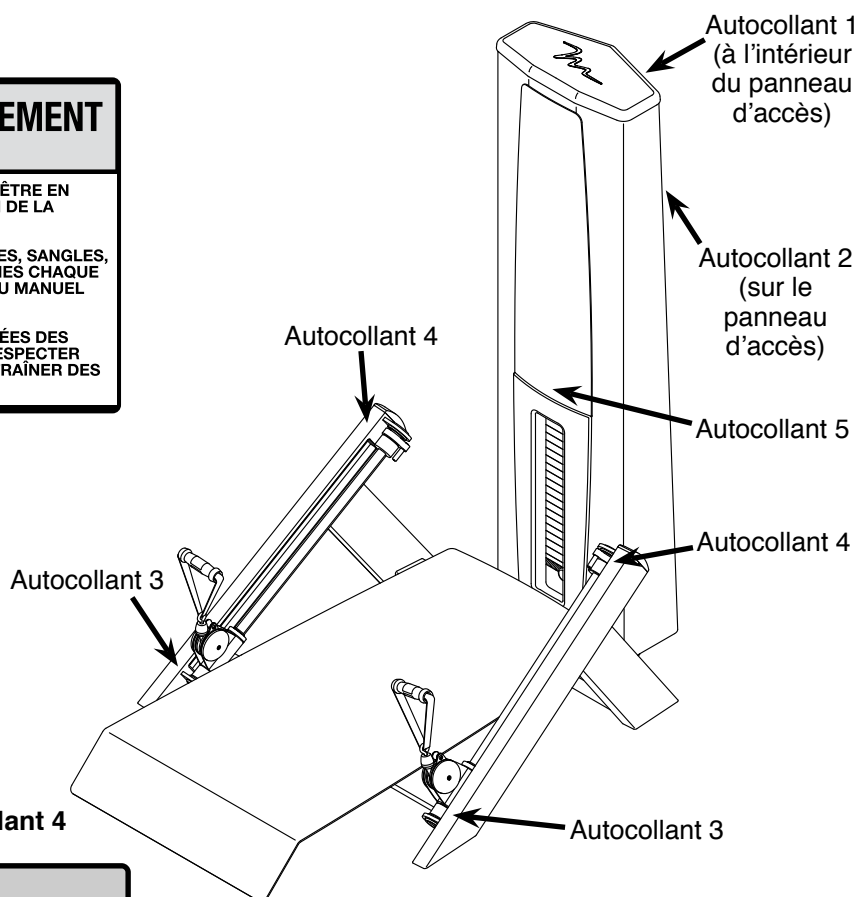

Les autocollants d'avertissement illustrés ci-contre sont inclus avec cet appareil. Collez les autocollants d'avertissement sur les avertissements en anglais aux endroits indiqués. Ce schéma indique l'emplacement des autocollants d'avertissement. **Si un autocollant est manquant ou illisible, référez-vous à la page de couverture de ce manuel pour commander un nouvel autocollant gratuit. Placez le nouvel autocollant à l'endroit indiqué.** Remarque : les autocollants ne sont peut-être pas illustrés à l'échelle.

Autocollant 5 (Élément de la plaquette de consigne)




AVANT DE COMMENCER

Merci d'avoir choisi l'appareil de musculation novateur FREEMOTION® DEAD LIFT. Grâce à la liberté de mouvement, vous pouvez faire travailler ensemble les groupes de muscles de votre corps – comme vous le faites naturellement – afin de vous entraîner plus efficacement.

Nous vous conseillons de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil de musculation. Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel,

veuillez vous référer à la dernière page de couverture de ce manuel pour nous contacter. Pour nous permettre de mieux vous assister, notez le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil avant de nous appeler. Le numéro du modèle et l'emplacement de l'autocollant du numéro de série sont indiqués sur la page de couverture de ce manuel.

Familiarisez-vous avec les pièces sur le schéma ci-dessous avant de continuer la lecture de ce manuel.

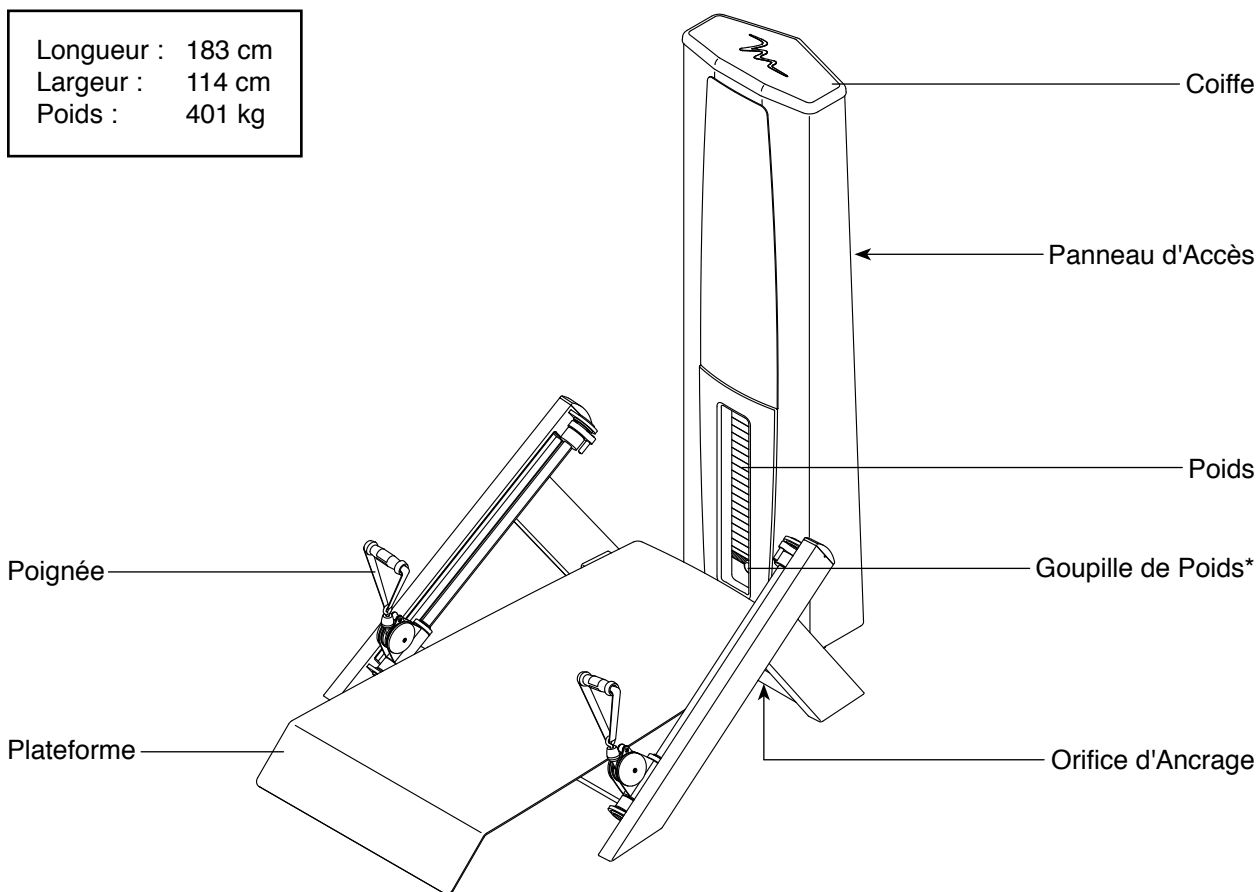

*Lors de la sélection d'un réglage de résistance, **introduisez à fond la goupille de poids** dans le poids voulu.

ENTRETIEN ET PROBLÈMES

Pour des performances optimales de l'appareil de musculation et pour réduire des risques de blessures, vous devez effectuer régulièrement un entretien préventif. Informez tout le personnel des procédures d'entretien décrites dans cette section. Le personnel doit aussi tenir un journal d'entretien et faire rapport de tout accident. Pour que la garantie de l'appareil de musculation soit maintenue, utilisez uniquement des pièces FREEMOTION pour les réparations et les remplacements. Si vous avez des questions, référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos de ce manuel.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Nettoyage Général

Nettoyez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et humide avec du savon doux et de l'eau tiède. Si nécessaire, utilisez une brosse à poils doux avec un produit nettoyant.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

Tâches Difficiles

Utilisez un nettoyant ménager non-abrasif en spray sur la tache. Frottez la tache doucement puis laissez le produit agir pendant quelques minutes.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

Si nécessaire, répétez ces étapes à l'aide d'une brosse à poils doux.

Méthode Optionnelle pour les Tâches Difficiles

Frottez doucement la tache à l'aide d'un chiffon doux avec de l'alcool.

Ensuite, rincez l'appareil de musculation à l'aide d'un chiffon doux et de l'eau propre. Séchez complètement.

ATTENTION : suivez les instructions et les précautions de sécurité du fabricant de chaque produit utilisé. FreeMotion Fitness et ses revendeurs ne peuvent pas être tenus responsables des blessures ou des dégâts encourus suite à l'utilisation ou la mauvaise utilisation de produits nettoyants. **IMPORTANT** : quand vous utilisez un produit quelconque, essayez-le d'abord sur un endroit non-visible de l'appareil pour vous assurer que le tissu n'est pas endommagé. N'utilisez pas de produits abrasifs, des nettoyants puissants ou des dissolvants comme le white spirit, le kérosène, l'essence ou des produits similaires. De telles substances peuvent rayer l'appareil de musculation, endommager les pièces en plastique et les autocollants ou causer d'autres dommages.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE


Petites Pièces

Vérifiez tous les écrous, boulons et vis et serrez-les si nécessaires. Remplacez immédiatement toutes les pièces usées. **IMPORTANT** : tous les coussins sont fabriqués avec une base en bois aggloméré et des écrous encastrés pour attacher les coussins sur l'appareil de musculation. Comme les écrous encastrés sont maintenus par le bois aggloméré, ils ne tolèrent pas la même torque que les écrous standards. Quand vous serrez les boulons ou les vis qui attachent un coussin, tournez-les uniquement jusqu'à ce que le coussin ne bouge plus. Un serrage excessif peut endommager les écrous encastrés et le bois aggloméré, ce qui vous empêcherait de retirer les coussins plus tard. Remarque : votre appareil de musculation peut être dépourvu de prises.

Inspection du Câble


Vérifiez chacun des câbles sur toute sa longueur et effectuant lentement une répétition sur l'appareil de musculation. Inspectez le câble à l'extérieur de l'appareil de musculation et le câble à l'intérieur. Passez vos doigts le long du câble, en portant une attention particulière aux plis et points de fixation. Les situations suivantes peuvent indiquer qu'un câble usé doit être remplacé :

- A. une gaine déchirée ou fendue qui expose le câble
- B. un câble tordu ou fortement plié
- C. une gaine tordue ou enroulée sur elle-même
- D. une gaine étirée et s'affinant en épaisseur

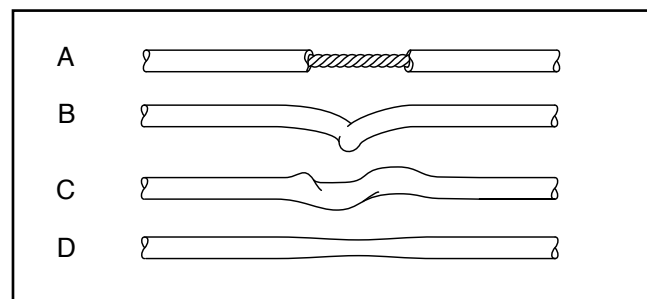

Brides de Câble

Vérifiez qu'il n'y a aucune friction entre câbles et brides de câble, et que ces dernières maintiennent les câbles dans les gorges des poulies. Si une bride de câble n'est pas correctement alignée, desserrez légèrement l'écrou de blocage, réglez la bride selon le besoin, puis resserrez l'écrou.

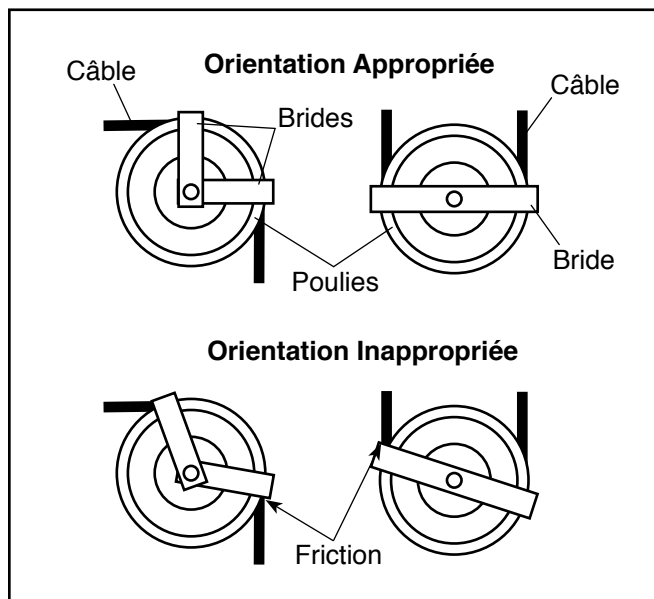

ENTRETIEN MENSUEL

Prises

Vérifiez les prises et remplacez-les au besoin.
Remarque : Il est possible que votre appareil de musculation soit dépourvu de prises.

Lubrification des guides-poids


Nettoyez et lubrifiez tous les guide-poids à l'intérieur de la tour en les essuyant chacun avec un linge doux imbibé d'huile moteur légère 10W-40 ou 10W-30. N'appliquez qu'une fine couche sur toute la longueur du guide de poids. **N'utilisez aucun lubrifiant à base de TEFLON®.**

Lubrification du palier linéaire

Pour commander de la graisse pour les paliers linéaires, reportez-vous à COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos du manuel. Il existe d'autres produits approuvés, dont LUBRIPLATE® MAG-00, 76 DYNALIFE® L-EP 000, CASTROL® HD 000 et la graisse SUPER LUBE® 00/000.

IMPORTANT : pour éviter d'abîmer irrémédiablement les paliers linéaires, n'utilisez aucun autre type de graisse.

1. À l'aide d'un linge doux, nettoyez l'un des guide-supports de poulie ; veillez à retirer toute accumulation de graisse et de débris des extrémités du guide-support.

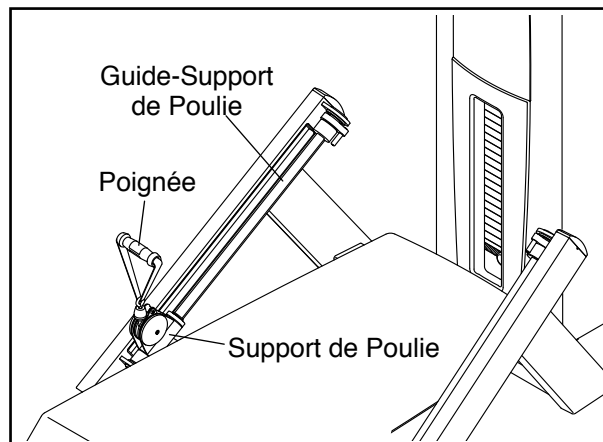

2. Introduisez la goupille de poids dans la pile de poids, puis demandez à une autre personne de tirer la poignée jusqu'à ce que le support de poulie se situe au centre du guide-support de poulie.
3. Déposez des gouttes de la graisse indiquée tout autour du guide-support de poulie et sous le support de poulie.
4. Demandez à une autre personne de tirer à répétition la poignée de sorte à déplacer le support de poulie sur toute la longueur du guide-support de poulie à plusieurs reprises.
5. Répétez les étapes 3 et 4 une ou deux fois de plus jusqu'à ce que la graisse commence à s'accumuler près des extrémités du guide-support de poulie. Puis, essuyez toute graisse accumulée.
6. Répétez les étapes 1 à 5 avec l'autre guide-support de poulie.

RÉGLAGE DU CÂBLAGE

Pour assurer le fonctionnement approprié de l'appareil de musculation, les câbles doivent être correctement tendus. Pour vérifier la tension des câbles, introduisez d'abord la goupille de poids dans le curseur de poids. Ensuite, effectuez un mouvement en élevant et en abaissant lentement le curseur de poids. Le curseur de poids doit se poser tout juste sur le poids suivant à la fin du mouvement.

Si les câbles sont trop tendus, le curseur de poids ne s'appuiera pas sur le poids suivant, rendant ainsi difficile d'enfoncer la goupille de poids dans les plaques de poids.


Lorsque les câbles ne sont pas assez tendus, le curseur de poids ne s'élève pas immédiatement au moment où s'amorce le mouvement. Idéalement, le câble ne devrait pas s'écarter de plus de 1,3 cm du point d'appui avant de soulever le curseur de poids.

Si un câble est trop tendu ou trop détendu, réglez-le tel qu'il est décrit aux étapes suivantes.

Réglage de Poulie du Curseur de Poids

Outils requis : clé hexagonale de 5/16", clé ouverte de 9/16"

1. Soulevez la coiffe hors de la tour. Retirez ensuite le panneau d'accès en dégageant sa partie inférieure et en le soulevant hors des languettes.
2. Desserrez l'écrou de blocage (non illustré) du boulon fixant la poulie au support du curseur de poids.

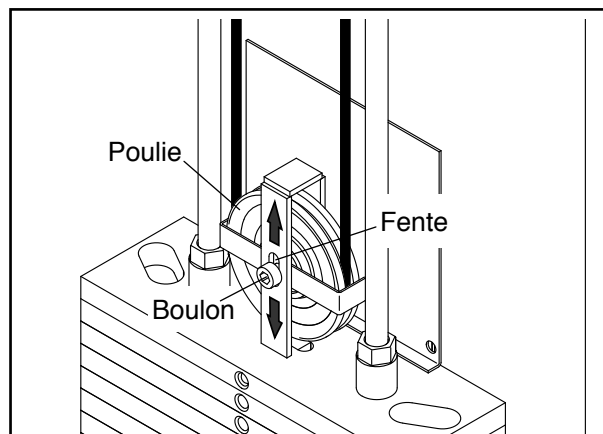


3. Pour détendre davantage le câble, élevez la poulie. Pour le tendre davantage, abaissez la poulie.
4. Veillez à ce que la bride de câble soit correctement orientée (voir BRIDES DE CÂBLE à la page 7), puis resserrez l'écrou de blocage.
5. Vérifiez la tension des câbles tel qu'il est décrit à gauche. Effectuez tout réglage nécessaire.
6. Effectuez lentement un mouvement avec une légère charge, et faites vérifier par une personne que le câble ne quitte pas la gorge de la poulie, ni ne frotte contre une bride de câble.
7. Réinstallez le panneau d'accès et la coiffe.

ENTRETIEN DES PILES DE POIDS

L'entretien des piles de poids inclut le remplacement des bagues à l'intérieur du curseur de poids. Pour commander ces pièces, reportez-vous à COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE au dos du manuel.

1. Soulevez la coiffe hors de la tour. Retirez ensuite le panneau d'accès en dégageant sa partie inférieure et en le soulevant hors des languettes.
2. Retirez les écrous et les rondelles des extrémités supérieures des guide-poids, puis laissez ces derniers s'abaisser jusqu'au sol.
3. Pour retirer le curseur de poids, retirez d'abord l'écrou, le boulon, les rondelles, la poulie et la bride de câble à l'aide d'une clé hexagonale de 5/16" et d'une clé ouverte de 9/16".
4. Élevez le curseur de poids hors des extrémités supérieures des guide-poids. Remarque : tirez les guide-poids vers l'arrière de l'appareil de musculation pour mieux les écarter.
5. Dévissez et retirez les deux bagues de guide-poids en place du curseur de poids. Jetez les bagues de guide-poids.

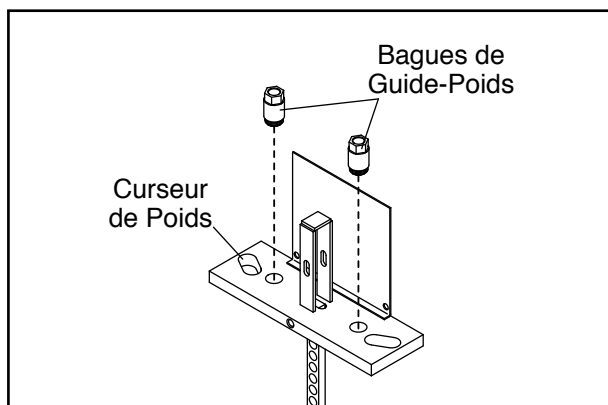


6. Vissez les deux nouvelles bagues de guide-poids dans le curseur de poids. **Ne serrez pas à l'excès les bagues de guide-poids. Si elles sont trop serrées, elles peuvent émettre des cliquetis en se déplaçant sur les guide-poids.**
7. Nettoyez et lubrifiez les guides-poids à l'intérieur de la tour en les essuyant avec un linge doux imbibé d'huile moteur légère 10W-40 ou 10W-30. Seule une légère couche sur toute la longueur est nécessaire. **N'utilisez aucun lubrifiant à base de TEFLON®.**
8. Réinstallez le curseur de poids sur les guide-poids. Réinstallez la poulie, le câble et la bride de câble.
9. Réinstallez les guide-poids au haut de la tour.
10. Introduisez la goupille de poids dans le curseur de poids. Tirez la poignée de sorte à élever au plus haut le curseur de poids. Ramenez doucement la poignée à la position de repos.

Si le curseur de poids se coince, desserrez les écrous à l'extrémité supérieure de l'un des guide-poids. Élevez de nouveau le curseur de poids au plus haut. Resserrez les écrous. Vérifiez à nouveau la course complète et réglez les guide-poids au besoin.

11. Effectuez lentement un mouvement en faisant vérifier par une autre personne que le câble ne quitte pas la gorge de la poulie et ne frotte pas contre une bride de câble.
12. Réinstallez le panneau d'accès et la coiffe.

DIAGRAMME DES CÂBLES

Le schéma de câblage ci-dessous représente l'acheminement approprié des câbles. Les chiffres indiquent le parcours de chaque câble. Consultez le schéma pour veiller à ce que câbles et brides de câble soient correctement assemblés. Si un câble n'est pas bien acheminé, l'appareil de musculation ne fonctionnera pas correctement et des dommages peuvent s'ensuivre. **Assurez-vous que les arrêts de câble ne touchent ni ne tendent le câble.**

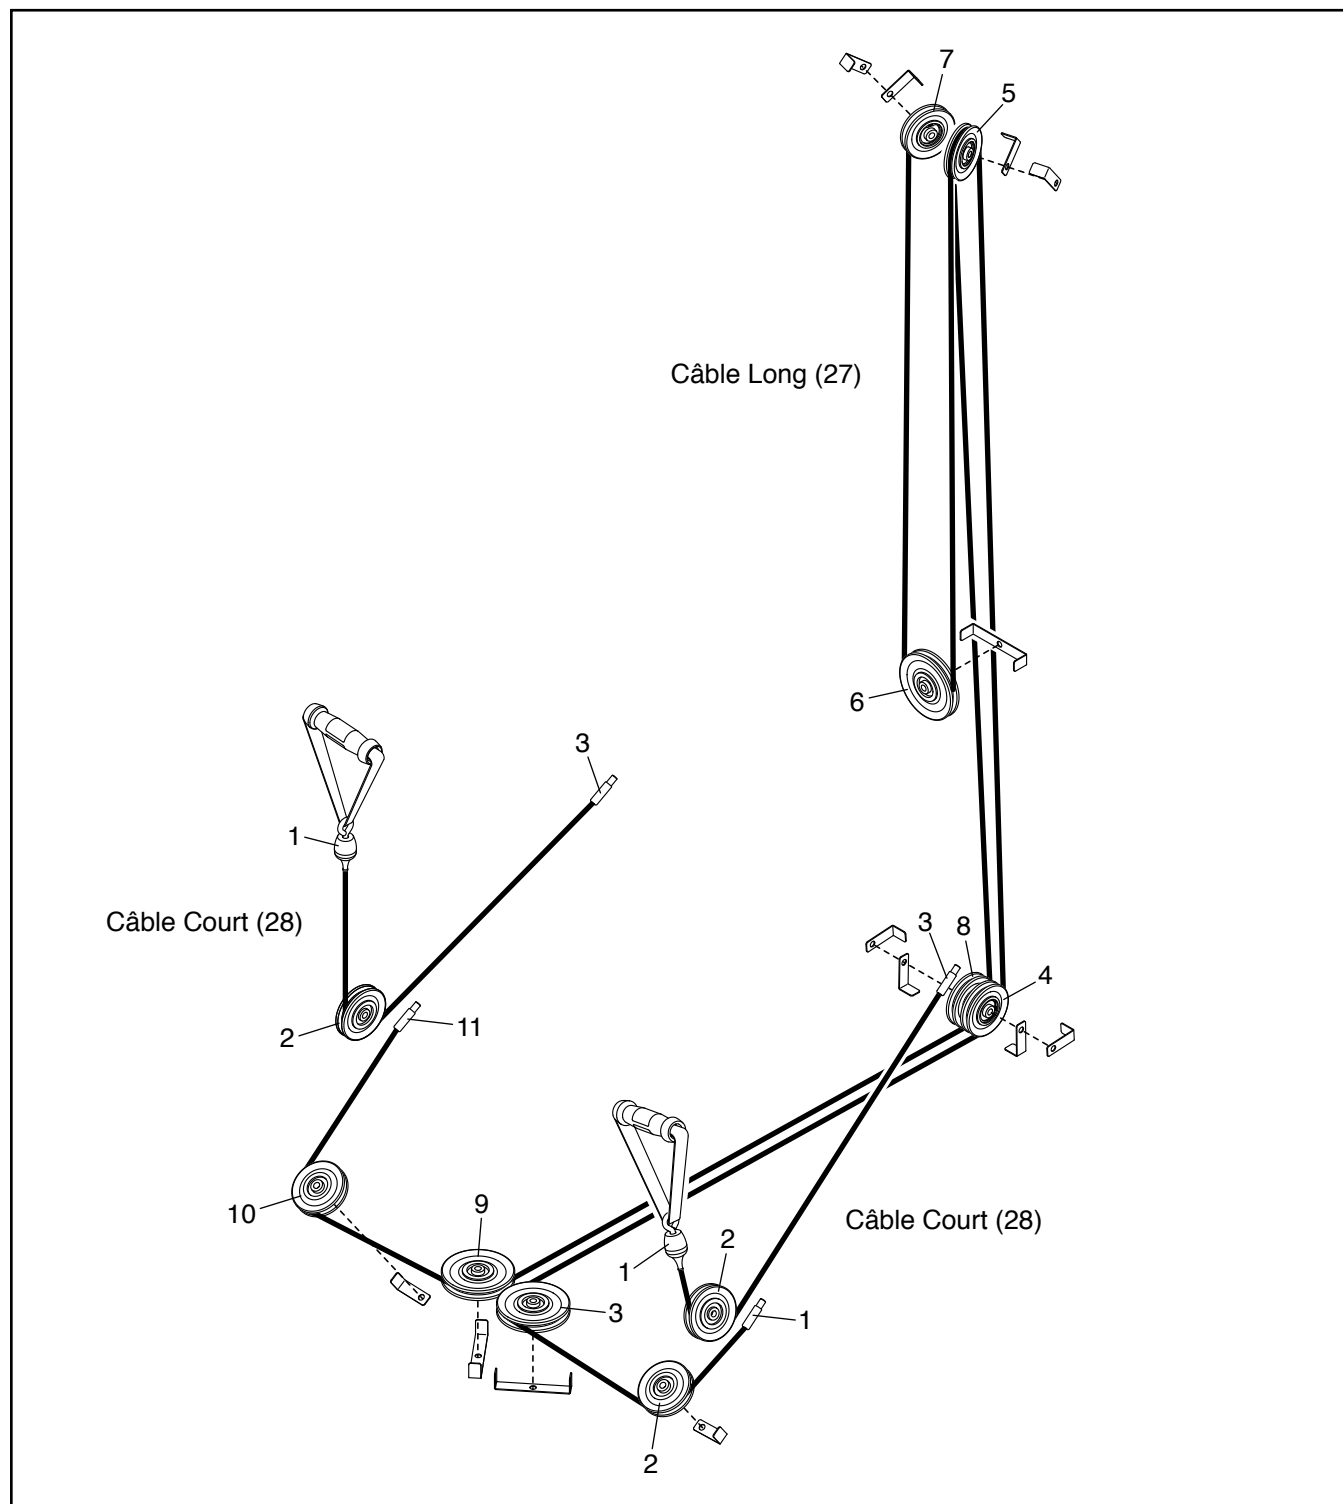

REMARQUES

REMARQUES

LISTE DES PIÈCES

N°. du Modèle F703.0 R0114A

N°.	Qté.	Description	N°.	Qté.	Description
1	1	Tour	36	4	Rondelle de Butée
2	1	Boîtier Supérieur	37	2	Bague-Attache Interne
3	1	Boîtier Inférieur	38	2	Petit Palier
4	1	Coiffe	39	8	Rondelle à Épaulement
5	2	Grande Bande Aimantée	40	2	Rouleau de Câble
6	2	Petite Bande Aimantée	41	2	Axe de Rouleau
7	1	Base	42	2	Axe de Poulie
8	1	Plateforme	43	4	Bague d'Espacement de Poulie
9	2	Guide-Support de Poulie	44	2	Ressort Gauche de Poulie
10	2	Guide-Poids	45	4	Vis #8 x 5/16"
11	1	Curseur de Poids	46	4	Contre-Écrou à Filetage Fin 3/8"
12	19	Poids	47	4	Vis 1/2" x 1"
13	1	Goupille de Poids	48	6	Vis 3/8" x 1/2"
14	3	Pied	49	1	Boulon 3/8" x 3"
15	2	Bague de Guide-Poids	50	1	Boulon 3/8" x 2 1/4"
16	6	Petite Poulie en Aluminium	51	4	Boulon 3/8" x 2"
17	3	Grande Poulie en Aluminium	52	9	Écrou de Verrouillage 3/8"
18	10	Bride de Câble	53	2	Roue du Support de Poulie
19	3	Bride de Câble Double	54	4	Rondelle Fendue 5/8"
20	2	Poignée	55	4	Contre-Écrou 5/8"
21	2	Butée de Poids	56	11	Vis 1/4" x 3/8"
22	1	Butée de Curseur de Poids	57	2	Rondelle Dentée 3/8"
23	2	Extrémité de Câble	58	4	Vis #8 x 3/4"
24	2	Bague-Attache Externe	59	2	Poulie Étroite
25	1	Support de Poulie Droit	60	4	Vis #8 x 3/8"
26	4	Boîtier de Support de Poulie	61	1	Écrou de Verrouillage 1/4"
27	1	Câble Long	62	2	Ressort Droit de Poulie
28	2	Câble Court	63	2	Support de Poulie Supérieur
29	4	Plaque de la Poulie	64	1	Panneau d'Accès
30	4	Palier Linéaire	65	4	Fermeur de la Coiffe
31	4	Butée du Support de Poulie	66	2	Boulon 3/8" x 3 1/4"
32	4	Pince	67	2	Vis 5/16" x 7/8"
33	6	Grand Palier	68	3	Boulon 3/8" x 5 1/2"
34	2	Support de Poulie Inférieur	69	2	Pied de Nivellement
35	2	Bague d'Espacement de Support de Câble	70	1	Support de Poulie Gauche
			*	—	Manuel de l'Utilisateur

Remarque : les spécifications sont sujettes à des changements sans notification. Référez-vous au dos de ce manuel pour commander des pièces de rechange. *Indique qu'une pièce n'est pas illustrée.

SCHÉMA DÉTAILLÉ A

N°. du Modèle F703.0 R0114A


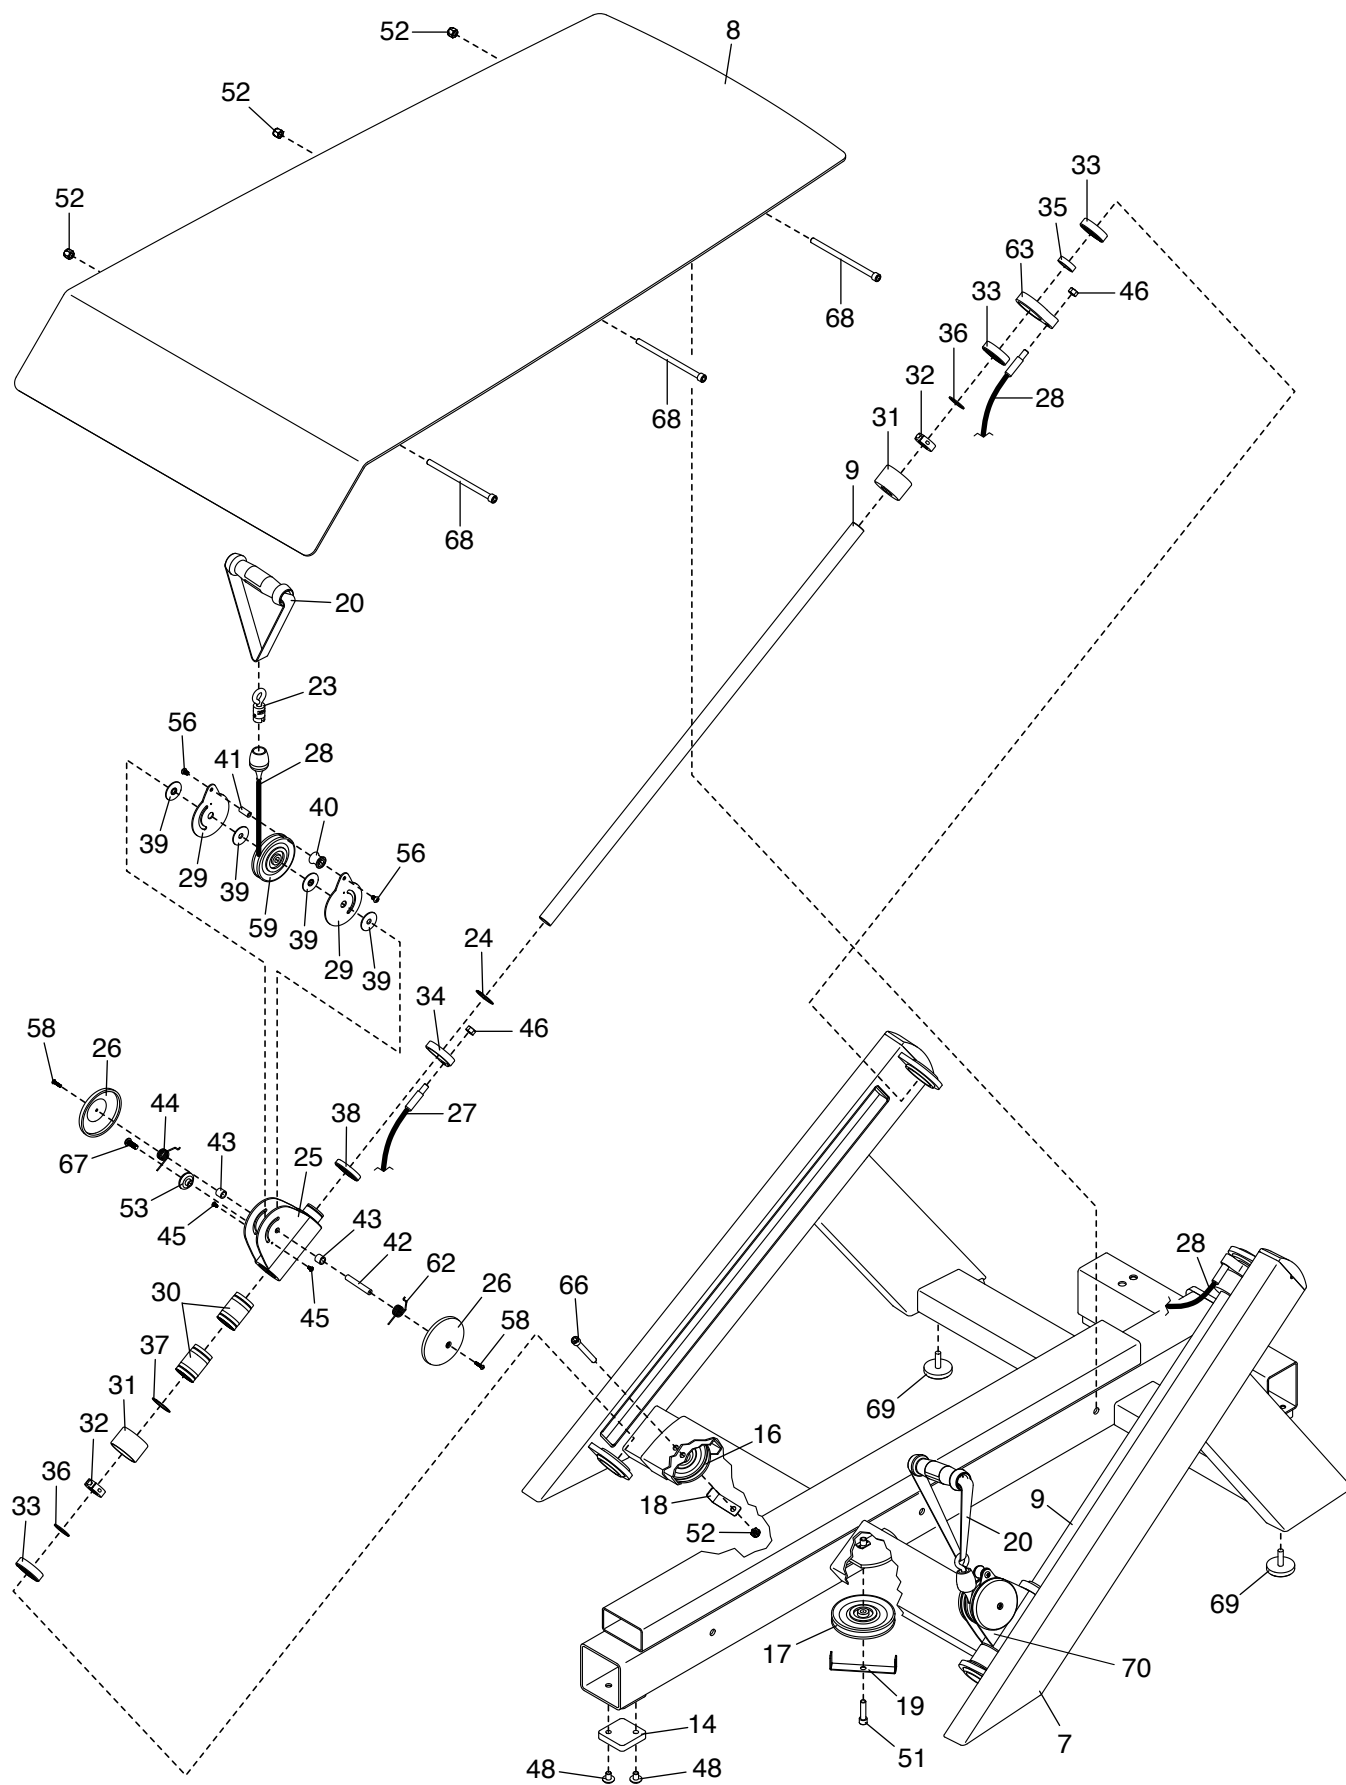


SCHÉMA DÉTAILLÉ B

N°. du Modèle F703.0 R0114A

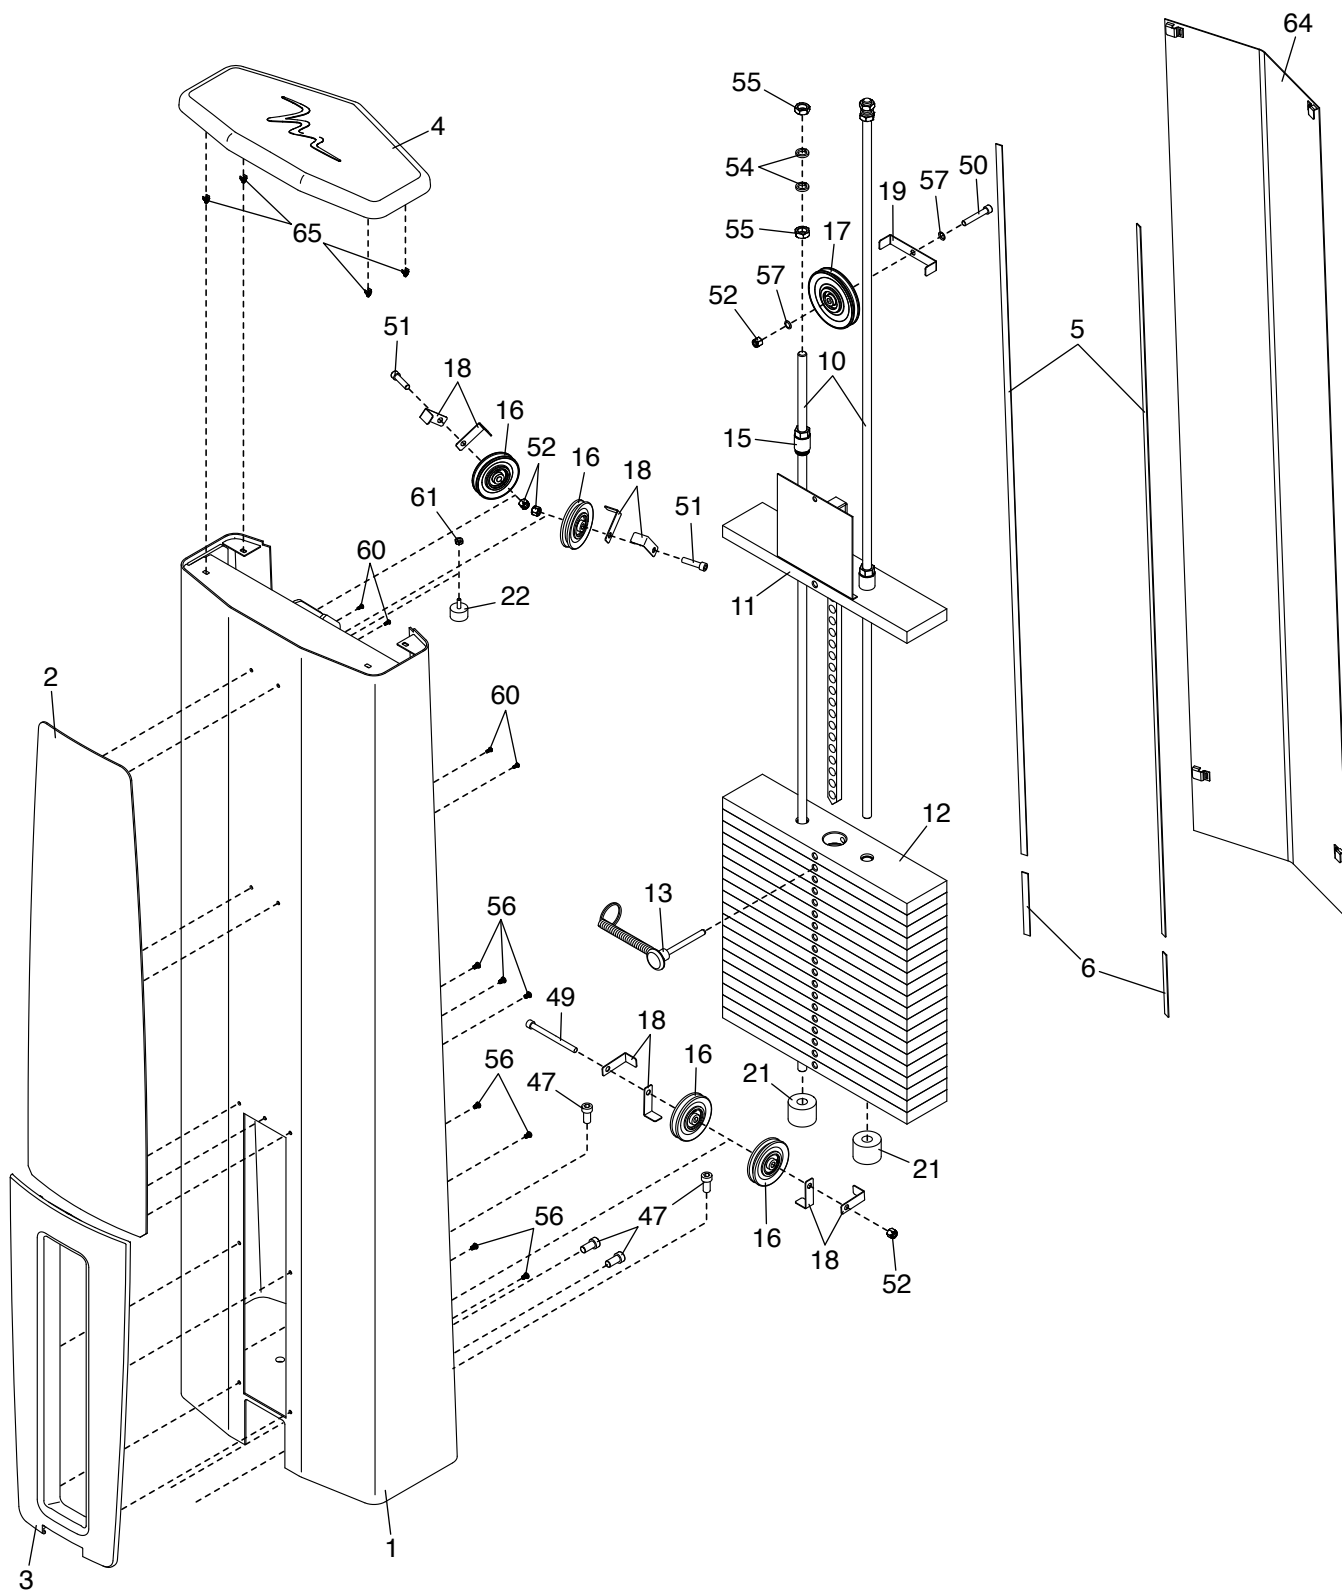

COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des questions après avoir lu ce manuel, ou si des pièces sont endommagées ou manquantes, veuillez contacter notre Service à la Clientèle à l'adresse ou au numéro de téléphone ci-dessous. **Veillez noter le numéro du modèle, le numéro de série et le nom de l'appareil (voir la page de couverture de ce manuel) avant de contacter le Service à la Clientèle. Si vous commandez des pièces de rechange, veuillez noter le numéro de la pièce et la description de chaque pièce (référez-vous à la LISTE DES PIÈCES et au SCHÉMA DÉTAILLÉ à la fin de ce manuel).**

Dans les États-Unis et Canada

Appelez : 1-800-201-2109, Lun.–Ven. 7 a.m.–6 p.m. TM
Courriel : customercare@freemotionfitness.com

Écrivez :

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
États-Unis

Hors des États-Unis et Canada

Appelez : 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521
Lun.–Ven. 6 a.m.–6 p.m. TM

Courriel : intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIE LIMITÉE

ÉTENDUE ET DURÉE DE LA GARANTIE

FreeMotion Fitness garantit cet appareil contre tout défaut de fabrication et de matériaux sous des conditions normales d'utilisation. Les pièces et la main d'œuvre sont garanties pendant un (1) an, sauf mention différente sur la facture.

La garantie commence à la date d'achat de l'appareil, justifiée par un ticket de caisse. Toutes les pièces réparées ou remplacées durant la période de garantie seront garanties pour la durée de la garantie d'origine.

CONDITIONS ET LIMITATIONS

La garantie sera annulée dans les cas suivants :

1. La garantie est valable uniquement lors du premier achat et n'est pas transférable aux propriétaires suivants.
2. La garantie sur la main d'œuvre s'applique uniquement aux appareils vendus aux États-Unis et au Canada. Contactez votre vendeur autorisé FreeMotion Fitness pour obtenir des détails sur la garantie sur la main d'œuvre applicable dans votre pays.
3. Toute mauvaise utilisation, abus ou réparation non-autorisée.
4. Les utilisateurs dont le poids est supérieur au poids maximal indiqué dans le manuel.
5. Tout dommage causé par le déplacement ou un mauvais entreposage de l'appareil, ce qui comprend déplacer ou entreposer l'appareil sur son côté.
6. L'utilisation ou l'entreposage de l'appareil à l'extérieur ou dans un environnement humide, dont tout emplacement à proximité d'un spa ou d'une piscine.
7. Tout dommage causé par une mauvaise installation électrique ou un courant électrique insuffisant. Remarque : cet appareil n'est peut-être pas électrique.

Cette garantie ne couvre pas les cas suivants :

1. Les pièces cosmétiques comme les poignées, autocollants ou étiquettes.

2. La prise en charge et la livraison, ou les frais de transport, en rapport avec une réparation.
3. Tout problème résultant d'un mauvais assemblage ou livraison.

QUE FAIRE SI UNE RÉPARATION EST NÉCESSAIRE

FreeMotion Fitness garantit que les réparations seront obtenues en contactant le vendeur autorisé qui vous a vendu l'appareil. Assurez-vous de garder votre ticket de caisse et les informations du numéro de série. Si cet appareil nécessite une réparation couverte par les termes de la présente garantie, FreeMotion Fitness s'engage à fournir, à sa discrétion, un service de réparation, un remplacement ou un remboursement du montant de l'achat. FreeMotion Fitness rembourse les fournisseurs de service pour les frais de déplacement dans leur zone de service. Vous pourriez être facturé pour les déplacements en dehors de cette zone de service.

FreeMotion Fitness n'est pas responsable des dommages indirects résultants de ou en rapport avec l'utilisation de l'appareil ; ou des dommages résultants d'une perte financière, perte de bien, perte de revenus ou de profits, perte de jouissance ou d'utilisation ; ou des frais d'enlèvement ou d'installation ; ou tout autre dommage indirect. Certaines régions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects. Par conséquent, les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une région à l'autre.

POUR CONTACTER FREEMOTION FITNESS

Référez-vous à la section COMMENT CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE ci-dessus.