


FREEMOTION[®] High Pulley

Modell-Nr. F704.0

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer für späteren Gebrauch an die freie Stelle oben.

Aufkleber mit Seriennummer
(innerhalb des Turms)




FRAGEN?

Wenn Sie Fragen haben oder wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, sehen Sie bitte auf der hinteren Einbandseite dieses Handbuchs nach, **SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN.**

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

BEDIENUNGSANLEITUNG

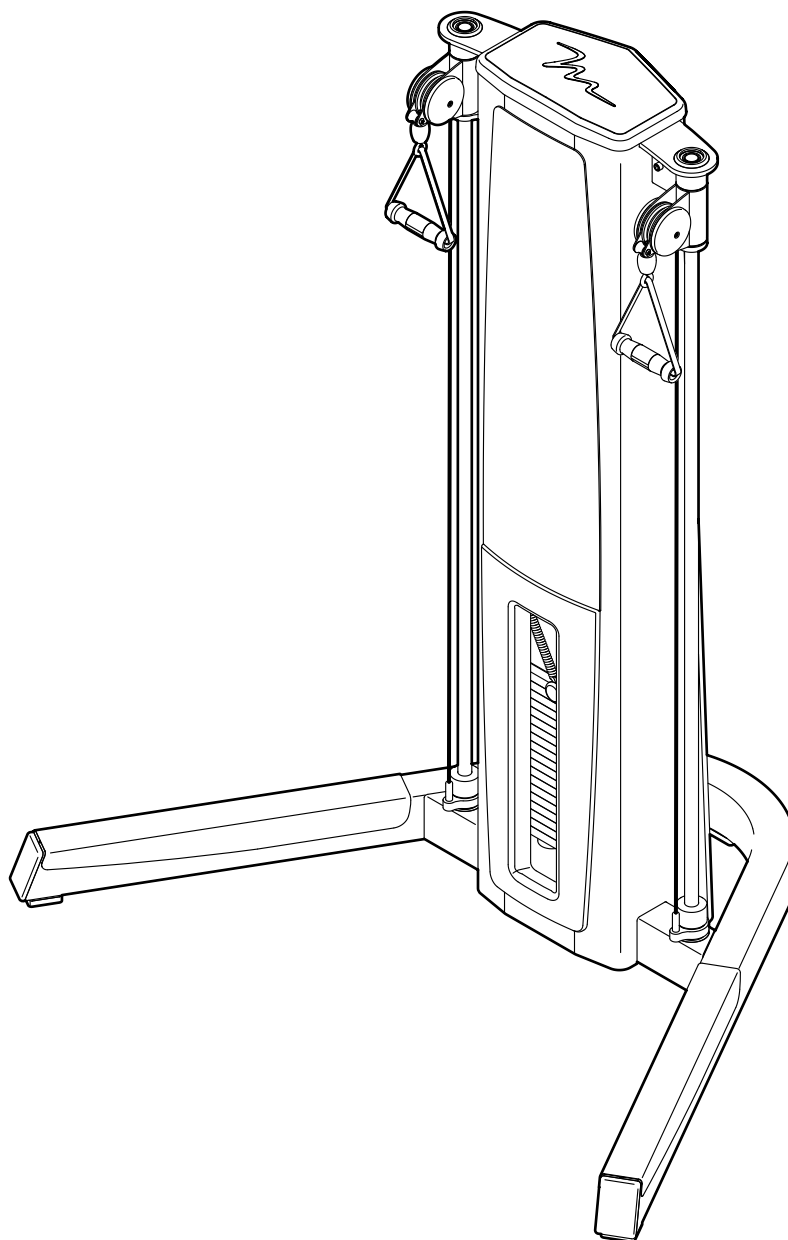

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN.	3
POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA.	4
BEVOR SIE ANFANGEN.	5
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	6
KABELDIAGRAMM	10
TEILELISTE.	14
DETAILZEICHNUNG.	15
SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN	Rückseite
BESCHRÄNKTE GARANTIE	Rückseite


WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsichtsmassnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf dem Kraftstation angebracht wurden, bevor Sie dieses Kraftstation benutzen. Der Hersteller (FreeMotion Fitness) übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch dieses Produkt oder seine Benutzung entstanden sind.

1. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen dass alle Benutzer der Kraftstation über alle Sicherheitsvorkehrungen informiert sind, alle Warnungs- und Vorsichtsaufkleber gelesen und verstanden haben, und über den richtigen Gebrauch der Kraftstation informiert sind.
2. Alle Benutzer der Kraftstation sollten angewiesen werden, jede körperliche Verletzung oder Ungleichmäßigkeit der Kraftstation dem Betriebspersonal sofort zu melden.
3. Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für Personen, die über 35 Jahre alt sind oder gesundheitliche Probleme haben oder hatten.
4. Benutzen Sie die Kraftstation nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.
5. Benutzen Sie die Kraftstation nur auf einer ebenen Fläche. Decken Sie den Fußboden unter der Kraftstation ab, um den Fußboden vor Schäden zu schützen.
6. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass sich um die Kraftstation herum genügend Freiraum befindet, um die vorgesehene Übung auszuführen.
7. Um maximale Stabilität zu gewähren, muss die Kraftstation, wo nötig oder wenn möglich, am Boden mithilfe der Verankerungslöcher verankert werden.
8. Halten Sie Kinder unter 12 Jahren und Haustiere jederzeit von der Kraftstation fern.
9. Zum Schutz Ihrer Füße sollten Sie immer Sportschuhe tragen.
10. Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen fern. Lehen Sie sich nicht gegen die Kraftstation und lassen Sie Ihre Hände nicht auf der Kraftstation aufliegen während diese in Gebrauch ist.
11. Vergewissern Sie sich, dass der Gewichtsstift völlig durch eines der Gewichte durchgeschoben wurde.
12. Sorgen Sie vor jedem Gebrauch der Kraftstation dafür, dass die Handgriffe sicher befestigt sind.
13. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch der Kraftstation alle Kabel, alle Kabelverbindungen und alle Rollen. Sorgen Sie dafür, dass alle Teile richtig festgezogen sind. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.
14. Sorgen Sie dafür, dass alle Kabel auf den Rollen aufliegen. Falls sich während des Trainings ein Kabel verklemmt, hören Sie sofort auf zu trainieren und sorgen Sie dafür, dass sich das Kabel auf den Rollen befindet und dass nichts das Kabel oder die Rollen behindert.
15. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaften Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Wenn Sie sich schwach fühlen oder Schmerzen während des Trainings verspüren, beenden Sie das Training sofort und ruhen Sie sich aus.

COLOCACIÓN DE LAS CALCOMANÍAS DE ADVERTENCIA



Aufkleber 1

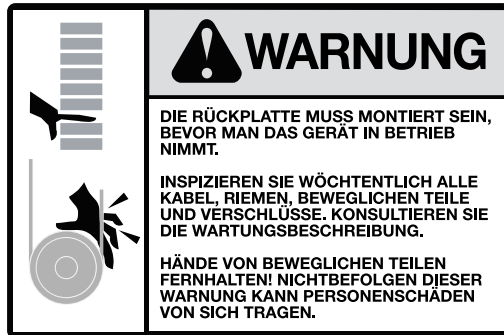

Aufkleber 2




Aufkleber 3

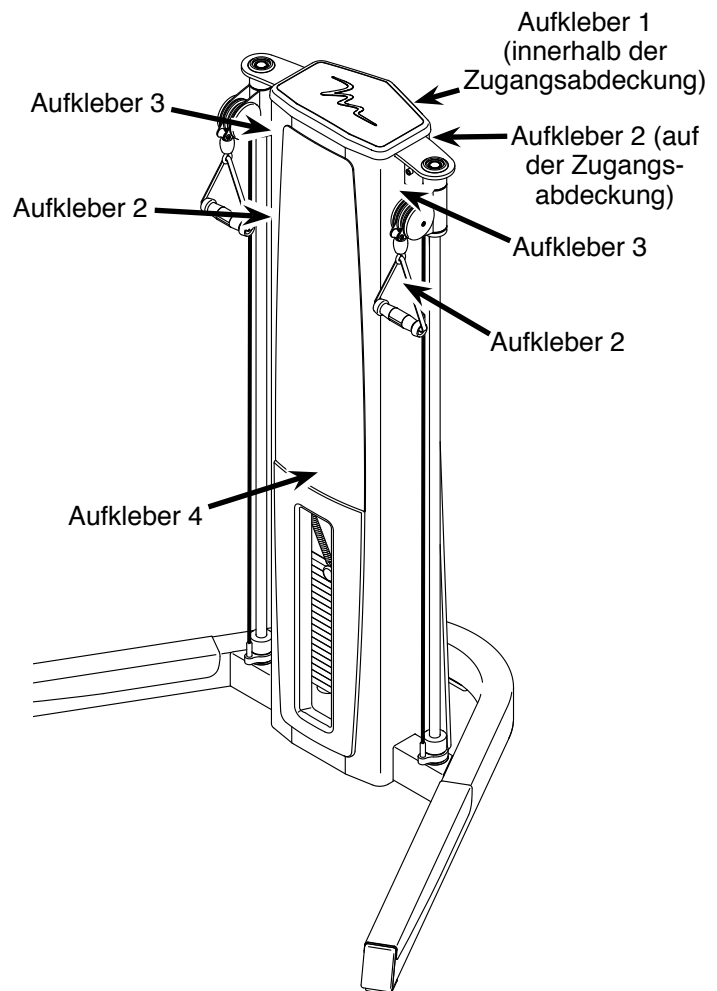

Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber liegen mit dieser produkt bei. Kleben Sie diese so auf die englischen Aufkleber, dass die deutschen Aufkleber die englischen überdecken. Die hier abgebildeten Warnungsaufkleber wurden an den angezeigten Stellen angebracht. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Kleben Sie den Aufkleber dann an die angezeigte Stelle.** Anmerkung: Die Aufkleber sind nicht unbedingt in wahrer Grösse abgebildet.

Aufkleber 4 (Teil des Anschlags)

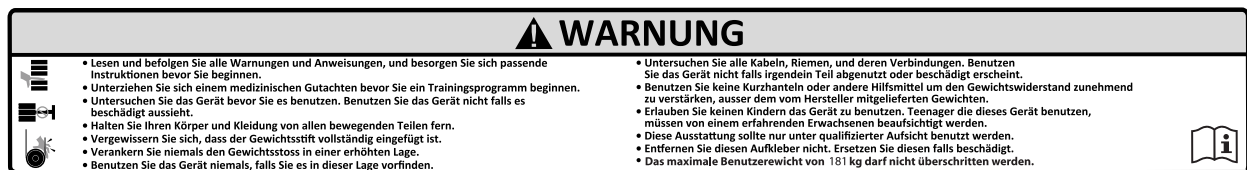


BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für die FREEMOTION® HIGH PULLEY Kraftstation entschieden haben. Bei unbehinderter Bewegung können Sie die Muskelgruppen des Körpers so benutzen, wie Sie es natürlicherweise auch tun würden, um wirksamer und effizienter trainieren zu können.

Lesen Sie bitte zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie das Kraftstation in Betrieb nehmen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, finden Sie die Kontaktinformation auf

der Rückseite. Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, bevor Sie mit uns in Kontakt treten. Die Modellnummer und die Stelle, wo der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist, finden Sie auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung.

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.

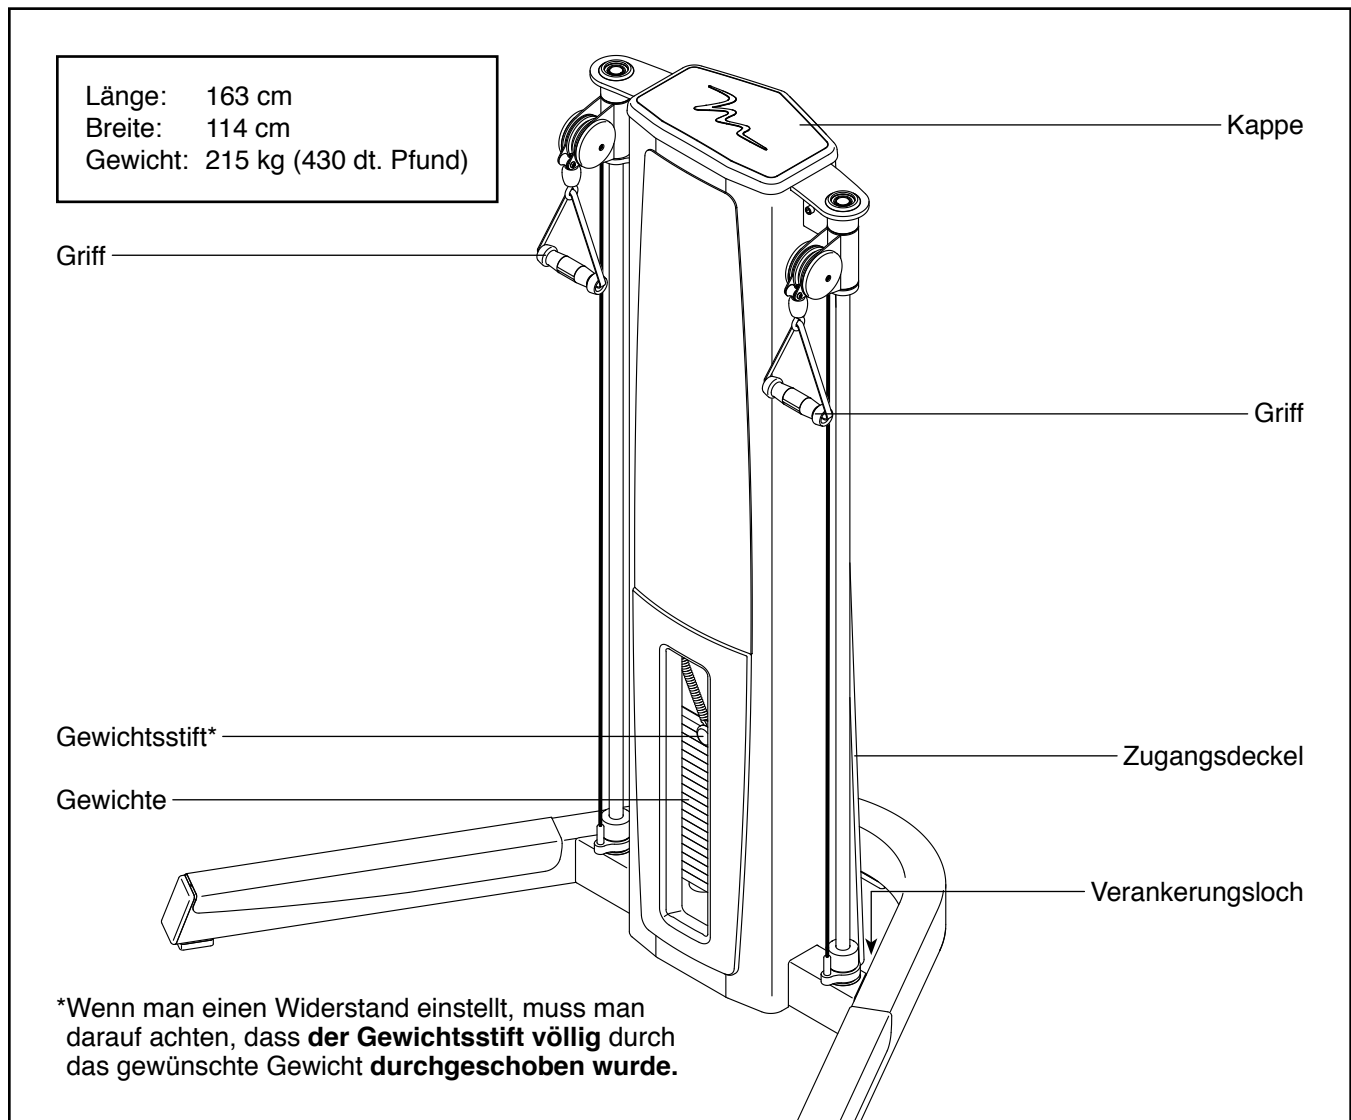

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Für optimale Leistung der Kraftstation, und um die Verletzungsgefahr für Benutzer zu vermindern, müssen Sie vorbeugende Wartungen regelmässig durchführen. Weisen Sie das Personal darauf hin, die Vorgänge die in diesem Abschnitt beschrieben sind, regelmässig durchzuführen. Das Personal muss auch alle Unfälle aufzeichnen und Bericht erstatten. Um die Garantie der Kraftstation zu unterstützen, benutzen Sie nur FREEMOTION Teile für Reparaturen oder zum Ersetzen. Bei Fragen oder Bedenken, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

TÄGLICHE WARTUNG

Allgemeine Reinigung

Reinigen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch, mit milder Seife und warmen Wasser. Falls notwendig, benutzen Sie eine Bürste mit weichen Borsten mit dem Reinigungsmittel.

Anschliessend, spülen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch und mit reinem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Schwierige Flecken

Besprühen Sie den Fleck mit einem milden Haushaltsreiniger, wie zum Beispiel FORMULA 409® Reiniger, SIMPLE GREEN®, oder ein ähnliches Produkt. Reiben Sie die befleckte Stelle sanft, und lassen Sie das Reinigungsmittel für ein paar Minuten einwirken.

Anschliessend, spülen Sie die Kraftstation mit Hilfe eines weichen Tuches und sauberem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

Falls notwendig, wiederholen Sie diese Schritte mit Hilfe einer weichen Bürste.

Mögliche Methode für Schwierige Flecken

Reiben Sie die befleckte Stelle sanft mit einem weichen Tuch mit Reinigungsalkohol.

Anschliessend, spülen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch mit sauberem Wasser, und trocknen Sie es sorgfältig ab.

VORSICHT: Folgen Sie den Anweisungen und den Sicherheitsvorkehrungen des Herstellers von jedem Reinigungsmittel den Sie benutzen. FreeMotion Fitness und ihre Vertriebsfirmen können nicht für Verletzungen oder Schäden haftbar gehalten werden, die vom Gebrauch oder Missbrauch der Reinigungsmittel entstehen. **WICHTIG:** Wenn Sie irgendein Reinigungsmittel gebrauchen, versuchen Sie es zuerst an einer unbemerkten Stelle um sicherzustellen, dass kein Schaden am Material entsteht. Benutzen Sie keine groben Reinigungsmittel, starke Reinigungsmittel, oder Lösungsmittel, wie zum Beispiel Lack-Verdünner, Kerosin, Benzin, oder ähnliche Flüssigkeiten. Solche Stoffe können die Kraftstation

zerkratzen, die Plastikteile und Aufkleber beschädigen, oder anderen Schaden verursachen.

WÖCHENTLICHE WARTUNG


Hardware

Überprüfen Sie alle Muttern, Bolzen, und Schrauben, und ziehen Sie diese fest, falls notwendig. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden. **WICHTIG:** Alle Polster haben dichte Sperrholz-Stützen mit Einschlagmuttern die dazu benutzt werden, um die Polster an die Kraftstation zu befestigen. Weil die Einschlagmuttern von dem Sperrholz gehalten werden, werden sie die Drehkraft die normale Muttern ertragen können, nicht standhalten. Wenn Sie die Bolzen oder Schrauben, welche einen Polster halten, festziehen, drehen Sie diese nur bis sie festsitzen und die Polster sich nicht bewegen oder zu locker sind. Wenn Sie sie zu fest anziehen, könnten die Einschlagmuttern von dem Sperrholz abgelöst werden, und es unmöglich machen, die Polster in Zukunft zu entfernen. Anmerkung: Ihre Kraftstation hat möglicherweise keine Griffe.

Kabelinspektion


Prüfen Sie die gesamte Länge jedes Kabels indem Sie langsam eine Wiederholung auf der Kraftstation durchführen. Inspizieren Sie jedes Kabel ausserhalb und innerhalb der Kraftstation. Tasten Sie die Kabel mit den Fingern ab. Achten Sie dabei besonders auf die Kurven und Ankerpunkte. Achten Sie auf die folgenden Zustände, welche auf ein abgenutztes Kabel hindeuten, das ersetzt werden sollte:

- A. eine zerrissene oder gespaltene Hülse, bei der das Kabel heraus sieht
- B. ein geknicktes oder sehr verbogenes Kabel
- C. ein verdrehter Kabelmantel
- D. eine verstreckte Hülse mit einem ausgedünnten Profil

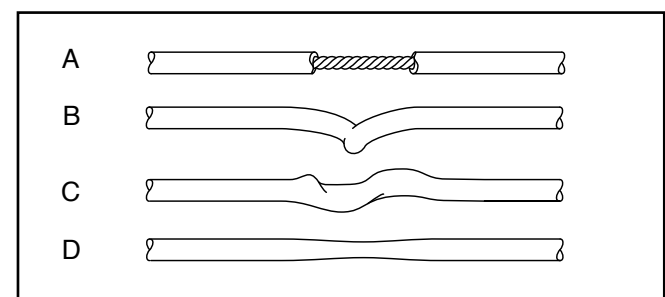

Kabelklappen

Überprüfen Sie die Kabelklappen, um sicherzustellen, dass diese nicht an den Kabeln reiben und dass die Kabel innerhalb der Rillen der Rollen verlaufen. Ist eine Kabelklappe nicht richtig eingestellt, lockern Sie die selbstsichernde Mutter ein wenig, stellen Sie die Kabelklappe richtig ein und ziehen Sie die selbstsichernde Mutter wieder fest.

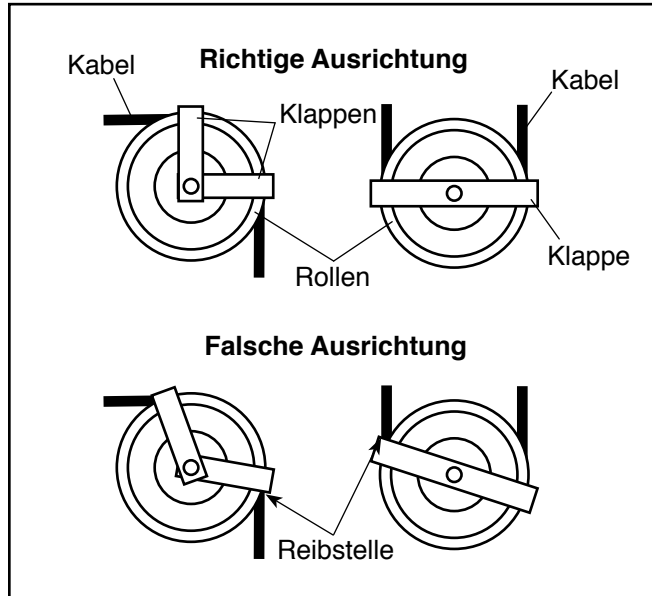

MONATLICHE WARTUNG

Griffe

Überprüfen Sie die Griffe und ersetzen Sie diese, wenn notwendig. Anmerkung: Ihr Kraftgerät hat möglicherweise keine Griffe.

Schmieren der Gewichtsgleitstangen


Säubern und schmieren Sie alle Gewichtsgleitstangen innerhalb des Turms mit einem weichen Tuch, das mit etwas Leichtöl getränkt wurde. Verteilen Sie nur eine leichte Schicht Leichtöl auf die ganze Länge der Gewichtsgleitstange. **Verwenden Sie keine auf TEFLON® basierenden Schmieröle.**

Schmieren der Linearlager

Um Schmieröl für die Linearlager zu kaufen, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Zugelassene Alternativen sind LUBRIPLATE® MAG-00, 76 DYNALIFE® L-EP 000, CASTROL® HD 000 und SUPER LUBE® 00/000.

WICHTIG: Um ein Beschädigen der Linearlager zu vermeiden, verwenden Sie auf keinen Fall ein anderes Schmieröl.

1. Säubern Sie die Rollenklammerführungen mit einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, das Schmierfett, das sich am Ende der Rollenklammerführung ansammelt, zu entfernen.

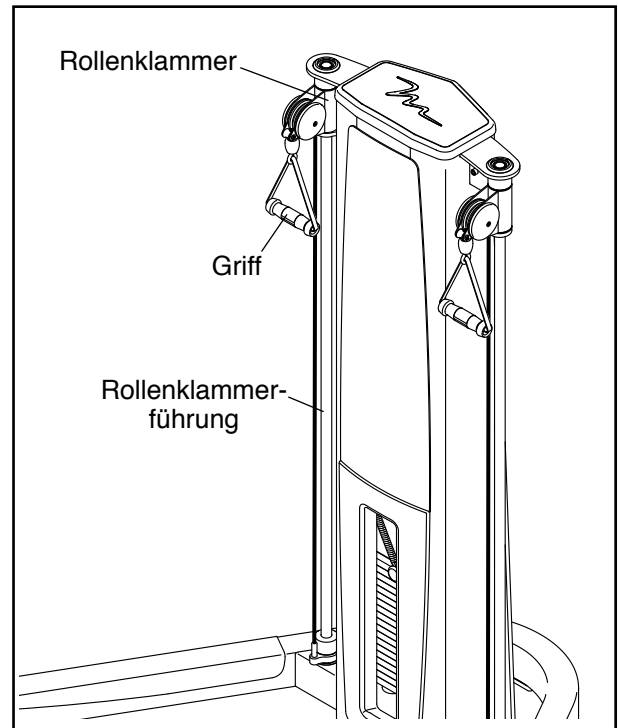

2. Schieben Sie den Gewichtsstift durch den Gewichtestapel. Eine zweite Person soll dann am Griff ziehen, bis sich die Rollenklammer genau in der Mitte der Rollenklammerführung befindet.
3. Geben Sie ein paar Tropfen des vorher angeführten Schmieröls auf die Rollenklammerführung rund um die Rollenklammer.
4. Die andere Person soll nun mehrmals am Griff ziehen, sodass sich die Rollenklammer auf der ganzen Länge der Rollenklammerführung auf und ab bewegt.
5. Wiederholen Sie Schritt 3 und 4 noch ein- oder zweimal bis sich das Schmieröl am Ende der Rollenklammerführung leicht anhäuft. Entfernen Sie das angehäuften Schmieröl.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5 für die andere Rollenklammerführung.

EINSTELLEN DER KABEL

Die Kabel müssen eine bestimmte Straffheit besitzen, damit das Kraftstation richtig funktionieren kann. Um die Straffheit der Kabel zu überprüfen, stecken Sie als erstes den Gewichtsstift in die Gewichtshalterung. Heben Sie die Gewichtshalterung dann einmal langsam an und lassen Sie diese dann wieder langsam herunter, indem Sie eine Wiederholung ausführen. Die Gewichtshalterung sollte ganz leicht auf dem nächsten Gewicht aufliegen, wenn die Wiederholung beendet ist.

Wenn die Kabel zu straff angezogen sind, dann liegt die Gewichtshalterung gar nicht auf dem nächsten Gewicht auf und es ist möglicherweise schwierig, den Gewichtsstift in eines der Gewichte hinein zu schieben.


Ist das Kabel andererseits zu schlaff, dann lässt sich die Gewichtshalterung nicht sofort hochheben, wenn man die Wiederholung beginnt. Ideal ist, wenn sich das Kabel nicht mehr als 1,3 cm von der Ausgangsposition bewegen lässt, bevor man die Gewichtshalterung hochhebt.

Sollte sich zu viel Spannung oder zu wenig Spannung an einem Kabel befinden, dann folgen Sie bitte den folgenden Schritten, um das Kabel richtig einzustellen.

Einstellung der Gewichtshalterungsrolle

Man braucht dazu folgendes Werkzeug: 5/16" Sechskantschlüssel, 9/16" Gabelschlüssel

1. Heben Sie die Kappe vom Turm ab. Entfernen Sie den Zugangsdeckel, indem Sie ihn erst am unteren Ende vom Turm wegziehen und dann nach oben schieben, bis die Laschen ausklinken.
2. Lockern Sie die selbstsichernde Mutter (nicht abgebildet) am Bolzen, der die Rolle an der Klammer der Gewichtshalterung festhält.

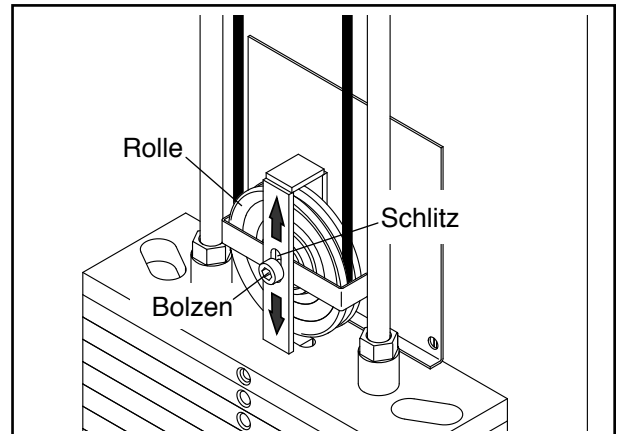


3. Sollte das Kabel lockerer sein, dann schiebt man die Rolle nach oben. Sollte das Kabel straffer sein, dann schiebt man die Rolle nach unten.
4. Achten Sie darauf, dass die Kabelklappe richtig ausgerichtet ist (siehe KABELKLAPPEN auf Seite 7) und ziehen Sie die selbstsichernde Mutter dann wieder fest.
5. Überprüfen Sie die Straffheit der Kabel wie oben beschrieben. Verfeinern Sie den Vorgang, wenn notwendig.
6. Führen Sie mit einem leichten Gewicht langsam eine Wiederholung aus. Dabei sollte eine zweite Person darauf achten, dass die Kabel nicht von den Rollen heruntergleiten und nicht an den Kabelklappen reiben.
7. Befestigen Sie nun wieder den Zugangsdeckel und die Kappe.

WARTUNG DES GEWICHTESTAPELS

Zum Warten des Gewichtestapels muss man die Buchsen in der Gewichtshalterung auswechseln. Um diese Teile zu bestellen, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.


1. Heben Sie die Kappe vom Turm herunter. Entfernen Sie den Zugangsdeckel, indem Sie ihn erst am unteren Ende vom Turm wegziehen und dann nach oben schieben, bis die Laschen ausklinken.
2. Entfernen Sie die Muttern und Scheiben vom oberen Ende der Gewichtsgleitstangen und lassen Sie die Gewichtsgleitstangen auf den Boden gleiten.
3. Zum Abmontieren der Gewichtshalterung entfernt man zuerst mithilfe eines 5/16" Sechskantschlüssels und eines 9/16" Gabelschlüssels die Mutter, den Bolzen, die Unterlegscheiben, die Rolle und die Kabelklappe.
4. Schieben Sie die Gewichtshalterung nach oben bis man sie von den Gewichtsgleitstangen herunterheben kann. Anmerkung: Ziehen Sie die Gewichtsgleitstangen auf die hintere Seite des Kraftgeräts, um mehr Freiraum zu schaffen.
5. Schrauben Sie die zwei Buchsen, die sich auf der Gewichtshalterung befinden, herunter. Werfen Sie diese Buchsen weg.

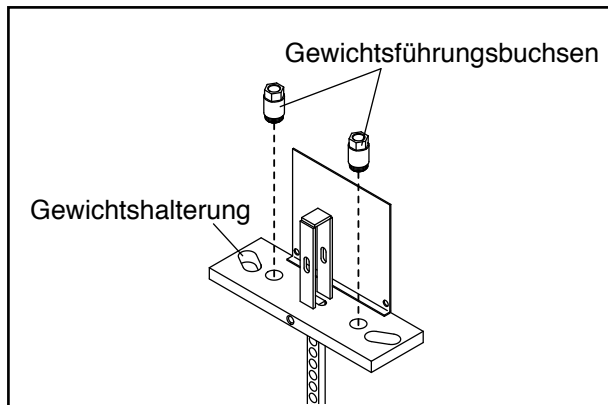

6. Ziehen Sie zwei neue Buchsen an der Gewichtshalterung fest. **Ziehen Sie die Gewichtshalterungsbuchsen nicht zu fest an. Wenn man sie zu fest anzieht, machen sie ein ratterndes Geräusch, wenn sie sich an den Gewichtsgleitstangen auf und ab bewegen.**
 7. Säubern und schmieren Sie alle Gewichtsgleitstangen mit einem weichen Tuch, das mit etwas Leichtöl getränkt wurde. Verteilen Sie nur eine leichte Schicht Leichtöl auf die ganze Länge der Gewichtsgleitstange. **Verwenden Sie keine auf TEFLON® basierenden Schmieröle.**
 8. Setzen Sie die Gewichtshalterung wieder auf die Gewichtsgleitstangen auf. Befestigen Sie die Rolle, das Kabel und die Kabelklappe wieder.
 9. Befestigen Sie die Gewichtsgleitstangen wieder oben am Turm.
 10. Schieben Sie den Gewichtsstift durch die Gewichtshalterung. Ziehen Sie am Griff bis sich die Gewichtshalterung ganz oben befindet. Geben Sie den Griff langsam wieder in die Ausgangsposition.
- Sollte die Gewichtshalterung stecken bleiben, lockern Sie die Muttern am oberen Ende einer der Gewichtsgleitstangen. Heben Sie die Gewichtshalterung wieder ganz bis zum oberen Ende an. Ziehen Sie die Muttern wieder fest. Überprüfen Sie den ganzen Zug noch einmal und stellen Sie die Gewichtsgleitstangen ein, wenn notwendig.
11. Führen Sie langsam eine Wiederholung aus. Eine zweite Person soll dabei überprüfen, ob die Kabel richtig auf den Rollen verlaufen und nicht von einer Kabelklappe behindert werden.
 12. Befestigen Sie nun wieder den Zugangsdeckel und die Kappe.

KABELDIAGRAMM

Das unten angeführte Diagramm zeigt den richtigen Verlauf der Kabel. Die Zahlen geben den richtigen Weg zum Verlegen des Kabels an. Verwenden Sie das Diagramm, um sicherzugehen, dass die Kabel richtig verlegt wurden und dass die Kabelklappen richtig montiert wurden. Wenn ein Kabel nicht richtig verlegt wurde, wird die Kraftstation nicht richtig funktionieren und es könnte ein Schaden am Gerät vorkommen. **Achten Sie darauf, dass die Kabelklappen die Kabel nicht berühren oder behindern.**

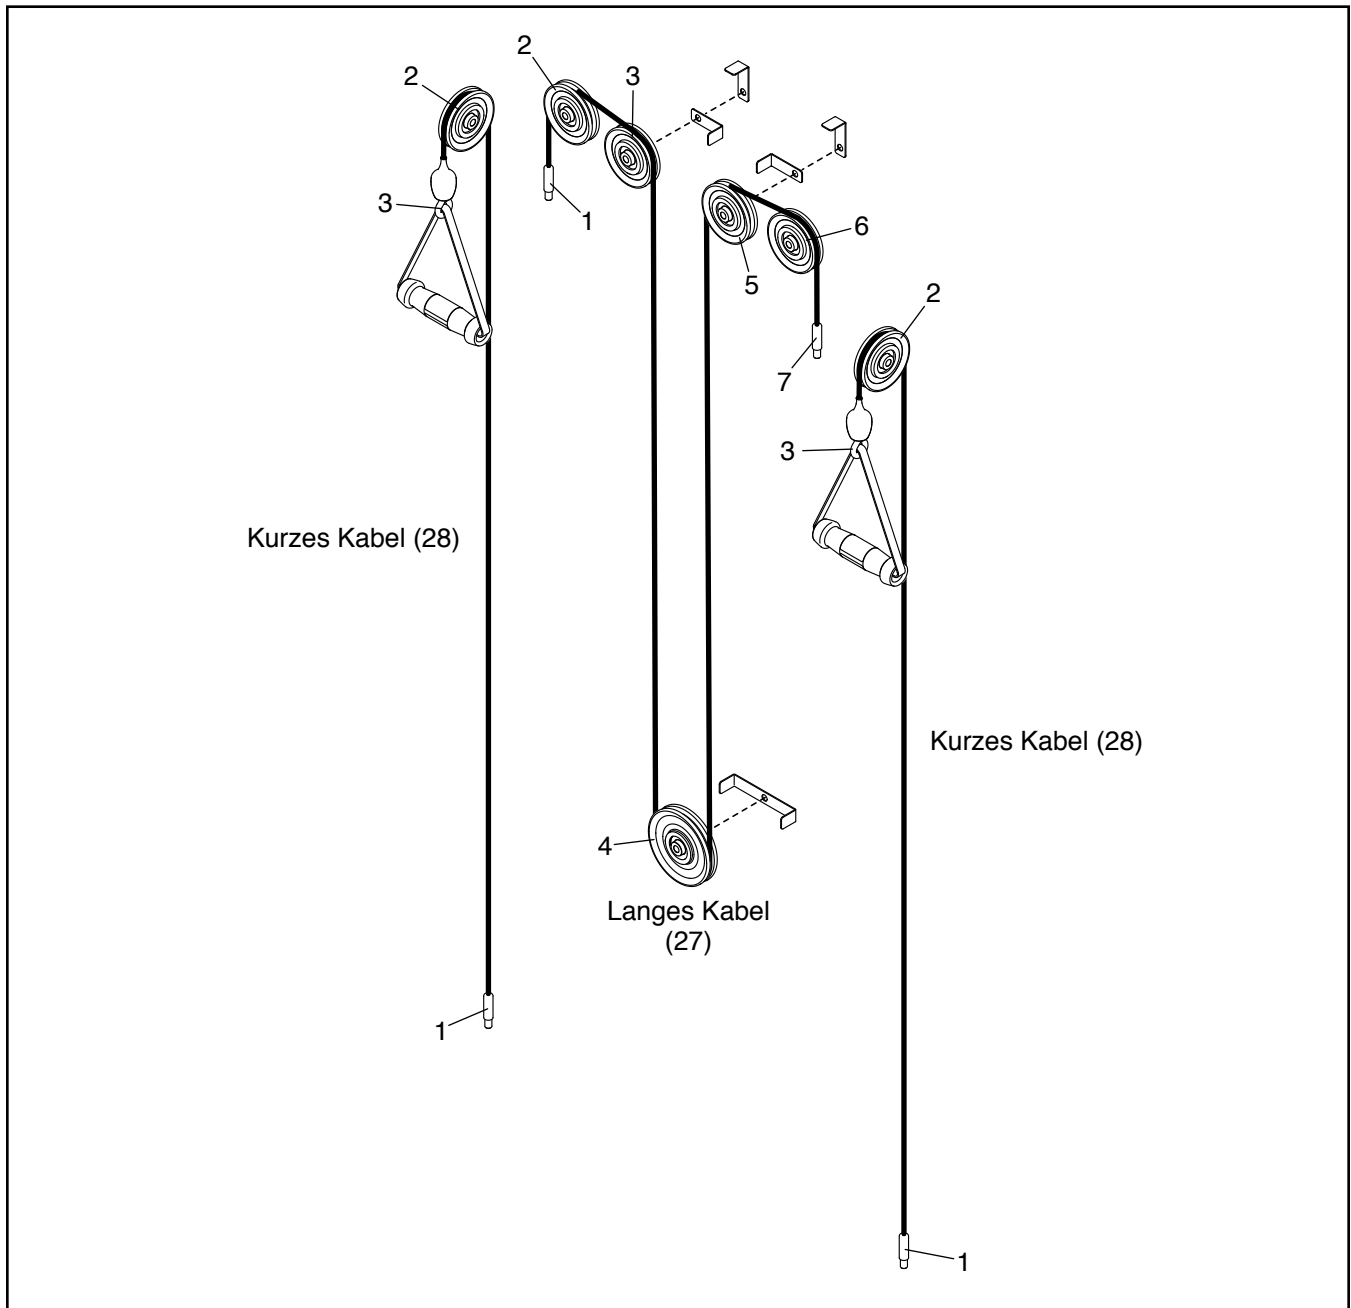

ANMERKUNGEN

ANMERKUNGEN


ANMERKUNGEN

TEILELISTE

Modell-Nr. F704.0 R0114A

Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Turm	34	2	Obere Kabelklammer
2	1	Obere Abdeckung	35	2	Kabelklammer-Abstandhalter
3	1	Untere Abdeckung	36	4	Stoßdämpfer-Abstandhalter
4	1	Kappe	37	2	Innerer Sprengring
5	2	Langer Magnetstreifen	38	2	Kleines Lager
6	2	Kurzer Magnetstreifen	39	8	Ansatzscheibe
7	1	Basis	40	2	Kabelrolle
8	2	Abnutzungsschild	41	2	Rollenachse
9	2	Rollenklammerführung	42	2	Aufzugsachse
10	2	Gewichtsgleitstange	43	4	Aufzugsabstandhalter
11	1	Gewichthalterung	44	2	Linke Aufzugsfeder
12	19	Gewicht	45	4	#8 x 5/16" Schraube
13	1	Gewichtsstift	46	4	3/8" Feingewinde-Kontermutter
14	3	Fuß	47	2	1/2" x 1" Schraube
15	2	Gewichtsgleitstangenbuchse	48	6	3/8" x 1/2" Schraube
16	4	Kleine Aluminiumrolle	49	2	1/2" x 4" Schraube
17	1	Große Aluminiumrolle	50	1	3/8" x 2 1/4" Bolzen
18	4	Kleine Kabelklappe	51	4	3/8" x 1 3/4" Bolzen
19	1	Große Kabelklappe	52	3	Selbstsichernde 3/8" Mutter
20	2	Griff	53	2	Grobgewinde-Kontermutter 3/8"
21	2	Gewichtsstoßdämpfer	54	4	5/8" Federring
22	1	Gewichthalterungsstoßdämpfer	55	4	Selbstsichernde 5/8" Mutter
23	2	Kabelende	56	11	1/4" x 3/8" Schraube
24	2	Äußerer Sprengring	57	2	3/8" Klemmscheibe
25	2	Rollenklammer	58	4	#8 x 3/4" Schraube
26	4	Rollenklammerabdeckung	59	2	Schmale Rolle
27	1	Langes Kabel	60	4	#8 x 3/8" Schraube
28	2	Kurzes Kabel	61	1	Selbstsichernde 1/4" Mutter
29	4	Rollenplatte	62	2	Feder, rechte Rolle
30	4	Linearlager	63	2	Untere Kabelklammer
31	4	Rollenklammerstoßdämpfer	64	1	Zugangsdeckel
32	4	Klemme	65	4	Kappenbefestigung
33	6	Großes Lager	*	—	Bedienungsanleitung

Anmerkung: Änderungen technischer Angaben vorbehalten. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen. *Weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin.

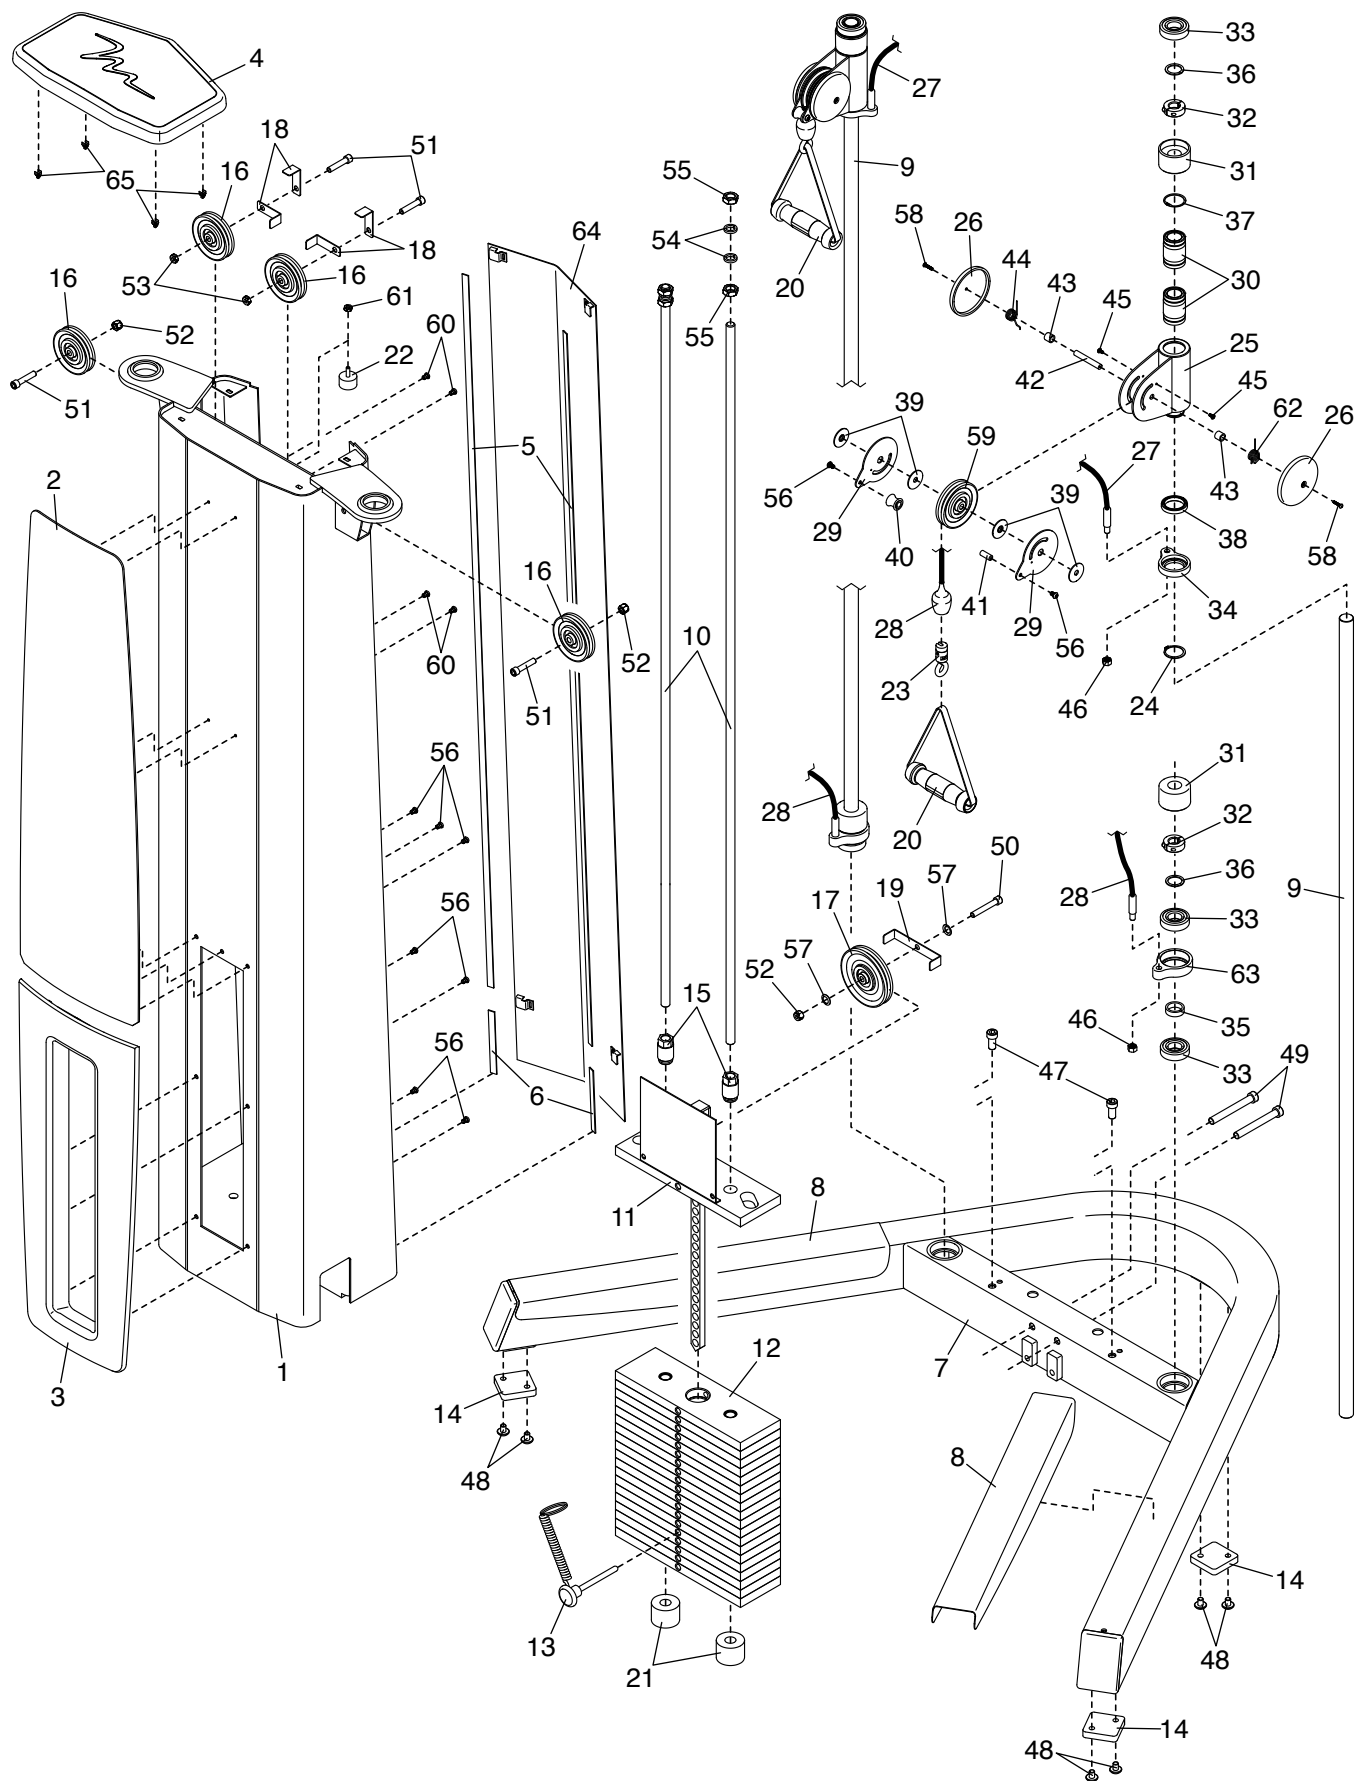

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Falls Sie Fragen haben nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, oder falls Teile beschädigt sind oder fehlen, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst unter einer der Telefonnummern oder Adressen die unten angeführt sind. **Bitte notieren Sie die Modellnummer, Seriennummer und den Namen des Produkts (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Falls Sie Ersatzteile bestellen, notieren Sie sich bitte auch die Kennziffer und die Beschreibung des Teils (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG gegen Ende dieser Bedienungsanleitung).**

In den Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 1-800-201-2109, Mo.–Fr. 7:00 - 18:00 Uhr MT
Email: customercare@freemotionfitness.com

Schreiben Sie:

FreeMotion Fitness
1500 South 1000 West
Logan, UT 84321-9813
Vereinigte Staaten

Ausserhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 001-800-527-5417 oder 001-435-786-3521,
Mo.–Fr. 6:00 - 18:00 Uhr USA Mountain Time
Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BESCHRÄNKTE GARANTIE

GARANTIEZEITRÄUME UND UMFANG

FreeMotion Fitness garantiert, das dieses Produkt fehlerfrei in der Verarbeitung und im Material unter normaler Benutzung und Betriebsbedingungen ist. Teile und Personalaufwand sind ein (1) Jahr unter Garantie, ausser anders auf der Rechnung beschrieben.

Der Garantiezeitraum ist ab dem Rechnungsdatum des Einkaufs gültig. Teile, die während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt werden, werden für den verbleibenden originalen Garantiezeitraum unter Garantie gesetzt.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Folgendes macht die Garantie dieses Produktes ungültig:

1. Diese Garantie bezieht sich nur auf den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantie für Personalaufwand bezieht sich nur auf Produkte die in den USA und Kanada verkauft werden. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten FreeMotion Fitness Händler, um sich über Details der Garantie für Personalaufwand in Ihrem Land zu erkundigen.
3. Jeglicher Missbrauch, Misshandlung oder unvorschriftsmässigen Service.
4. Benutzer, die mehr als das maximal zulässige Benutzergewicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, haben.
5. Beschädigungen die durch das Transportieren oder durch das unvorschriftsmässige Lagern geschehen können.
6. Benutzung oder Lagerung des Produkts im Freien oder in feuchten Bereichen, wie zum Beispiel Spa- und Pool-Bereiche.
7. Beschädigungen die durch unvorschriftsmässige Verkabelung oder nicht-ausreichender Stromfluss geschehen können. Anmerkung: Dieses Produkt könnte keine Verkabelung haben.

Diese Garantie trifft nicht auf Folgendes zu:

1. Optische Gegenstände, wie zum Beispiel Griffe, Aufkleber und Beschriftung.

2. Abholungs- und Lieferungsgebühren oder Transportkosten die mit der Reparatur verbunden sind.
3. Jegliche Probleme die aufgrund unvorschriftsmässiger Montage oder Lieferung zustande kommen.

WAS IST ZU TUN FALLS EIN SERVICE BENÖTIGT WIRD

Eine FreeMotion Fitness Garantie kann durch einen autorisierten Händler, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben, erworben werden. Heben Sie Ihre Originalrechnung und die Seriennummer gut auf. Falls dieses Produkt während der Garantiezeit und unter den Garantiebedingungen Störungen aufweist, wird FreeMotion wahlweise das Gerät entweder reparieren, ersetzen, oder den Einkaufspreis zurückerstatten. FreeMotion Fitness entschädigt Dienstleistungsanbieter für Garantie-Aufträge innerhalb ihres Dienstleistungsgebietes. Es könnten zusätzliche Kosten für Anrufe ausserhalb des Dienstleistungsgebietes entstehen.

FreeMotion Fitness ist nicht für indirekte, spezielle oder mittelbare Schäden haftbar, die von oder in Verbindung mit der Benutzung oder der Leistung dieses Produkts entstehen. Weiterhin ist FreeMotion Fitness auch nicht für Beschädigungen durch wirtschaftliche Verluste, Verlust von Besitz, Gewinnverluste, Verlust an der Freude oder Benutzung, oder die Kosten für die Entsorgung oder Montage, oder irgendwelche andere mittelbare Schäden haftbar. Einige Gebiete erlauben die Ausschlussung oder Einschränkung von mittelbaren Schäden nicht. Dementsprechend, könnten die oben genannten Einschränkungen Sie nicht betreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie könnten auch andere Rechte haben, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

FREEMOTION FITNESS KONTAKTIEREN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN oben.