


FREEMOTION® c 7.3

Modell-Nr. VMEX81411-INT.0

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer für späteren Gebrauch an die freie Stelle oben.

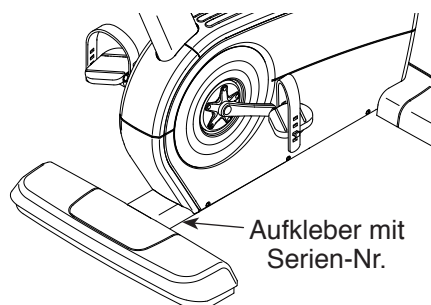

FRAGEN?


Falls Sie dazu Fragen haben, oder falls Teile beschädigt sind oder fehlen, **KONTAKTIEREN SIE BITTE DAS GESCHÄFT WO SIE DIESES PRODUKT GEKAUFT HABEN.**

Falls Sie nicht in der Lage sind das Geschäft zu kontaktieren, siehe **SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN** auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.

BEDIENUNGSANLEITUNG

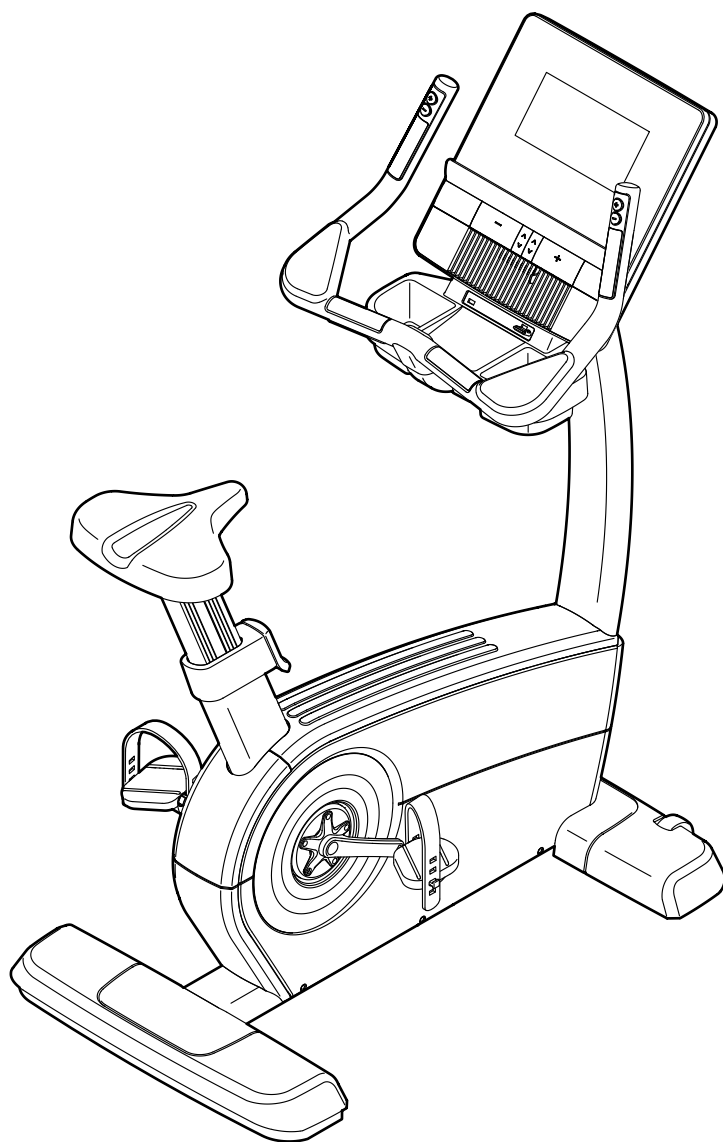

INHALTSVERZEICHNIS


WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN	2
WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN	3
BEVOR SIE ANFANGEN	4
DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE	5
MONTAGE	6
DEN COMPUTER AKTUALISIEREN	11
BENUTZUNG DES TRIMMFAHRRADS	12
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	29
TRAININGSRICHTLINIEN	30
TEILELISTE	33
DETAILZEICHNUNG	34
SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN	Rückseite
GARANTIEBESTIMMUNGEN	Rückseite

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN

Der hier abgebildete Warnungsaufkleber liegt mit dieser produkt bei. Kleben Sie diese so auf dem englische Aufkleber, dass dem deutsche Aufkleber der englische überdecke. Der hier abgebildete Warnungsaufkleber wurde an den angezeigten Stellen angebracht.

Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Kleben Sie den Aufkleber dann an die angezeigte Stelle.

Anmerkung: Der Aufkleber ist nicht unbedingt in wahrer Größe abgebildet.

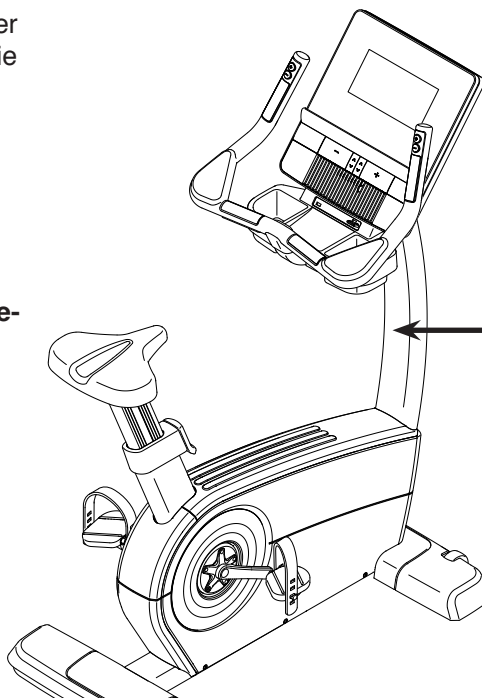

**WARNUNG**

- Falscher Gebrauch dieses Geräts kann ernsthafte Verletzungen verursachen.
- Lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung und beachten Sie alle Warnungen und Anleitungen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, auf dem Gerät oder in seiner direkten Umgebung zu spielen.
- Das maximale Benutzergewicht von 181 kg darf nicht überschritten werden.
- Nicht für therapeutisch Gebrauch.
- Stellen Sie dieses Produkt nur auf einer ebenen Fläche auf.
- Sollte der Warnungsaufkleber beschädigt oder unleserlich sein, oder fehlen, ersetzen Sie ihn.



FREEMOTION ist ein eingetragenes Warenzeichen von ICON IP, Inc.

POLAR ist ein eingetragenes Warenzeichen von Polar Electro Oy.

iPod ist ein in den USA und weiteren Ländern eingetragenes Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um ernsthafte Verletzungen zu vermeiden, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf dem Trimmfahrrad angebracht wurden, bevor Sie dieses Trimmfahrrad benutzen. Der Hersteller (FreeMotion Fitness) übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die durch dieses Produkt oder seine Benutzung entstanden sind.

1. Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, dass alle Benutzer des Trimmfahrrads hinreichend über alle Vorsichtsmaßnahmen informiert sind.
2. Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte zunächst Ihren Arzt. Dies ist besonders für Personen über 35 Jahre oder mit Gesundheitsproblemen von großer Bedeutung.
3. Verwenden Sie Ihr Trimmfahrrad nur so, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird.
4. Benutzen Sie das Trimmfahrrad nur im Haus und halten Sie es von Feuchtigkeit und Staub fern. Stellen Sie das Trimmfahrrad nicht in eine Garage, auf eine überdachte Terrasse, oder in die Nähe von Wasser.
5. Stellen Sie das Trimmfahrrad auf eine ebene Fläche, und lassen Sie mindestens 0,6 m Freiraum um das Trimmfahrrad herum. Legen Sie zum Schutz des Bodens oder Teppichs eine Unterlage unter das Trimmfahrrad.
6. Inspizieren Sie regelmäßig alle Teile und ziehen Sie sie, wenn notwendig, nach. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.
7. Kinder unter 12 Jahren und Haustiere müssen vom Trimmfahrrad jederzeit ferngehalten werden.
8. Tragen Sie während des Trainings angemessene Kleidung. Tragen Sie keine zu lockere Kleidung, die sich im Trimmfahrrad verfangen könnte. Zum Schutz Ihrer Füße sollten Sie immer Sportschuhe tragen.
9. Das Trimmfahrrad sollte nicht von Personen benutzt werden, die mehr als 181 kg wiegen.
10. Der Herzfrequenzmonitor ist kein medizinisches Gerät. Verschiedene Faktoren, unter anderem die Bewegungen des Benutzers, könnten die Genauigkeit der Ablesung der Herzfrequenz beeinflussen. Der Herzfrequenzmonitor ist nur als Trainingshilfe gedacht, um die Herzfrequenz-Trends im Allgemeinen zu beobachten.
11. Halten Sie Ihren Rücken immer gerade, während Sie das Trimmfahrrad benutzen. Krümmen Sie Ihren Rücken nicht.
12. Zu anstrengende Übungen können zu ernsthaften Verletzungen und gar zum Tod führen. Wenn Sie sich einer Ohnmacht nahe fühlen oder Schmerzen während des Trainings verspüren, beenden Sie das Training sofort und ruhen Sie sich aus.

BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für das revolutionäre FREEMOTION® C 7.3 Trimmfahrrad entschieden haben. Das C 7.3 Trimmfahrrad bietet eine beeindruckende Auswahl an Funktionen um Ihre Workouts effektiver und angenehmer zu gestalten.

Lesen Sie bitte zu Ihrem eigenen Vorteil diese Bedienungsanleitung genauestens durch, bevor Sie das Trimmfahrrad in Betrieb nehmen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, finden Sie die Kontaktinformation auf

der Rückseite. Damit wir Ihnen schneller helfen können, halten Sie bitte die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, bevor Sie mit uns in Kontakt treten. Die Modellnummer und die Stelle, wo der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist, finden Sie auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung.

Bevor Sie weiterlesen, werfen Sie bitte zuerst einen Blick auf die unten abgebildete Zeichnung und machen Sie sich mit den gekennzeichneten Einzelteilen vertraut.



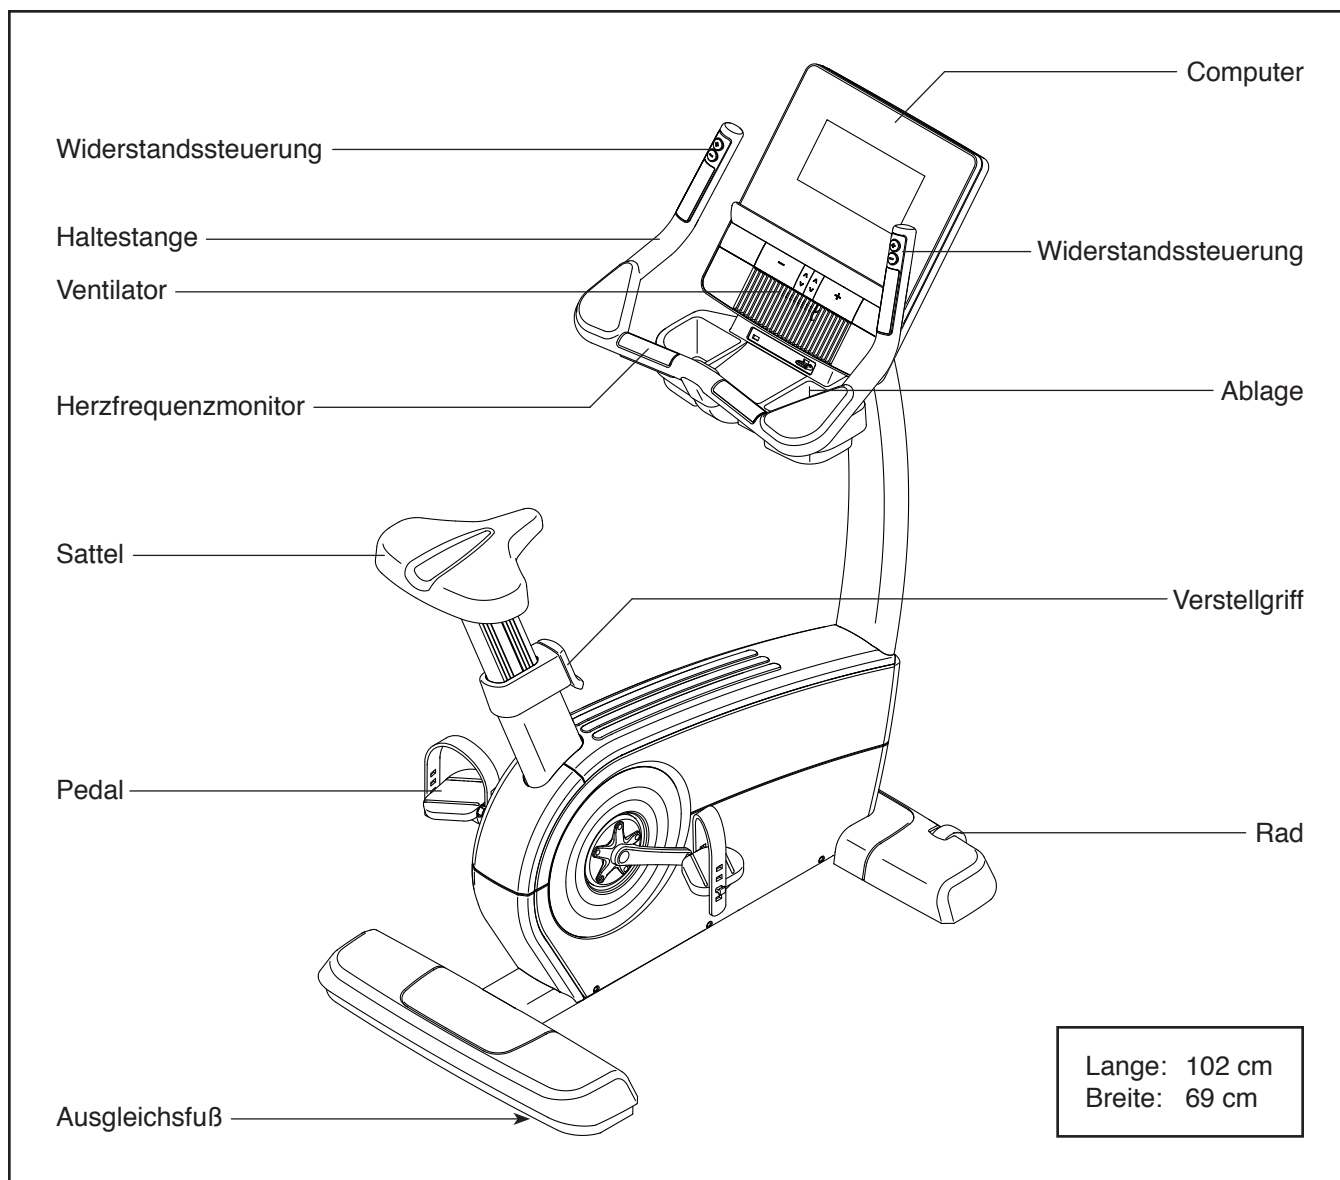


DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE


Beziehen Sie sich auf die Abbildungen unten, um die kleinen Teile, die in der Montage verwendet werden, zu identifizieren. Die Zahlen in Klammern sind die Bestellnummern, welche mit den Zahlen der TEILELISTE am Ende dieser Bedienungsanleitung übereinstimmen. Die Zahl hinter der Klammer gibt an, wieviele solche Teile bei der Montage gebraucht werden. **Anmerkung: Sollte sich ein Teil nicht im Teilesack befinden, sehen Sie erst nach, ob es nicht schon angebracht worden ist. Möglicherweise sind auch einige Extrateile beigelegt worden.**

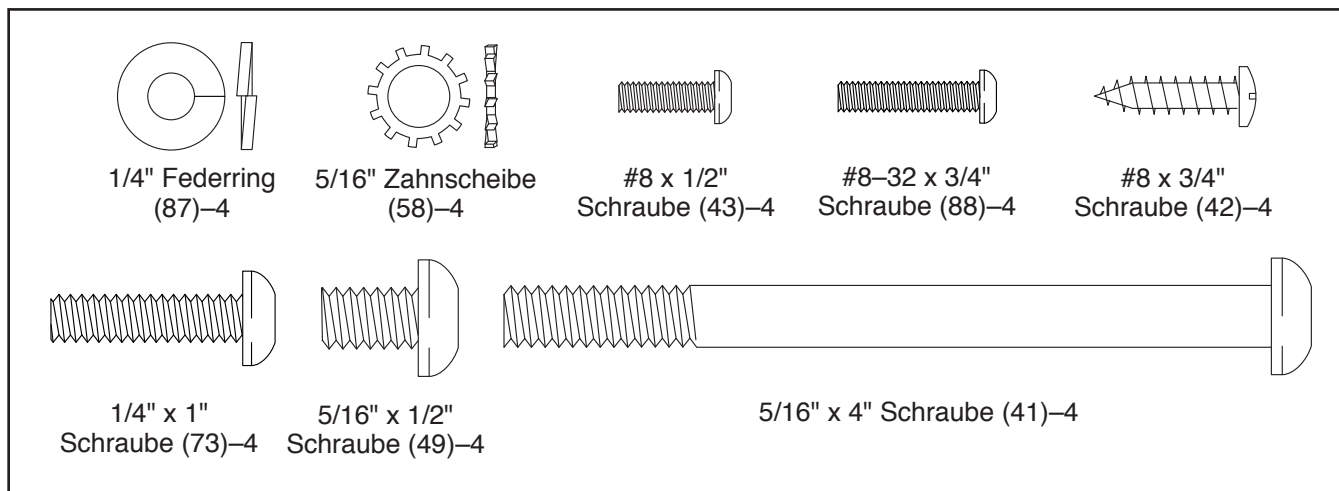

MONTAGE

- Zur Montage benötigt man zwei Personen.
 - Legen Sie alle Teile an einen freigelegten Ort und entfernen Sie die Verpackungsmaterialien. Werfen Sie die Verpackungsmaterialien nicht weg, bis Sie alle Montageschritte vollendet haben.
 - Die linken Teile sind mit einem "L" oder "Left" markiert, und die rechten Teile sind mit einem "R" oder "Right" markiert.
 - Zur Ausfindung der kleinen Teile, siehe Seite 5.
 - Zusätzlich zu den mitgelieferten Werkzeugen werden auch die folgenden Werkzeuge benötigt:
einen Kreuzschlitzschraubendreher 
- Die Montage wird erleichtert, wenn man einen Schlüsselsatz besitzt. Um Beschädigungen von Teilen zu vermeiden, benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge.

1. Befestigen Sie den Sattel (9) an die Sattelstütze (5) mit vier 1/4" x 1" Schrauben (73) und vier 1/4" Federringen (87).

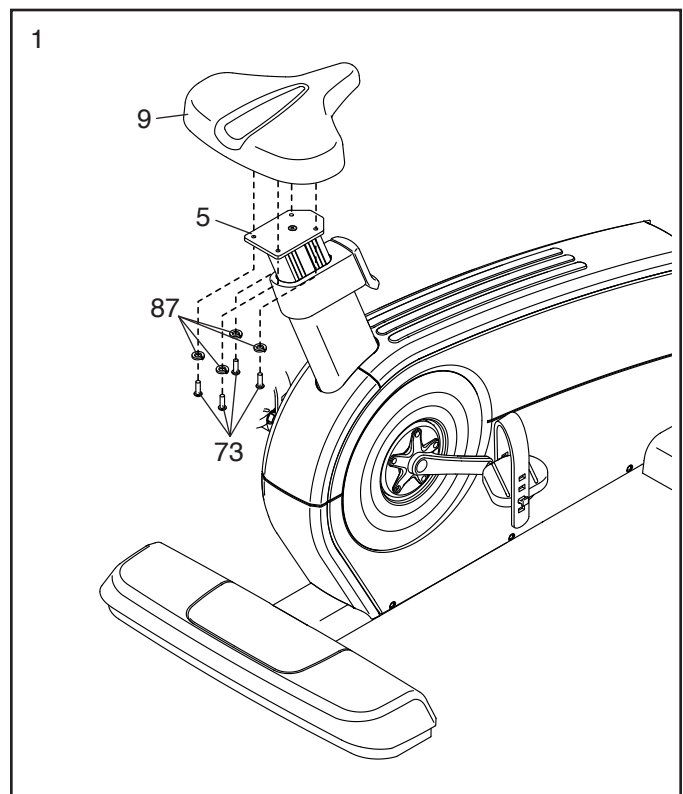


2. Entfernen Sie die vier Transportschrauben vom Pfosten (3) und werfen Sie diese weg.


Lassen Sie eine zweite Person den Pfosten (3) nahe des Rahmens (1) halten.

Binden Sie das untere Ende der Kabelbefestigung im Pfosten (3) an den Hauptkabelbaum (85) und an das TV-Kabel (20). Dann, ziehen Sie am oberen Ende der Kabelbefestigung bis der Hauptkabelbaum und das TV-Kabel durch den Pfosten geleitet wurden.


Anmerkung: Um ein Hineinfallen der Kabel in den Pfosten (3) zu vermeiden, befestigen Sie die Kabel mit der Kabelbefestigung.

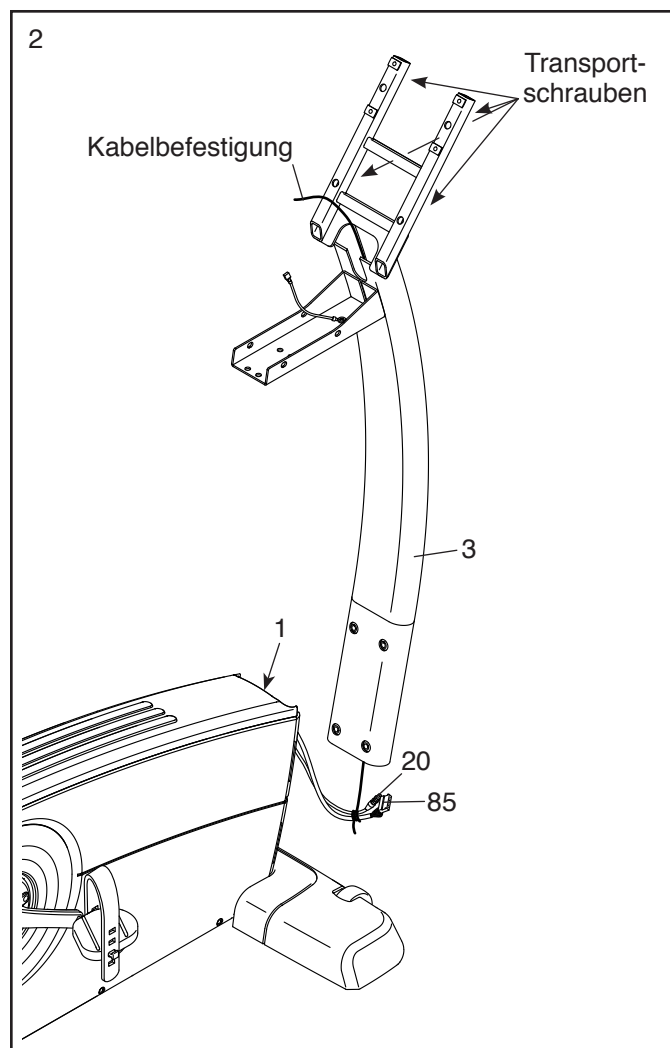


3. **Anmerkung: Vermeiden Sie ein Abklemmen der Kabel.** Fügen Sie die Pfosten (3) nach unten in das linke und rechte Schutzschild (7, 8) ein. Befestigen Sie den Pfosten an den Rahmen (nicht abgebildet) mit vier 5/16" x 4" Schrauben (41) und vier 5/16" Zahnscheiben (58).

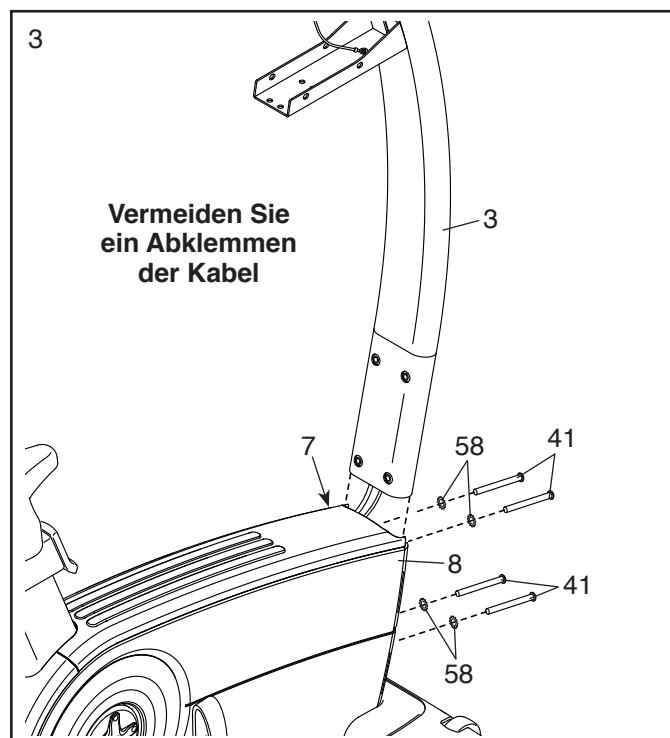

4. Drücken Sie das vordere Schutzschild (61) auf die linken und rechten Schutzschilder (7, 8) auf.

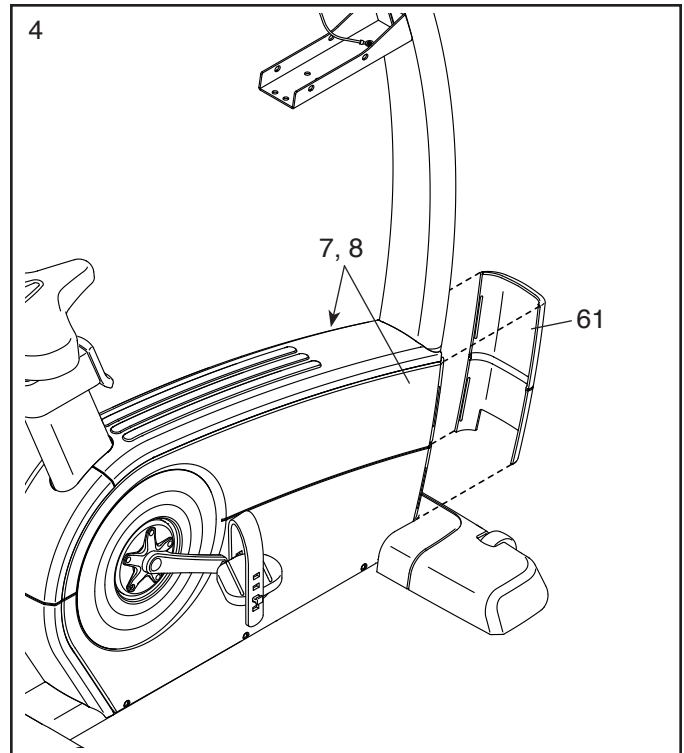

5. Befestigen Sie die Ablage (6) an die Haltestange (46) mit vier #8 x 3/4" Schrauben (42).

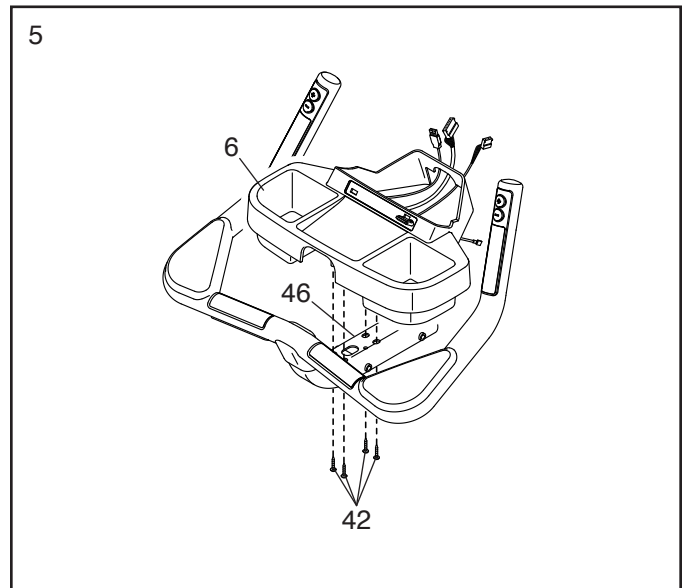


6. Lassen Sie eine zweite Person die Ablage (6) und die Haltestange (46) nahe des Pfostens (3) halten.

Verbinden Sie den Erdungsdraht vom Medienmodul (83) an den Erdungsdraht (44) auf dem Pfosten (3).


Anmerkung: Vermeiden Sie ein Abklemmen der Kabel. Setzen Sie die Haltestange (46) in die Klammer auf dem Pfosten (3).

Befestigen Sie die Haltestange (46) an den Pfosten (3) mit vier 5/16" x 1/2" Schrauben (49).

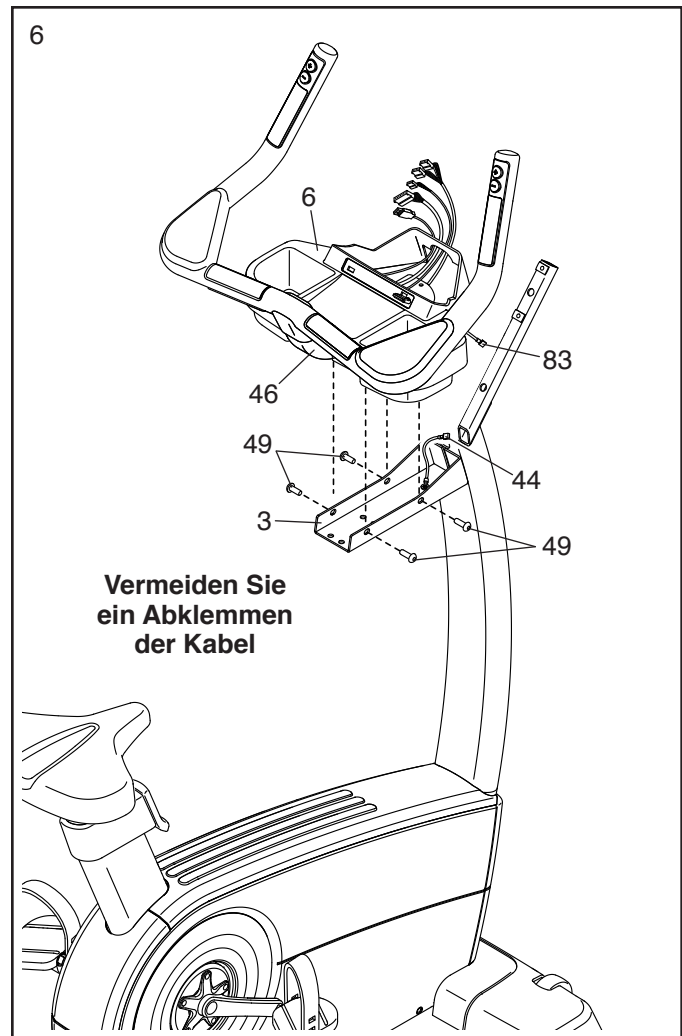


7. Lösen Sie die Kabelbefestigung am Hauptkabelbaum (85) und am TV-Kabel (20) und werfen Sie diese weg.


Während eine zweite Person den Computer (4) nahe des Pfostens (3) hält, verbinden Sie den Hauptkabelbaum (85), das TV-Kabel (20), die Haltestangenkabel (46) und die Kabel des Medienmoduls (83) mit den dazugehörigen Kabel des Computers. **Achten Sie darauf, das Haltestangenkabel mit dem Etikett an das Computerkabel mit dem Etikett zu verbinden.**

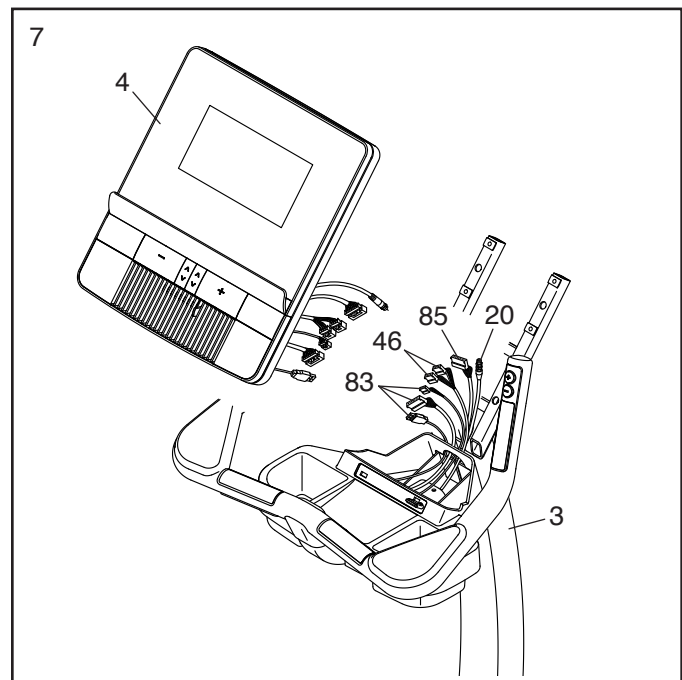

8. **Anmerkung: Vermeiden Sie ein Abklemmen der Kabel.** Befestigen Sie den Computer (4) an den Pfosten (3) mit vier #8 x 1/2" Schrauben (43).

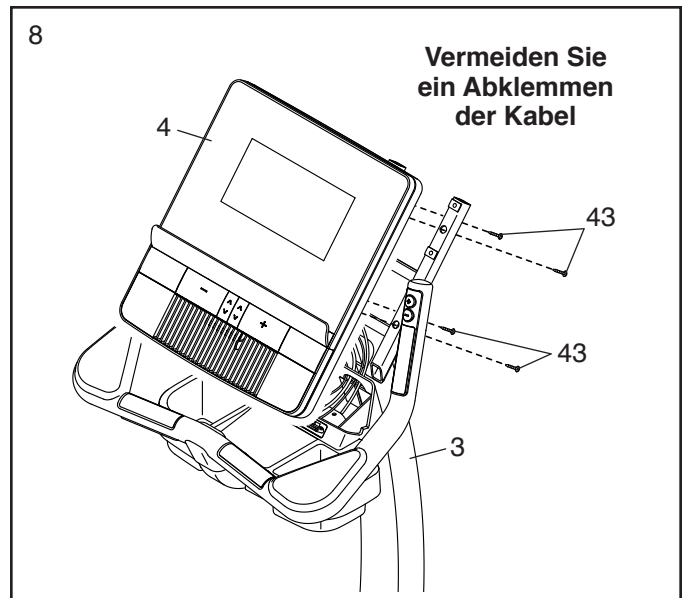


9. Befestigen Sie die Rückseite des Computers (12) an den Computer (4) mit vier #8-32 x 3/4" Schrauben (88).

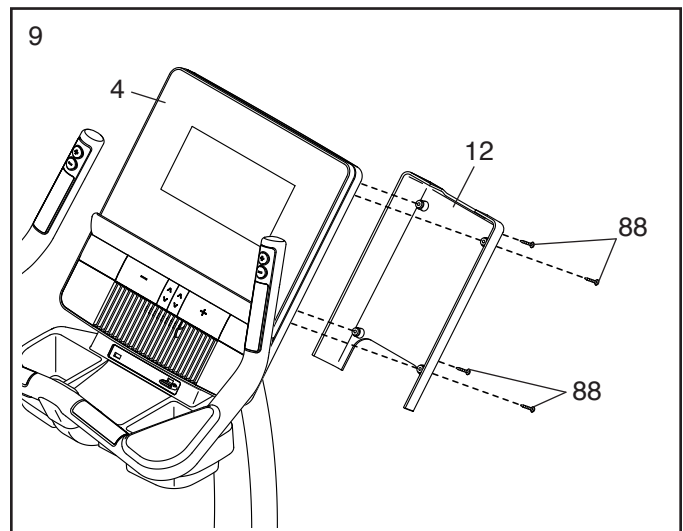

10. Stecken Sie das Netzkabel (31) in die Steckdose (21) auf dem Rahmen des Trimmfahrrads.

Anmerkung: Um das Netzkabel (31) in eine Steckdose einzustecken, siehe DAS NETZKABEL EINSTECKEN auf Seite 12.


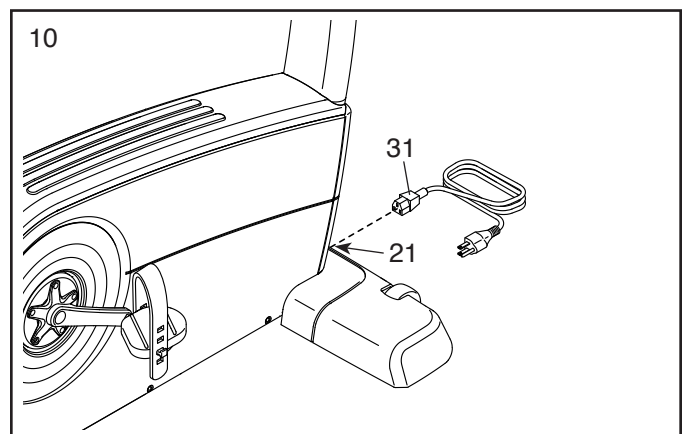


11. **Vergewissern Sie sich, dass alle Teile richtig festgezogen sind, bevor Sie das Trimmfahrrad benutzen.** Anmerkung: Zusätzliche Teile könnten inkludiert sein. Um Ihren Boden zu schützen, legen Sie eine Unterlage unter das Trimmfahrrad.

DEN COMPUTER AKTUALISIEREN

Ihr Computer wurde vorkonfiguriert um mit einem 17" digitalem TV funktionieren zu können (siehe Abbildungen unten). Um mehr über die Funktionen des Computers mit Grundfunktionen zu erfahren, siehe Seite 14. Um mehr über die Funktionen des 17" Digital-TV zu lernen, siehe die Bedienungsanleitung die mit dem 17" Digital-TV mitgeliefert wird. **Anmerkung: Die Tasten nahe des oberen Teil des Computers mit Grundfunktionen funktionieren nur mit dem 17" Digital-TV.** Der Computer mit Grundfunktionen hat keine TV-Kapazität.

Um Ihren Computer jederzeit zu aktualisieren, siehe die Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

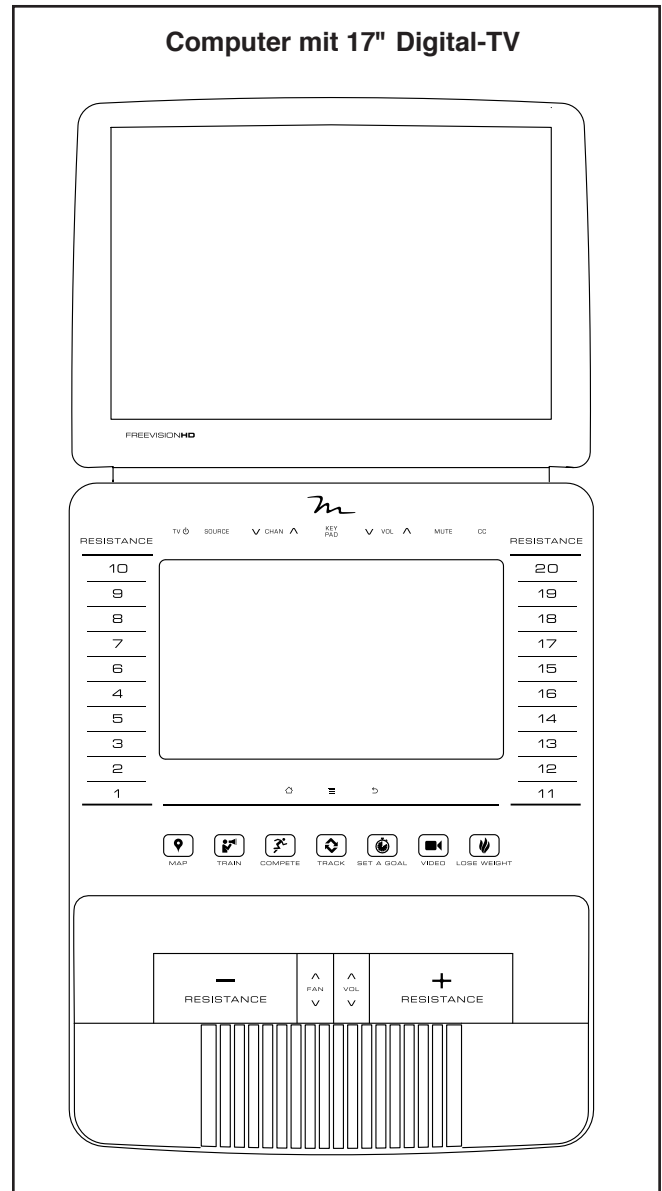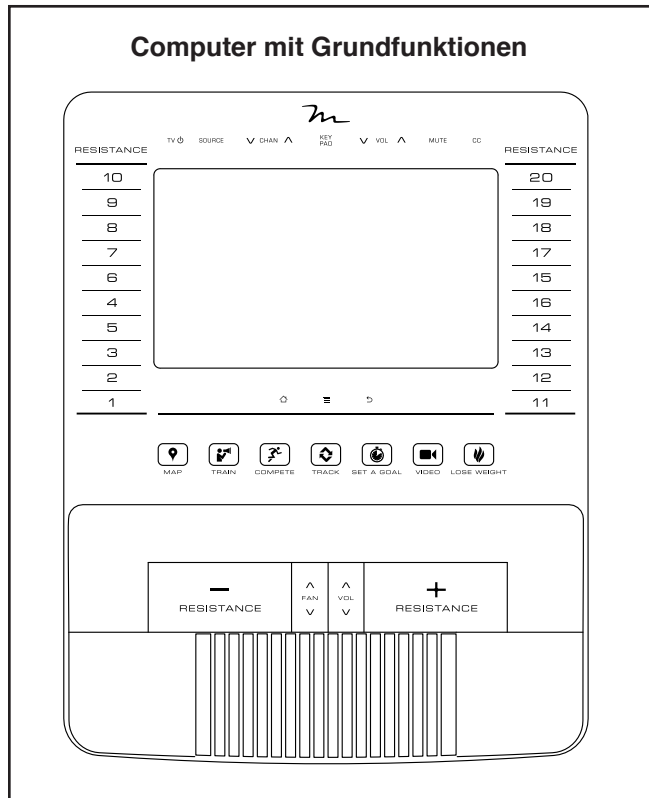

BENUTZUNG DES TRIMMFAHRRADS

DAS NETZKABEL EINSTECKEN

Dieses Produkt muss geerdet sein. Sollte es nicht richtig funktionieren oder beschädigt sein, dann versichert die Erdung, dass der elektrische Strom dem Weg des geringsten Widerstandes folgt, und reduziert dadurch das Risiko eines Elektroschocks. Dieses Gerät wird mit einem Netzkabel geliefert, welches mit einem geräteerdenden Stromleiter und einem Erdungsstecker versehen ist. **WICHTIG: Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es mit einem vom Hersteller empfohlenen Netzkabel ersetzt werden.**




GEFAHR: Falscher Anschluss des geräteerdenden Leiters kann zu erhöhtem Risiko eines Elektroschocks führen. Konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker oder Service-Techniker, falls Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Verändern Sie nichts am Stecker, der mit diesem Gerät geliefert wird. Falls er nicht in die Steckdose passen sollte, sollten Sie eine angemessene Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren lassen.


Stecken Sie das Netzkabel in eine passende Steckdose, die nach lokalen Vorschriften richtig installiert und geerdet wurde. Die Steckdose muss auf einer nominellen 120-Volt-Schaltung sein.

Folgen Sie die unten angeführten Schritte, um das Netzkabel einzustecken.

1. Stecken Sie das angedeutete Ende des Netzkabels in die Buchse am Trimmfahrrad ein.

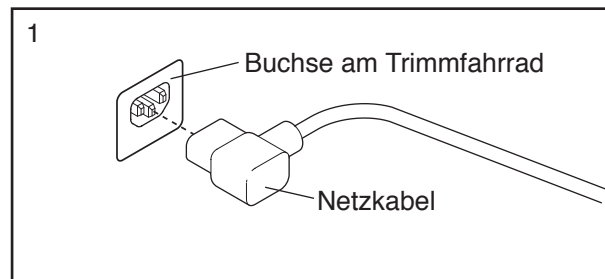

2. Stecken Sie das Netzkabel in eine passende Steckdose, die gemäss allen örtlichen Regeln und Vorschriften richtig installiert und geerdet wurde.

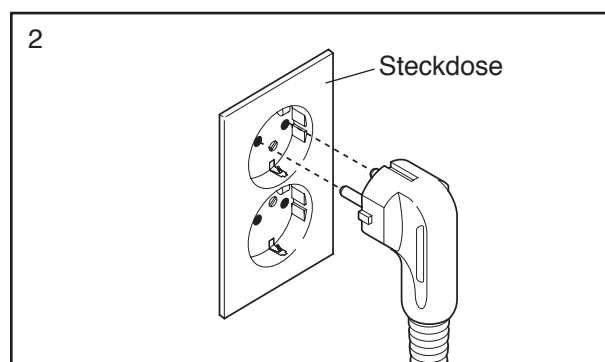


INFORMATION ZUR GARANTIE

Die Garantie für dieses Produkt deckt nicht Beschädigungen oder Fehler beim Gerät ab, die durch Nichtbefolgung der elektrischen Codes bei Elektroverdrahtung, der Anforderungen dieser Bedienungsanleitung, oder durch Nichterfüllung angemessener und nötiger Wartung wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben, verursacht wurden. Jegliche Fehler oder Beschädigungen, die durch nicht-berechtigten Service; Fehlgebrauch; Unfall; Vernachlässigung; falscher Montage oder Installation; jeglicher Zerstörungstätigkeit in der Umgebung des Produkts entstandene Ablagerung; vom Produktstandort entstandener Rost oder Korrosion; Veränderungen oder Abwandlungen ohne schriftliche Genehmigung; oder Fehler durch Ihre Benutzung, Anwendung und Wartung des Produktes wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurde, werden die Garantie ungültig setzen.

DIE HÖHE DES SATTELS EINSTELLEN


Für ein effektives Training sollte der Sattel in der richtigen Höhe angebracht sein. Beim Betätigen der Pedale sollten Ihre Knie leicht gebeugt sein, wenn sich die Pedale in der niedrigsten Position befinden.

Um die Höhe des Sattels einzustellen, ziehen Sie am Verstellgriff, schieben Sie die Sattelstütze nach oben oder nach unten auf die gewünschte Position, und dann drücken Sie den Hebelstift in einer der Verstelllöcher in der Sattelstütze ein. **Bewegen Sie die Sattelstütze leicht nach oben oder nach unten um sicherzustellen, dass der Hebelstift in einer der Verstelllöcher in der Sattelstütze eingerastet ist.**

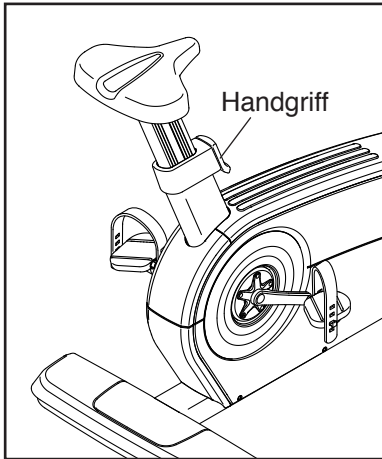

DAS TRIMMFAHRRAD AUSGLEICHEN


Wenn das Trimmfahrrad während des Benutzens leicht schaukelt, drehen Sie eine oder beide der Einstellfüße unter der hinteren Stützstange bis das Gerät nicht mehr schaukelt.

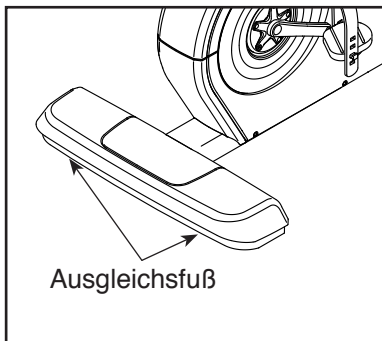

EIN CATV-KABEL VERBINDEN


Falls es den 17" Digital-TV auf Ihr Trimmfahrrad gibt, muss ein CATV-Kabel an das Trimmfahrrad angeschlossen sein um Kabel-TV Kanäle zu sehen.

Finden Sie die Kabelbuchse auf der Vorderseite des Trimmfahrrads. Verbinden Sie das CATV-Kabel mit dem TV-Kabel (20). Leiten Sie das Kabel so durch, dass es nicht vom Trimmfahrrad eingeklemmt oder zerdrückt wird.

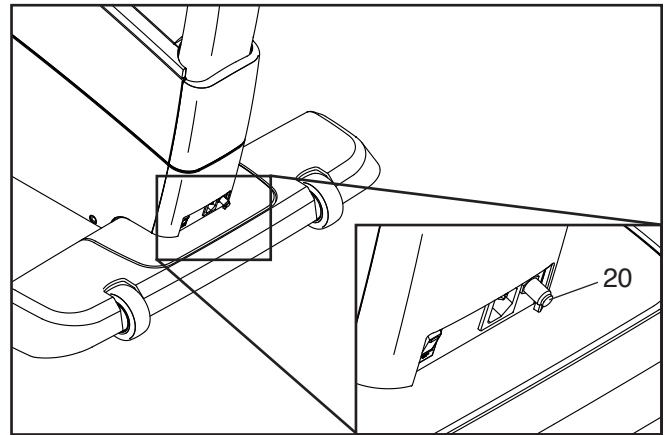

Ein Satellitenempfänger, Videospieler oder DVD-Spieler kann auch mit dem Trimmfahrrad verbunden werden. Verbinden Sie ein CATV-Kabel von dem coaxialen Ausgang auf Ihrem Gerät (normalerweise mit TV OUT oder RF OUT beschriftet) an die Kabelbuchse auf der Vorderseite Ihres Trimmfahrrads.

Anmerkung: Audio/Video Ausrüstung ohne coaxialen Ausgang (einige Satellitenempfänger und DVD-Spieler) brauchen einen HF-Modulator um richtig zu funktionieren. HF-Modulatoren können nicht durch FreeMotion Fitness erworben werden, aber sind in Elektro-Fachgeschäften erhältlich. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung nach um herauszufinden ob für die gewünschte Ausstattung ein HF-Modulator notwendig ist, oder kontaktieren Sie Ihren örtlichen Audio/Video Service-Anbieter.

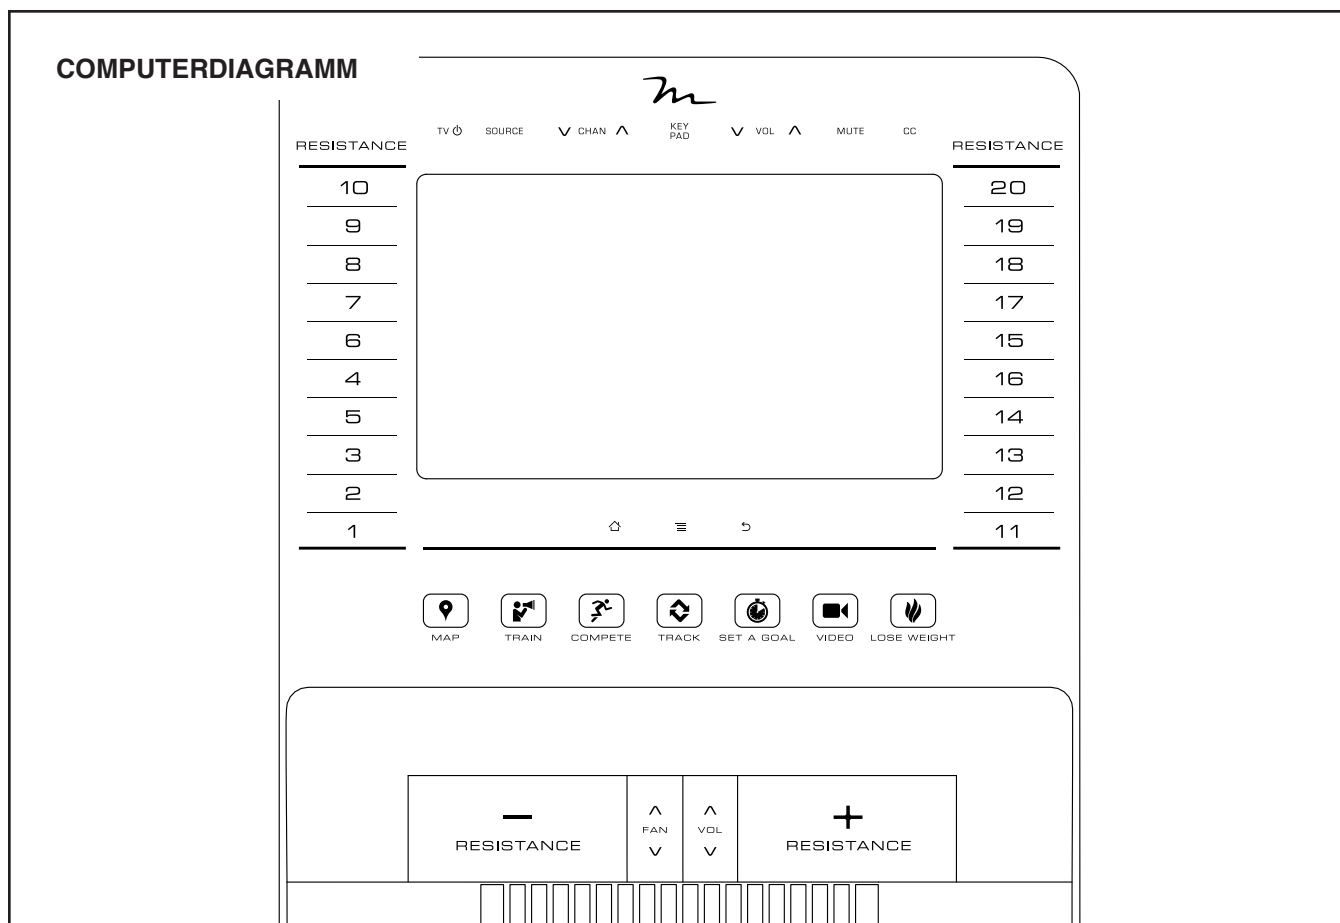

FUNKTIONEN DES COMPUTERS

Der Computer bietet eine beeindruckende Auswahl an Funktionen die Ihr Training effektiver und angenehmer gestalten.

Der Computer bietet eine neue iFit-Live-Technologie an, wodurch der Computer mit dem drahtlosen Netzwerk kommunizieren kann. Mithilfe der iFit-Live-Technologie können Sie persönlich angepasste Workouts herunterladen, Ihre eigene Workouts zusammenstellen, die Ergebnisse Ihres Workouts verfolgen und auf viele andere Funktionen zugreifen. **Für ausführliche Informationen sehen Sie unter www.iFit.com nach.**

Zusätzlich bietet der Computer eine Auswahl an mindestens vierundzwanzig Onboard-Workouts und sechs iFit-Demo-Workouts an. Jedes Workout kontrolliert automatisch den Widerstand der Pedale während Sie durch ein effektives Training geführt werden. Sie können auch ein persönlich gestaltetes Workout-Ziel mit dem Zielesetzen-Workout einstellen.

Wenn Sie den manuellen Modus benutzen, können Sie den Widerstand der Pedale auf Knopfdruck wechseln.

Während Sie trainieren, wird der Computer fortlaufend Trainingsinformationen anzeigen. Sie können auch Ihre Herzfrequenz mithilfe des Handgriff-Herzfrequenzmonitors oder den zusätzlich erhältlichen Polar®-kompatiblen Brustgurt-Herzfrequenzmonitors messen.


Sie können sogar im Internet surfen, oder Ihre Lieblings-Workout Musik hören oder Audiobücher mithilfe der Stereoanlage des Computers genießen während Sie trainieren.

Um das Strom einschalten, siehe Seite 15. Um herauszufinden wie man den Touch-Screen benutzt, siehe Seite 15. Um den Computer einzustellen, siehe Seite 16.

STROM EINSCHALTEN

WICHTIG: Falls das Trimmfahrrad kalten Temperaturen ausgesetzt wurde, lassen Sie es vorm Einschalten erst auf Zimmertemperatur erwärmen. Andernfalls könnte der Computer oder andere elektronische Teile beschädigt werden.

Stecken Sie das Netzkabel ein (siehe DAS NETZKABEL EINSTECKEN auf Seite 12). Machen Sie als nächstes den Netzschalter am Rahmen nahe des Netzkabels ausfindig. Drücken Sie den Netzschalter in die Reset-Position.



Das Display wird sich dann einschalten und der Computer wird zum Gebrauch bereit sein.

DEN TOUCH-SCREEN BENUTZEN

Der Computer ist mit einem Tablet mit Farb-Touch-Screen ausgestattet. Folgende Informationen werden Ihnen helfen, sich mit der fortgeschrittenen Technologie des Tablets auseinanderzusetzen zu können:

- Der Computer funktioniert ähnlich wie andere Tablets. Sie können mit Ihrem Finger am Bildschirm entlangfahren, und bestimmte Bilder am Bildschirm bewegen, wie zum Beispiel die Bilder in einem Workout (siehe Schritt 4 auf Seite 17). Aber, Sie können diese nicht vergrößern oder verkleinern während Sie mit den Fingern am Bildschirm entlangfahren.
- Der Bildschirm ist nicht druckempfindlich. Sie müssen nicht fest auf den Bildschirm aufdrücken.
- Um Informationen in ein Textfeld eingeben zu können, berühren Sie das Textfeld um die Tastatur zu sehen. Um Zahlen oder andere Zeichen auf der Tastatur zu sehen, berühren Sie die ?123 Taste. Um mehrere Zeichen zu sehen, berühren Sie die Alt-Taste. Berühren Sie die Alt-Taste noch einmal um zu der Zahlen-Tastatur zurückzukehren. Um zu der Alphabet-Tastatur zurückzukehren, berühren Sie die ABC-Taste. Um einen Großbuchstaben zu benutzen, berühren Sie die Taste mit einem nach oben zeigenden Pfeil. Um mehrere Großbuchstaben benutzen zu können, berühren Sie die Pfeil-Taste noch einmal. Um zu der Kleinbuchstaben-Tastatur zurückzukehren, berühren Sie die Pfeil-Taste ein drittes Mal. Um das letzte Zeichen zu löschen, berühren Sie die Taste mit dem nach links zeigenden Pfeil und einem X.

- Benutzen Sie diese Tasten auf dem Computer um auf dem



Tablet navigieren zu können. Drücken Sie die Zurück-Taste um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Ausgangstaste um zum Hauptmenü zurückzukehren. Drücken Sie die mittlere Taste um zu der Audio-Quellenliste zu gelangen (siehe DIE AUDIO-QUELLE ÄNDERN auf Seite 27).

DEN COMPUTER EINRICHTEN

Richten Sie Ihren Computer vor dem ersten Gebrauch des Trimmfahrrads ein.

1. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem drahtlosen Netzwerk her.

Anmerkung: Um auf das Internet zugreifen zu können, iFit-Workouts herunterladen zu können und andere Funktionen des Computers benutzen zu können, müssen Sie an ein drahtloses Netzwerk verbunden sein. Siehe DEN DRAHTLOSEN NETZWERK-MODUS BENUTZEN auf Seite 26 um den Computer an Ihr drahtloses Netzwerk anzuschließen.

2. Auf Firmware-Aktualisierungen prüfen.

Zuerst, siehe Schritt 1 auf Seite 22 und Schritt 2 auf Seite 25, und wählen Sie den Wartungsmodus. Siehe Schritt 3 auf Seite 25 und prüfen Sie dann auf Firmware-Aktualisierungen.

3. Erstellen Sie ein iFit-Konto.

Berühren Sie die Globus-Taste in der Nähe der unteren, linken Ecke des Bildschirms und berühren Sie die iFit-Taste.

Anmerkung: Um mehr Informationen über die Browser-Navigation zu erfahren, siehe Seite 28. Der Browser wird sich auf der iFit.com Homepage öffnen. Berühren Sie die Register-Taste (Anmelde-Taste) in der oberen, rechten Ecke des Bildschirms.

Der Internet-Browser wird sich auf der iFit.com Anmeldeseite öffnen. Berühren Sie die Buy Now Taste (Jetzt Kaufen Taste) um sich für ein iFit-Konto anzumelden. Falls Sie einen Aktivierungscode haben, wählen Sie die Code-Aktivierungsoption. Dann, folgen Sie den Aufforderungen am Bildschirm um sich für Ihren iFit-Plan zu registrieren.

Der Computer ist jetzt für Ihr Training bereit. Die folgenden Seiten beschreiben die verschiedenen Workouts und andere Funktionen die Ihr Computer bietet.

Um den manuellen Modus zu benutzen, siehe Seite 17. **Um ein Onboard-Workout zu benutzen**, siehe Seite 19. **Um ein Zielesetzen-Workout zu benutzen**, siehe Seite 20. **Um ein iFit-Workout zu benutzen**, siehe Seite 21.

Um den Geräte-Einstellmodus zu benutzen, siehe Seite 22. **Um den Unterhaltungsmodus zu benutzen**, siehe Seite 24. **Um den Wartungsmodus zu benutzen**, siehe Seite 25. **Um den drahtlosen Netzwerkmodus zu benutzen**, siehe Seite 26. **Um die Stereoanlage zu benutzen**, siehe Seite 27. **Um die Audioquelle zu ändern**, siehe Seite 27. **Um den Internet-Browser zu benutzen**, siehe Seite 28.

Anmerkung: Sollte sich eine Plastikfolie auf dem Display befinden, entfernen Sie diese.

Anmerkung: Der Computer kann die Geschwindigkeit und Distanz in Meilen oder Kilometern anzeigen. Um herauszufinden welche Maßeinheit ausgewählt wurde, siehe Schritt 8 auf Seite 22. Der Einfachheit halber sind alle Anweisungen in diesem Abschnitt auf Meilen bezogen.

BENUTZUNG DES MANUELLEN MODUS


1. **Beginnen Sie in die Pedale zu treten, oder drücken Sie irgendeine Taste auf dem Computer um den Computer einzuschalten.**

Siehe STROM EINSCHALTEN auf Seite 15.

Anmerkung: Es kann einige Minuten lang dauern, bis der Computer zum Gebrauch bereit ist.

2. **Wählen Sie das Hauptmenü.**

Wenn Sie den Computer einschalten, erscheint das Hauptmenü am Bildschirm nachdem der Computer hochgefahren ist.

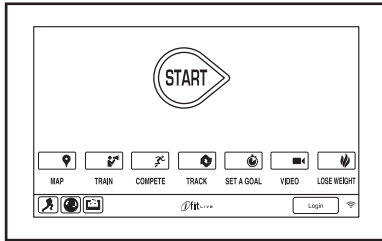

Anmerkung: Berühren Sie die Ausgangstaste in der unteren linken Ecke des Bildschirms (nicht abgebildet) um jederzeit zum Hauptmenü zurückzukehren.

3. **Verstellen Sie den Widerstand der Pedale, wenn gewünscht.**

Während Sie in die Pedale treten, können Sie den Widerstand der Pedale ändern. Um den Widerstand zu ändern, drücken Sie eines der nummerierten Resistance-Tasten (Widerstandstasten) oder drücken Sie die Resistance- Auf- und –Ab-Tasten auf dem Computer oder auf den Haltestangen.

Anmerkung: Es dauert einen Moment, nachdem die Taste gedrückt wurde, bis sich die Pedale auf den gewünschten Widerstandsgrad einstellen.

4. **Folgen Sie Ihren Fortschritt.**

Der Computer bietet einige Display-Moden an. Den Display-Modus den Sie auswählen wird bestimmen, welche Workout-Informationen angezeigt werden.

Um den gewünschten Display-Modus auszuwählen, fahren Sie einfach mit dem Finger entlang des Bildschirms. Sie können auch zusätzliche Workout-Informationen durch Berühren der roten Felder am Bildschirm sehen.

Falls erwünscht, stellen Sie die Lautstärke durch Drücken der Vol-Auf- und –Ab-Tasten auf dem Computer ein.

Um das Workout anzuhalten, berühren Sie eines der Menüasten auf dem Bildschirm. Um mit dem Workout fortzusetzen, berühren Sie die Resume-Taste (Fortsetzen-Taste). Um die Workout-Sitzung zu beenden, berühren Sie die End Workout Taste (Workout Beenden-Taste).

5. **Messen Sie nach Wunsch Ihre Herzfrequenz.**


Sie können einen zusätzlich erhältlichen Polar-kompatiblen Brustgurt-Herzfrequenzmonitor tragen, oder Sie können den Handgriff-Herzfrequenzmonitor benutzen um Ihre Herzfrequenz zu messen.

WICHTIG: Falls Sie beide Herzfrequenzmonitoren gleichzeitig benutzen, zeigt der Computer Ihre Herzfrequenz nicht genau an.

Um den Handgriff-Herzfrequenzmonitor zu benutzen, folgen Sie den unten angeführten Anweisungen.

Falls sich Plastikfolien auf den Metallkontakten des Handgriff-Herzfrequenzmonitors befinden, entfernen Sie diese.

Um Ihre Herzfrequenz zu messen, halten Sie den Handgriff-Herzfrequenzmonitor mit Ihren Handflächen auf den Kontakten. **Vermeiden Sie es, Ihre Hände zu bewegen oder zu stark auf die Kontakte zu drücken.**

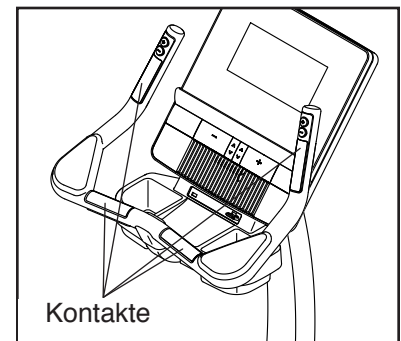

Wenn Ihr Puls festgestellt ist, dann wird Ihre Herzfrequenz angezeigt. **Für genaueste Herzfrequenzablesung, lassen Sie Ihre Hände mindestens 15 Sekunden lang auf den Kontakten ruhen.**

Wenn Ihre Herzfrequenz nicht abgebildet wird, achten Sie darauf, dass Ihre Hände in der angegebenen Position auf den Sensoren liegen. Achten Sie auch darauf, die Hände nicht zu bewegen oder die Metallkontakte nicht zu fest zu umklammern. Zur optimalen Leistung sollten Sie die Metallkontakte mit einem weichen Tuch abwischen. **Verwenden Sie niemals Alkohol, Scheuermittel oder Chemikalien zur Säuberung der Kontakte.**

6. Schalten Sie den Ventilator auf Wunsch ein.

Der Ventilator hat einige Geschwindigkeitsstufen, einschließlich eines Automatikbetriebs. Während der Automatikbetrieb ausgewählt ist, wird sich die Geschwindigkeit des Ventilators automatisch erhöhen oder vermindern während Sie Ihre Pedalgeschwindigkeit erhöhen oder vermindern.

Drücken Sie mehrmals die Ventilator-Auf- und – Ab-Tasten, um eine Ventilatorengeschwindigkeit auszuwählen oder den Ventilator auszuschalten.

Anmerkung: Wenn die Pedale einige Zeit nicht in Bewegung sind, wird sich der Ventilator automatisch ausschalten.

7. Wenn Sie mit dem Training fertig sind, ziehen Sie das Netzkabel heraus.

Wenn Sie mit dem Training fertig sind, berühren Sie die Ausgangstaste oder die Rücktaste. Eine Zusammenfassung des Workouts wird auf dem Bildschirm erscheinen. Nachdem Sie die Workout-Zusammenfassung gesehen haben, berühren Sie die Finish-Taste (Fertig-Taste) um zum Hauptmenü zurückzukehren. Sie können die Ergebnisse auch mithilfe einer der Optionen auf dem Bildschirm entweder speichern oder veröffentlichen.

Drücken Sie den Netzschalter in die Off-Position (Aus-Position) und stecken Sie das Netzkabel aus. **WICHTIG: Andernfalls können sich die elektronischen Teile am Trimmfahrrad vorzeitig abnutzen.**

BENUTZUNG EINES ONBOARD-WORKOUTS

1. **Fangen Sie an in die Pedale zu treten, oder drücken Sie irgendeine Taste auf dem Computer um den Computer einzuschalten.**

Siehe STROM EINSCHALTEN auf Seite 15.

2. **Wählen Sie das Hauptmenü.**

Siehe Schritt 2 auf Seite 17.

3. **Wählen Sie ein Onboard-Workout.**

Um ein Onboard-Workout auszuwählen, berühren Sie die Läufer-Taste in der unteren linken Ecke des Bildschirms. Das Workout-Menü wird am Bildschirm erscheinen.

Wählen Sie die gewünschte Workout-Kategorie vom Workouts-Menü und wählen Sie dann das gewünschte Workout. Der Bildschirm wird den Namen, Dauer und Distanz des Workouts anzeigen. Der Bildschirm wird auch die ungefähre Anzahl an Kalorien zeigen, die Sie während des Workouts verbrauchen werden, und auch ein Profil der Widerstandseinstellungen des Workouts zeigen.

4. **Starten Sie mit dem Workout.**

Berühren Sie die Start Workout-Taste um das Workout zu starten.

Jedes Workout ist in Abschnitte unterteilt. Ein Widerstandsgrad und ein Zieltempo sind für jeden Abschnitt vorprogrammiert.

Während des Workouts werden die Profile Ihren Fortschritt anzeigen. Um die Profile zu sehen, fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm.

Halten Sie für den laufenden Abschnitt Ihre Pedalgeschwindigkeit während des Trainings nahe der Zielgeschwindigkeit. Das Ziel-Zonenmessgerät wird Sie auffordern, Ihre Pedalgeschwindigkeit zu erhöhen, vermindern oder gleichzuhalten. Um das Ziel-Zonenmessgerät zu sehen, fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm.

WICHTIG: Die Zielgeschwindigkeit soll nur zur Motivation dienen. Ihre eigentliche Pedalgeschwindigkeit könnte langsamer als Ihre Zielgeschwindigkeit sein. Achten Sie darauf, mit einer Pedalgeschwindigkeit zu fahren, die für Sie angenehm ist.

Falls der Widerstandsgrad des laufenden Abschnitts zu hoch oder zu niedrig ist, kann man ihn durch Drücken der Resistance (Widerstand)-Tasten manuell verstellen. **Wenn Sie eine Resistance-Taste drücken**, können Sie dann den Widerstand manuell regeln (siehe Schritt 3 auf Seite 17). **Um zu den programmierten Widerstandseinstellungen des Workouts zurückzukehren**, sehen Sie sich zuerst das Profil an. Dann, berühren Sie die Follow Workout-Taste (Workout-Folgen-Taste).

Anmerkung: Das Kalorienziel ist eine geschätzte Anzahl an Kalorien, die Sie während des Workouts verbrennen werden. Die eigentliche Anzahl an Kalorien die Sie verbrauchen werden hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel Ihr Gewicht. Zusätzlich, wenn Sie den Widerstand während des Workouts manuell ändern, wird die Anzahl der Kalorien die Sie verbrauchen beeinträchtigt.

Um das Workout anzuhalten, berühren Sie entweder die Rücktaste oder die Ausgangtaste am unteren Teil des Bildschirms. Um mit dem Workout fortzusetzen, berühren Sie die Resume-Taste (Fortsetzen-Taste). Um das Workout zu beenden, berühren Sie die End Workout Taste (Workout Beenden-Taste).

Das Programm geht auf diese Weise weiter, bis der letzte Abschnitt zu Ende kommt. Eine Zusammenfassung des Workouts wird auf dem Bildschirm erscheinen. Nachdem Sie die Workout-Zusammenfassung gesehen haben, berühren Sie die Finish-Taste (Fertig-Taste) um zum Hauptmenü zurückzukehren. Sie können die Ergebnisse auch mithilfe einer der Optionen auf dem Bildschirm entweder speichern oder veröffentlichen.

5. **Folgen Sie Ihren Fortschritt.**

Siehe Schritt 4 auf Seite 17.

6. **Messen Sie nach Wunsch Ihre Pulsfrequenz.**

Siehe Schritt 5 auf Seite 17.

7. **Schalten Sie den Ventilator auf Wunsch ein.**

Siehe Schritt 6 auf Seite 18.

8. **Wenn Sie mit dem Training fertig sind, ziehen Sie das Netzkabel heraus.**

Siehe Schritt 7 auf Seite 18.

BENUTZUNG EINES ZIELE-SETZEN-WORKOUTS

1. **Fangen Sie an in die Pedale zu treten, oder drücken Sie irgendeine Taste auf dem Computer um den Computer einzuschalten.**

Siehe STROM EINSCHALTEN auf Seite 15.

2. **Wählen Sie das Hauptmenü.**

Siehe Schritt 2 auf Seite 17.

3. **Wählen Sie ein Ziele-Setzen-Workout.**

Um ein Ziele-Setzen-Workout zu wählen, berühren Sie die Set A Goal-Taste (Ziele-Setzen-Taste) auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die Set A Goal-Taste auf dem Computer.

Um ein individuell gestaltetes Ziel für Ihr Workout zu setzen, berühren Sie die Taste für das gewünschte Ziel. Dann, berühren Sie die Auf- und Ab-Tasten auf dem Bildschirm um Ihr Ziel einzugeben und um andere Variablen für das Workout zu wählen. Der Bildschirm wird die Dauer und die Distanz des Workouts anzeigen, und auch die ungefähre Anzahl an Kalorien anzeigen, die Sie während des Workouts verbrauchen werden.

4. **Starten Sie mit dem Workout.**

Berühren Sie die Start-Taste um das Workout zu starten.

Das Workout wird auf dieselbe Weise wie der manuelle Modus funktionieren (siehe Seite 17).

Während Sie trainieren, halten Sie Ihre Pedalgeschwindigkeit nahe der Zielgeschwindigkeit. Das Ziel-Zonenmessgerät wird Sie auffordern, Ihre Pedalgeschwindigkeit zu erhöhen, vermindern oder gleichzuhalten. Um das Ziel-Zonenmessgerät zu sehen, fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm.

WICHTIG: Die Zielgeschwindigkeit soll nur zur Motivation dienen. Ihre eigentliche Pedalgeschwindigkeit könnte langsamer als Ihre Zielgeschwindigkeit sein. Achten Sie darauf, mit einer Pedalgeschwindigkeit zu fahren, die für Sie angenehm ist.

Das Workout wird so lange fortgesetzt, bis Sie das Ziel das Sie gesetzt haben erreichen. Eine Zusammenfassung des Workouts wird auf dem Bildschirm erscheinen. Nachdem Sie die Workout-Zusammenfassung gesehen haben, berühren Sie die Finish-Taste (Fertig-Taste) um zum Hauptmenü zurückzukehren. Sie können die Ergebnisse auch mithilfe einer der Optionen auf dem Bildschirm entweder speichern oder veröffentlichen.

Anmerkung: Das Kalorienziel ist eine geschätzte Anzahl an Kalorien, die Sie während des Workouts verbrennen werden. Die eigentliche Anzahl an Kalorien die Sie verbrauchen werden hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel Ihr Gewicht. Zusätzlich, wenn Sie den Widerstand während des Workouts manuell ändern, wird die Anzahl der Kalorien die Sie verbrauchen beeinträchtigt.

5. **Folgen Sie Ihren Fortschritt.**

Siehe Schritt 4 auf Seite 17.

6. **Messen Sie nach Wunsch Ihre Herzfrequenz.**

Siehe Schritt 5 auf Seite 17.

7. **Schalten Sie den Ventilator auf Wunsch ein.**

Siehe Schritt 6 auf Seite 18.

8. **Wenn Sie mit dem Training fertig sind, ziehen Sie das Netzkabel heraus.**

Siehe Schritt 7 auf Seite 18.

BENUTZUNG EINES IFIT-WORKOUTS

Anmerkung: Um ein iFit-Workout zu benutzen, müssen Sie Zugriff auf ein drahtloses Netzwerk haben (siehe DEN DRAHTLOSEN NETZWERK-MODUS BENUTZEN auf Seite 26. Ein iFit-Konto wird auch benötigt.

1. **Bewegen Sie die Pedale oder drücken Sie irgendeine Taste um den Computer einzuschalten.**

Siehe STROM EINSCHALTEN auf Seite 15.

2. **Wählen Sie das Hauptmenü.**

Siehe Schritt 2 auf Seite 17.

3. **Melden Sie sich auf Ihrem iFit-Konto an.**

Falls Sie es noch nicht getan haben, berühren Sie die Login-Taste (Anmeldetaste) um sich in Ihrem iFit-Konto anzumelden. Der Bildschirm wird Sie nach Ihrem iFit.com Benutzernamen und Passwort fragen. Geben Sie diese ein, und berühren Sie die Login-Taste. Berühren Sie die Cancel-Taste (Abbrechen-Taste) um aus dem Login-Bildschirm auszusteigen.

Um innerhalb Ihres iFit-Kontos Benutzer zu wechseln, berühren Sie die Benutzer-Taste am unteren Teil des Bildschirms. Falls mehr als ein Benutzer mit dem Konto verbunden ist, erscheint eine Liste der Benutzer. Berühren Sie den Namen des gewünschten Benutzers.

4. **Wählen Sie ein iFit-Workout.**

Um ein iFit-Workout in Ihren Kalender herunterzuladen, berühren Sie die Map- (Karte), Train- (Trainieren), Video- oder Lose Weight-Taste (Gewichtsverlusttaste) um das nächste Workout dieser Art in Ihren Kalender herunterzuladen.

Anmerkung: Sie könnten auch zu Demo-Workouts durch diese Optionen Zugriff erlangen, auch wenn Sie sich nicht in Ihrem iFit-Konto anmelden.

Um in einem Wettbewerb gegeneinander anzutreten den Sie schon vorher eingeplant haben, berühren Sie die Compete-Taste (Wettbewerb-Taste). Um Ihre Workout-Historie zu sehen, berühren Sie die Track-Taste (Verfolgen-Taste). Um ein Ziele-Setzen-Workout zu benutzen, berühren Sie die Set A Goal-Taste (Ziele-Setzen-Taste) (siehe Seite 20). Anmerkung: Sie können auch eine der iFit-Tasten auf dem Computer drücken.

Bevor Sie einige Workouts herunterladen können, müssen Sie diese in Ihrem Kalender auf iFit.com hinzufügen.

Für nähere Informationen über iFit-Workouts, sehen Sie bitte unter www.iFit.com nach.

Wenn Sie ein iFit-Workout auswählen, wird der Bildschirm den Namen, die Dauer und die Distanz des Workouts anzeigen. Das Display wird auch die ungefähre Anzahl an Kalorien anzeigen, die Sie während des Workouts verbrauchen werden. Falls Sie ein Wettbewerb-Workout wählen, dann zählt das Display bis zum Start des Wettbewerbs herunter.

5. **Starten Sie mit dem Workout.**

Siehe Schritt 4 auf Seite 19.

Während einiger Workouts wird die Stimme eines persönlichen Trainers Sie durch Ihr Workout begleiten (siehe DIE STEREOANLAGE BENUTZEN auf Seite 27).

6. **Folgen Sie Ihren Fortschritt.**

Siehe Schritt 4 auf Seite 17. Der Bildschirm könnte auch eine Karte des Pfades anzeigen, den Sie gehen oder laufen.

Während eines Wettbewerb-Workouts, wird der Bildschirm die Geschwindigkeiten der Teilnehmer und die Distanz die sie zurückgelegt haben anzeigen. Der Bildschirm wird auch die Anzahl an Sekunden anzeigen, die andere Läufer vor oder hinter Ihnen sind.

7. **Messen Sie nach Wunsch Ihre Herzfrequenz.**

Siehe Schritt 5 auf Seite 17.

8. **Schalten Sie den Ventilator auf Wunsch ein.**

Siehe Schritt 6 auf Seite 18.

9. **Wenn Sie mit dem Training fertig sind, ziehen Sie das Netzkabel heraus.**

Siehe Schritt 7 auf Seite 18.

Für weitere Informationen über den iFit-Modus sehen Sie unter www.iFit.com nach.

10. Aktivieren Sie oder deaktivieren Sie die Straßenansicht.

Sie können die Straßenansicht für Karten-Workouts deaktivieren, um Ihnen zu helfen die Bandbreite die in Ihrem drahtlosen Netzwerk gebraucht wird zu reduzieren.

Um die Straßenansicht zu aktivieren oder zu deaktivieren, berühren Sie zuerst die Straßenansicht-Taste. Als nächstes, berühren Sie die Enable Checkbox (Checkbox Aktivieren) oder Disable Checkbox (Checkbox Deaktivieren). Dann, drücken Sie die Rücktaste.

11. Setzen Sie eine Workout-Zeitbeschränkung.

Sie können eine Zeitbeschränkung für Workouts setzen um Ihnen zu helfen, den Gebrauch des Trimmfahrrads für jeden Benutzer zu regeln.

Um eine Workout-Zeit einzustellen, berühren Sie die Workout Time Limit Taste (Workout-Zeitbeschränkungstaste). Um die Workout-Zeitbeschränkung zu aktivieren, berühren Sie die Enable Checkbox. Dann, berühren Sie die Auf- und Ab-Tasten um die Zeit für jeden Benutzer auszuwählen. Dann, drücken Sie die Rücktaste.

Während jedes Workout wird der Computer Sie benachrichtigen wenn nur zehn Sekunden bis zu Ihrer Zeitbeschränkung übrig sind. Wenn die Zeitbeschränkung erreicht ist, wird das Workout automatisch beendet.

12. Verlassen Sie den Geräte-Einstellmodus.

Um den Geräte-Einstellmodus zu verlassen, berühren Sie die Rücktaste.

DEN UNTERHALTUNGSMODUS BENUTZEN

Der Computer bietet einen Unterhaltungsmodus der Ihnen erlaubt, den Computer an ein TV-Gerät zu verbinden.

Falls Sie den 17" Digital-TV (siehe Seite 11) kaufen, sehen Sie bitte in der Anleitung die mit dem 17" Digital-TV mitgeliefert wird nach, wie man den Unterhaltungsmodus benutzt um den persönlichen 17" Digital-TV einzustellen.

1. Wählen Sie das Einstellungs-Hauptmenü.

Siehe Schritt 1 auf Seite 22.

2. Wählen Sie den Unterhaltungsmodus.

In dem Einstellungs-Hauptmenü, berühren Sie die Entertainment-Taste (Unterhaltungstaste) um in den Unterhaltungsmodus einzusteigen.

3. Richten Sie sich ein persönliches TV-Gerät ein, falls erwünscht.

Berühren Sie die Personal Settings Taste (Persönliche Einstellungstaste) um die Einstell-Optionen für den Computer zu sehen, die mit dem 17" Digital TV oder anderen kompatiblen persönlichen Fernseher funktionieren.

Berühren Sie die Default Settings-Taste (Standard-Einstellungstaste) und dann wählen Sie einen Standard-Kanal und eine Standard-Lautstärke, falls erwünscht.

Berühren Sie die Custom Settings-Taste (Benutzerdefinierte-Einstellungstaste) und dann wählen Sie Ihren TV-Typ von der Ausgliederungsliste, falls notwendig. Benutzen Sie die TV-Konfigurationsbedienung als eine Fernbedienung des persönlichen Fernsehers, falls erwünscht.

Anmerkung: Wenn der Computer mit einem persönlichen TV benutzt wird, sorgen Sie dafür, dass der persönliche Fernseher als Audioquelle ausgewählt ist (siehe DIE AUDIOQUELLE ÄNDERN auf Seite 27).

4. Verlassen Sie den Unterhaltungsmodus.

Um den Unterhaltungsmodus zu verlassen, berühren Sie die Rücktaste.

BENUTZUNG DES WARTUNGSMODUS

Der Computer bietet einen Wartungsmodus der Ihnen erlaubt, die Computer-Firmware zu aktualisieren, Geräteinformationen zu sehen, den Schlüsselcode einer Taste zu sehen, das Trimmfahrrad zu registrieren und eine Klub-Wertmarke einzugeben.

1. Wählen Sie das Einstellungs-Hauptmenü.

Siehe Schritt 1 auf Seite 22.

2. Wählen Sie den Wartungsmodus.

Im Einstellungs-Hauptmenü berühren Sie die Maintenance-Taste (Wartungstaste) um den Wartungsmodus einzugeben.

Der Wartungsmodus-Hauptbildschirm wird Informationen über das Model und die Version des Computers anzeigen.

3. Aktualisieren Sie die Computerfirmware.

Prüfen Sie regelmäßig auf Firmware-Aktualisierungen, um eine bestmögliche Leistung zu bekommen.

Berühren Sie die Firmware Update-Taste (Firmware-Aktualisierungstaste) um mit Hilfe des drahtlosen Netzwerks nach Firmware Aktualisierungen zu prüfen. Die Aktualisierung beginnt automatisch.

Um Schäden am Trimmfahrrad zu vermeiden, schalten Sie den Strom während der Firmware-Aktualisierung nicht aus.

Anmerkung: Gelegentlich kann eine Firmware-Aktualisierung die Funktion Ihres Computers leicht beeinträchtigen. Diese Aktualisierungen sind immer so konstruiert, um Ihre Trainingserfahrung zu verbessern.

Der Bildschirm wird den Fortschritt der Aktualisierung anzeigen. Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird sich das Trimmfahrrad ausschalten und dann wieder einschalten. Falls dies nicht der Fall ist, schalten Sie den Netzschalter in die Off-Position (Aus-Position). Warten Sie einige Sekunden und drücken Sie dann den Netzschalter auf die Reset-Position. Anmerkung: Es kann ein paar Minuten dauern, bis der Computer zum Gebrauch bereit ist.

4. Sehen Sie sich die Geräte-Information an.

Berühren Sie die Machine Info-Taste (Geräte-Info-Taste) um Informationen über Ihr Trimmfahrrad zu sehen. Nachdem Sie die Information betrachten, berühren Sie die Rücktaste.

5. Finden Sie die Schlüsselcodes.

Diese Option ist für den Kundendiensttechniker gedacht, um zu sehen ob eine bestimmte Taste richtig funktioniert.

6. Registrieren Sie das Trimmfahrrad auf iFit.com.

Diese Option ist für Fitness-Klub Besitzer gedacht, um auf iFit.com sehen zu können wie oft das Trimmfahrrad benutzt wird.

Berühren Sie die Register Equipment-Taste (Geräte-Registrieren-Taste), geben Sie Ihre Klub-Wertmarke ein und berühren Sie dann die Submit-Taste (Einreichen-Taste).

7. Geben Sie die Klub-Wertmarke ein.

Diese Option ist für Fitness-Klub Besitzer gedacht. Berühren Sie die Enter Token-Taste (Wertmarke-Eingeben-Taste), geben Sie Ihre Klub-Wertmarke ein und berühren Sie dann die Submit-Taste.

8. Verlassen Sie den Wartungsmodus.

Um den Wartungsmodus zu verlassen, berühren Sie die Rücktaste.

DEN DRAHTLOSEN NETZWERK-MODUS BENUTZEN

Der Computer bietet einen drahtlosen Netzwerk-Modus der Ihnen erlaubt, eine drahtlose Netzwerk-Verbindung herzustellen.

Anmerkung: Sie müssen Ihr eigenes drahtloses Netzwerk und einen 802.11b/n Router mit aktiviertem SSID Broadcast haben (versteckte Netzwerke werden nicht unterstützt).

1. Wählen Sie das Einstellungs-Hauptmenü.

Siehe Schritt 1 auf Seite 22.

2. Wählen Sie den drahtlosen Netzwerk-Modus.

Im Einstellungs-Hauptmenü, berühren Sie zuerst die Network-Setup-Taste (Netzwerk-Installation-Taste) und dann die Wireless Network-Taste (Drahtloses-Netzwerk-Taste) um den drahtlosen Netzwerk-Modus einzugeben.

3. Aktualisieren Sie WLAN.

Achten Sie darauf, dass die WLAN Checkbox mit einem grünen Häkchen versehen ist. Falls nicht, berühren Sie die WLAN Menü-Option einmal und warten Sie ein paar Sekunden. Der Computer wird verfügbare drahtlose Netzwerke suchen.

4. Erstellen und verwalten Sie eine drahtlose Netzwerkverbindung.

Wenn WLAN aktiviert ist, wird der Bildschirm eine Liste von verfügbaren Netzwerken anzeigen. Anmerkung: Es könnte einige Sekunden dauern bis die Liste der drahtlosen Netzwerke erscheint.

Sorgen Sie dafür, dass die Checkbox auf der Netzwerk-Menüoption mit einem grünen Häkchen markiert ist um vom Computer informiert zu werden wenn ein drahtloses Netzwerk in Reichweite und vorhanden ist.

Anmerkung: Sie müssen Ihr eigenes drahtloses Netzwerk und einen 802.11b/n Router mit aktiviertem SSID Broadcast haben (versteckte Netzwerke werden nicht unterstützt).

Wenn eine Liste von Netzwerken erscheint, berühren Sie das gewünschte Netzwerk. Anmerkung: Sie müssen Ihren Netzwerknamen (SSID) wissen. Falls Ihr Netzwerk ein Passwort hat, müssen Sie auch das Passwort kennen.

Eine Informationsbox wird Sie fragen ob Sie an ein drahtloses Netzwerk verbunden werden möchten. Berühren Sie die Connect-Taste (Verbinden-Taste) um an ein Netzwerk zu verbinden, oder berühren Sie die Cancel-Taste (Abbrechen-Taste) um zu der Liste der Netzwerke zurückzugelangen. Falls das Netzwerk ein Passwort hat, berühren Sie die Passwort-Eingabebox. Eine Tastatur wird am Bildschirm erscheinen. Um das Passwort zu sehen während Sie schreiben, berühren Sie die Show Password (Passwort-Anzeigen)-Checkbox.

Um die Tastatur zu benutzen, siehe DEN TOUCH-SCREEN BENUTZEN auf Seite 15.

Wenn der Computer an Ihr drahtloses Netzwerk angeschlossen ist, zeigt die WLAN Menüoption am oberen Teil Ihres Bildschirms das Wort CONNECTED (verbunden) an. Dann, drücken Sie die Rücktaste um zum drahtlosen Netzwerkmodus zurück zu gelangen.

Um die Verbindung zu einem drahtlosen Netzwerk zu unterbrechen, wählen Sie das drahtlose Netzwerk und dann drücken Sie die Forget-Taste (Vergessen-Taste).

Falls Sie Probleme mit der Verbindung zu einem verschlüsselten Netzwerk haben, sorgen Sie dafür, dass Ihr Passwort richtig ist. Anmerkung: Beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung bei Passwörtern.

Anmerkung: Der iFit-Modus unterstützt ungesicherte und gesicherte (WEP, WPA und WPA2) Verschlüsselung. Es wird ein Breitbandanschluss benötigt. Die Leistung hängt von der Internetverbindung ab.

Anmerkung: Falls Sie Fragen haben nachdem Sie diesen Anweisungen folgen, sehen Sie unter support.iFit.com nach.

5. Verlassen Sie den drahtlosen Netzwerk-Modus.

Um den drahtlosen Netzwerk-Modus zu verlassen, drücken Sie die Rücktaste.

DIE STEREOANLAGE BENUTZEN

Um etwas vom Computer, fernbedientem TV oder persönlichen 17" Digital-TV mit Ihren persönliche Kopfhörern oder Ear Buds zu hören, stecken Sie Ihre Kopfhörer in die Audiobuchse am Computer und wählen Sie eine Audioquelle (siehe DIE AUDIOQUELLE ÄNDERN rechts). Anmerkung: Diese Audiobuchse ist nur für den Audio-Output bestimmt.

EINEN IPOD MIT DER STEREOANLAGE BENUTZEN

Dieser Computer wurde so konstruiert, um mit einem iPod® funktionieren zu können, und wurde vom Entwickler zertifiziert, um die Apple Leistungsstandards zu erfüllen.

Um Musik oder Audiobücher mit Ihrem iPod zu hören, verbinden Sie Ihr iPod mit dem Kabel der vom Computer herausragt. Der Computer wird Ihren iPod aufladen während Sie ihn benutzen. **Sorgen Sie dafür, dass Ihr iPod vollständig eingesteckt ist.**

Als nächstes, drücken Sie die Play-Taste auf Ihren iPod. Falls erwünscht, stellen Sie die Lautstärke durch Drücken der Vol-Auf- und –Ab-Tasten auf dem Computer ein.

Anmerkung: Um vom Computer, fernbedientem TV oder persönlichen 17" Digital-TV zu hören, stecken Sie Ihre Kopfhörer in die Audiobuchse auf dem Computer ein. Um von Ihrem iPod zu hören, wählen Sie iPod als Audioquelle (siehe DIE AUDIOQUELLE ÄNDERN rechts).

EIN GERÄT AUFLADEN

Stecken Sie einen MP3-Player, Smartphone, oder ein anderes USB-Gerät in den USB-Port auf der Vorderseite des Computers ein um Ihr Gerät aufzuladen.

Verbinden Sie einen iPod an das Kabel welches vom Computer herausragt um Ihren iPod aufzuladen.

DIE AUDIOQUELLE ÄNDERN

Um eine andere Audioquelle zu wählen, berühren Sie die Musiknoten-Taste am unteren Ende des Bildschirms. Dann, wählen Sie eine Audioquelle von der Liste.

1. Persönlicher TV.

Wählen Sie diese Audioquelle um von Ihrem persönlichen 17" Digital-TV zu hören. Anmerkung: Für diese Option muss der Computer einen 17" Digital-TV haben um zu funktionieren (siehe Seite 11).

2. iPod.

Wählen Sie diese Audioquelle um auf Ihrem iPod zu hören (siehe EINEN IPOD MIT DER STEREOANLAGE BENUTZEN links).

DEN INTERNET-BROWSER BENUTZEN

Anmerkung: Um den Browser benutzen zu können, müssen Sie Zugriff auf ein drahtloses Netzwerk und einen 802.11b/n Router mit aktiviertem SSID Broadcast haben (versteckte Netzwerke werden nicht unterstützt).

Um den Browser zu öffnen, berühren Sie die Globus-Taste nahe der unteren linken Ecke des Bildschirms. Dann, wählen Sie eine Website.

Um zu der vorigen Webseite zurückzukehren, berühren Sie die Browser Back-Taste (Browser Rücktaste)
Um aus dem Browser auszusteigen, berühren Sie die Return-Taste (Rückkehr-Taste).

Um die Tastatur zu benutzen, siehe DEN TOUCH-SCREEN BENUTZEN auf Seite 15.

Um eine andere Web-Adresse in das URL-Feld einzugeben, fahren Sie zuerst mit dem Finger den Bildschirm herunter um, falls notwendig, das URL-Feld sehen zu können. Dann, berühren Sie das URL-Feld, benutzen Sie die Tastatur um die Adresse einzugeben, und berühren Sie die Go-Taste (Los-Taste) auf Ihrer Tastatur.

Anmerkung: Während Sie den Browser benutzen, werden die Widerstands-, Ventilator- und Lautstärke-Tasten trotzdem funktionieren, aber die Workout-Tasten werden nicht funktionieren.

Anmerkung: Falls Sie Fragen haben nachdem Sie diesen Anweisungen folgen, sehen Sie unter support.iFit.com nach.

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Inspizieren und ziehen Sie alle Teile des Trimmfahrrads regelmäßig an. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.

Um das Trimmfahrrad zu reinigen, benutzen Sie ein feuchtes Tuch und ein wenig von einem milden Reinigungsmittel. **WICHTIG: Um den Computer nicht zu beschädigen, halten Sie alle Flüssigkeiten von ihm fern und halten Sie ihn weiters der Sonne fern.**

FEHLERSUCHE AM COMPUTER

Falls der Computer Ihre Herzfrequenz nicht anzeigt wenn Sie den Handgriff-Herzfrequenzmonitor halten, oder falls die angezeigte Herzfrequenz zu hoch oder zu niedrig erscheint, siehe Schritt 5 auf Seite 17.

TRAININGSRICHTLINIEN

⚠️ WARNUNG: Bevor man mit einem Trainingsprogramm beginnt, soll man seinen Arzt konsultieren. Das ist besonders für Personen über 35 Jahre oder für Personen mit Gesundheitsproblemen wichtig.

Der Pulsmesser ist kein medizinisches Gerät. Verschiedene Faktoren können die Genauigkeit von Herzfrequenzablesungen beeinträchtigen. Der Pulsmesser ist nur als Trainingshilfe gedacht, indem er allgemeine Trends bei der Pulsmessung feststellt.

Diese Richtlinien werden Ihnen dabei helfen, Ihr Trainingsprogramm zu erstellen. Jedoch für detailliertere Trainingsinformationen sollten Sie sich ein angesehenes Buch kaufen oder einen Arzt konsultieren. Vergessen Sie nicht, dass auch eine ausgewogene Nahrung und genügend Schlaf für erfolgreiche Resultate wichtig sind.

TRAININGSINTENSITÄT

Ob es Ihr Ziel ist, Fett zu verbrennen oder Ihr Herz-Kreislaufsystem zu stärken, das Trainieren mit der passenden Intensität ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Pulsschlag kann einem dabei helfen, die passende Intensität zu bestimmen. Die Tabelle unten gibt empfohlene Herzfrequenzwerte zur Fettverbrennung und zum Aerobictraining an.

165	155	145	140	130	125	115	♥
145	138	130	125	118	110	103	♥
125	120	115	110	105	95	90	♥
20	30	40	50	60	70	80	

Um den richtigen Intensitätsgrad zu finden, suchen Sie Ihr Alter unten auf der Tabelle (runden Sie Ihr Alter auf die nächste Dekade auf oder ab). Die drei Zahlen, die dann über Ihrem Alter liegen, geben Ihre „Trainingszone“ an. Die niedrigste Zahl gibt an, wie hoch Ihr Puls sein muss, um Fett zu verbrennen. Die mittlere Zahl gibt Ihren Puls bei maximaler Fettverbrennung an. Und die höchste Zahl gibt Ihren Puls bei aerobem Training an.

Fettverbrennung—Um Fett wirksam zu verbrennen, muss man bei niedriger Intensität über einen längeren Zeitraum trainieren. Während der ersten paar Minuten eines Trainings verbrennt der Körper *Kohlehydrate*. Erst danach beginnt der Körper, gelagertes Fett zur Energiegewinnung freizumachen. Wenn Sie also *Fett* verbrennen wollen, müssen Sie mit einer Intensität trainieren, die Ihre Herzfrequenz nahe der niedrigsten Zahl Ihrer Trainingszone hält. Zur optimalen Fettverbrennung soll Ihre Herzfrequenz bei der mittleren Zahl Ihrer Trainingszone liegen.

Aerobes Training—Um das Herz-Kreislaufsystem zu stärken, muss man aerobes Training ausführen. Dieses fordert große Mengen von Sauerstoff über längere Zeiträume hinweg an. Um also aerobes Training durchzuführen, müssen Sie mit einer Intensität trainieren, die Ihre Herzfrequenz nahe der höchsten Zahl Ihrer Trainingszone hält.

TRAININGSRICHTLINIEN

Aufwärmen—Beginnen Sie mit 5 bis 10 Minuten Dehnen und leichten Übungen. Das Aufwärmen erhöht die Körpertemperatur, die Herzfrequenz und die Zirkulation zur Vorbereitung auf das Training.

Übungen innerhalb der Trainingszone—Trainieren Sie 20 bis 30 Minuten lang innerhalb Ihrer Trainingszone. (Während der ersten paar Wochen eines neuen Trainingsprogramms soll man die Herzfrequenz nur etwa 20 Minuten lang in der Trainingszone halten.) Atmen Sie regelmäßig und tief. Halten Sie den Atem niemals an.

Abkühlen—Beenden Sie Ihr Training mit 5 bis 10 Minuten Dehnen. Dehnen erhöht die Flexibilität der Muskeln und vermeidet Probleme, die nach einem Training auftreten können.

TRAININGSHÄUFIGKEIT

Um Ihre Kondition zu erhalten oder zu verbessern, sollten Sie dreimal pro Woche trainieren, wobei mindestens ein Tag zwischen den Workouts liegen soll. Nach ein paar Monaten regelmäßigen Trainings kann man bis zu fünf Workouts pro Woche durchführen. Vergessen Sie nicht, dass der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, Sport zum regelmäßigen und angenehmen Teil Ihres täglichen Lebens zu machen.

VORGESCHLAGENE DEHNÜBUNGEN

Die richtige Form für verschiedene einfache Dehnübungen wird rechts angegeben. Bewegen Sie sich beim Dehnen immer langsam und wippen Sie dabei nicht.

1. Zehen berühren

Stellen Sie sich mit leicht gebeugten Knien hin und beugen Sie sich von den Hüften nach vorn. Lassen Sie den Rücken und die Schultern locker hängen und versuchen Sie, mit den Händen die Zehen zu erreichen. Verharren Sie in dieser Position während Sie auf 15 zählen. Gehen Sie dann in die Ausgangsposition zurück. 3 Mal wiederholen. Dehnt die hinteren Oberschenkelmuskeln, die Kniesehnen und den Rücken.

2. Dehnen des hinteren Oberschenkelmuskels

Setzen Sie sich nieder und strecken Sie ein Bein aus. Winkeln Sie das andere Bein an, sodass die Fußsohle den Innenschenkel des ausgestreckten Beins berührt. Beugen Sie sich jetzt nach vorne und versuchen Sie, die Zehen zu berühren. Verharren Sie in dieser Position während Sie auf 15 zählen. Gehen Sie dann in die Ausgangsposition zurück. 3 Mal pro Bein wiederholen. Dehnt die hinteren Oberschenkelmuskeln, den unteren Rücken und die Leistengegend.

3. Dehnen der Wade/Achillessehne


Stellen Sie sich mit einem Fuß vor dem anderen vor eine Wand und geben Sie Ihre Hände an die Wand. Das hintere Bein soll gestreckt bleiben und der hintere Fuß flach am Boden aufliegen. Beugen Sie das vordere Bein, lehnen Sie sich nach vorne und bewegen Sie die Hüften in Richtung Wand. Verharren Sie in dieser Position während Sie auf 15 zählen. Gehen Sie dann in die Ausgangsposition zurück. 3 Mal pro Bein wiederholen. Um die Achillessehne noch mehr zu dehnen, beugen Sie auch das hintere Bein. Dehnt Unterschenkel, Achillessehnen und Fußgelenke.

4. Dehnen des Oberschenkelmuskels

Zur Balance geben Sie eine Hand an eine Wand. Greifen Sie mit der anderen Hand nach hinten und fassen Sie damit Ihren Fuß. Ziehen Sie die Ferse des Fußes so weit wie möglich ans Gesäß heran. Verharren Sie in dieser Position während Sie auf 15 zählen. Gehen Sie dann in die Ausgangsposition zurück. 3 Mal pro Bein wiederholen. Dehnt Oberschenkelmuskeln und Hüftmuskeln.

5. Dehnen des Innenschenkels

Setzen Sie sich auf den Boden, wobei die Fußsohlen aneinandergelegt werden sollen und die Knie nach außen schauen. Ziehen Sie die Füße soweit wie möglich an sich heran. Verharren Sie in dieser Position während Sie auf 15 zählen. Gehen Sie dann in die Ausgangsposition zurück. 3 Mal wiederholen. Dehnt Oberschenkelmuskeln und Hüftmuskeln.

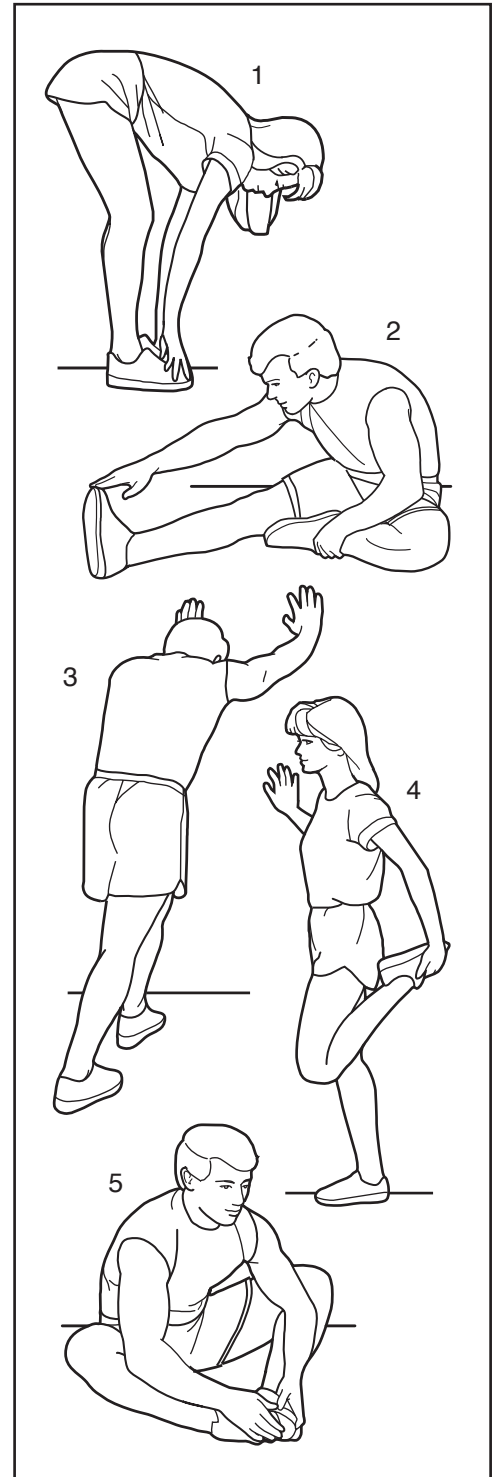


ANMERKUNGEN


TEILELISTE

Modell-Nr. VMEX81411-INT.0 R1012A

Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Rahmen	46	1	Haltestange/Kabel
2	1	Vordere Rahmenabdeckung	47	10	1/4" x 3/8" Schraube
3	1	Pfosten	48	5	3/8" x 1 1/2" Schraube
4	1	Computer	49	4	5/16" x 1/2" Schraube
5	1	Sattelstütze	50	1	Unterer Kabelbaum
6	1	Ablage	51	8	Abstand
7	1	Linke Schutzschild	52	1	Widerstandszylinder
8	1	Rechte Schutzschild	53	1	Zylinder-Kappe
9	1	Sattel	54	1	Zylinder-Basis
10	1	Verstellgriff	55	1	Manschetten-Sattelstütze
11	2	Große Griffereinlage	56	4	1/4" x 2 1/4" Schraube
12	1	Rückseite des Computers	57	2	Knopfpolster
13	1	Schwungrad/Einrichtung	58	4	5/16" Zahnscheibe
14	1	Hintere Rahmenabdeckung	59	1	Sattelpfostenbuchse
15	1	Antriebsriemen	60	2	Stiftfeder
16	1	Schalttafel	61	1	Vordere Schutzschild
17	1	Hinteres Schutzschild	62	1	Verstellstange
18	2	Ausgleichsfuß	63	2	Verriegelungsstift
19	1	Einstellblocker	64	1	Sensor/Draht
20	1	TV-Kabel	65	2	#6 Kontermutter
21	1	Steckdose	66	5	3/8" x 3/4" Schraube
22	1	Linkes Pedal/Riemen	67	1	#8 Kontermutter
23	1	Rechtes Pedal/Riemen	68	1	#8 x 3/4" Bolzen
24	1	Oberste Schutzschild	69	1	Sensorenklammer
25	2	Kurbelkappe	70	16	#4 Schraube
26	5	#8 x 1 3/8" Schraube	71	5	1/4" x 5/8" Schraube
27	1	Linker Kurbelarm	72	4	1/4" x 3/8" Senkkopfschraube
28	1	Rechter Kurbelarm	73	4	1/4" x 1" Schraube
29	1	Untere Klammer	74	2	#6 x 1/2" Schraube
30	1	Rolle	75	1	Eingangsklammer
31	1	Netzkabel	76	4	#8 x 3/8" Schraube
32	2	Kurbelschraube	77	2	3/8" x 2 1/4" Bolzen
33	2	Rad	78	1	Netzschalter
34	2	Rahmenfuß	79	7	3/8" Kontermutter
35	1	Schalttafel	80	1	3/8" x 2" Schraube
36	1	Verstellstift	81	12	#6 x 1/8" Schraube
37	8	Kontakt	82	7	#8 x 1/2" Feinspitzschraube
38	6	Kleine Griffereinlage	83	1	Medienmodul
39	1	Griff-Klammer	84	2	#8 x 5/8" Schraube
40	2	Magnet	85	1	Hauptkabelbaum
41	4	5/16" x 4" Schraube	86	4	#8 Zahnscheibe
42	4	#8 x 3/4" Schraube	87	4	1/4" Federring
43	12	#8 x 1/2" Schraube	88	4	#8–32 x 3/4" Schraube
44	1	Erdungsdraht	89	2	Rollenabstandhalter
45	1	Linke Kurbelplatte	*	–	Bedienungsanleitung

Anmerkung: Änderungen technischer Angaben vorbehalten. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen. *Weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin.

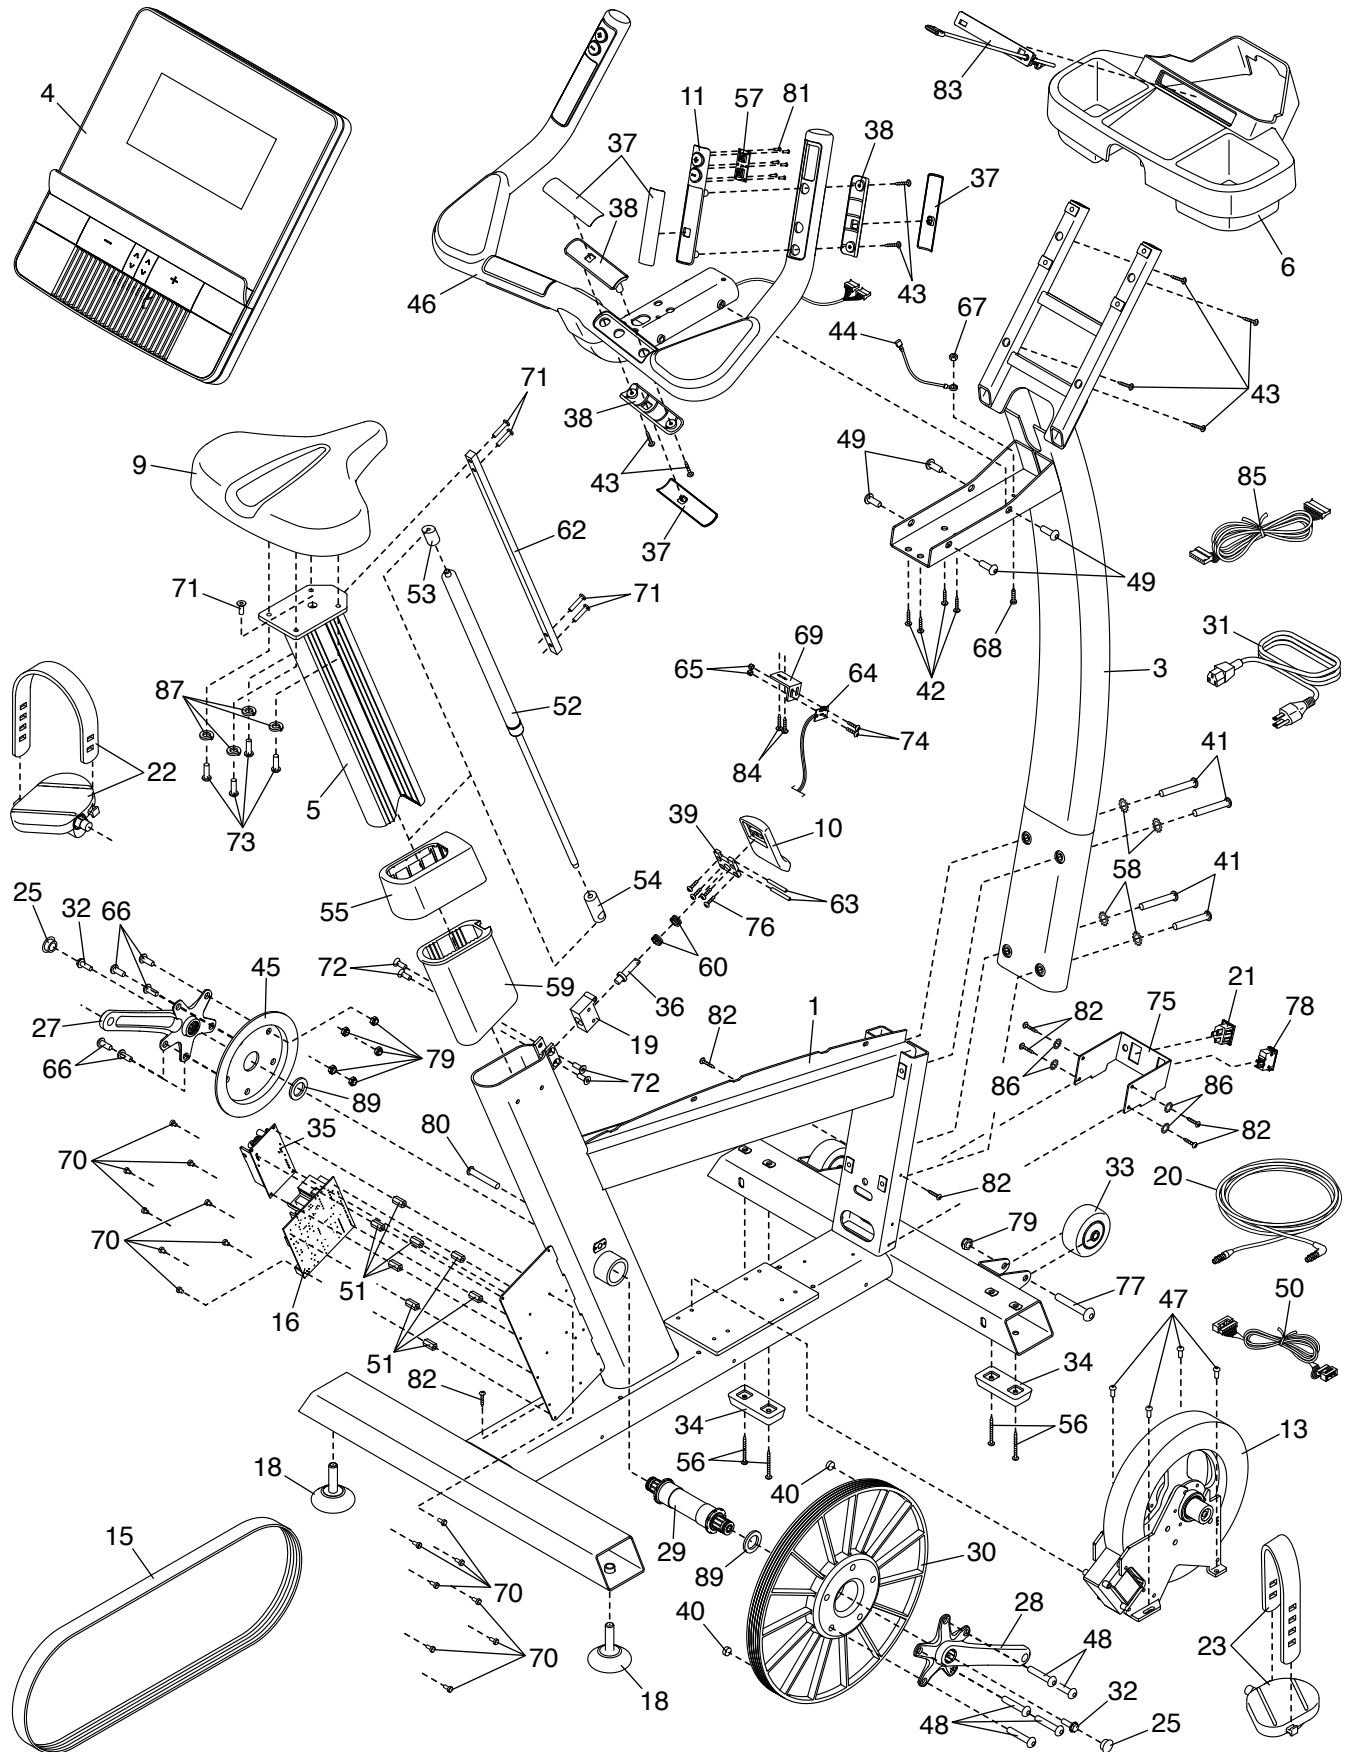

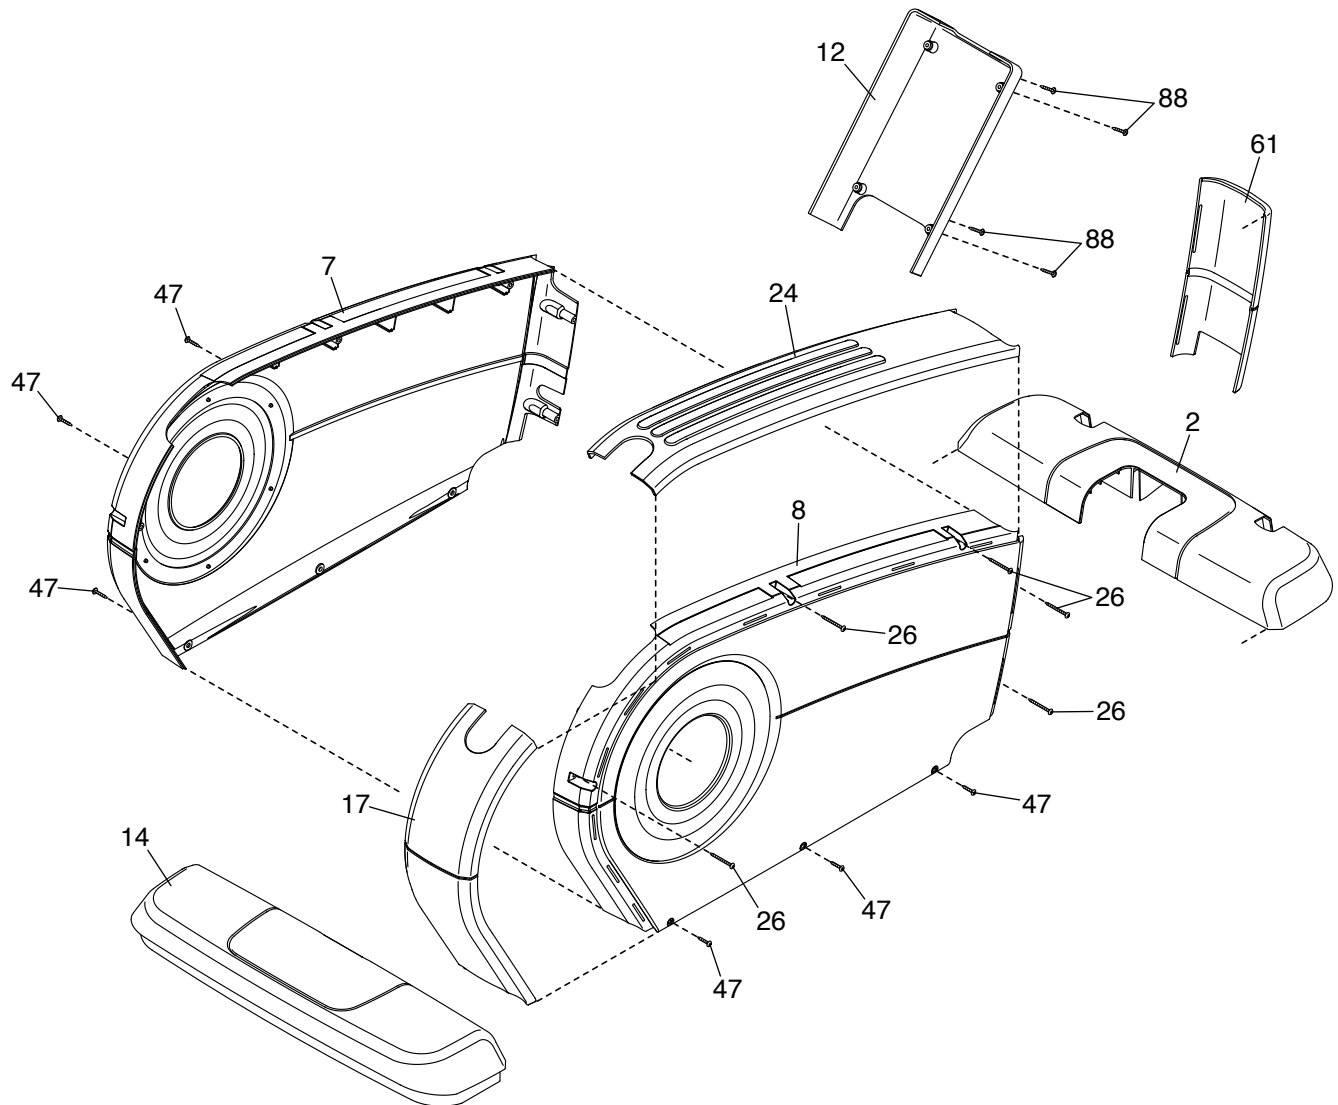

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben oder sollten Teile beschädigt sein oder gar fehlen, **treten Sie bitte mit dem Geschäft in Kontakt, wo Sie das Gerät gekauft haben.** Ist es Ihnen nicht möglich das Geschäft zu erreichen, setzen Sie sich mit unserem Kundendienst unter einer der unten angeführten Telefonnummern oder Adressen in Verbindung. **Halten Sie bitte die Modellnummer, die Seriennummer und den Namen des Produktes (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bereit. Sollten Sie Ersatzteile bestellen, halten Sie bitte auch die Bestellnummer und die Beschreibung (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG am Ende dieser Bedienungsanleitung) bereit.**

Innerhalb den Vereinigten Staaten und Kanada

Rufen Sie: 1-800-999-3756, M–F 8:00–17:00 MT

E-Mail: customercare@freemotionfitness.com

Postanschrift:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Vereinigten Staaten

Außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada

Rufen Sie: 001-435-786-3521

M–F 6:00–18:00 MT

E-Mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIEBESTIMMUNGEN

FreeMotion Fitness garantiert, dass dieses Produkt bei normaler Benutzung und normalen Betriebsbedingungen frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Die Garantieperiode beginnt mit dem Kaufdatum auf dem Kassenschein. Teile, welche innerhalb dieser Garantieperiode repariert oder ersetzt werden, sind dann bis zum Ende der ursprünglichen Garantieperiode unter Garantie.

GARANTIEPERIODEN UND GÜLTIGKEIT

Rahmen: Lebensdauer

Teile: 5 Jahre

Arbeitsaufwand: 2 Jahre

Computer: 1 Jahr

Geringe kommerzielle Nutzung bedeutet gebührenfreie Nutzung in Einrichtungen wie Hotels, Fitness-Center in Wohnanlagen, korporative Fitness-Center, Feuer- und Polizeiwachen, Krankenhäuser und physio-therapeutische Einrichtungen. Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung in großen, stark kommerzialisierten Einrichtungen wie Gesundheitsclubs, Schulen/ Universitäten, Gemeindezentren oder militärischen Einrichtungen bestimmt. Die Nutzung des Produkts in solchen Einrichtungen führt zum Verlust der Garantie.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Die folgenden Punkte machen diese Garantie ungültig:

1. Diese Garantie ist nur für den ursprünglichen Besitzer gültig und kann nicht auf einen weiteren Besitzer übertragen werden.
2. Die Gewährleistung auf Ersatz von Arbeitskosten bei Reparaturen unter Garantie gilt nur in den Vereinigten Staaten und in Kanada. Kontaktieren Sie Ihren FreeMotion Fitness-Vertreiber, um die Details an Arbeitskostenersatz in Ihrem Land zu erfahren.
3. Jegliche falsche Verwendung, Missbrauch oder unsachgemäßer Service.
4. Benutzer mit über 181 kg Körpergewicht.
5. Schäden, die durch Transport des Produkts entstanden sind oder durch falsche Lagerung, inklusive Transport oder Lagerung des Produktes auf der Seite.

6. Benutzung oder Lagerung des Produktes im Freien oder in sehr feuchten Räumlichkeiten wie Spas oder Schwimmbädern.
7. Schäden, die durch falsche Kabelanschlüsse oder zu geringe Stromspannung entstanden sind.

Diese Garantie ist nicht gültig für:

1. Kosmetische Teile inklusive Griffe, Sitze, Aufkleber und Etiketten.
2. Abholen und Zustellen oder Frachtkosten, welche mit einer Reparatur zusammenhängen.
3. Jegliche Probleme, welche durch falsche Montage oder Zustellung entstanden sind.

WAS TUN, WENN MAN SERVICE BRAUCHT

FreeMotion Fitness Garantieleistungen kann man erhalten, indem man den Vertreter, von dem man das Gerät gekauft hat, kontaktiert. Der Original-Kaufbeleg und die Seriennummer werden dazu gebraucht. Sollte dieses Gerät unter den Garantiebestimmungen versagen, dann wird FreeMotion Fitness nach Ermessen das Gerät reparieren, ersetzen oder den Kaufpreis erstatten. FreeMotion Fitness ersetzt Kunden-diensten die Fahrt innerhalb ihres Servicebereichs. Wenn Sie nicht in einem Servicebereich liegen, sind Sie für die Kosten außerhalb des Servicebereichs selbst verantwortlich.

FreeMotion Fitness ist nicht verantwortlich oder haftbar für indirekte, spezielle oder sich aus anderen Gründen ergebende Schäden, welche durch die Benutzung oder die Leistung des Produkts entstanden sind oder Schäden, die mit wirtschaftlichem Verlust, Verlust von Eigentum, Verlust von Einkommen oder Profit, Verlust von Freude an der Benutzung, Kosten von Abtransport, Installation oder anderer Folgeschäden zusammenhängen.

MIT FREEMOTION FITNESS IN KONTAKT TRETEN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN oben.