


# 取扱 説明書

3ポートUSB & イーサネットハブ 型番: CH-301

atolla®

## 始めます

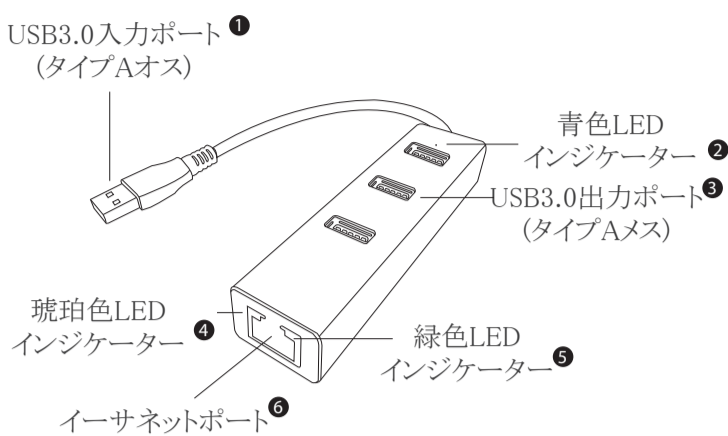

1. USB3.0入力ポート<sup>①</sup>をタブレットPC/デスクトップ/ノートパソコンに接続して正常にリンクされ、相互に通信が可能な状態や電源が供給されると青色LEDインジケータ<sup>②</sup>が点灯します。
2. 本製品のイーサネットポート<sup>⑥</sup>をRJ-45のLANケーブルで接続します。リンクが確立している状態と琥珀色LEDインジケータ<sup>④</sup>が点滅し、緑色LEDインジケータ<sup>⑤</sup>が点灯します。
3. USB3.0出力ポート<sup>③</sup>を経由して他のUSB設備と接続します。

1


本製品は既にNICプログラムが入っていますので、atollaハブをパソコンに接続すると、プログラムを自動的にインストールします。

Windows 8以降をお使いの場合、操作システムにより、「自動再生」画面が現れ、プログラムのインストールが要求されます。

「RTK\_NIC\_DRIVER\_INSTALLER.sfx.exe」をクリックしてください。

プログラム互換性アシスタントが現れる場合、「キャンセル」をクリックしてください。

MAC OS X (10.5-10.8)以降をお使いの場合、プログラムをインストールしてから正常にご使用ができますので、atollaのホームページ(www.atolla.us/support)でダウンロードしてください。

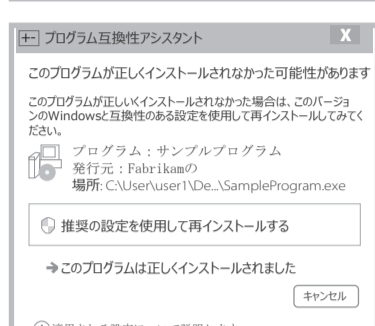

## パッケージの内容

3ポートUSB & イーサネットハブ	1台
取扱説明書	1冊

2

## 製品概要

atolla 3ポートUSB & イーサネットハブ (CH-301) はイーサネットポートより高速のネットワーク回線に繋ぐことが可能です。コンパクトなデザインなので、持ち運びに便利です。最新のコンピュータや周辺機器に対応可能で使い方もとても簡単なので、家庭用とオフィス用をお勧めします。

なぜ本製品は必要になりますか？

- ノートパソコン、タブレットPCのUSBポート数量には限られています。
- 高速で安定のネットワークが提供できますので、ネットサーフィンやオンラインゲームのを向上させます。
- タブレットPC (Surface, Chromebook) はUSBケーブルを経由してネットと繋がる事が可能です。
- デスクトップにUSBポートとイーサネットアダプターを便利に提供することが可能です。

atollaハブは高い品質を提供して上記の問題を完璧に解決します。

3

## 本製品の特徴

### デザイン

- CH-301は特別なアルミニウムで覆われた艶消しの見た目で軽くて、丈夫です。
- コンパクトなデザインで、13cmの3.0 USBケーブル付き、持ち運びに便利です。

### USB接続

- 3つのUSB3.0入力ポート、最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。
- データを高速転送と同時に接続した電気製品を充電することは可能です。例えば、接続したマウス、キーボードに充電します。

### 高速なイーサネット

- キギガのイーサネットで高速で安定のネットワークが提供できますので、ネットサーフィンやオンラインゲームのを向上させます。
- 10/100/1000Mのアダプター、IEEE 802.3xFDX HDXには対応できます。

### 業界最新技術のUSB3.1

- 最新技術GL3520を使って、Windowsの認証にも取りました。Surfaceに完璧に対応できます。
- BC1.2国際充電範囲内なので、安全効率的な充電機能を提供しています。

4

## 製品仕様

製品名: atolla 3ポートUSB & イーサネットハブ  
型番: CH-301

接続:  
入力: USB3.0ポート (タイプAオス) x 1  
出力: USB3.0ポート (タイプAメス) x 3  
RJ-45イーサネットアダプター x 1

環境条件:  
作動時温度: 0°C ~ 40°C  
保管時温度: -10°C ~ 70°C

適応システム:  
Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP  
Mac: Mac OS X (10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10)  
※MAC OS X (10.5-10.8)をお使いの場合、プログラムをインストールする必要があります  
Linux: kernels 3.0以降

サイズ:  
長さ: 4.1" (10.5cm)  
幅: 1" (2.7cm)  
高さ: 7" (1.9cm)

重量: 128lb (58g)  
ケーブルの長さ: 5.12" (13cm)

5

## 豆知識

CH-301ハブの最大出力電流は900mAですので、接続した設備の総電流を900mA以内に収めてください。

参考の為に常用設備の電流表を下記の通りに添付します。

マウス、ユーエスビーメモリ	100mA
ウェブカメラ	>300mA
ポータブルハードディスク	Max. 500mA
USB3.0ポータブルハードディスク	Max. 900mA
キーボード	Max. 500mA

6

## カスタマーサポート

本製品保証期間は18ヶ月ですので、製品保証期間内において、正常なしようをしていたにもかかわらず、故障が発生した場合（弊社の品質問題で発生した故障）、無償修理お約束するものです。故障製品を弊社までお送りいただき、修理完了品または代替品をお客様に返送する事とします。

保証期間内であっても次の項目に該当する場合は無償修理の適用外とさせていただきます。

1. 使用上の誤り、または不当な修理や改造によって生じた故障および損傷
2. お買い上げ後の輸送、移動、落下などによって生じた故障および損傷

故障と思われる現象が生じた場合は弊社のメールアドレス (support@atolla.us) で弊社に連絡してください。あるいは、弊社のホームページ (www.atolla.us) を経由で連絡してください。

7

atolla®



Designed by atolla [www.atolla.us](http://www.atolla.us)  
Made in China [support@atolla.us](mailto:support@atolla.us)  
Copyright © 2016 Ruiwei Technology Co., LTD.  
All rights reserved.

NEED MORE HELP ?

For all support go to [atoll.us/support](http://atoll.us/support)

1-2-3  
QUICK START



DOWNLOADS

?  
FAQ



TROUBLESHOOTING

VIDEOS



CONTACT SUPPORT