


FREEMOTION[®] Lat Pull Down

Modell-Nr. F303.0

Serien-Nr. _____

Schreiben Sie die Seriennummer für späteren Gebrauch an die freie Stelle oben.

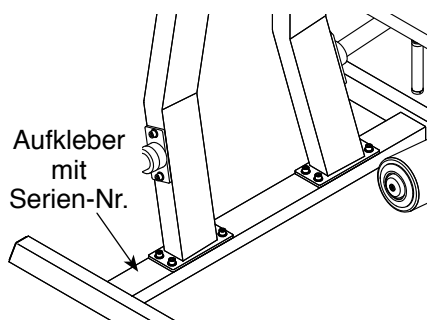


BEDIENUNGSANLEITUNG

FRAGEN?

Wenn Sie Fragen haben oder wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, sehen Sie bitte auf der hinteren Einbandseite dieses Handbuchs nach, SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN.

VORSICHT

Lesen Sie bitte aufmerksam alle Anleitungen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch.


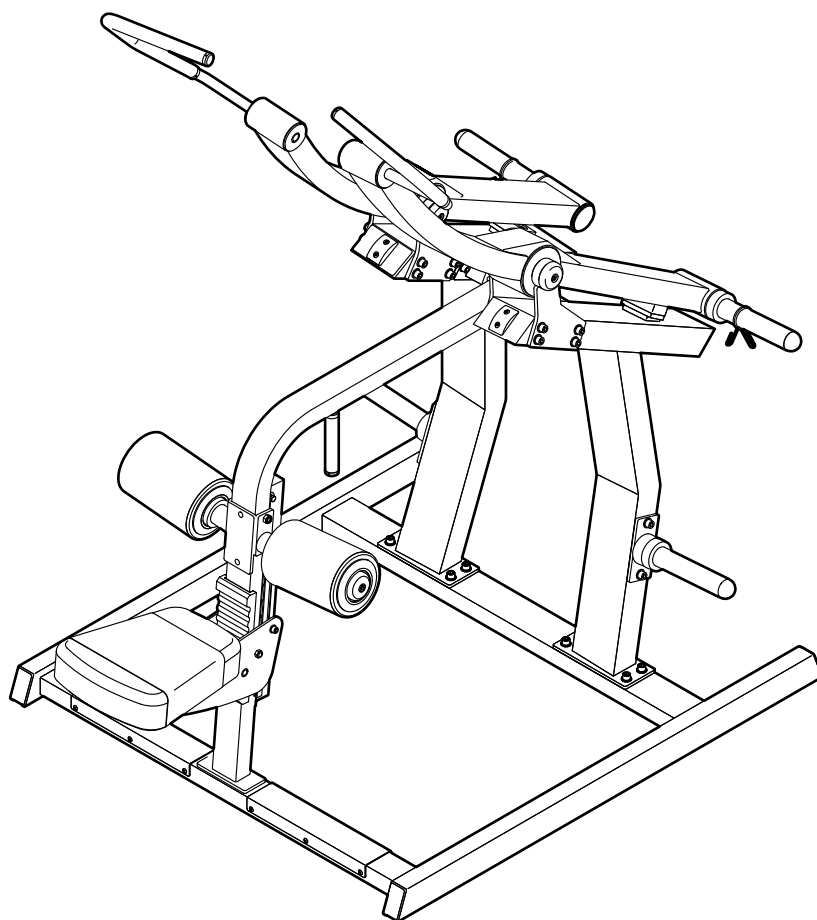


INHALTSVERZEICHNIS

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN	2
WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN	3
BEVOR SIE ANFANGEN	4
DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE	5
MONTAGE	6
EINSTELLUNG	11
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	12
TEILELISTE	13
DETAILZEICHNUNG	14
SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN	Rückseite
BESCHRÄNKTE GARANTIE	Rückseite

WARNUNGSaufkleber ANBRINGEN

Der hier abgebildete Warnungsaufkleber liegen mit dieser produkt bei. Kleben Sie diese so auf dem englische Aufkleber, dass dem deutsche Aufkleber der englische überdecke. Der hier abgebildete Warnungsaufkleber wurde an den angezeigten Stellen angebracht. **Sollte ein Aufkleber fehlen oder unlesbar sein, kontaktieren Sie den Kundendienst auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung, um einen kostenlosen Ersatzaufkleber anzufordern. Kleben Sie den Aufkleber dann an die angezeigte Stelle.** Anmerkung: Der Aufkleber ist nicht unbedingt in wahrer Grösse abgebildet.

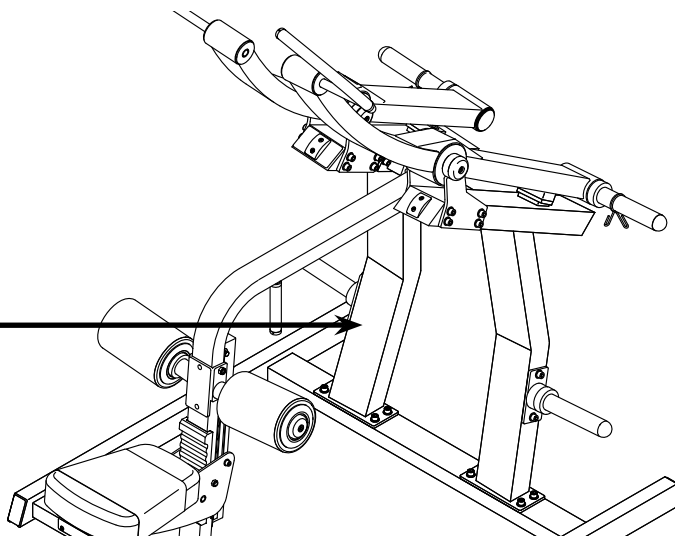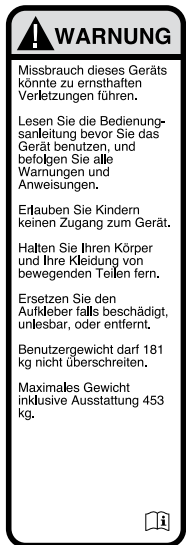

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

⚠️ WARNUNG: Um das Risiko von ernsthaften Verletzungen zu verringern, lesen Sie bitte alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und alle Warnungen, die auf der Kraftstation angebracht wurden, bevor Sie es benutzen. FreeMotion Fitness übernimmt keinerlei Haftung für Verletzungen oder Sachschäden, die durch die Benutzung des Produkts erlitten wurden.

1. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, sicherzustellen dass alle Benutzer der Kraftstation über alle Sicherheitsvorkehrungen informiert sind, alle Warnungs- und Vorsichtsaufkleber gelesen und verstanden haben, und über den richtigen Gebrauch der Kraftstation informiert sind.
2. Alle Benutzer der Kraftstation sollten angewiesen werden, jede körperliche Verletzung oder Ungleichmäßigkeit der Kraftstation dem Betriebspersonal sofort zu melden.
3. Bevor Sie mit diesem oder irgendeinem anderen Trainingsprogramm beginnen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Dies ist besonders wichtig für Personen, die über 35 Jahre alt sind oder gesundheitliche Probleme haben oder hatten.
4. Benutzen Sie die Kraftstation nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
5. Benutzen Sie die Kraftstation nur auf einer ebenen Fläche. Decken Sie den Fußboden unter der Kraftstation ab, um den Fußboden vor Schäden zu schützen.
6. Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass sich genügend Freiraum um die Kraftstation für die vorgesehene Übung befindet.
7. Um maximale Stabilität zu gewähren, sollte die Kraftstation am Boden mit Hilfe der Verankerungslöcher verankert werden, wo es nötig oder wenn es möglich ist.
8. Halten Sie Kinder unter 12 Jahren und Haustiere jederzeit von der Kraftstation fern.
9. Die Kraftstation kann ein maximales Benutzergewicht von 181 kg (364 dt. Pfund) tragen.
10. Legen Sie nicht mehr als 82 kg (164 dt. Pfund) an Gewicht (nicht mitgeliefert) pro Arm an. Legen Sie immer die gleiche Menge an Gewichten an beide Arme an. Sichern Sie Gewichtsplatten immer mit den Federverschlüssen.
11. Zum Schutz Ihrer Füße sollten Sie immer Sportschuhe tragen.
12. Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen fern. Lehnen Sie sich nicht gegen die Kraftstation an und lassen Sie Ihre Hände nicht auf der Kraftstation aufliegen, während diese in Gebrauch ist.
13. Übermäßiges Trainieren kann zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Wenn Sie sich schwach fühlen oder Schmerzen während des Trainings verspüren, beenden Sie das Training sofort und ruhen Sie sich aus.

BEVOR SIE ANFANGEN

Vielen Dank für Ihre Wahl der FREEMOTION® LAT-PULLDOWN -Kraftstation. Bei unbehinderter Bewegung können Sie die Muskelgruppen des Körpers so benutzen, wie Sie es natürlicherweise auch tun würden, um wirksamer und effizienter trainieren zu können.

Zu Ihrem eigenen Vorteil lesen Sie bitte, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kraftstation benutzen. Sollten Sie nach der Lektüre dieser Bedienungsanleitung noch Fragen haben, bitte siehe die Rückseite

dieser Bedienungsanleitung. Halten Sie die Produktmodellnummer und die Seriennummer bereit, damit wir Ihnen besser helfen können. Auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie die Modellnummer und die Stelle, an der der Aufkleber mit der Seriennummer angebracht ist.

Bevor sie weiterlesen, sehen Sie sich die untere Abbildung nochmal durch und machen Sie sich mit den markierten Teilen vertraut.


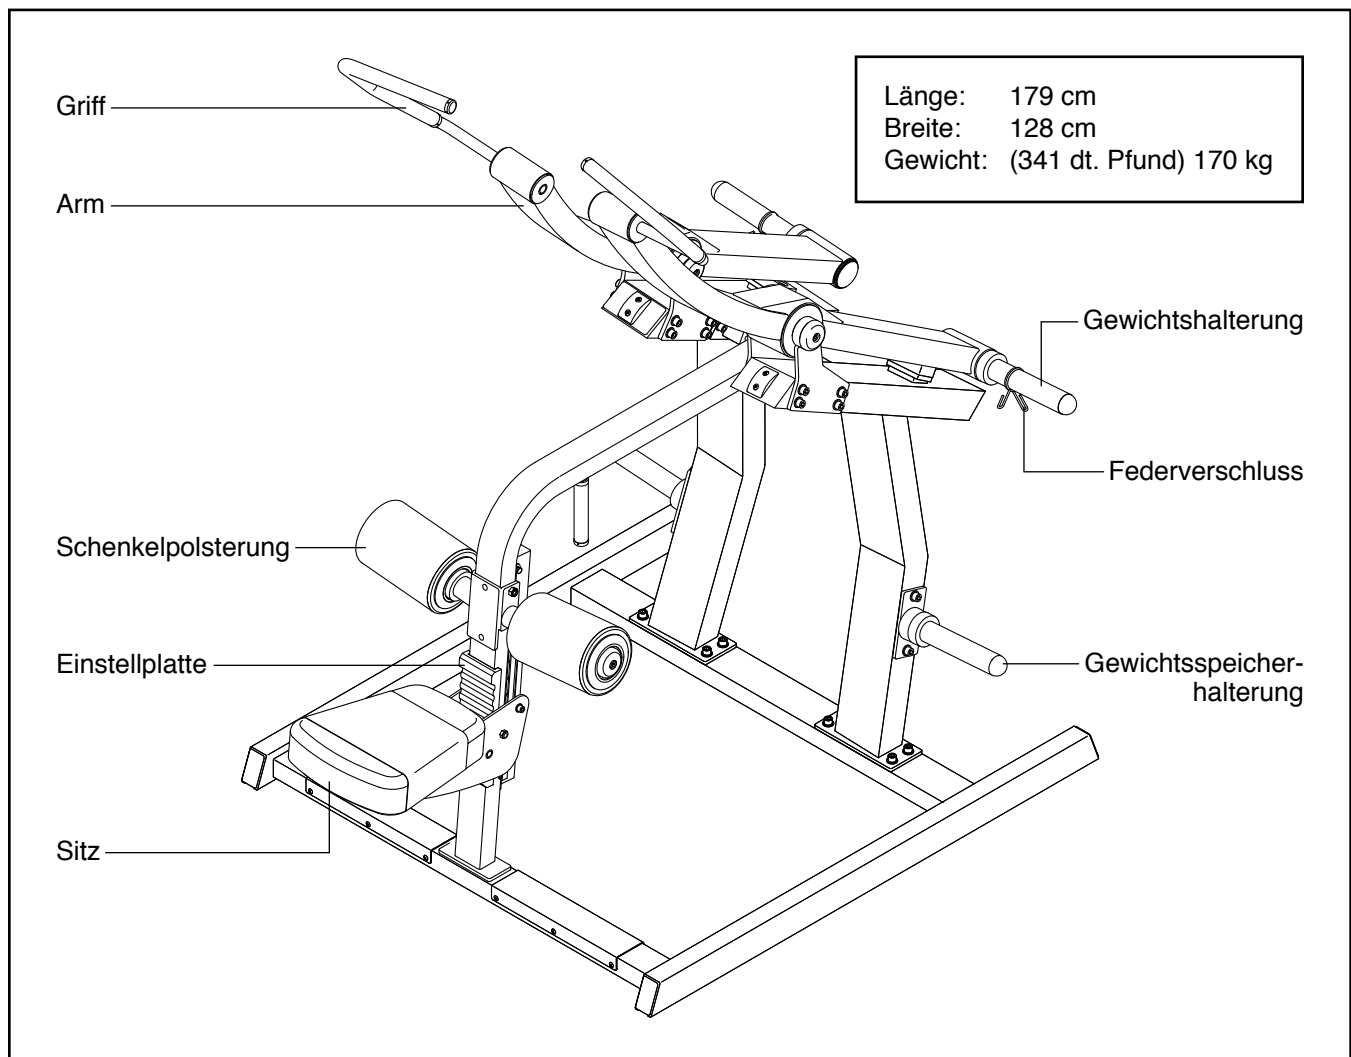


DIAGRAMM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG DER TEILE

Beziehen Sie sich auf die Abbildungen unten, um die kleinen Teile, die in der Montage verwendet werden, zu identifizieren. Die Zahlen in Klammern sind die Bestellnummern, welche mit den Zahlen der TEILELISTE am Ende dieser Bedienungsanleitung übereinstimmen. Die Zahl hinter der Klammer gibt an, wieviele solche Teile bei der Montage gebraucht werden. **Anmerkung: Sollte sich ein Teil nicht im Teilesack befinden, sehen Sie erst nach, ob es nicht schon angebracht worden ist. Möglicherweise sind auch einige Extrateile beigelegt worden.**

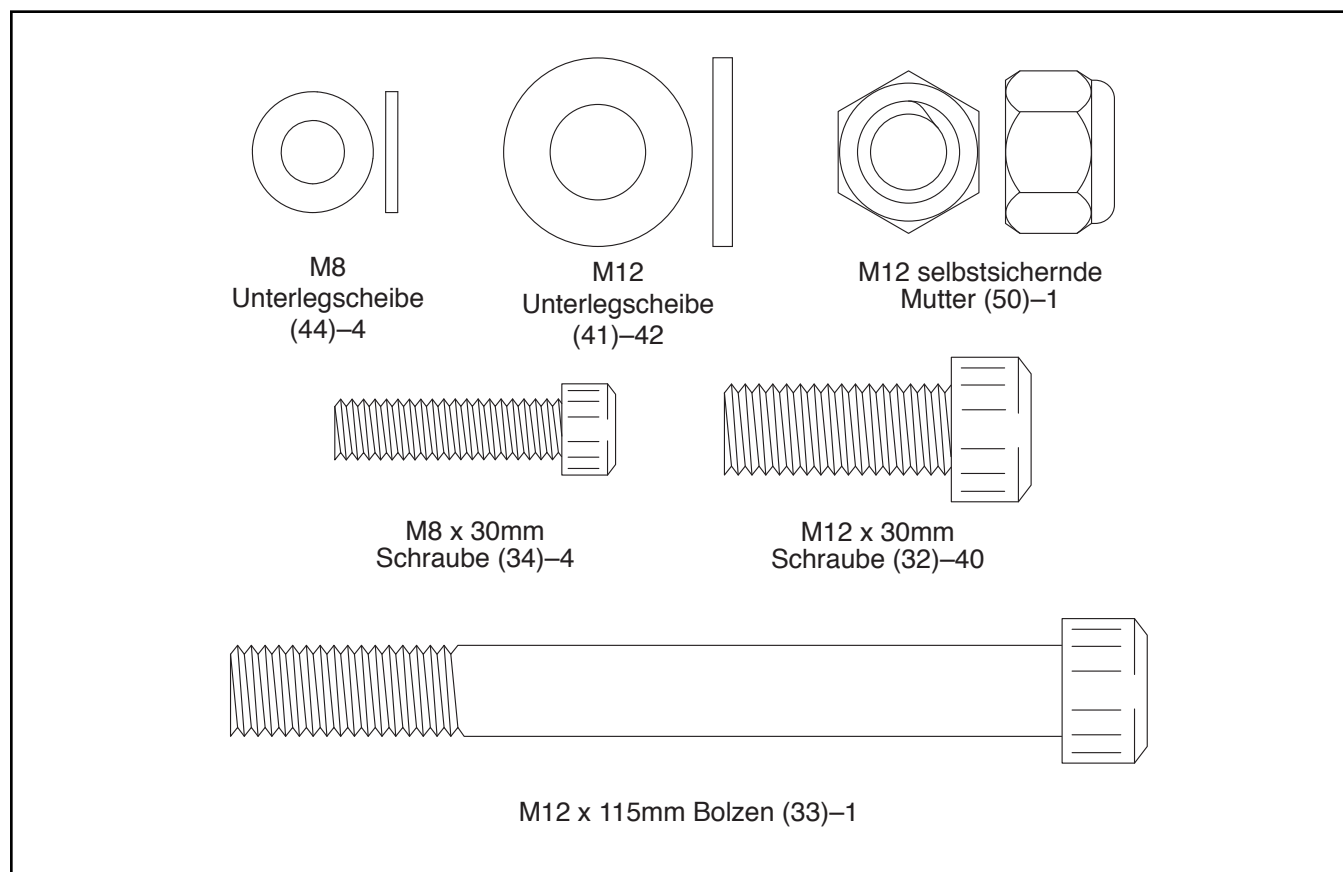

MONTAGE

- Zur Montage braucht man zwei Personen.
- Wegen des Gewichts und der Größe montieren Sie die Kraftstation an dem Ort, wo sie benutzt wird. Sorgen Sie dafür, dass sich genug Freiraum um die Kraftstation herum befindet.
- Legen Sie alle Teile an einen dafür freigemachten Ort und entfernen Sie die Verpackungsmaterialien. Werfen Sie diese jedoch erst weg, wenn die Montage komplett fertiggestellt ist.
- Zur Identifizierung der kleinen Teile, siehe Seite 5.
- Linke Teile sind mit "L" oder "Left" ["Links"] und rechte Teile sind mit "R" oder "Right" ["Rechts"] markiert.

- Die folgenden Werkzeuge (nicht mitgeliefert) werden für die Montage benötigt:

ein Schraubenschlüssel



ein Satz metrischer
Innensechskantschlüssel




Die Montage könnte erleichtert werden, wenn Sie einen Satz Schraubenschlüssel haben. Um Beschädigungen von Teilen zu vermeiden, benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge.

1. Identifizieren Sie den rechten Pfosten (55) und richten Sie ihn wie abgebildet aus.


Befestigen Sie den rechten Pfosten (55) mit vier M12 x 30mm Schrauben (32) und vier M12 Unterlegscheiben (41) an die Basis (1). **Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.**

Befestigen Sie den linken Pfosten (54) auf die gleiche Weise an die Basis (1).

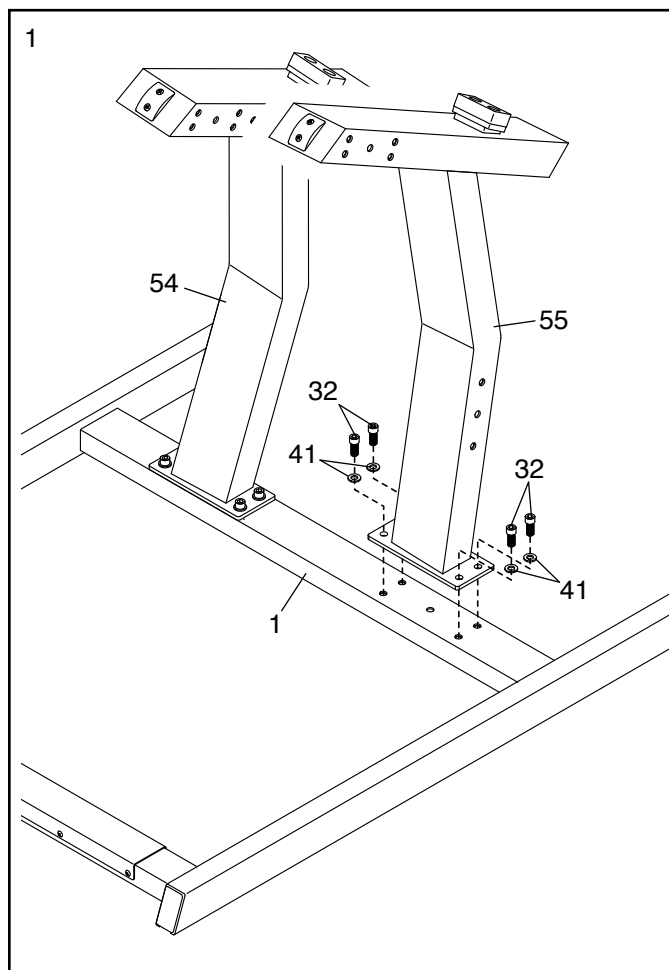

2. Richten Sie die Querstange (47) wie abgebildet aus.


Bringen Sie die Querstange (47) mit vier M12 x 30mm Schrauben (32) und vier M12 Unterlegscheiben (41) an den linken und rechten Pfosten (54, 55) an. **Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.**

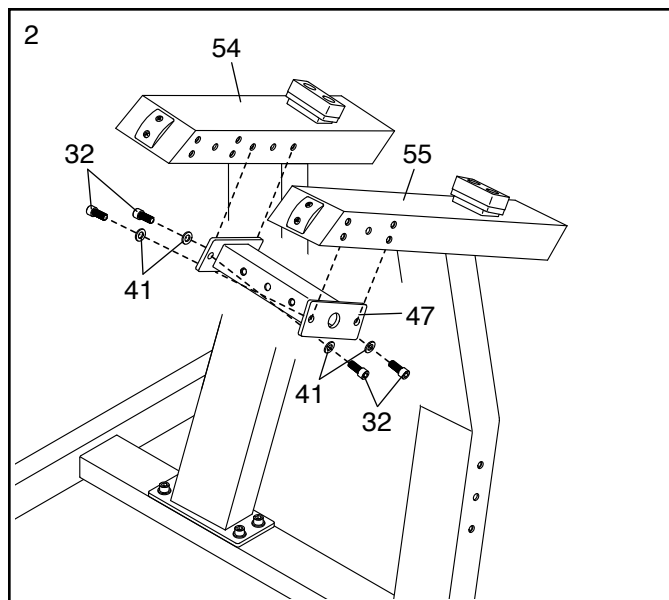

3. Richten Sie den Rahmen (6) wie angezeigt aus.

Befestigen Sie das obere Ende des Rahmens (6) mit vier M12 x 30mm Schrauben (32) und vier M12 Unterlegscheiben (41) an die Querstange (47). **Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.**

Befestigen Sie das untere Ende des Rahmens (6) mit zwei M12 x 30mm Schrauben (32) und zwei M12 Unterlegscheiben (41) an die Basis (1). **Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.**

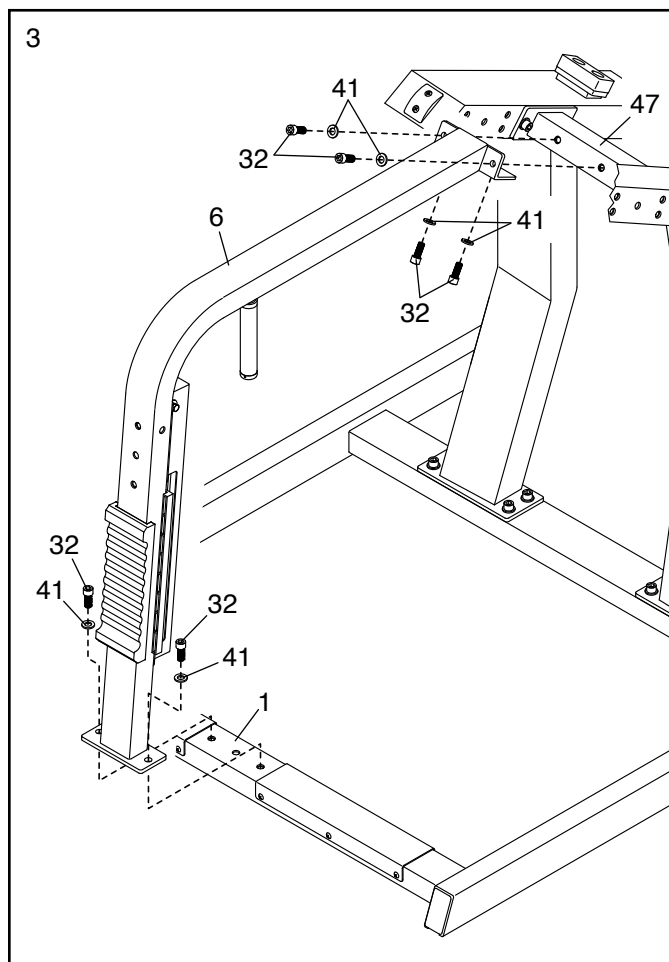


4. Identifizieren Sie den rechten Arm (3) und richten Sie ihn wie abgebildet aus.

Befestigen Sie den rechten Arm (3) mit acht M12 x 30mm Schrauben (32) und acht M12 Unterlegscheiben (41) an den rechten Pfosten (55).


Befestigen Sie den linken Arm (nicht abgebildet) auf die gleiche Weise an den linken Pfosten (nicht abgebildet).

Siehe Schritt 1-3. Ziehen Sie die M12 x 30mm Schrauben (32) fest.

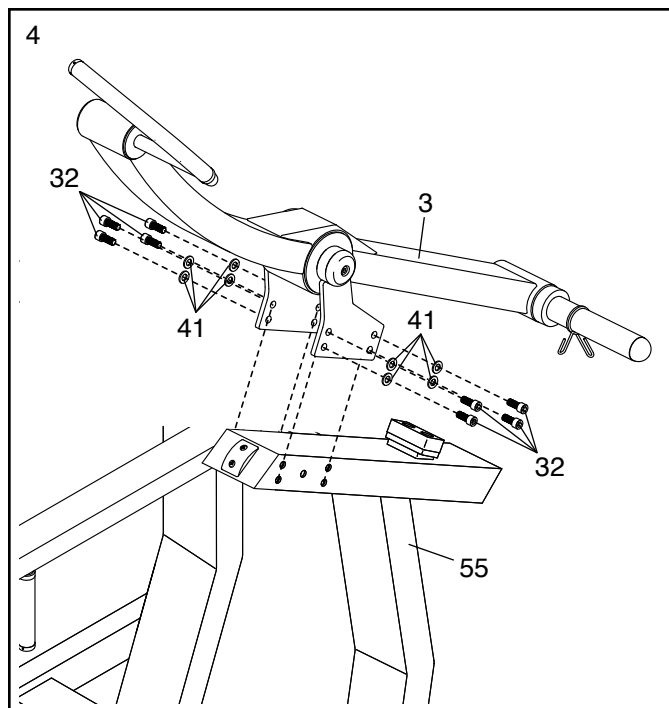

5. Befestigen Sie eine Gewichtsspeicherhalterung (8) mit zwei M12 x 30mm Schrauben (32) und zwei M12 Unterlegscheiben (41) an den rechten Pfosten (55).


Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite der Kraftstation.

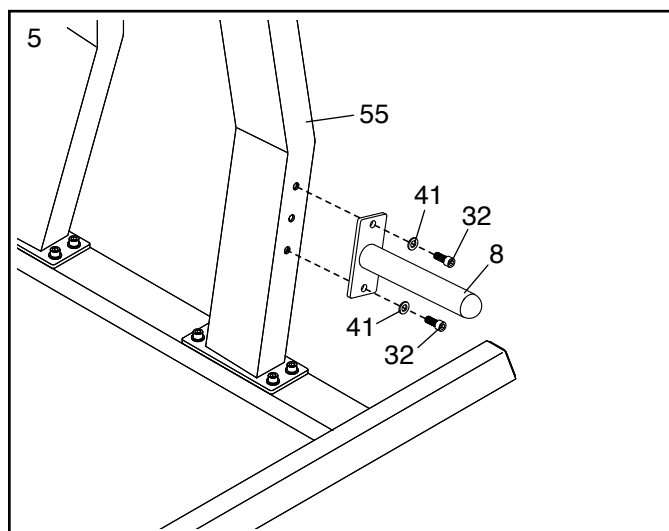

6. Entfernen Sie die zwei M8 x 20mm Schrauben (35), die zwei M8 Unterlegscheiben (44), die Federachse (12) und die Laufrollen (31) von dem Sitzrahmen (9).

Fügen Sie die Federachse (12) in das untere Ende der Feder (15) ein. **Der Haken der Feder muss in der Furche der Federachse sein.** Schieben Sie dann eine Laufrolle (31) auf jede Seite der Federachse.

Kippen Sie als nächstes die Vorderseite des Sitzrahmens (9) nach oben und schieben Sie den Sitzrahmen nach unten auf die Einstellplatte (30). Befestigen Sie dann den Sitzrahmen mit den zwei M8 x 20mm Schrauben (35) und den zwei M8 Unterlegscheiben (44) an die Federachse (12).

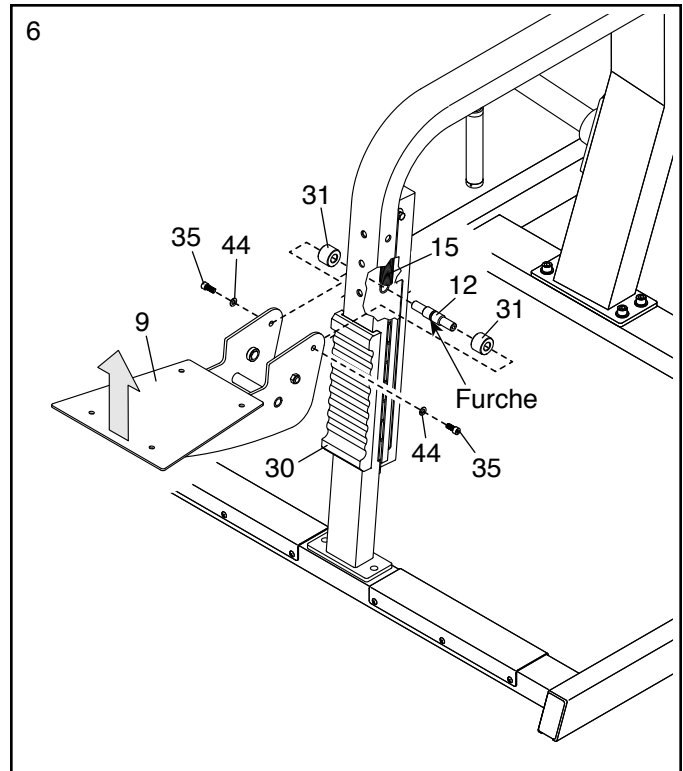


7. Bringen Sie den Polsterrahmen (4) mit einem M12 x 115mm Bolzen (33), zwei M12 Unterlegscheiben (41) und einer M12 selbstsichernden Mutter (50) an den Rahmen (6) an. **Ziehen Sie den Bolzen noch nicht fest.**

Befestigen Sie dann den Polsterrahmen (4) mit zwei M12 x 30mm Schrauben (32) und zwei M12 Unterlegscheiben (41) an den Rahmen (6).


Ziehen Sie den M12 x 115mm Bolzen (33) fest.

Entfernen Sie die M10 x 25mm Schraube (36), die M10 Unterlegscheiben (43) und die Drehabdeckung (20) von jeder Seite des Polsterrahmens (4). Legen Sie diese Teile zur Seite, bis Sie zu Schritt 8 kommen.

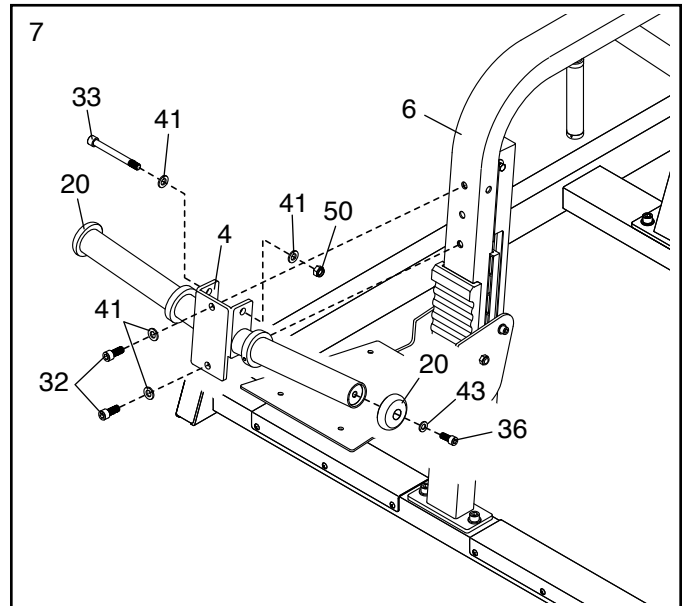


8. Schieben Sie ein Polster (7) auf jede Seite des Polsterrahmens (4).

Ziehen Sie dann eine M10 x 25mm Schraube (36), eine M10 Unterlegscheibe (43) und eine Drehabdeckung (20) auf jede Seite des Polsterrahmens (4) fest.

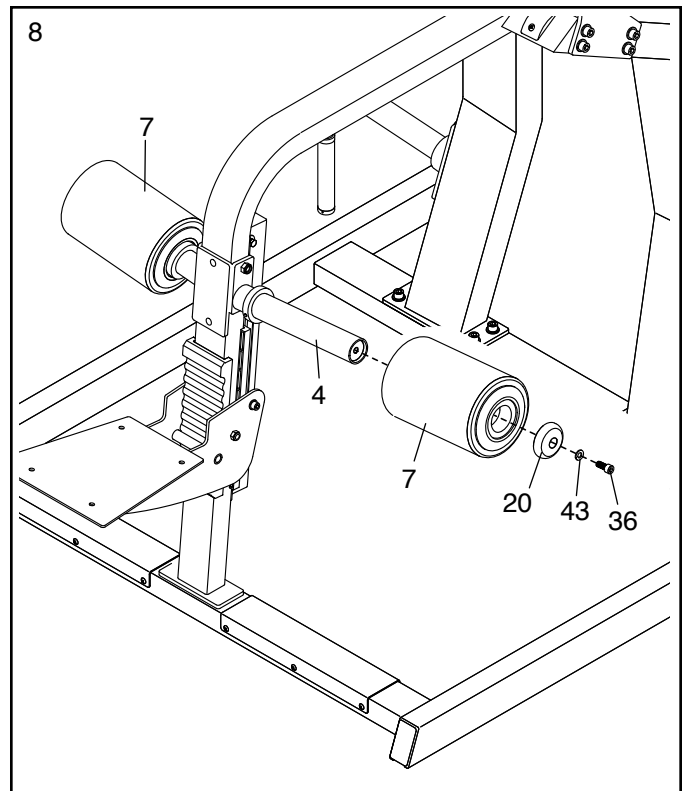

9. Befestigen Sie den Sitz (5) mit vier M8 x 30mm Schrauben (34) und vier M8 Unterlegscheiben (44) an den Sitzrahmen (9).

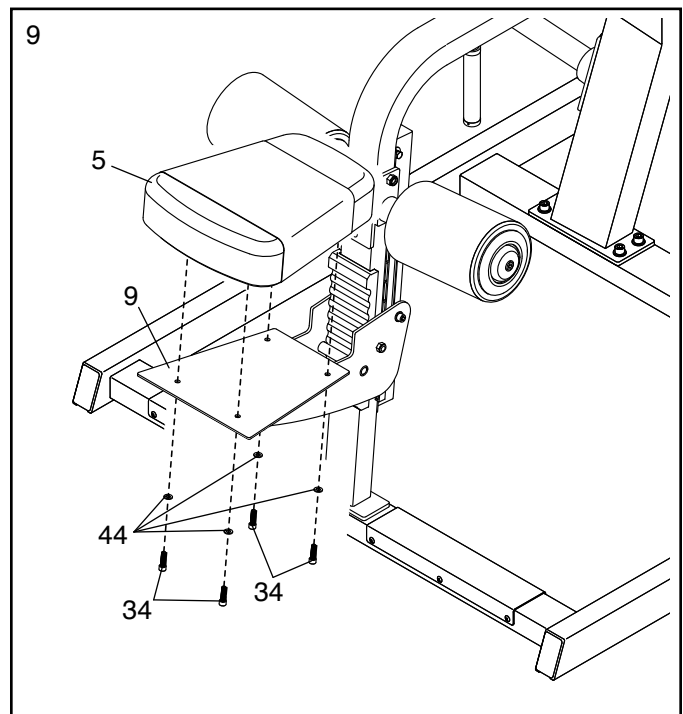

10. **Vergewissern Sie sich, dass alle Teile der Kraftstation fest angezogen sind.** Legen Sie zum Schutz des Bodens oder Teppichs eine Unterlage unter die Kraftstation.


EINSTELLUNG

Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Kraftstation einstellt. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile bei jeder Benutzung der Kraftstation richtig festgezogen sind. Abgenutzte Teile müssen sofort ersetzt werden.

GEWICHTE ANLEGEN


Schieben Sie die gleiche Menge an Gewichten (nicht mitgeliefert) auf die Gewichtshalterungen (A) des linken und rechten Arms (2, 3). Achten Sie darauf, dass die Gewichtsplatten gegen die Gewichtsstoßdämpfer (27) gedrückt liegen. **Sichern Sie die Gewichtsplatten immer mit Federverschlüssen (17).**

⚠️ WARNUNG: Legen Sie nicht mehr als 82 kg (164 dt. Pfund) an Gewicht (nicht mitgeliefert) pro Arm (2, 3) an. Legen Sie immer die gleiche Menge an Gewichten an beide Arme an. Sichern Sie Gewichtsplatten immer mit den Federverschlüssen (17).

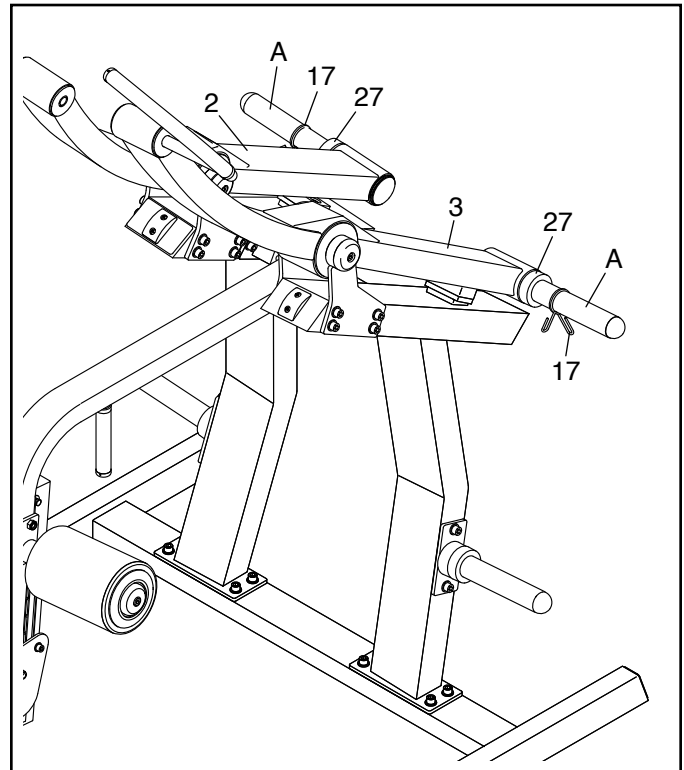

DEN SITZ VERSTELLEN

Heben Sie die Vorderseite des Sitzes an, bewegen Sie ihn nach oben oder unten auf die gewünschte Position und drücken Sie dann die Vorderseite des Sitzes nach unten, um die Höhe des Sitzes (5) zu verstellen. **Vergewissern Sie sich, dass der Sitz richtig eingerastet ist.**

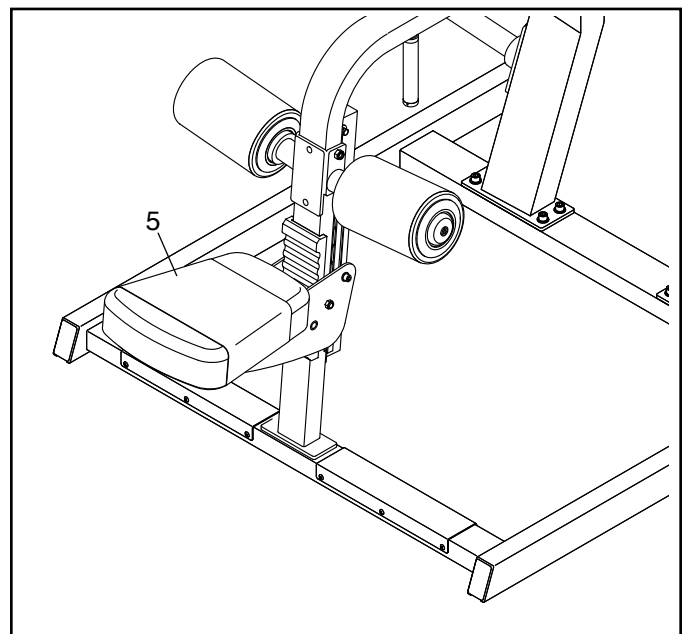

WARTUNG UND FEHLERSUCHE

Für eine optimale Leistung der Kraftstation und um die Verletzungsgefahr der Benutzer zu verringern, müssen Sie vorbeugende Wartungen regelmäßig durchführen. Weisen Sie Ihr gesamtes Personal an, die Maßnahmen durchzuführen, die in diesem Abschnitt beschrieben sind. Das Personal muss auch jeden Unfall dokumentieren und Bericht erstatten. Um die Gewährleistung der Kraftstation aufrecht zu erhalten, benutzen Sie nur FREEMOTION-Teile für den Ersatz oder die Reparatur. Falls es Fragen oder Bedenken gibt, siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

TÄGLICHE WARTUNG

Allgemeine Reinigung

Reinigen Sie die Kraftstation mit einem sanften Tuch, das mit einer milden Seife und warmen Wasser befeuchtet wurde. Benutzen Sie, falls nötig, eine weiche Bürste mit der Reinigungslösung.

Wischen Sie die Kraftstation mit einem weichen Tuch ab, das mit klarem Wasser befeuchtet wurde, und trocknen Sie es gründlich ab.

Hartnäckige Flecken

Sprühen Sie den Fleck mit einem nichtscheuernden Haushaltsreinigungsmittel wie FORMULA 409® Reiniger, SIMPLE GREEN®, oder einem ähnlichen Produkt. Reiben Sie die befleckte Stelle sanft ein und lassen Sie die Reinigungslösung ein paar Minuten einwirken.

Wischen Sie dann die Kraftstation mit einem weichen Tuch ab, das mit klarem Wasser befeuchtet wurde, und trocknen Sie es gründlich ab.

Benutzen Sie, falls nötig, eine weiche Bürste mit der Reinigungslösung.

Alternative Methode für hartnäckige Flecken

Reiben Sie die befleckte Stelle mit einem weichen Tuch und Isopropylalkohol ein.

Wischen Sie dann die Kraftstation mit einem weichen Tuch, das mit klarem Wasser befeuchtet wurde, und trocknen Sie es gründlich ab.

VORSICHT: Folgen Sie den Anweisungen und den Sicherheitsvorkehrungen des Herstellers von jedem

Reinigungsmittel, das benutzt wird. FreeMotion Fitness und seine Lieferanten können nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die aus dem Missbrauch der Reinigungsmittel entstehen. **WICHTIG:** Bei der Benutzung eines Reinigungsmittels, probieren Sie es zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sich zu vergewissern, dass das Material nicht beschädigt wird. Benutzen Sie keine aggressive Reinigungsmittel, starke Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Lackverdünner, Petroleum, Benzin oder einer ähnlichen Flüssigkeit. Solche Stoffe können die Kraftstation zerkratzen, Plastikteile und Aufkleber beschädigen oder andere Schäden verursachen.

WÖCHENTLICHE WARTUNG

Hardware

Überprüfen Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben und ziehen Sie diese falls notwendig fest. **WICHTIG:** Jedes Polster hat einen dichten Schalhautwinkel mit T-Muttern, die benutzt wurden, um die Polster an die Kraftstation anzubringen. Dadurch dass die T-Muttern durch Schalhautwinkel gehalten werden, werden sie die Drehkraft nicht standhalten können so wie Standard-Muttern. Wenn Bolzen oder Schrauben, die ein Polster sichert, angezogen wird, drehen Sie sie nur bis sie fest sind und das Polster sich nicht mehr bewegt oder sich locker an fühlt. Überziehen kann die T-Muttern von der Holzschalhaut ablösen und es somit unmöglich machen, das Polster in der Zukunft zu entfernen.

MONATLICHE WARTUNG

Griff


Überprüfen Sie die Griffe und ersetzen Sie diese, falls nötig.


TEILELISTE

Modell-Nr. F303.0 R1013A

Nr.	Anzahl	Beschreibung	Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	1	Basis	30	1	Einstellplatte
2	1	Linker Arm	31	2	Laufrolle
3	1	Rechter Arm	32	40	M12 x 30mm Schraube
4	1	Polsterrahmen	33	1	M12 x 115mm Bolzen
5	1	Sitz	34	4	M8 x 30mm Schraube
6	1	Rahmen	35	4	M8 x 20mm Schraube
7	2	Polster, Polsterung	36	10	M10 x 25mm Schraube
8	2	Gewichtsspeicherhalterung	37	20	M6 x 16mm Schraube
9	1	Sitzrahmen	38	4	M6 x 65mm Schraube
10	4	Armklammer	39	2	M6 x 10mm Schraube
11	1	Federabdeckung	40	12	M4 x 3mm Gewindestift
12	1	Federachse	41	42	M12 Unterlegscheibe
13	1	Federlager	42	2	M8 Fenderscheibe
14	2	Lagerachse	43	12	M10 Unterlegscheibe
15	1	Feder	44	6	M8 Unterlegscheibe
16	8	Sicherungsring	45	8	M6 Unterlegscheibe
17	2	Federverschluss	46	2	M10 selbstsichernde Mutter
18	4	Großes Lager	47	1	Querstange
19	2	Kleines Lager	48	2	Basisabdeckung
20	6	Drehabdeckung	49	1	Sitzabdeckung
21	4	Speicherhalterungskappe	50	1	M12 selbstsichernde Mutter
22	2	Griff	51	2	Polsterbund
23	1	Kurzer Griff	52	2	Stoßdämpfer
24	3	Griffbund	53	2	Anschluss
25	3	Griffkappe	54	1	Linker Pfosten
26	2	Armstoßdämpfer	55	1	Rechter Pfosten
27	6	Gewichtsstoßdämpfer	56	4	M6 x 8mm Gewindestift
28	2	Armkappe	*	—	Bedienungsanleitung
29	1	Schiebe			

Anmerkung: Änderungen technischer Angaben vorbehalten. Auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung finden Sie Informationen zur Bestellung von Ersatzteilen. *Weist auf ein nicht abgebildetes Teil hin.

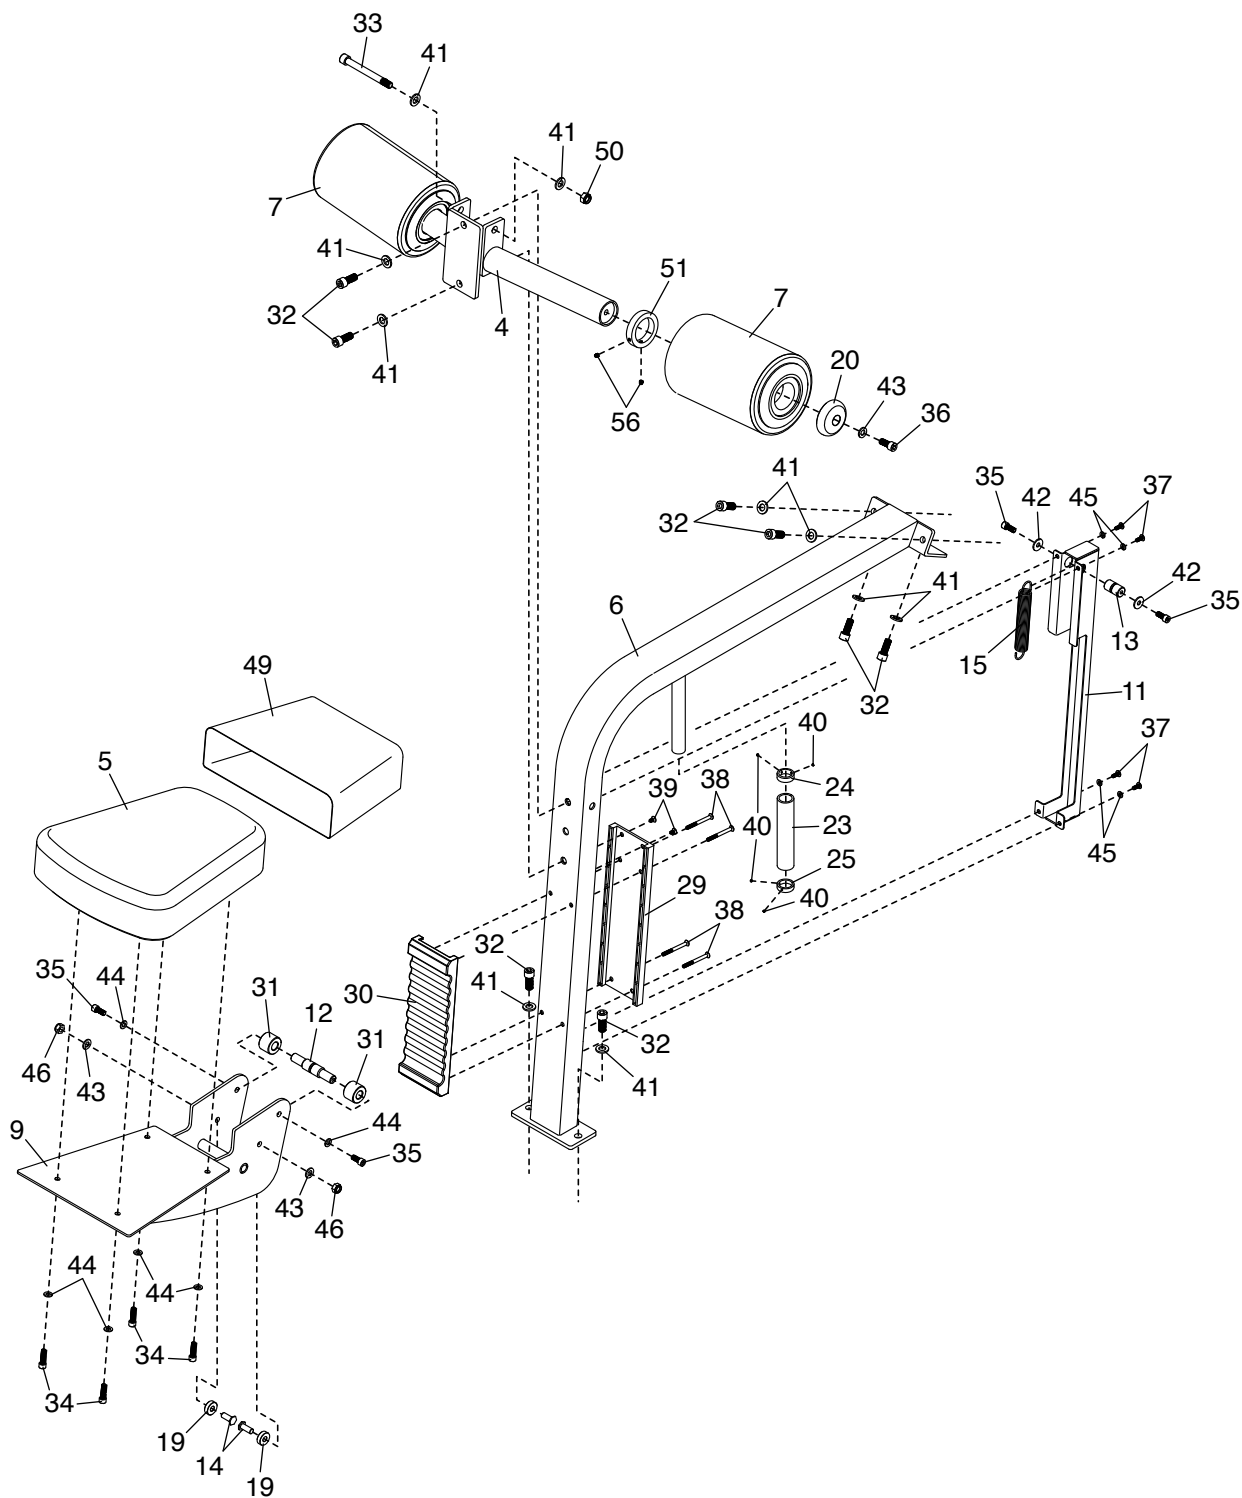

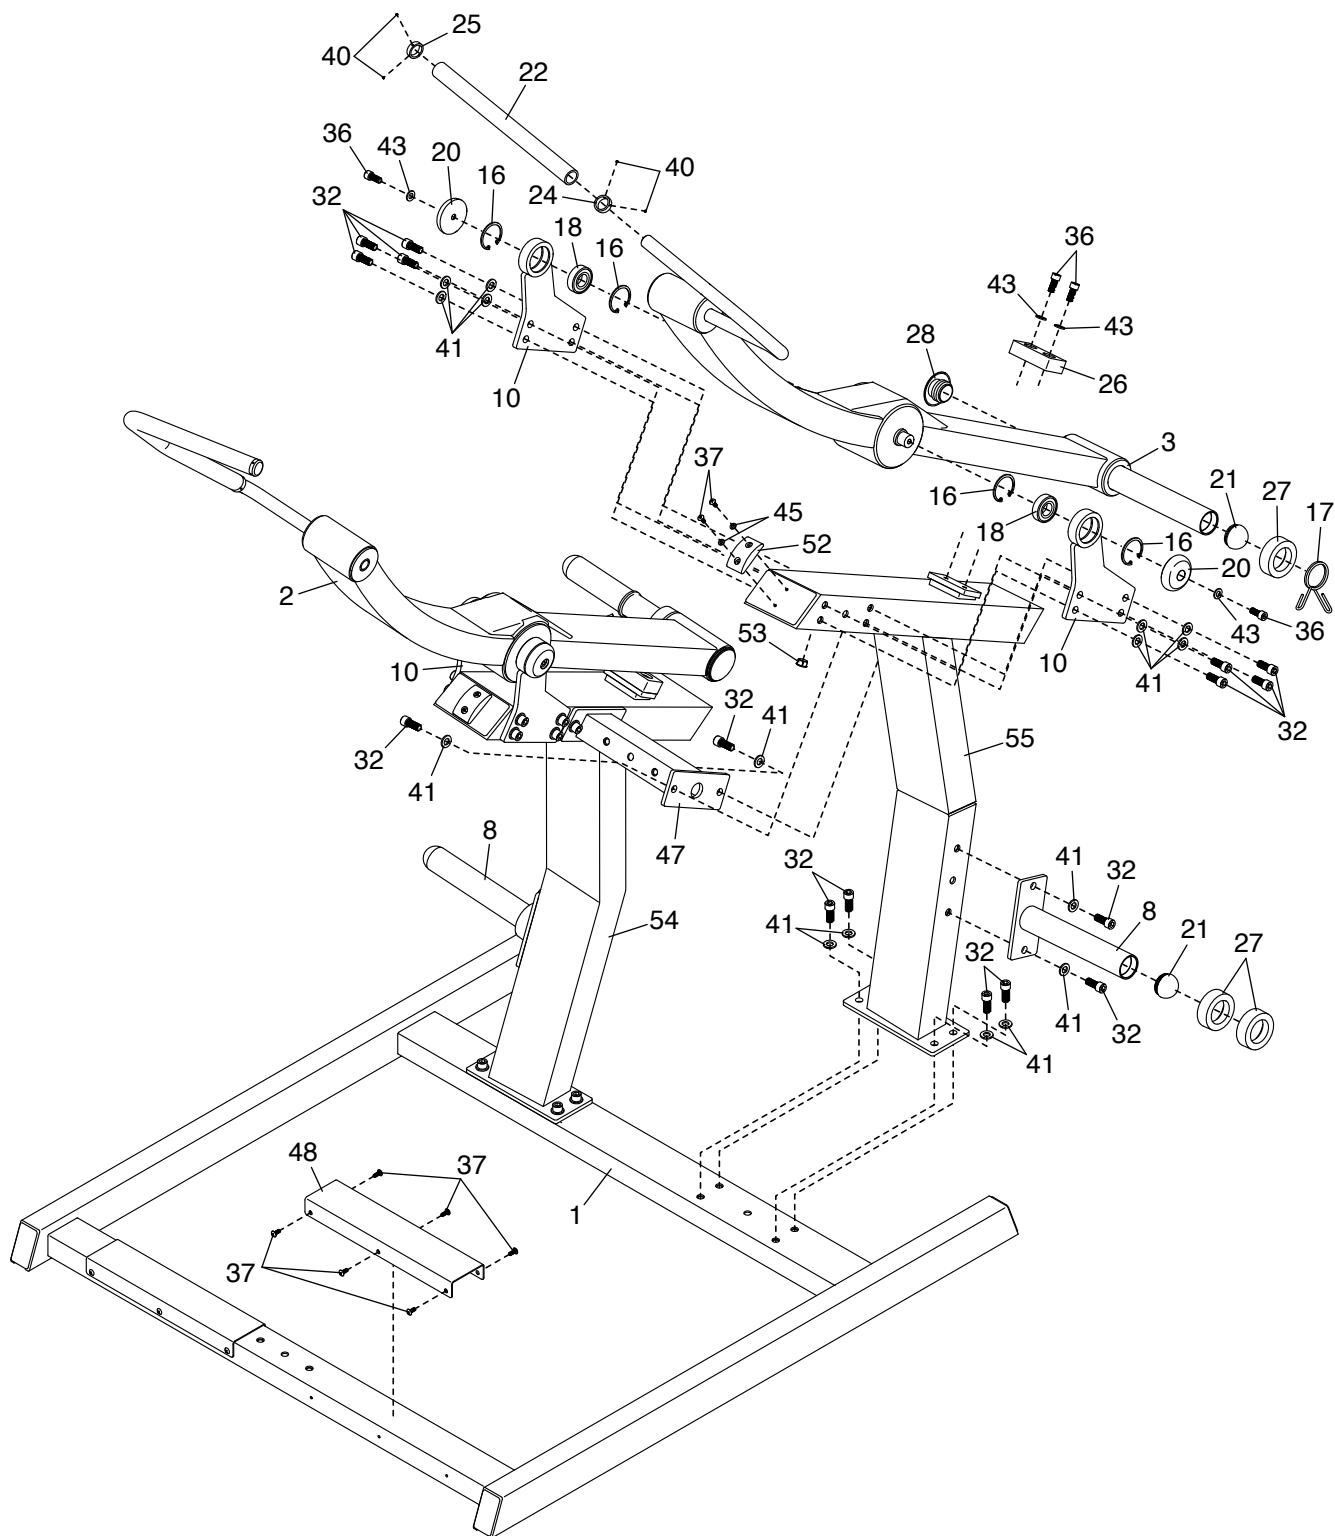

SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN

Falls Sie Fragen haben nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, oder falls Teile beschädigt sind oder fehlen, bitte kontaktieren Sie den Kundendienst unter einer der Telefonnummern oder Adressen die unten angeführt sind. **Bitte notieren Sie die Modellnummer, Seriennummer und den Namen des Produkts (siehe Vorderseite dieser Bedienungsanleitung) bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. Falls Sie Ersatzteile bestellen, notieren Sie sich bitte auch die Kennziffer und die Beschreibung des Teils (siehe TEILELISTE und DETAILZEICHNUNG gegen Ende dieser Bedienungsanleitung).**

In den Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 1-800-201-2109, Mo.–Fr. 7:00 - 18:00 Uhr MT

Email: customercare@freemotionfitness.com

Schreiben Sie:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Vereinigte Staaten

Ausserhalb der Vereinigten Staaten

Rufen Sie: 001-800-527-5417 oder 001-435-786-3521,

Mo.–Fr. 6:00 - 18:00 Uhr USA Mountain Time

Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com

BESCHRÄNKTE GARANTIE

GARANTIEZEITRÄUME UND UMFANG

FreeMotion Fitness garantiert, das dieses Produkt fehlerfrei in der Verarbeitung und im Material unter normaler Benutzung und Betriebsbedingungen ist. Teile und Personalaufwand sind ein (1) Jahr unter Garantie, außer anders auf der Rechnung beschrieben.

Der Garantiezeitraum ist ab dem Rechnungsdatum des Einkaufs gültig. Teile, die während des Garantiezeitraums repariert oder ersetzt werden, werden für den verbleibenden originalen Garantiezeitraum unter Garantie gesetzt.

KONDITIONEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Folgendes macht die Garantie dieses Produktes ungültig:

1. Diese Garantie bezieht sich nur auf den ursprünglichen Besitzer und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantie für Personalaufwand bezieht sich nur auf Produkte die in den USA und Kanada verkauft werden. Kontaktieren Sie Ihren autorisierten FreeMotion Fitness Händler, um sich über Details der Garantie für Personalaufwand in Ihrem Land zu erkundigen.
3. Jeglicher Missbrauch, Misshandlung oder unvorschriftsmäßigen Service.
4. Benutzer, die mehr als das maximal zulässige Benutzergewicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, haben.
5. Beschädigungen die durch das Transportieren oder durch das unvorschriftsmäßige Lagern geschehen können.
6. Benutzung oder Lagerung des Produkts im Freien oder in feuchten Bereichen, wie zum Beispiel Spa- und Pool-Bereiche.
7. Beschädigungen die durch unvorschriftsmässige Verkabelung oder nicht-ausreichender Stromfluss geschehen können. Anmerkung: Dieses Produkt könnte keine Verkabelung haben.

Diese Garantie trifft nicht auf Folgendes zu:

1. Optische Gegenstände, wie zum Beispiel Griffe, Aufkleber und Beschriftung.

2. Abholungs- und Lieferungsgebühren oder Transportkosten die mit der Reparatur verbunden sind.

3. Jegliche Probleme die aufgrund unvorschriftsmäßiger Montage oder Lieferung zustande kommen.

WAS IST ZU TUN FALLS EIN SERVICE BENÖTIGT WIRD

Eine FreeMotion Fitness Garantie kann durch einen autorisierten Händler, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben, erworben werden. Heben Sie Ihre Originalrechnung und die Seriennummer gut auf. Falls dieses Produkt während der Garantiezeit und unter den Garantiebedingungen Störungen aufweist, wird FreeMotion wahlweise das Gerät entweder reparieren, ersetzen, oder den Einkaufspreis zurückerstatten. FreeMotion Fitness entschädigt Dienstleistungsanbieter für Garantie-Aufträge innerhalb ihres Dienstleistungsgebietes. Es könnten zusätzliche Kosten für Anrufe außerhalb des Dienstleistungsgebietes entstehen.

FreeMotion Fitness ist nicht für indirekte, spezielle oder mittelbare Schäden haftbar, die von oder in Verbindung mit der Benutzung oder der Leistung dieses Produkts entstehen. Weiterhin ist FreeMotion Fitness auch nicht für Beschädigungen durch wirtschaftliche Verluste, Verlust von Besitz, Gewinnverluste, Verlust an der Freude oder Benutzung, oder die Kosten für die Entsorgung oder Montage, oder irgendwelche andere mittelbare Schäden haftbar. Einige Gebiete erlauben die Ausschließung oder Einschränkung von mittelbaren Schäden nicht. Dementsprechend, könnten die oben genannten Einschränkungen Sie nicht betreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie könnten auch andere Rechte haben, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

FREEMOTION FITNESS KONTAKTIEREN

Siehe SICH MIT DEM KUNDENDIENST IN VERBINDUNG SETZEN oben.