

FREEMOTION[®]


Squat

N° del Modello F610.0

N° di Serie _____

Riportare il numero di serie nello spazio soprastante.

Etichette del Numero di Serie (all'interno della torre)




DOMANDE?

Se avete delle domande, o se ci sono delle parti danneggiate o mancanti, consultare la sezione **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sul retrocopertina del presente manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni riportate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per ogni successivo riferimento.

MANUALE D'ISTRUZIONI

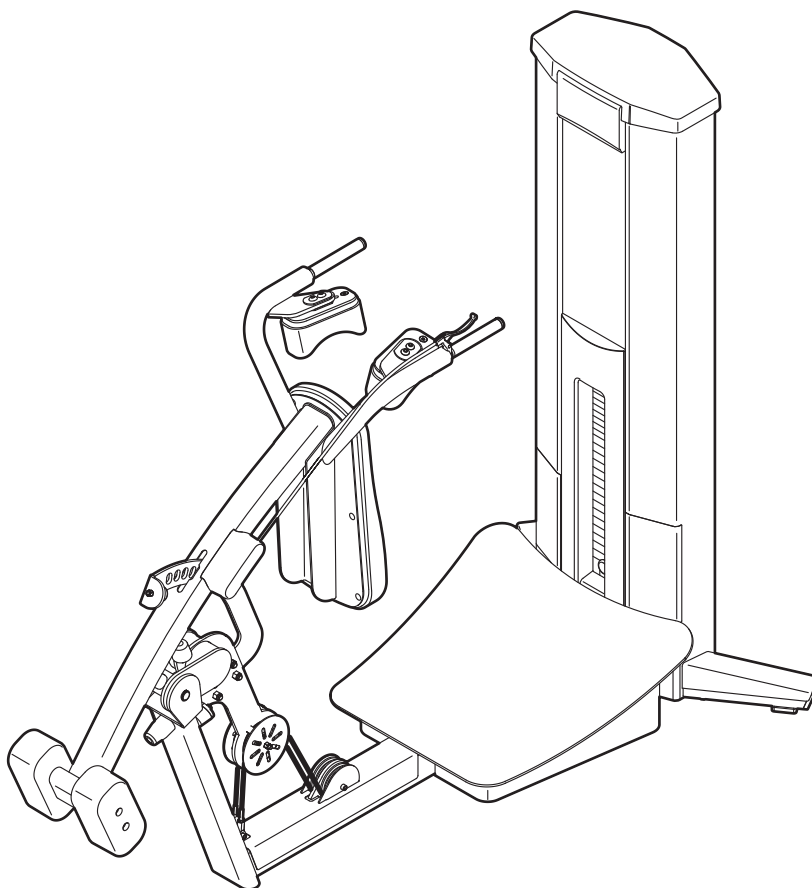

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI	3
POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA	4
PRIMA DI INIZIARE	5
REGOLAZIONI	6
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI	8
DIAGRAMA CAVO	11
ELENCO PEZZI	12
DISEGNO ESPLOSO	13
CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI	Retrocopertina


PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi infortuni, leggere tutte le istruzioni e le precauzioni importanti di questo manuale e tutti gli avvisi relativi al vostro attrezzatura per il potenziamento prima di utilizzarlo. FreeMotion Fitness non assume nessuna responsabilità in caso di infortunio personale o danni alla proprietà dovuti all'uso di questo prodotto.

1. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questo è particolarmente importante per persone al di sopra dei 35 anni o persone con problemi di salute pre-esistenti.
2. Utilizzare questo attrezzatura per il potenziamento solo come descritto nel presente manuale.
3. L'acquirente ha la responsabilità di garantire che ci sia abbastanza spazio intorno all'attrezzatura per il potenziamento per gli esercizi per cui è stato concepito. Non ammassare l'attrezzatura per il potenziamento.
4. Utilizzando i due fori di ancoraggio da 9/16" alla base della torre per fornire la massima stabilità, l'attrezzatura per il potenziamento deve essere fissato al pavimento quando necessario e ogni volta sia possibile.
5. Usare l'attrezzatura per il potenziamento solo su una superficie piatta. Coprire il pavimento sotto l'attrezzatura per il potenziamento per proteggerlo.
6. Il proprietario ha la responsabilità di garantire che tutti coloro che utilizzano l'attrezzatura per il potenziamento siano stati adeguatamente informati circa tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette di avviso e di precauzione, e siano informati su come utilizzare adeguatamente l'attrezzatura per il potenziamento.
7. Tenere sempre i bambini sotto i 12 anni e gli animali domestici lontano dall'attrezzatura per il potenziamento.
8. Tenere le mani e i piedi lontani dalle parti in movimento. Non appoggiare o collocare le mani sull'attrezzatura per il potenziamento quando lo si sta utilizzando.
9. Indossare sempre scarpe da ginnastica per proteggere i piedi durante l'allenamento.
10. Tutti gli utenti dell'attrezzatura per il potenziamento dovrebbero sapere che devono informare immediatamente il personale della struttura in caso di qualsiasi infortunio o irregolarità dell'attrezzo stesso.
11. Assicurarsi che il perno dei pesi sia stato completamente inserito in una piastra del peso.
12. Assicurarsi che le maniglie siano fissate in modo sicuro prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento.
13. Controllare tutti i cavi, i collegamenti del cavo e le pulegge prima di ogni uso dell'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti gli elementi siano stati adeguatamente stretti. Sostituire immediatamente qualsiasi parte logorata.
14. Assicurarsi che il cavo rimanga sempre sulle pulegge. Se il cavo si dovesse incastare durante l'esercizio, fermarsi immediatamente e assicurarsi che il cavo sia sulla puleggia e non ci sia nulla che interferisce con il cavo o la puleggia.
15. L'attrezzatura per il potenziamento è stato concepito per sostenere un peso massimo dell'utente di 159 kg.
16. Un eccessivo allenamento potrebbe provocare incidenti gravi o morte. In caso di svenimenti o dolori di qualsiasi tipo durante l'allenamento fermarsi immediatamente e iniziare il defaticamento.

POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA

Le etichette di avvertenza raffigurate sono incluse nel vostro attrezzo per il potenziamento. Applicare le etichette di avvertenza sopra a quelle in inglese nelle posizioni indicate. Il disegno mostra la posizione delle etichette di avvertenza. **Se un'etichetta è mancante o illeggibile, consultare la copertina del presente manuale e richiederne gratuitamente una in sostituzione. Applicare l'etichetta nella posizione indicata.** Nota: queste etichette potrebbero non essere raffigurate nelle dimensioni reali.

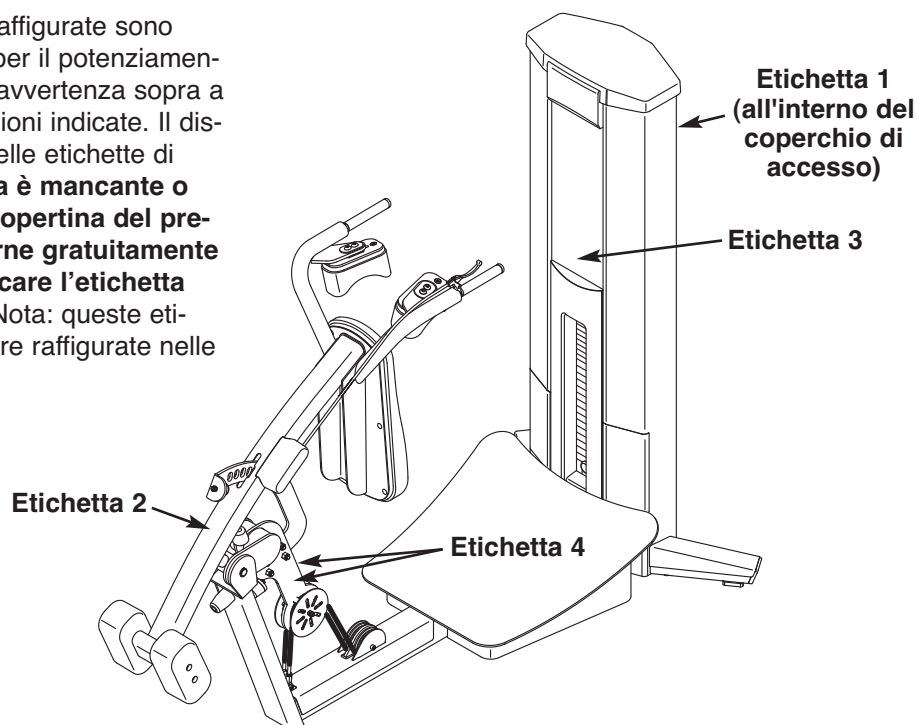

Etichetta 1

	AVVERTENZA
	IL PANNELLO POSTERIORE DOVRÀ ESSERE IN POSIZIONE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA. CONTROLLARE TUTTI I CAVI, LE FASCETTE, LE PARTI IN MOVIMENTO E I FERMAGLI CON CADENZA SETTIMANALE. FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DI MANUTENZIONE. MANTENERE LE MANI LONTANE DALLE PARTI IN MOVIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI POTRÀ INCORRERE IN LESIONI PERSONALI.

Etichetta 2


ATTENZIONE
MANTENERSI LONTANI DALLE PARTI IN MOVIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI POTRÀ INCORRERE IN LESIONI PERSONALI.

Etichetta 3 (Questa etichetta è parte della placchetta istruzioni)

AVVERTENZA
• Leggere e attenersi a tutte le avvertenze e istruzioni e procurarsi il manuale prima dell'uso. • Prima di iniziare un programma di esercizi effettuare un'analisi medica. • Controllare l'attrezzo prima dell'uso. Non utilizzare l'attrezzo se risulta danneggiato. • Tenere lontano dalle parti in movimento gli indumenti e tutte le parti del corpo. • Assicurarsi che il perno pesi sia completamente inserito. • NON BLOCCARE MAI la piastra di pesi in una posizione elevata. • NON UTILIZZARE MAI l'attrezzo se lo si trova in questa condizione. • CONTROLLARE tutti i cavi, le fascette e i collegamenti. Non utilizzare l'attrezzo se si riscontrano pezzi usurati o danneggiati. • Non utilizzare i manubri o altri mezzi per incrementare gradualmente la resistenza dei pesi diversi da quelli forniti dal fabbricante. • Non consentire l'uso della macchina ai bambini. L'uso della macchina da parte di adolescenti deve essere consentito solo se vi è la supervisione di un adulto preparato. • L'attrezzo può essere utilizzato solo se vi è la supervisione di personale qualificato. • Non rimuovere la presente etichetta. SE DANNEGGIATA SOSTITUIRLA. • Peso massimo utente: 159 kg (350 libbre)

ATTENZIONE
IL PERNO SELETTORE PESI DOVRÀ ESSERE COMPLETAMENTE INSERITO NELLA PIASTRA PESO. TENERSI LONTANO DALLE PARTI IN MOVIMENTO. LA MANCATA OSSERVANZA DI TALE AVVERTENZA POTREBBE PROVOCARE LESIONI PERSONALI.

Etichetta 4



PRIMA DI INIZIARE

Grazie, per aver scelto l'attrezzatura per il potenziamento del FREEMOTION® SQUAT. Con il movimento senza limitazioni, potrete esercitare i vostri gruppi muscolari contemporaneamente—nello stesso modo in cui avviene in natura—per un allenamento più specifico ed efficiente.

Onde evitare problemi, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. Per qualsiasi domanda relativa al contenuto del presente manuale, si

prega di consultare la copertina del manuale. Per poter soddisfare rapidamente ogni eventuale richiesta, prima di contattarci è necessario munirsi del numero del modello e del numero di serie. Il numero del modello e la posizione dell'etichetta che riporta il numero di serie sono indicati sulla copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura del manuale si prega di osservare il disegno sottostante per poter familiarizzare con i pezzi contrassegnati.

Dimensioni una volta Montata:

Altezza : 203 cm

Larghezza : 91 cm

Profondità : 226 cm

Maniglia con
Rilascio a Scatto

Imbottitura Deltoide

Staffa di Regolazione

Schienale

Pesi

Perno Pesi


Pedana

REGOLAZIONI

Questa sezione spiega come regolare l'attrezzatura per il potenziamento. Verificare che tutte le parti siano state correttamente fissate prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. Sostituire immediatamente qualsiasi parte logorata.

REGOLAZIONE DELLA RESISTENZA

Per cambiare la quantità di resistenza durante l'allenamento, inserire il perno pesi in corrispondenza del peso desiderato. Assicurarsi che il perno pesi sia stato inserito fino in fondo nella pila di pesi.

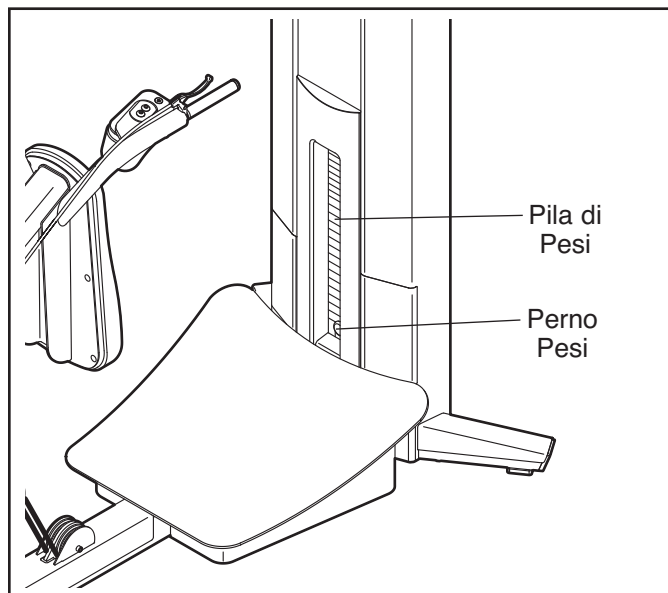

PREPARAZIONE ATTREZZATURA PER IL POTENZIAMENTO

Salire sulla pedana con le spalle rivolte allo schienale. Sollevare le imbottiture deltoide e schiacciare la maniglia con rilascio a scatto per sbloccarla (non raffigurata) dalla staffa di regolazione.


Abbassare le imbottiture deltoide fino alla posizione desiderata. **La posizione scelta dovrà essere quella che consentirà di eseguire gli squat, ma eviterà all'utente di rimanere incastrato sotto le imbottiture deltoide se non è possibile completare la serie.**

Rilasciare la maniglia con rilascio a scatto e bloccarla nella staffa di regolazione.

! IMPORTANTE: i piedi dell'utente dovranno essere abbastanza vicino all'estremità inferiore della pedana in modo tale che la zona lombare rimanga appoggiata allo schienale quando quest'ultimo viene abbassato. Gli utenti di piccola statura devono posizionarsi più vicini al bordo inferiore della pedana rispetto a quelli più alti. Una posizione errata dei piedi provocherà dolori alla zona lombare.

! AVVERTENZA: non abbassare lo schienale in una posizione tale per cui la zona lombare possa spostarsi dallo schienale.

Una volta terminato l'esercizio, schiacciare la maniglia con rilascio a scatto e sollevare le imbottiture deltoide. Rilasciare la maniglia con rilascio a scatto e bloccarla nella staffa di regolazione.

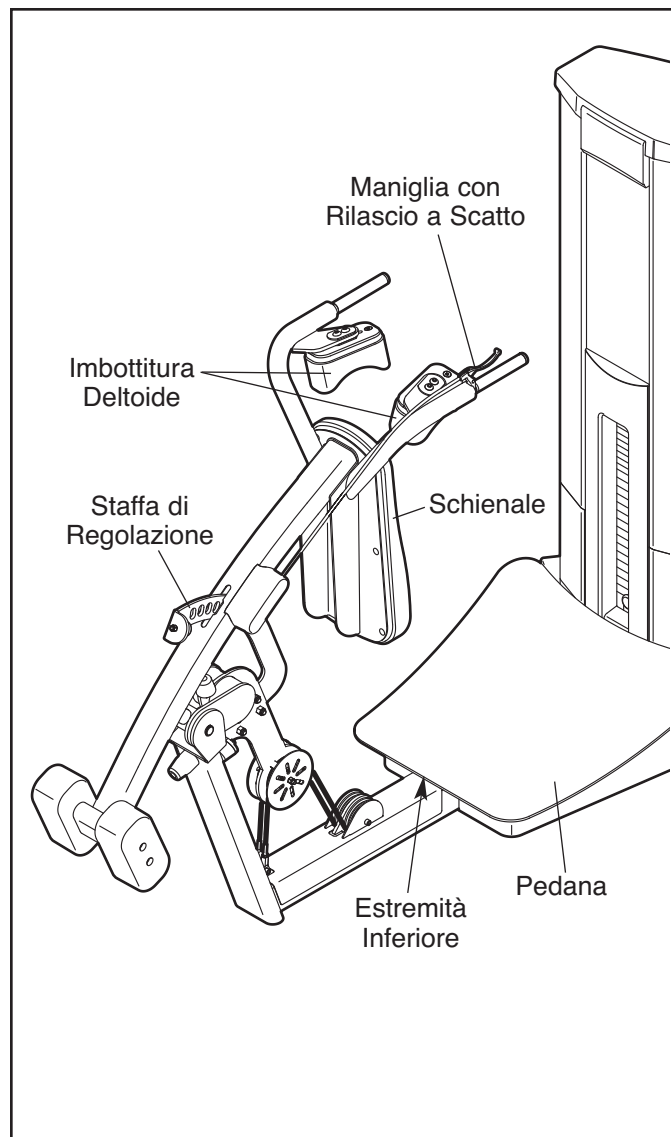

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Per delle prestazioni ottimali dell'attrezzatura per il potenziamento e per ridurre le possibilità di infortuni agli utenti, bisogna effettuare una manutenzione preventiva con una certa regolarità. Istruire tutto il personale affinché esegua le procedure descritte in questo capitolo. Il personale deve anche registrare e comunicare qualsiasi incidente. Per conservare la garanzia dell'attrezzatura per il potenziamento, utilizzare solo pezzi originali FREEMOTION per le riparazioni o sostituzioni. In caso di qualsiasi dubbio o preoccupazione, vedere **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sul retrocopertina di questo manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Rivestimento e Telaio—Pulizia Generale

1. Pulire l'attrezzatura per il potenziamento utilizzando un panno morbido imbevuto in una soluzione poco aggressiva di sapone neutro e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare un pennello morbido di setole con la soluzione detergente.
2. Sciacquare bene tutta la zona utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita. Asciugare molto bene.

Rivestimento—Macchie Difficili

1. Spruzzare sulla macchia un detergente domestico non abrasivo, come ad esempio FORMULA 409®, SIMPLE GREEN®, o qualsiasi altro prodotto simile. Strofinare la macchia senza esercitare troppa pressione e lasciare che la soluzione detergente agisca per qualche minuto.
2. Sciacquare bene tutta la zona utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita. Asciugare molto bene.
3. Ripetere questi passaggi, se necessario, utilizzando un pennello morbido di setole.

Modalità Alternative per le Macchie Difficili

1. Strofinare la zona della macchia senza esercitare troppa pressione con un panno morbido inumidito con alcol per la pulizia.
2. Sciacquare bene tutta la zona utilizzando un panno morbido inumidito con acqua pulita. Asciugare molto bene.

ATTENZIONE: quando si utilizza un prodotto detergente, fare prima una prova in un punto nascosto per assicurarsi che il materiale non venga danneggiato. Seguire le istruzioni e le misure di sicurezza del fabbricante di ogni prodotto per la pulizia utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi venditori non possono essere considerati responsabili di qualsiasi danno o infortunio dovuto all'uso corretto o scorretto di prodotti detergenti. **IMPORTANTE:** non utilizzare detergenti abrasivi, che potrebbero graffiare l'attrezzatura per il potenziamento. Il detergenti forti e abrasivi danneggiano le etichette; prestare attenzione intorno alle

stesse. Non utilizzare solventi come solvente per vernice, kerosene, benzina o liquidi simili.


MANUTENZIONE SETTIMANALE

Pezzi Piccoli

Controllare tutti i dadi e bulloni e stringerli se necessario. **IMPORTANTE:** tutti i cuscini FREEMOTION sono dotati di supporti in legno compensato denso con dadi a T utilizzati per fissare i cuscini all'attrezzatura per il potenziamento. Dal momento che i dadi a T sono fissati al legno compensato, non sopporteranno la coppia applicata ai dadi e bulloni standard. Quando si stringono i bulloni per fissare un cuscino, farli ruotare solo sino a quando sono saldi e il cuscino non si muove o rimane allentato. Se vengono stretti eccessivamente, potrebbero spanare il legno compensato rendendo impossibile la rimozione del cuscinetto in futuro.


Cavo

1. Controllare il cavo abbia la tensione adeguata (vedi **REGOLAZIONE DEL CAVO** su a pagina 9).
2. Controllare la lunghezza totale del cavo effettuando lentamente una ripetizione sull'attrezzatura per il potenziamento; controllare il cavo esposto all'esterno dell'attrezzatura per il potenziamento e il cavo all'interno della torre. Passare le dita lungo il cavo, facendo molta attenzione alle curve e ai punti di fissaggio. Prestare attenzione alle seguenti condizioni, che possono indicare che un cavo è consumato e che deve essere sostituito:
 - A. una guaina del cavo rotta che lascia intravedere il cavo
 - B. un cavo attorcigliato o eccessivamente piegato
 - C. una guaina piegata o ritorta
 - D. una guaina del cavo stirata, con una sezione trasversale molto sottile

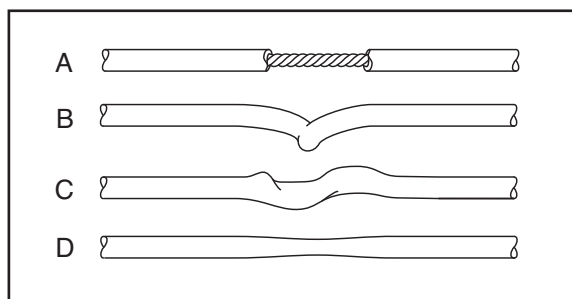

Protezione del Cavo

Controllare i protezione del cavo per assicurarsi che non facciano attrito contro il cavo e che mantengano gli stessi all'interno delle scanalature delle pulegge. Se un protezione del cavo non è allineato correttamente, allentare leggermente il bullone, regolare di nuovo il protezione del cavo a seconda delle esigenze e stringere di nuovo il bullone.

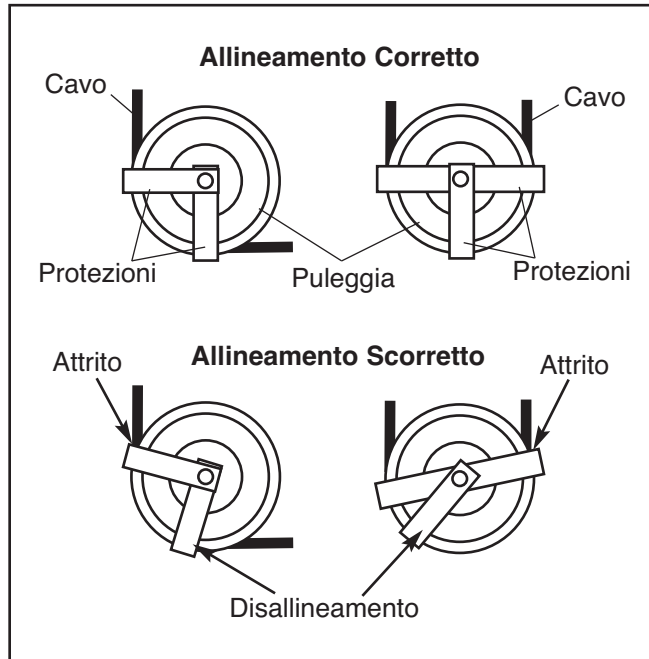

LUBRIFICAZIONE GUIDA PESI

Pulire e lubrificare su tutta la lunghezza ogni guida del peso pulendola con un panno morbido contenente un olio motore leggero da 10W-40 o 10W-30. Applicare solo uno strato leggero su tutta la lunghezza della guida pesi. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**

REGOLAZIONE DEL CAVO

Affinché l'attrezzatura per il potenziamento funzioni correttamente, bisogna tendere il cavo in modo adeguato. Per verificare la tensione del cavo, inserire il perno pesi nel trasporto pesi. Quindi, sollevare e abbassare lentamente il trasporto pesi effettuando una ripetizione. Il trasporto pesi si deve appoggiare esattamente sulla parte superiore del prossimo peso quando viene completata la ripetizione.

In caso di tensione eccessiva sul cavo, il trasporto pesi non si appoggerà adeguatamente sul prossimo peso, e potrebbe risultare difficile inserire il perno pesi nei pesi.


Se il cavo non sono sufficientemente tesi, il trasporto pesi non si solleverà immediatamente quando si inizia la ripetizione. Il cavo non dovrebbe muoversi più di 1,3 cm dalla posizione di riposo prima che il trasporto pesi venga sollevato.

Se c'è una tensione eccessiva o non c'è abbastanza tensione su un cavo, regolarlo come viene descritto nei seguenti passaggi.

Regolazione della Puleggia del Trasporto Pesì

Strumenti necessari: chiave esagonale da 5/16", chiave fissa doppia da 9/16"

1. Togliere il coperchio di accesso tirandolo dalla parte inferiore e facendolo scivolare verso l'alto fino a quando si sganciano i due gruppi di linguette.
2. Allentare il dado autobloccante che fissa la puleggia sulla staffa sul trasporto pesi.

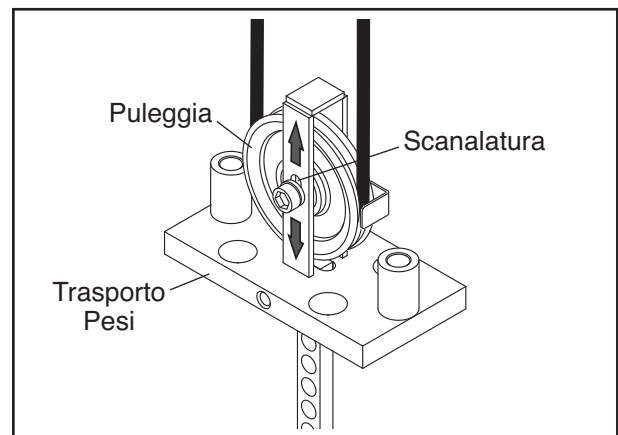


3. Spostare la puleggia nella posizione adeguata nella staffa. Se il cavo deve essere allentato ulteriormente, spostare la puleggia verso l'alto. Se il cavo deve essere allentato meno, spostare la puleggia verso il basso.
4. Assicurarsi che il protezione del cavo sia orientato adeguatamente (vedi PROTEZIONE DEL CAVO a sinistra) e stringere di nuovo il dado autobloccante che fissa la puleggia alla mensola.
5. Controllare la tensione del cavo come indicato sopra. Regolare nuovamente se necessario.
6. Realizzare una ripetizione lentamente utilizzando un peso leggero e fare in modo che qualcuno si accerti che il cavo non esca dalla puleggia e non tocchi il protezione del cavo.
7. Sostituire il coperchio di accesso.

MANUTENZIONE PILA DI PESI

La manutenzione della pila di pesi richiede la sostituzione delle boccole nel trasporto pesi. Per ordinare questi pezzi, vedere **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sul retrocopertina di questo manuale.

1. Togliere il coperchio di accesso tirandolo dalla parte inferiore e facendolo scivolare verso l'alto fino a quando si sganciano i due gruppi di linguette.
2. Allentare i bulloni o i dadi nella parte superiore in ogni guida pesi. Togliere i bulloni o dadi e lasciare che le guide del peso scorrano in basso verso il pavimento.
3. Per togliere il trasporto pesi, prima togliere i bulloni della puleggia(e) per allentare il cavo utilizzando una chiave esagonale da 5/16" e una chiave fissa doppia da 9/16".
4. Fare scorrere il trasporto pesi verso l'alto facendolo uscire dalla parte superiore delle guide dei pesi. Nota: tirare le guide dei pesi verso la parte posteriore dell'attrezzo per un maggiore spazio.
5. Svitare e togliere le due boccole della guida dei pesi esistenti dal trasporto pesi. Scartare le boccole della guida dei pesi che avete appena tolto.

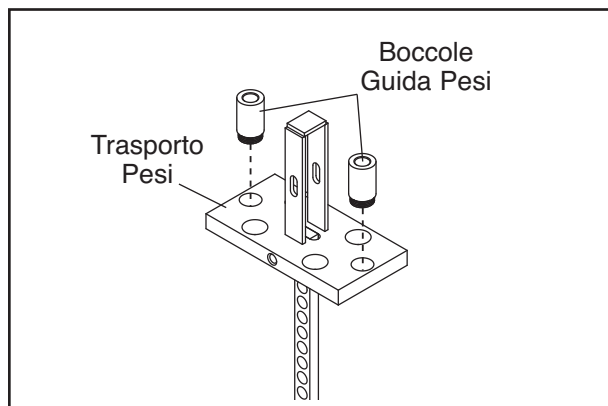

6. Stringere due nuove boccole della guida dei pesi nel trasporto pesi.


7. Pulire e lubrificare le guide dei pesi pulendole con un panno morbido inumidito in olio motore leggero, da 10W-40 o 10W-30. Applicare solo uno strato leggero su tutta la lunghezza. Vedi **LUBRIFICAZIONE GUIDA PESI** a pagina 9.
8. Sostituire il trasporto pesi sulle guide dei pesi. Fissare di nuovo la puleggia, il cavo e i protezioni del cavo.
9. Fissare di nuovo le guide del peso nella parte superiore della torre.
10. Inserire il perno dei pesi nel trasporto pesi. Spostare il telaio di sollevamento verso l'alto, sollevando il trasporto peso fino in alto. Riportare lentamente la maniglia verso la posizione di riposo.

Se il trasporto pesi si dovesse bloccare, allentare un dado o bullone della guida pesi. Sollevare di nuovo verso la parte più alta il trasporto pesi. Stringere di nuovo il bullone o i dadi della guida pesi. Controllare di nuovo la corsa completa e regolare nuovamente le guide dei pesi, se necessario.

11. Realizzare lentamente una ripetizione facendo in modo che qualcuno si assicuri che il cavo non fuoriesca da una puleggia o tocchi un protezione del cavo.
12. Sostituire il coperchio di accesso.

DIAGRAMMA CAVO

Lo schema del cavo indica il percorso adeguato del cavo. Utilizzare lo schema per assicurarsi che il cavo e il protezione del cavo siano stati assemblati correttamente. Se il cavo non è stato collocato correttamente, l'attrezzatura per il potenziamento non funzionerà in modo adeguato e si potrà danneggiare. I numeri indicano il percorso corretto del cavo. **Assicurarsi che il protezione del cavo non tocchi o intrappoli il cavo.**

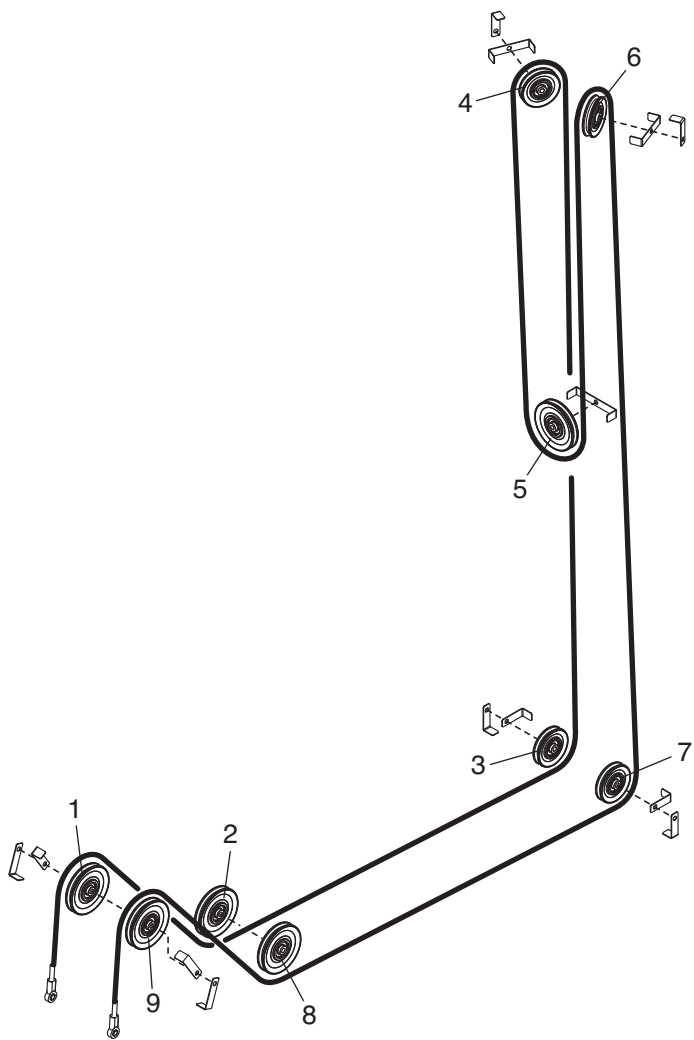



ELENCO PEZZI—N° del Modello F610.0


R1209A

N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
1	1	Torre	54	8	Vite a Brugola con Nailon da 3/8" x 1"
2	1	Coperchio Torre	55	2	Bullone a Brugola da 3/8" x 3"
3	1	Stabilizzatore Sinistro	56	2	Cappuccio Impugnatura
4	1	Stabilizzatore Destro	57	2	Impugnatura
5	1	Coperchio Stabilizzatore Sinistro	58	7	Vite a Testa Bombata da 1/4" x 3/8"
6	1	Coperchio Stabilizzatore Destro	59	14	Dado Autobloccante da 3/8"
7	2	Tappo Stabilizzatore	60	4	Controdado da 5/8"
8	3	Piedino	61	2	Coperchio Puleggia Telaio
9	1	Coperchio Superiore	62	2	Boccola Maniglia
10	1	Coperchio Inferiore	63	8	Rondella di Sicurezza Scanalata da 3/8"
11	1	Staffa di Sollevamento	64	4	Rondella Grower da 5/8"
12	1	Pedana	65	2	Pezzo Sferico
13	1	Coperchio Posteriore	66	1	Asse del Perno
14	1	Trasporto Pesi	67	2	Rondella da 1"
15	9	Piastra Peso Piccolo	68	2	Protezione Doppia Piccola
16	15	Piastra Peso	69	4	Vite a Brugola da 3/8" x 4 1/2"
17	2	Ammortizzatore Peso	70	1	Protezione Doppia Grande
18	2	Guida Pesi	71	1	Coppiglia Elastica
19	2	Boccola Guida Pesi	72	1	Bullone a Brugola da 3/8" x 2 1/4"
20	1	Perno Pesi	73	1	Bullone a Brugola da 3/8" x 3 1/2"
21	1	Respingente Pesi	74	8	Bullone a Brugola da 3/8" x 1 1/4"
22	6	Protezione del Cavo Piccolo	75	4	Bullone a Brugola da 1/2" x 1 1/2"
23	1	Copertura Telaio	76	4	Dado Autobloccante da 1/2"
24	5	Puleggia Grande	77	2	Nastro Magnetico da 5 1/2"
25	4	Puleggia Piccola	78	2	Nastro Magnetico da 63"
26	4	Protezione del Cavo Grande	79	1	Fissaggio Gancio/Adesivo
27	1	Telaio	80	1	Fissaggio Anello/Adesivo
28	1	Telaio Sollevamento	81	1	Cavo
29	1	Staffa di Regolazione Grande	82	2	Vite a Brugola da 1/4" x 1/4"
30	1	Maniglia con Rilascio a Scatto	83	2	Vite a Brugola da 1/4" x 1 1/4"
31	2	Contrappeso	84	2	Rondella in Nylon da 1/4"
32	2	Distanziatore Peso	85	3	Dado Autobloccante da 1/4"
33	1	Copertura Chiusura a Scatto	86	2	Rondella da #10
34	2	Copertura Puleggia di Sollevamento	87	2	Vite a Brugola da 3/8" x 1"
35	2	Staffa Imbottitura	88	3	Vite a Brugola da 3/8" x 2"
36	1	Schienale	89	4	Vite a Testa Bombata da 3/8" x 1 1/4"
37	1	Staffa di Regolazione Piccola	90	4	Vite a Testa Piatta da 3/8" x 1"
38	2	Imbottitura Deltoide	91	8	Vite di Regolazione da #10 x 1/8"
39	2	Cuscinetto	92	4	Vite a Testa Piatta da #8 x 1"
40	2	Anello a Scatto Piccolo	93	1	Controdado da 3/8"
41	2	Anello a Scatto Grande	94	2	Protezione Torre
42	4	Boccola Imbottitura	95	1	Vite a Brugola da 3/8" x 3/4"
43	4	Distanziatore Gommino	96	2	Dado Cavo da 3/8"
44	5	Respingente	97	1	Dado Autobloccante M5
45	1	Sede Cavo Chiusura a Scatto	98	1	Bullone Cavo M5
46	1	Molla di Rilascio	99	1	Cavo Chiusura a Scatto
47	1	Chiusura a Scatto	100	1	Cilindro di Regolazione
48	1	Molla a Scatto	*	—	Manuale d'Istruzioni
49	4	Vite da #8 x 3/4"	*	—	Strumento di Montaggio
50	1	Leva Chiusura a Scatto			
51	8	Vite a Brugola da 1/2" x 1"			
52	6	Vite a Testa Bombata da 3/8" x 1/2"			
53	1	Cilindro Chiusura a Scatto			

Nota: le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale d'istruzioni per informazioni relative all'ordine di pezzi di ricambio. *Indica una parte non-illustrata.

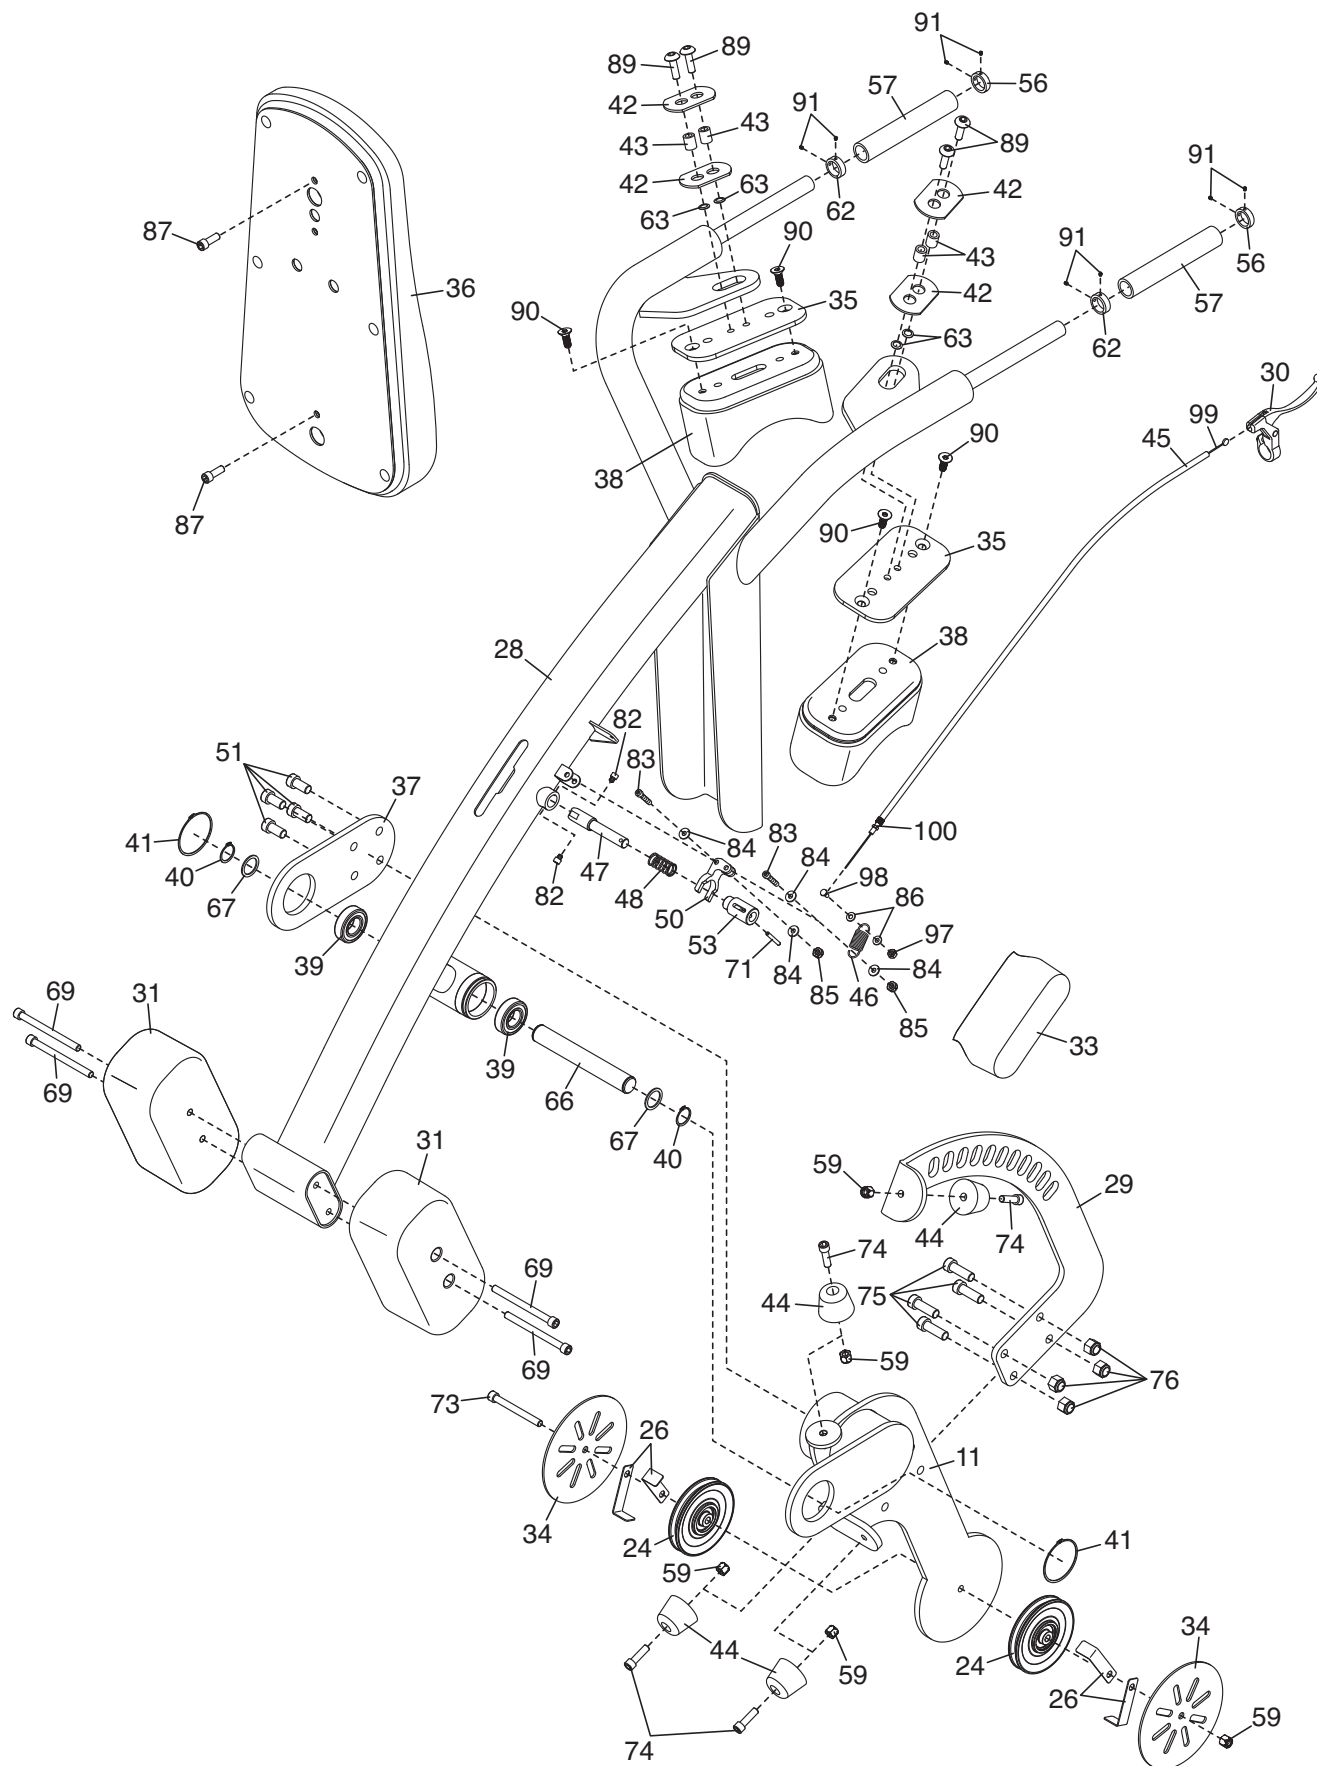

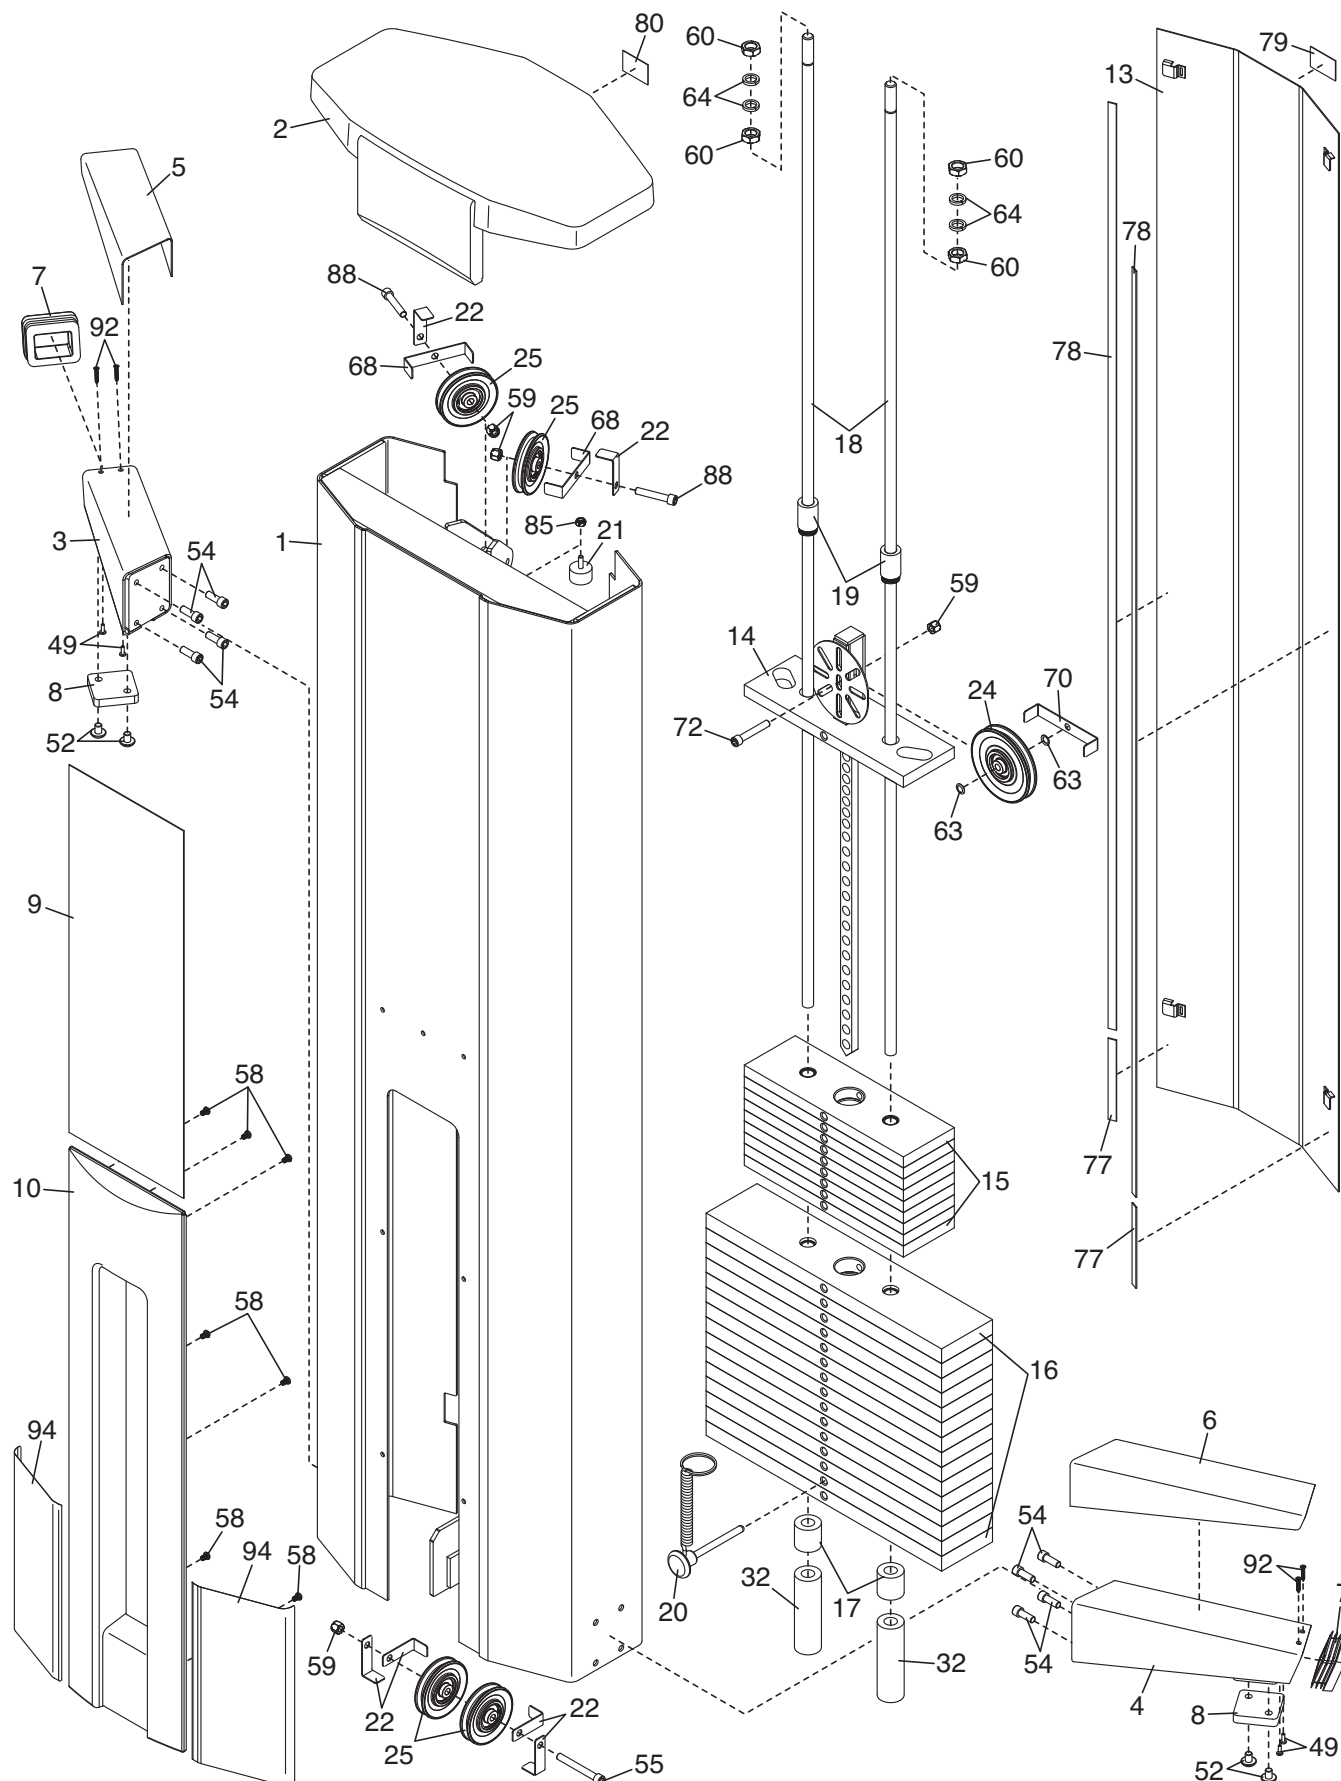

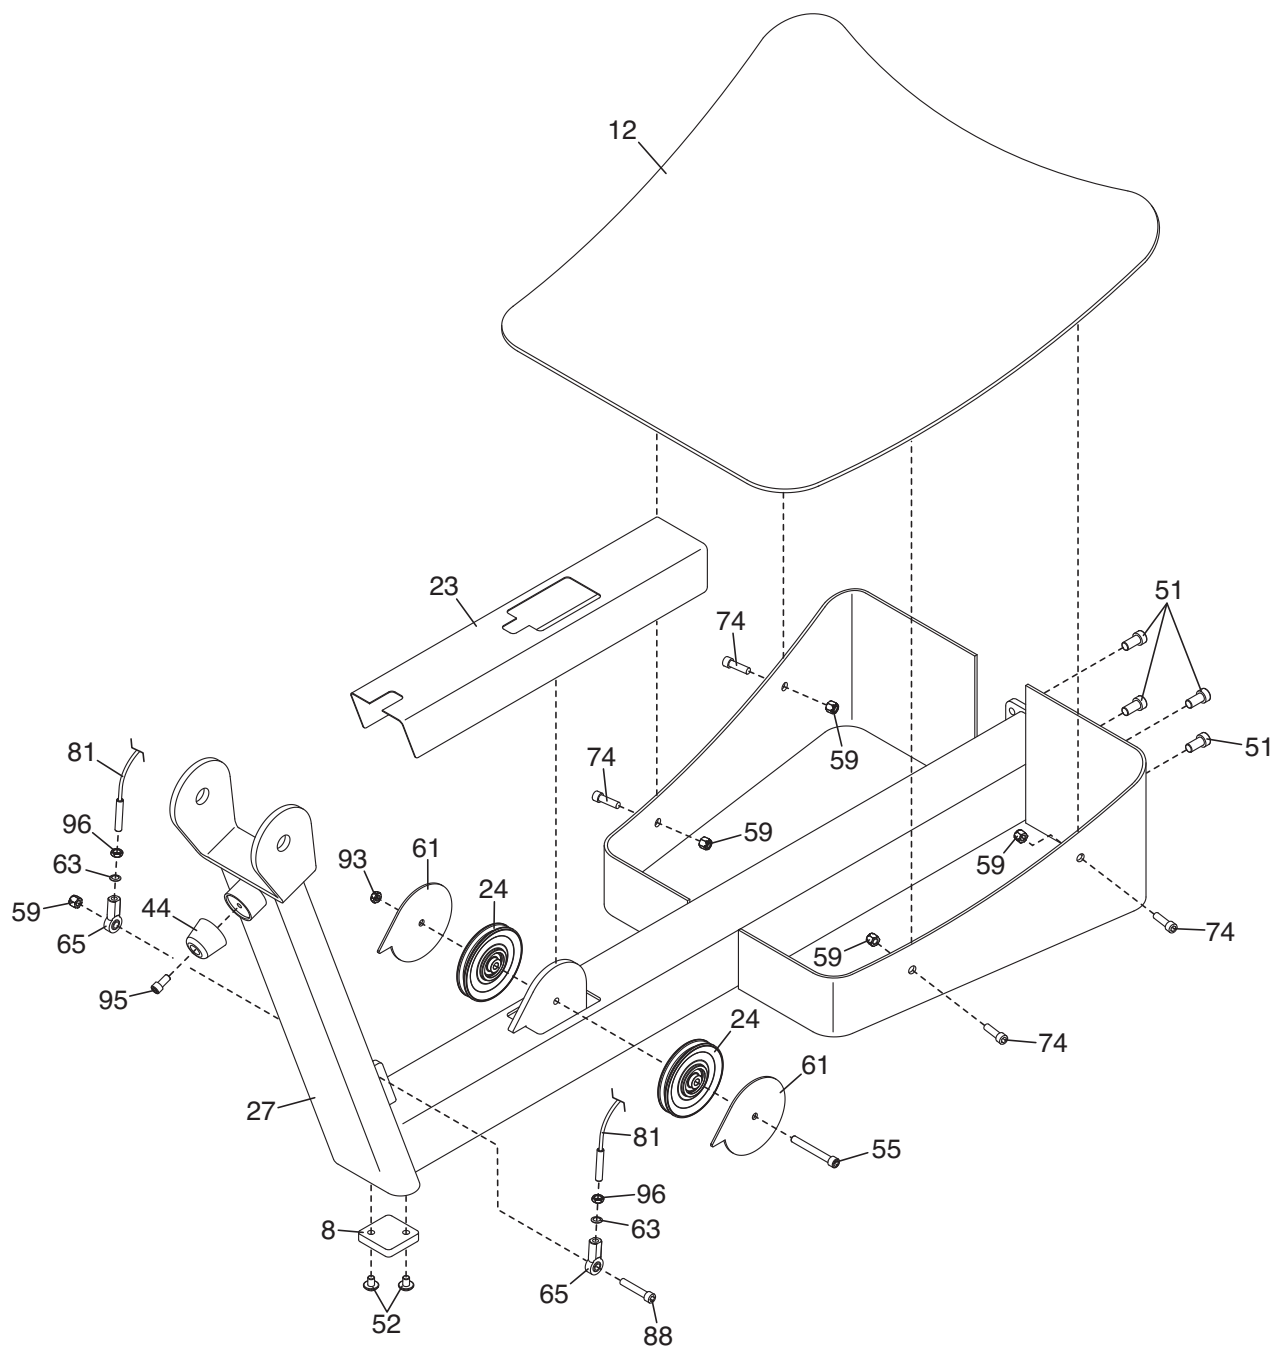

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Per qualsiasi domanda relativa ai contenuti del presente manuale o se alcuni pezzi fossero andati persi o risultassero danneggiati, si prega di contattare il Servizio Assistenza Clienti agli indirizzi o numeri di telefono sotto indicati. **Prima di contattare il Servizio Assistenza Clienti munirsi del numero del modello, del numero di serie e del nome del prodotto (vedere copertina del presente manuale). Se si desidera ordinare un pezzo di ricambio, si prega di fornire il numero pezzo e la relativa descrizione (vedere l'ELENCO PEZZI e il DIS-EGNO ESPLOSO posti alla fine del presente manuale).**

Negli Stati Uniti e Canada

Chiamare: 1-800-201-2109, Lun.–Ven. dalle 8.00 alle 17.00 GMT -7 (GMT -6 ora legale)

Scrivere a:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Stati Uniti

Fuori degli Stati Uniti e Canada

Chiamare: 001-435-786-3521

Email: intlcustomercare@freemotionfitness.com