


FREEMOTION[®] Shoulder

Modelo nº F701.2

Nº de Série _____

Escreva o número de série no espaço acima para referência.

Autocolante do número de série (dentro da torre)




DÚVIDAS?

Se tiver dúvidas ou se houver peças danificadas ou em falta, consulte **COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE** na contracapa deste manual.

CUIDADO

Leia todas as precauções e instruções neste manual antes de utilizar este equipamento. Guarde este manual para referência futura.

MANUAL DO UTILIZADOR

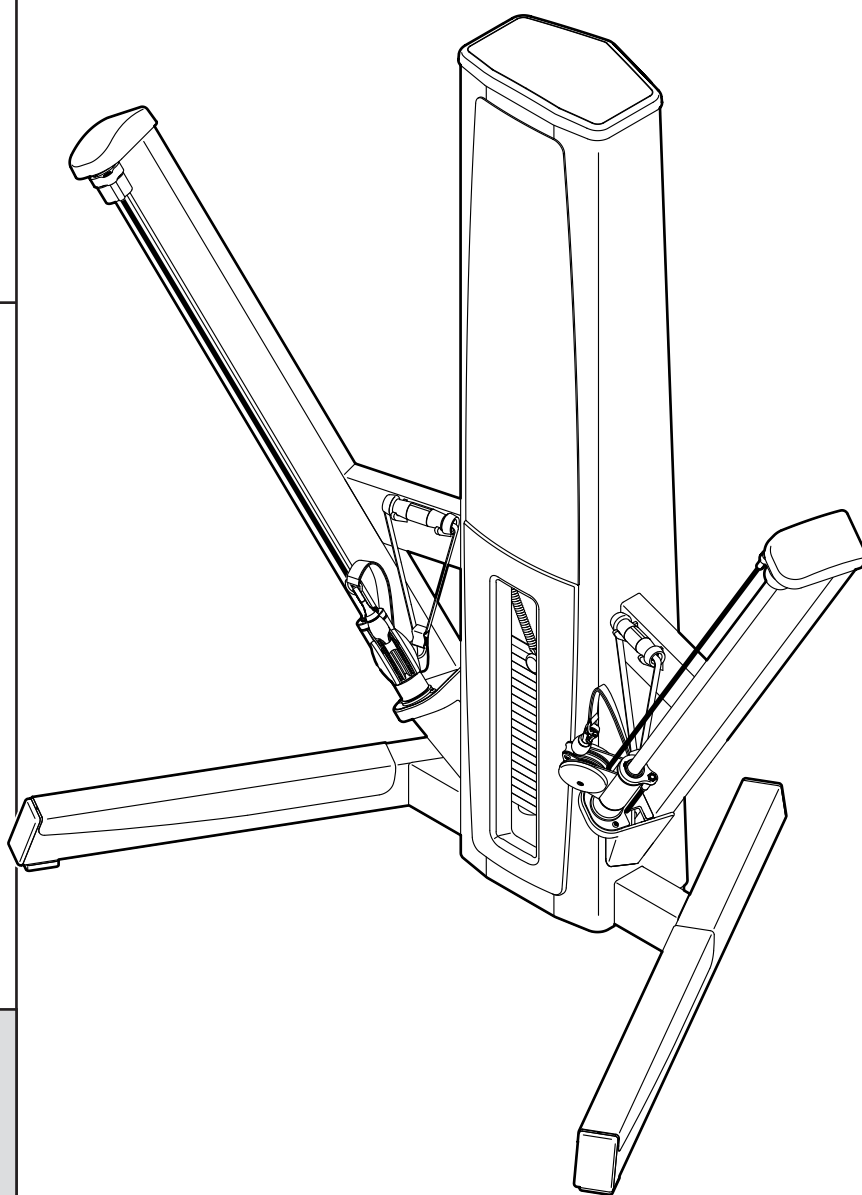

ÍNDICE

PRECAUÇÕES IMPORTANTES.	3
LOCALIZAÇÃO DO AUTOCOLANTE DE AVISO	4
ANTES DE COMEÇAR.	5
MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.	6
DIAGRAMA DOS CABOS.	11
LISTA DE PEÇAS	13
DIAGRAMA AMPLIADO	14
COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE	Contracapa
GARANTIA LIMITADA.	Contracapa

FREEMOTION é uma marca comercial registada da ICON Health & Fitness, Inc.
FORMULA 409 é uma marca comercial registada da The Clorox Company.
SIMPLE GREEN é uma marca comercial registada da Sunshine Makers, Inc.
Teflon é uma marca comercial registada da E. I. du Pont de Nemours and Company.
O nome Lubriplate® é uma marca comercial registada pertencente à Lubriplate Lubricants Company.
Dynalife é uma marca comercial registada da ConocoPhillips Company ou das suas subsidiárias.
Super Lube é uma marca comercial registada da Synco Chemical Corporation.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

⚠️ AVISO: para reduzir o risco de lesões sérias, leia todas as precauções e instruções importantes deste manual e todos os avisos da máquina de musculação antes de a usar. A FreeMotion Fitness não assume qualquer responsabilidade por lesões pessoais ou danos em bens decorrentes da utilização deste produto.

1. É responsabilidade do proprietário garantir que todos os utilizadores da máquina de musculação estejam devidamente informados acerca de todas as precauções, leiam e compreendam todas as etiquetas de aviso e precaução, e estejam informados sobre a utilização adequada da máquina de musculação.
2. Todos os utilizadores da máquina de musculação devem ser alertados para comunicarem imediatamente quaisquer lesões ou irregularidades da máquina de musculação aos funcionários das instalações.
3. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercício. Isto é especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos ou com problemas de saúde prévios.
4. Utilize a máquina de musculação somente conforme descrito neste manual.
5. Utilize a máquina de musculação apenas numa superfície plana. Cubra o chão por baixo da máquina de musculação para o proteger.
6. É responsabilidade do proprietário garantir que haja espaço suficiente à volta da máquina de musculação para o exercício pretendido.
7. Usando os orifícios de fixação (consulte a página 5), fixe a máquina de musculação ao chão para proporcionar a máxima estabilidade.
8. Mantenha sempre as crianças menores de 13 anos e os animais de estimação afastados da máquina de musculação.
9. Use sempre calçado desportivo para proteger os pés enquanto se exercita.
10. Afaste as mãos e os pés das peças em movimento. Não se encoste nem apoie as mãos na máquina de musculação quando esta estiver a ser utilizada.
11. Certifique-se de que o pino dos pesos esteja plenamente inserido numa das placas de pesos.
12. Certifique-se de que os punhos estejam bem fixos antes de cada utilização da máquina de musculação.
13. Verifique todos os cabos, ligações de cabos e roldanas antes de cada utilização da máquina de musculação. Certifique-se de que todas as peças estejam devidamente apertadas. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas.
14. Certifique-se de que os cabos se mantenham sempre nas roldanas. Se um cabo ficar preso enquanto faz exercício, pare imediatamente e certifique-se de que o cabo esteja nas roldanas e nada interfira com o cabo nem com as roldanas.
15. O excesso de exercício pode provocar lesões graves ou a morte. Se sentir fraqueza, falta de ar ou dores ao fazer exercício, pare imediatamente e deixe-se arrefecer.


LOCALIZAÇÃO DO AUTOCOLANTE DE AVISO

Esta ilustração indica as localizações dos autocolantes de aviso. **Se um autocolante faltar ou estiver ilegível, veja a capa deste manual e peça um autocolante de substituição gratuito. Aplique o autocolante na localização apresentada.** Nota: os autocolantes podem não ser apresentados no tamanho efectivo.


Autocolante 1





Autocolante 2



Autocolante 3



Autocolante 4 (parte da placa de instruções)

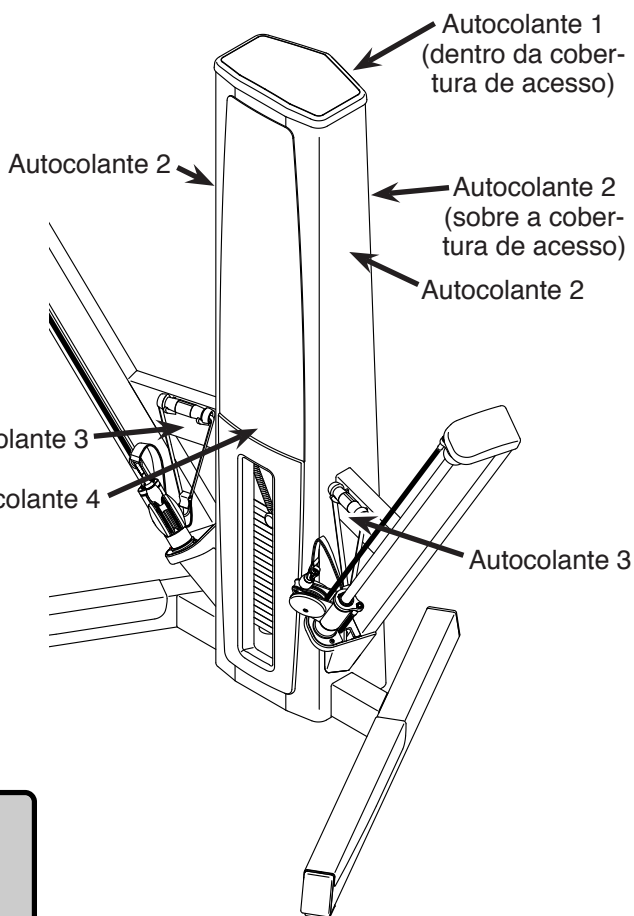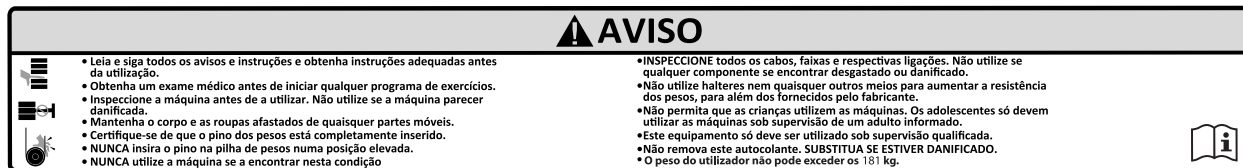


ANTES DE COMEÇAR

Obrigado por escolher a inovadora máquina de musculação FREEMOTION® SHOULDER. Sem restrição de movimentos, pode trabalhar os grupos musculares do seu corpo em conjunto—tal como o faz naturalmente—e treinar de forma mais eficaz.

Para seu benefício, leia atentamente este manual antes de usar a máquina de musculação. Se tiver dúvidas após a leitura do manual, consulte a

contracapa do mesmo. Para nos ajudar a prestar-lhe assistência, anote o número de modelo e o número de série do produto antes de nos contactar. O número de modelo e a localização do autocolante com o número de série estão indicados na capa deste manual.

Antes de continuar a ler, consulte o desenho abaixo e familiarize-se com as peças indicadas.

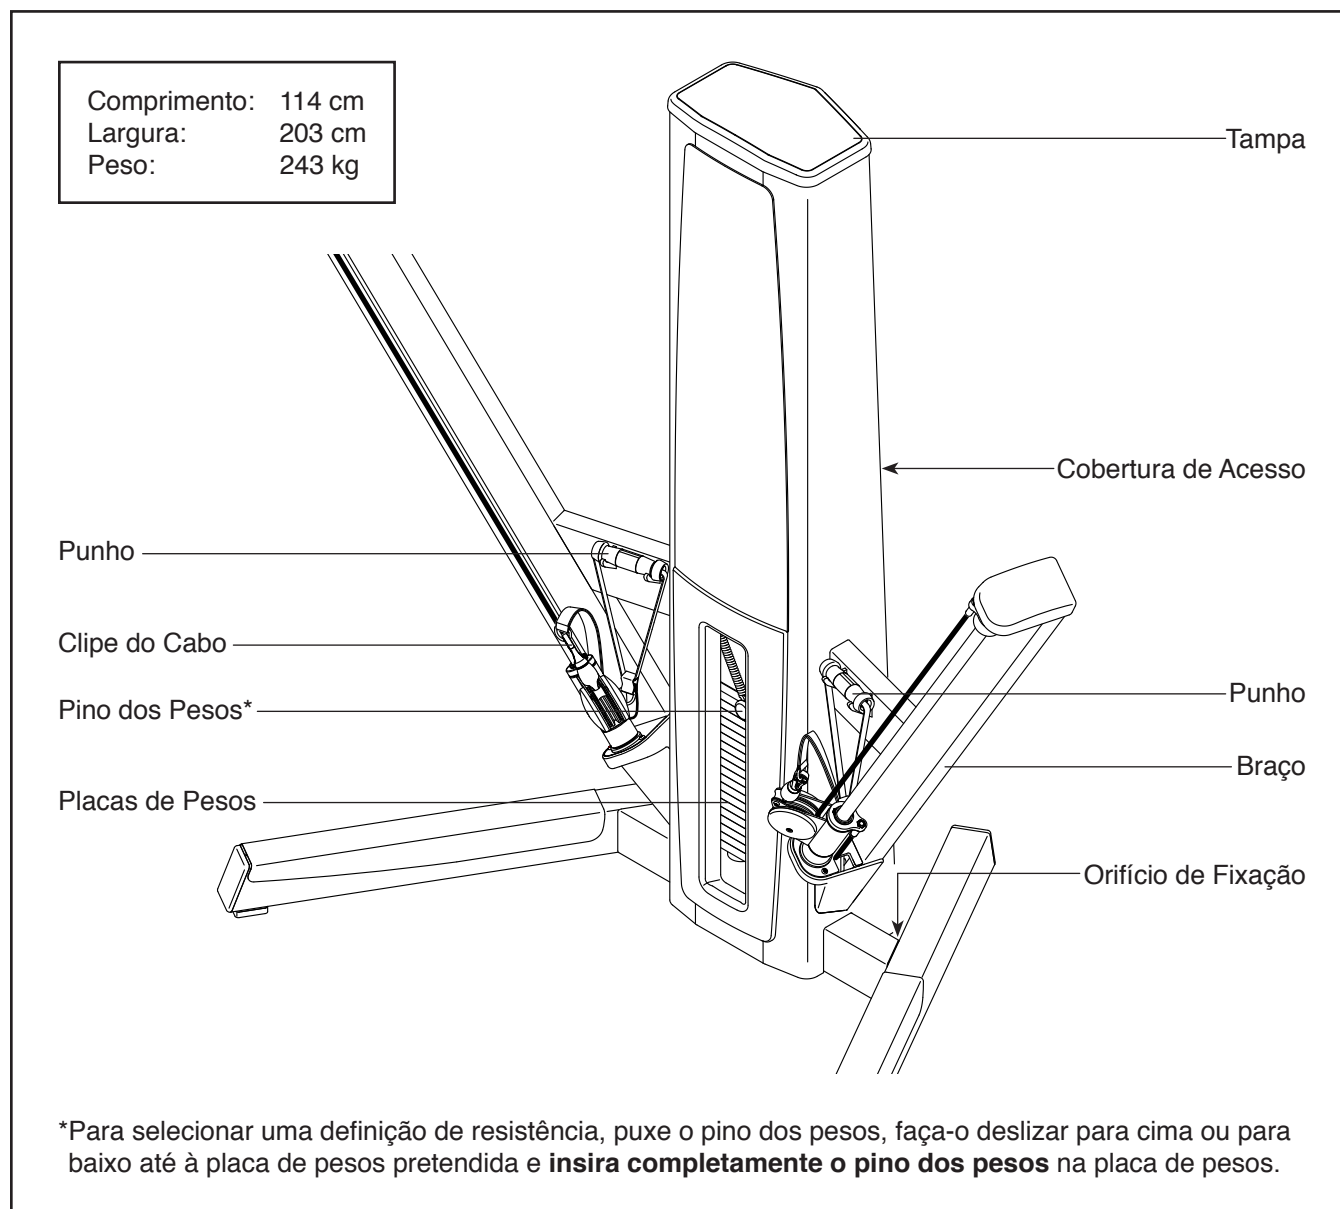

MANUTENÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Para otimizar o desempenho da máquina de musculação e reduzir o risco de lesões nos utilizadores, deve efetuar manutenção preventiva regularmente. Dê instruções a todos os funcionários para que efetuem os procedimentos descritos nesta secção. Os funcionários devem também registar e comunicar qualquer acidente. Para manter a garantia da máquina de musculação, utilize apenas peças FREEMOTION para reparação ou substituição. Se tiver dúvidas ou questões, consulte COMO CONTACTAR O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE na contracapa deste manual.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

Limpeza Geral

Limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água morna e detergente suave. Se necessário, utilize uma escova de cerdas macias com a solução de limpeza.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-a meticulosamente.

Nódoas Difíceis

Vaporize a nódoa com um detergente doméstico não abrasivo, como os detergentes FORMULA 409®, SIMPLE GREEN® ou um produto semelhante. Esfregue suavemente a área suja e deixe a solução de limpeza atuar durante alguns minutos.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-a meticulosamente.

Se necessário, repita estes passos com uma escova de cerdas macias.

Método Opcional para Nódoas Difíceis

Esfregue suavemente a área manchada com um pano macio humedecido com álcool de fricção.

Em seguida, limpe a máquina de musculação com um pano macio humedecido com água limpa e seque-a meticulosamente.

CUIDADO: siga as instruções e as precauções de segurança do fabricante de cada produto de limpeza utilizado. A FreeMotion Fitness e os respetivos fornecedores não poderão ser responsabilizados por lesões ou danos resultantes da utilização ou má utilização de produtos de limpeza. **IMPORTANTE:** quando utilizar qualquer produto de limpeza, experimente-o primeiro numa parte não exposta, para assegurar que não haja danos no material. Não use detergentes abrasivos, detergentes fortes ou solventes como aguarrás, querosene, gasolina ou outros líquidos semelhantes. Tais substâncias podem riscar a máquina de musculação, danificar as peças de plástico e os autocolantes ou provocar outros danos.

MANUTENÇÃO SEMANAL


Ferragens

Verifique todos os parafusos, pinos e porcas, e aperte-os se necessário. Substitua imediatamente quaisquer peças gastas. **IMPORTANTE:** todos os acolchoamentos têm suportes densos em contraplacado com porcas em T, usadas para fixar os acolchoamentos à máquina de musculação. Uma vez que as porcas em T são sustidas pelo contraplacado, não resistirão à torção a que resistem as porcas normais. Ao apertar os pinos ou parafusos que suportam um acolchoamento, rode-os apenas até ficarem ajustados e o acolchoamento não se mover nem parecer solto. Se os apertar demasiado, as porcas em T poderão ser arrancadas ao contraplacado e impossibilitar que o acolchoamento seja retirado no futuro. Nota: a sua máquina de musculação pode não ter acolchoamentos.

Inspeção dos Cabos


Verifique toda a extensão de cada cabo executando lentamente uma repetição na máquina de musculação. Inspeccione o cabo no exterior da máquina de musculação e o cabo no interior. Passe os dedos ao longo do cabo, prestando especial atenção aos pontos de flexão e de ligação. Verifique a existência das seguintes situações, que poderão indicar um cabo gasto a precisar de substituição:

- A. um revestimento rasgado ou fendido que expõe o cabo
- B. um cabo retorcido ou fortemente dobrado
- C. um revestimento encaracolado ou torcido
- D. um revestimento esticado com um perfil adelgaçado

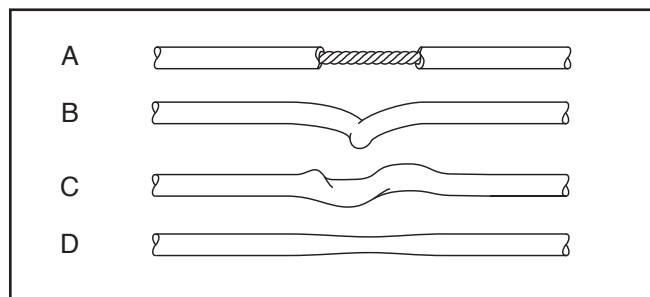

Bloqueios dos Cabos

Verifique os bloqueios dos cabos para se certificar de que não estão a raspar nos cabos e de que os mantêm nos sulcos das roldanas. Se um bloqueio do cabo não estiver corretamente alinhado, desaperte ligeiramente a porca de travamento, reajuste o bloqueio do cabo conforme necessário e volte a apertar a porca de travamento.

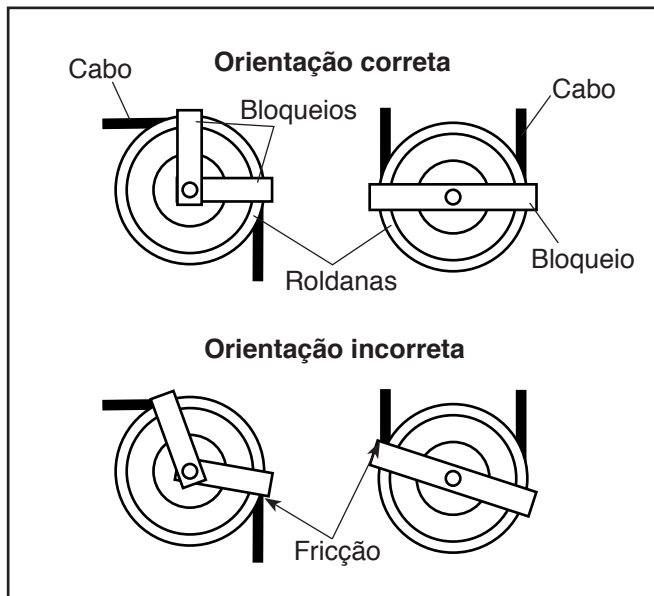

MANUTENÇÃO MENSAL

Pegas

Verifique as pegas e substitua-as se necessário. Nota: a sua máquina de musculação pode não ter pegas.


Lubrificação das Guias dos Pesos

Limpe e lubrifique cada guia dos pesos no interior da torre, passando-a por um pano macio que contenha óleo de motor leve 10W-40 ou 10W-30. Aplique apenas uma camada fina sobre toda a extensão da guia dos pesos. **Não aplique lubrificantes à base de TEFLON®.**

Lubrificação dos Rolamentos Lineares

Se quiser adquirir massa lubrificante para os rolamentos lineares, consulte COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE na contracapa deste manual. As alternativas aprovadas são: LUBRIPLATE® MAG-00, 76 DYNALIFE® L-EP 000, CASTROL® HD 000 e SUPER LUBE® 00/000. **IMPORTANTE: para evitar danos permanentes nos rolamentos lineares, não use nenhum outro tipo de massa lubrificante.**

1. Usando um pano macio, limpe uma das guias do suporte da roldana; tenha o cuidado de remover a massa lubrificante e os resíduos acumulados das extremidades da guia do suporte da roldana.

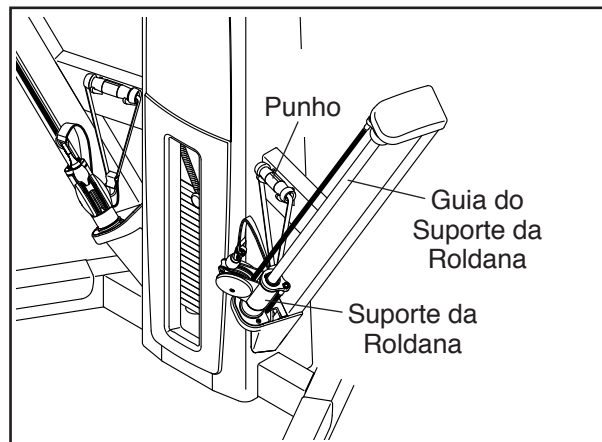

2. Insira o pino dos pesos na pilha de pesos e peça a outra pessoa que puxe o punho até que o suporte da roldana fique no centro da guia do suporte da roldana.
3. Aplique gotas da massa lubrificante especificada a toda a volta da guia do suporte da roldana, acima e abaixo do suporte da roldana.
4. Peça à outra pessoa que puxe repetidamente o punho de modo a que o suporte da roldana se mova várias vezes ao longo de toda a extensão da guia do suporte da roldana.
5. Repita os passos 3 e 4 mais uma ou duas vezes até que a massa lubrificante comece a acumular-se nas extremidades da guia do suporte da roldana. Depois, limpe a massa lubrificante acumulada.
6. Repita os passos 1 a 5 para a outra guia do suporte da roldana.

AJUSTE DOS CABOS

Para que a máquina de musculação funcione corretamente, os cabos devem apresentar a tensão adequada. Para verificar a tensão dos cabos, comece por puxar o pino dos pesos e fazê-lo deslizar até à base da pilha de pesos; **não insira o pino dos pesos numa placa de pesos**. Depois, erga e baixe lentamente o carro dos pesos, executando uma repetição. Quando a repetição ficar concluída, o carro dos pesos deve pousar sobre a placa de pesos do topo.

Se os cabos tiverem tensão em excesso, o carro dos pesos não pousará sobre a placa de pesos do topo e poderá ser difícil inserir o pino dos pesos nas placas de pesos.


Se não houver tensão suficiente nos cabos, o carro dos pesos não se elevará imediatamente quando a repetição for iniciada. Idealmente, o cabo não deve mover-se mais do que 1,3 cm a partir da posição de descanso antes de o carro dos pesos se elevar.

Se a tensão de um cabo for excessiva ou insuficiente, ajuste-o conforme descrito nos passos seguintes.

Ajuste da Roldana do Carro dos Pesos

Ferramentas necessárias: chave sextavada 5/16", chave de porcas 9/16"

1. Levante a tampa da torre. Em seguida, remova a cobertura de acesso, soltando-a na base e fazendo-a deslizar para cima até libertar as abas.
2. Desaperte a porca de travamento (não mostrada) do pino que fixa a roldana ao suporte do carro dos pesos.

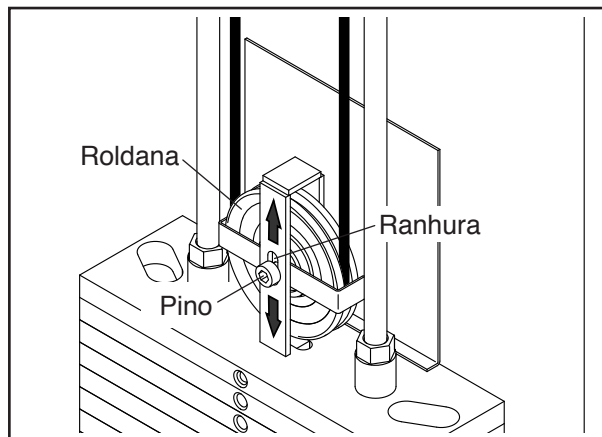


3. Se for necessária mais folga no cabo, mova a roldana para cima. Se for necessária menos folga, mova a roldana para baixo.
4. Certifique-se de que o bloqueio do cabo esteja corretamente posicionado (consulte BLOQUEIOS DOS CABOS na página 7) e volte a apertar a porca de travamento.
5. Verifique a tensão dos cabos conforme descrito à esquerda e reajuste-a se necessário.
6. Execute lentamente uma repetição usando uma carga leve e peça a alguém que se certifique de que o cabo não saia dos sulcos das roldanas nem roce num bloqueio do cabo.
7. Volte a fixar a cobertura de acesso e a tampa.

Ajuste do Cabo Curto

Ferramentas necessárias: chave sextavada 1/8", alicate corta-cabos, torquímetro, estilete

IMPORTANTE: proceda a este ajuste somente se um dos cabos curtos estiver frouxo. Este ajuste destina-se apenas a aumentar a tensão do cabo, porque requer o encurtamento do mesmo.

1. Para criar folga num cabo curto, remova o pino dos pesos, puxe o punho para fora alguns centímetros e, depois, insira o pino dos pesos no terceiro peso e no orifício da parte inferior do carro dos pesos.
2. Empurre o travão do cabo para fora do clipe do cabo e faça-o deslizar para baixo pelo cabo conforme mostrado.

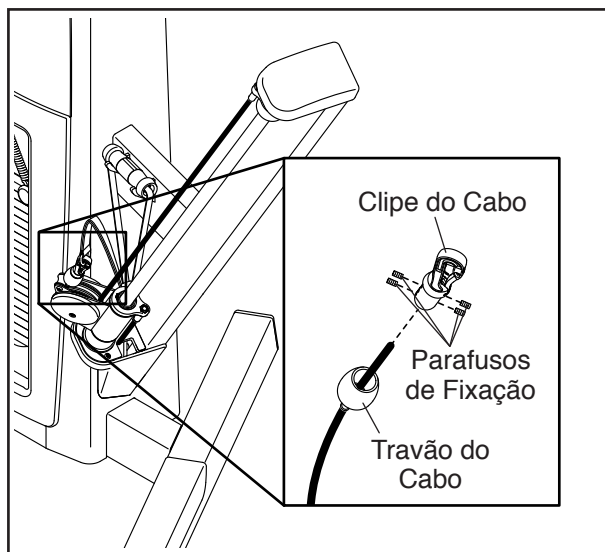


3. Desaperte os quatro parafusos de fixação do clipe do cabo e puxe-o para fora do cabo. Nota: o desenho mostra os parafusos de fixação removidos; contudo, não é necessário removê-los.
4. Utilizando um alicate corta-cabos, corte 2,5 cm da extremidade do cabo. **IMPORTANTE:** outras ferramentas poderão achatam ou dobrar os filamentos do cabo, tornando difícil voltar a inseri-lo no clipe do cabo.
5. Corte 2,5 cm do revestimento preto da extremidade do cabo.
6. Volte a inserir o cabo e o revestimento no clipe do cabo de modo a que toda a parte descarnada do cabo fique inserida no orifício.
7. Reaperte de forma igual os quatro parafusos de fixação até que fiquem em contacto com o cabo. Depois, aperte alternadamente cada parafuso de fixação 1/4 de volta, até atingir os 9,6 Newton-metros (85 libras/polegada).
8. Faça deslizar o travão do cabo para o clipe do cabo, remova o pino dos pesos e baixe o punho.
9. Verifique a tensão adequada do cabo conforme descrito em AJUSTE DOS CABOS, na página 8.

MANUTENÇÃO DA PILHA DE PESOS

A manutenção da pilha de pesos envolve a substituição dos casquilhos do carro dos pesos. Para encomendar essas peças, consulte COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE na contracapa deste manual.

1. Levante a tampa da torre. Em seguida, remova a cobertura de acesso, soltando-a na base e fazendo-a deslizar para cima até libertar as abas.
2. Remova as porcas e as anilhas das extremidades superiores das guias dos pesos e deixe que estas deslizem até ao chão.
3. Retire a roldana do carro dos pesos com uma chave sextavada 5/16" e uma chave de porcas 9/16". Tal facilitará a substituição dos casquilhos das guias dos pesos.
4. Faça sair o carro dos pesos pelo topo das guias dos pesos. Nota: puxe as guias dos pesos para o lado de trás da máquina de musculação para aumentar o espaço.
5. Desaparafuse e retire os dois casquilhos existentes das guias dos pesos do carro dos pesos. Elimine os casquilhos das guias dos pesos.

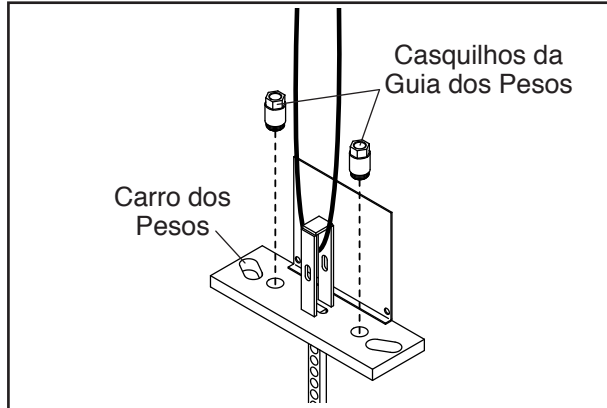


6. Aperte dois casquilhos novos das guias dos pesos no carro dos pesos. **Não aperte em demasia os casquilhos das guias dos pesos. Se ficarem demasiado apertados, poderão fazer um ruído de vibração ao moverem-se sobre as guias dos pesos.**
7. Limpe e lubrifique as guias dos pesos, passando-as por um pano macio impregnado com óleo de motor leve 10W-40 ou 10W-30. Aplique apenas uma fina camada ao longo de toda a sua extensão. **Não aplique lubrificantes à base de TEFLON®.**
8. Volte a colocar o carro dos pesos sobre as guias dos pesos. Volte a fixar a roldana, o cabo e o bloqueio do cabo.
9. Volte a fixar as guias dos pesos ao topo da torre.
10. Puxe o pino dos pesos e faça-o deslizar até à base da pilha de pesos; **não insira o pino dos pesos numa placa de pesos.** Depois, puxe o punho, elevando o carro dos pesos até ao topo. Deixe que o punho regresse lentamente à posição de descanso.

Se o carro dos pesos ficar preso, desaperte as porcas da extremidade superior de uma das guias dos pesos. Levante de novo o carro dos pesos até ao topo. Volte a apertar as porcas. Verifique novamente o curso do carro dos pesos em toda a sua extensão e reajuste as guias dos pesos, se necessário.
11. Execute lentamente uma repetição e peça a alguém que se certifique de que o cabo não saia dos sulcos das roldanas nem roce num bloqueio do cabo.
12. Volte a fixar a cobertura de acesso e a tampa.

DIAGRAMA DOS CABOS

O diagrama abaixo apresenta o encaminhamento adequado dos cabos. Os números mostram o curso correto de cada cabo. Utilize o diagrama para se certificar de que os cabos e bloqueios dos cabos estejam corretamente montados. Se um cabo não estiver corretamente encaminhado, a máquina de musculação não funcionará devidamente e poderão ocorrer danos. **Certifique-se de que os bloqueios dos cabos não toquem nos cabos nem os prendam.**

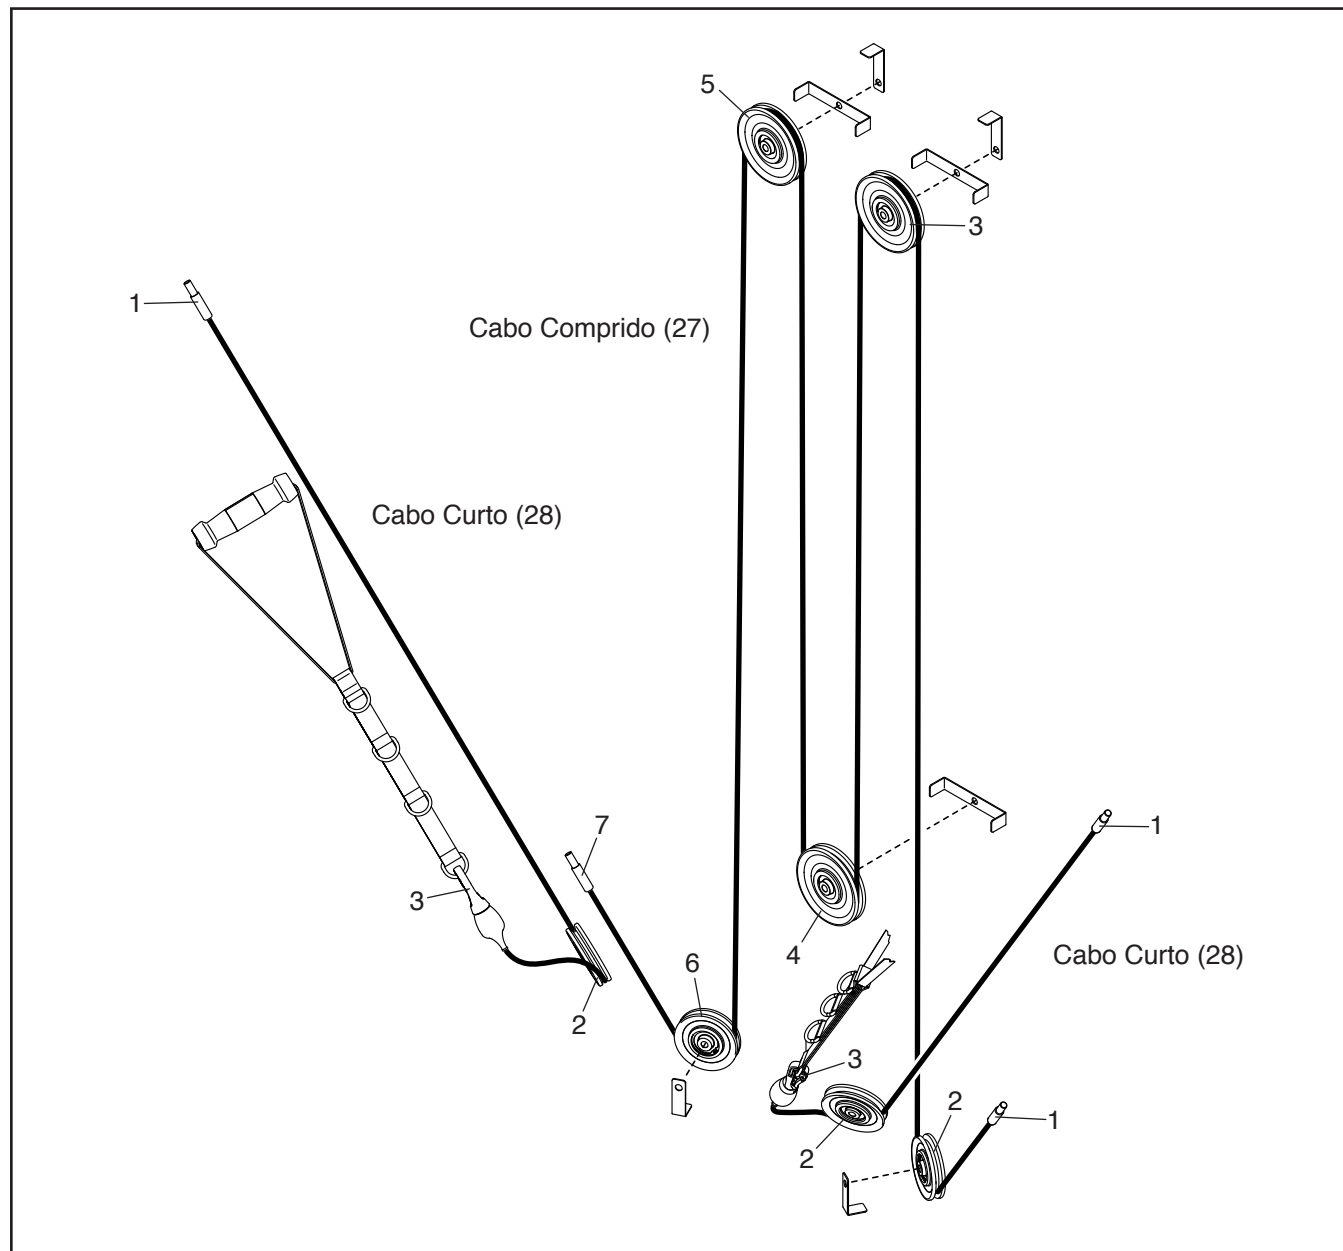

NOTAS

LISTA DE PEÇAS

Modelo nº F701.2 R0716A

Nº	Qtd.	Descrição	Nº	Qtd.	Descrição
1	1	Torre	40	2	Rolete do Cabo
2	1	Cobertura Superior	41	2	Eixo do Rolete
3	1	Cobertura Inferior	42	2	Eixo da Roldana
4	1	Tampa	43	4	Espaçador da Roldana
5	2	Fita Magnética Comprida	44	2	Mola da Roldana Esquerda
6	2	Fita Magnética Curta	45	4	Parafuso #8 x 5/16"
7	1	Base	46	4	Contraporca de Rosca Fina 3/8"
8	2	Cobertura Antidesgaste	47	2	Parafuso 1/2" x 1"
9	2	Guia do Suporte da Roldana	48	8	Parafuso 3/8" x 1/2"
10	2	Guia dos Pesos	49	2	Parafuso 1/2" x 4"
11	1	Carro dos Pesos	50	1	Pino 3/8" x 2 1/4"
12	17	Placa de Pesos	51	2	Pino 3/8" x 1 3/4"
13	1	Pino dos Pesos	52	1	Porca de Travamento 3/8"
14	4	Pé	53	2	Contraporca de Rosca Grossa 3/8"
15	2	Casquilho da Guia dos Pesos	54	4	Anilha Fendida 5/8"
16	2	Roldana de Alumínio Pequena	55	4	Contraporca 5/8"
17	3	Roldana de Alumínio Grande	56	11	Parafuso 1/4" x 3/8"
18	2	Bloqueio Pequeno do Cabo	57	2	Anilha Dentada 3/8"
19	3	Bloqueio Duplo do Cabo	58	4	Parafuso #8 x 3/4"
20	2	Punho	59	2	Roldana Estreita
21	2	Amortecedor dos Pesos	60	4	Parafuso #8 x 3/8"
22	1	Amortecedor do Carro dos Pesos	61	1	Porca de Travamento 1/4"
23	2	Clipe do Cabo	62	2	Mola da Roldana Direita
24	2	Anel de Retenção Externo	63	2	Suporte Superior do Cabo
25	2	Suporte da Roldana	64	1	Cobertura de Acesso
26	4	Cobertura do Suporte da Roldana	65	4	Fecho da Tampa
27	1	Cabo Comprido	66	1	Braço Esquerdo
28	2	Cabo Curto	67	1	Braço Direito
29	4	Placa da Roldana	68	2	Cobertura do Braço
30	4	Rolamento Linear	69	1	Cobertura Esquerda da Roldana
31	4	Amortecedor do Suporte da Roldana	70	1	Cobertura Direita da Roldana
32	4	Grampo	71	8	Parafuso 1/4" x 3/4"
33	6	Rolamento Grande	72	4	Parafuso 3/8" x 3/4"
34	2	Suporte Inferior do Cabo	73	2	Parafuso 3/8" x 1 1/2"
35	2	Espaçador do Suporte do Cabo	74	12	Parafuso 3/8" x 1"
36	4	Anilha do Amortecedor	75	2	Bloqueio do Cabo Grande
37	2	Anel de Retenção Interno	76	2	Travão do Cabo
38	2	Rolamento Pequeno	77	8	Parafuso de Fixação
39	8	Anilha de Gola	78	2	Placa de Pesos Final
			*	—	Manual do Utilizador

Nota: as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Consulte a contracapa deste manual para obter informações sobre a encomenda de peças de substituição. *Estas peças não foram ilustradas.

DIAGRAMA AMPLIADO A

Modelo nº F701.2 R0716A


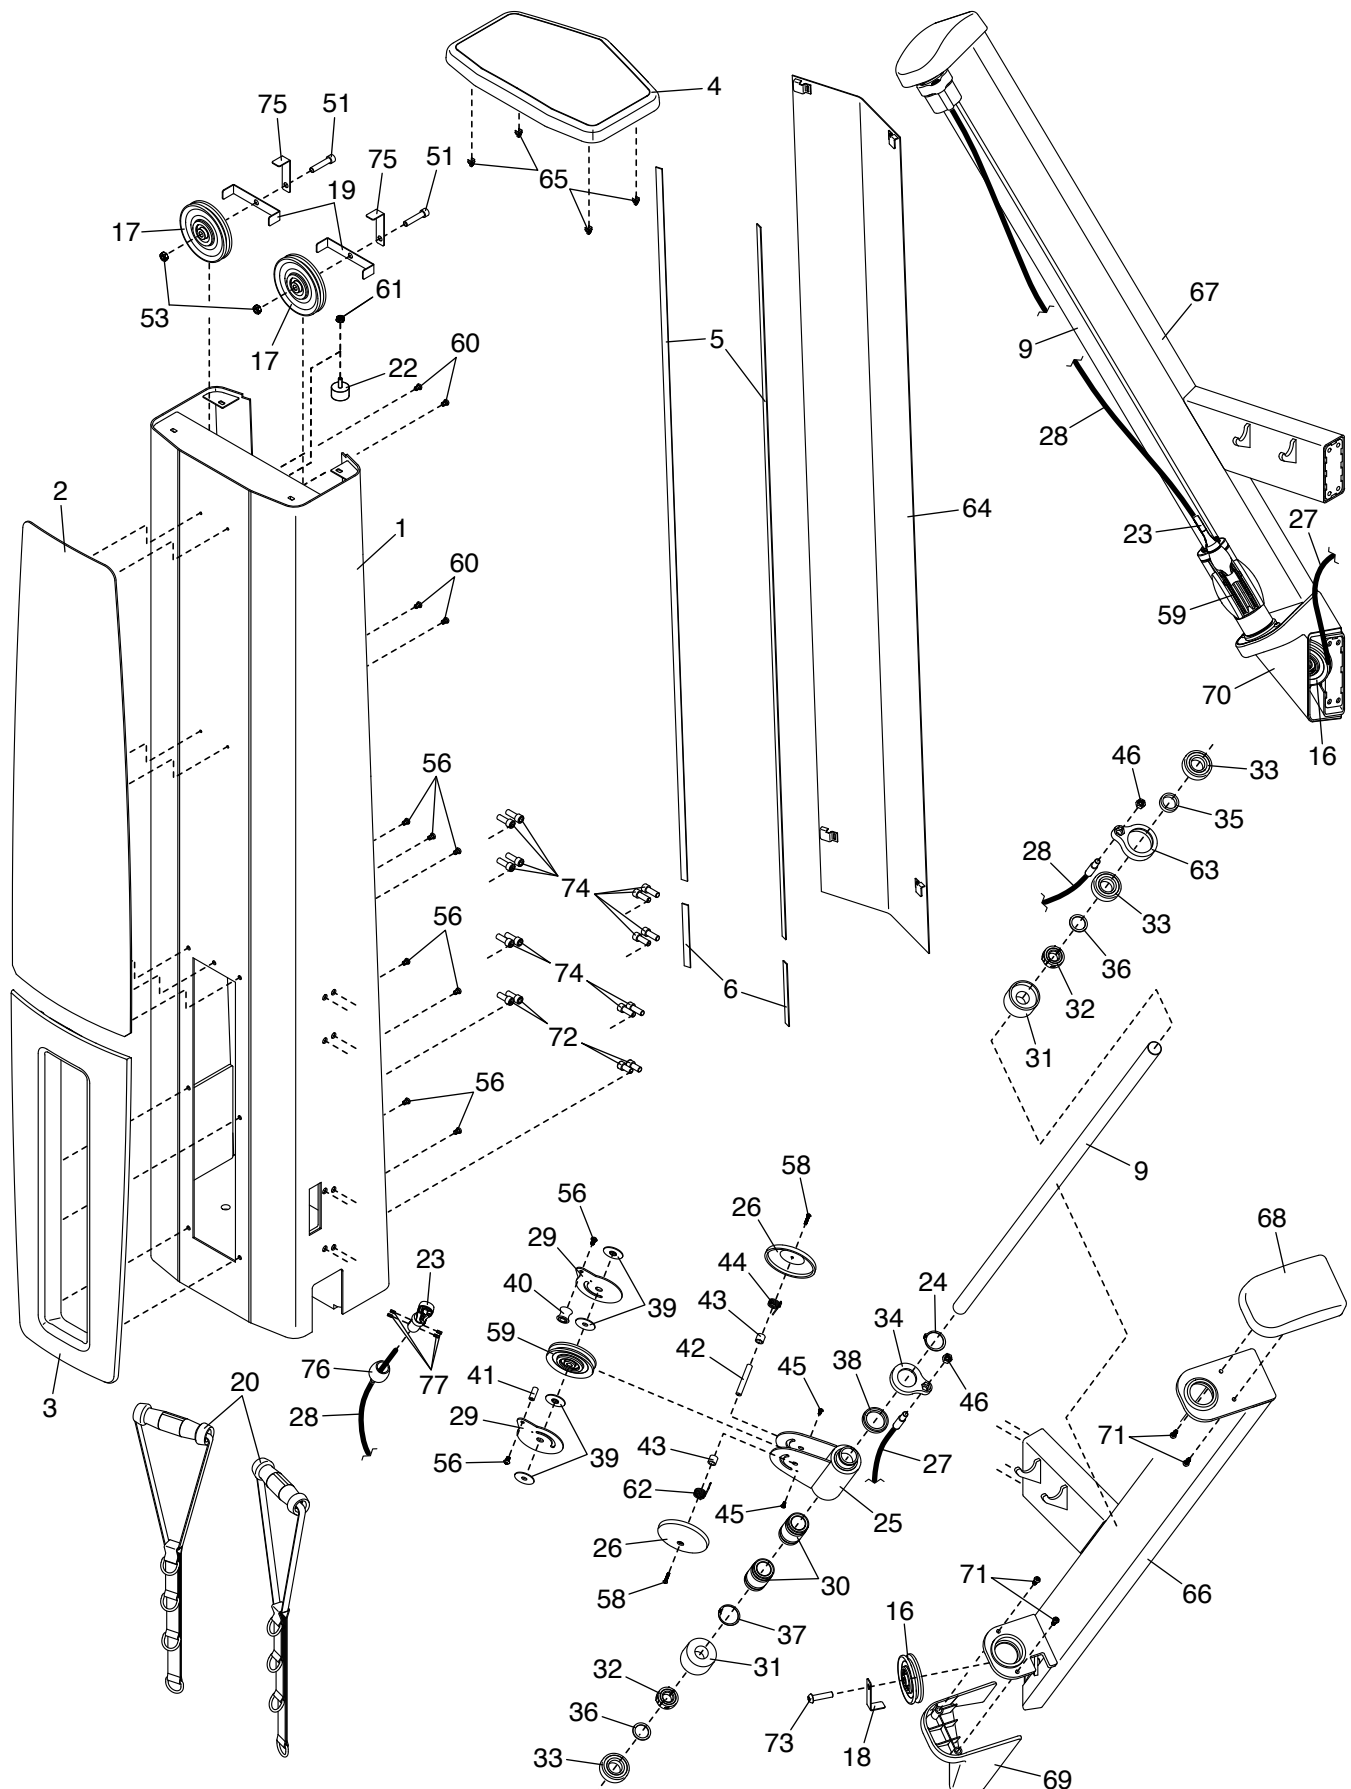


DIAGRAMA AMPLIADO B

Modelo nº F701.2 R0716A

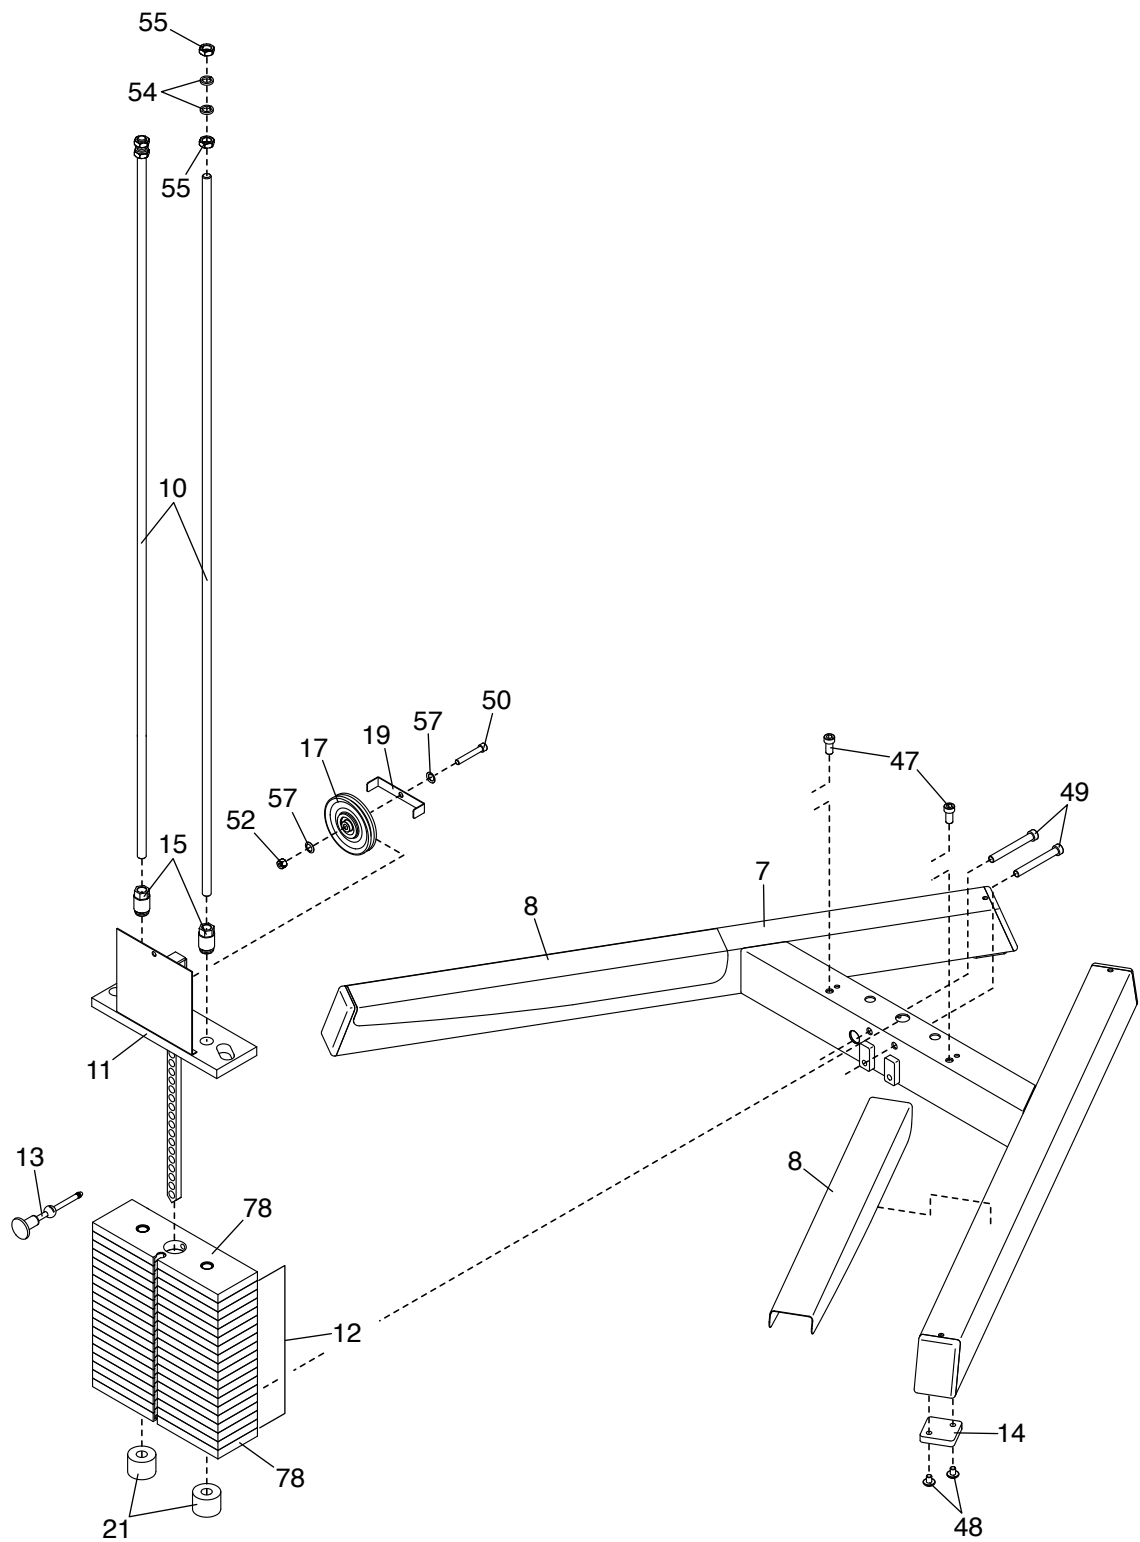

COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE

Se tiver dúvidas depois de ler este manual, ou se tiver peças danificadas ou em falta, contacte o Apoio ao Cliente através de um dos números de telefone ou endereços indicados abaixo. **Anote o número de modelo, número de série e nome do produto (consulte a capa deste manual) antes de contactar o Apoio ao Cliente. Se encomendar peças de substituição, anote também o número de código e descrição de cada peça (consulte a LISTA DE PEÇAS e o DIAGRAMA AMPLIADO perto do final deste manual).**

Nos Estados Unidos da América

Por telefone: 1-800-201-2109, de segunda a sexta das 6h às 18h MT (zona das montanhas)

E-mail: customercare@freemotionfitness.com

Por escrito:

FreeMotion Fitness

1500 South 1000 West

Logan, UT 84321-9813

Estados Unidos da América

Fora dos Estados Unidos da América

Por telefone: 001-800-527-5417 ou 001-435-786-3521, de segunda a sexta das 6h às 15h (hora da zona das montanhas dos EUA)

E-mail: intlcustomercare@freemotionfitness.com

GARANTIA LIMITADA

PERÍODOS E COBERTURA DA GARANTIA

A FreeMotion Fitness garante que este produto está isento de defeitos de fabrico e material sob condições de utilização e manutenção normais. As peças e o desgaste têm garantia de um (1) ano, a menos que a fatura especifique de outra forma.

O período da garantia tem início na data de compra da fatura. Quaisquer peças reparadas ou substituídas durante o período de garantia ficarão garantidas durante o que restar do período de garantia original.

CONDIÇÕES E LIMITAÇÕES

As ocorrências seguintes invalidarão a garantia deste produto:

1. Esta garantia aplica-se apenas ao proprietário original e é intransmissível.
2. A garantia de mão-de-obra aplica-se apenas a produtos vendidos nos EUA e no Canadá. Contacte o seu revendedor FreeMotion Fitness autorizado para pormenores sobre a garantia de mão-de-obra no seu país.
3. Qualquer uso indevido, abuso ou reparação imprópria.
4. Utilizadores que excedam o peso máximo por utilizador indicado neste manual.
5. Danos causados por movimentação do produto ou armazenamento inadequado, incluindo a movimentação ou o armazenamento do produto sobre a sua parte lateral.
6. Utilização ou armazenamento do produto no exterior ou em ambientes de elevada humidade, incluindo zonas de spa e piscinas.
7. Danos provocados por ligação elétrica incorreta ou corrente elétrica insuficiente. Nota: este produto pode não ter fios elétricos.

Esta garantia não se aplicará ao seguinte:

1. Peças ornamentais, incluindo punhos, assentos, autocolantes e etiquetas.

2. Custos de recolha, entrega ou transporte decorrentes de uma reparação.
3. Qualquer problema resultante de uma montagem ou entrega imprópria.

O QUE FAZER SE PRECISAR DE ASSISTÊNCIA

A assistência da FreeMotion Fitness ao abrigo da garantia pode ser obtida contactando o revendedor autorizado ao qual adquiriu este produto. Tenha o cuidado de conservar a fatura original e os dados sobre o número de série. Se este produto sofrer uma falha ao abrigo da garantia aqui expressa, a FreeMotion Fitness, segundo sua própria opção, procederá à reparação, à substituição ou ao reembolso do preço de compra. A FreeMotion Fitness compensa os prestadores de assistência pelas viagens para trabalhos ao abrigo da garantia dentro das suas áreas de serviço. O utilizador poderá ter de pagar encargos adicionais por pedidos de assistência que obriguem a deslocações para lá dessas áreas.

A FreeMotion Fitness não se responsabiliza por danos indirectos, especiais ou consequentes decorrentes da utilização ou do desempenho do produto; danos relativos a qualquer perda económica, perda de bens, perda de receitas ou lucros, perda de usufruto ou utilização ou custo de remoção ou instalação; ou outros danos consequentes. Alguns países não permitem a exclusão ou limitação de danos consequentes. Em conformidade com isso, a limitação acima poderá não se aplicar a si. Esta garantia dá-lhe direitos específicos e poderá ter outros direitos que variam de país para país.

PARA CONTACTAR A FREEMOTION FITNESS

Consulte COMO CONTACTAR O APOIO AO CLIENTE acima.