


FREEMOTION[®] E P I C[™] LEG EXTENSION

MANUALE D'ISTRUZIONI

N° del Modello GZFI8013.7

N° di Serie _____

Scrivere il numero di serie nello spazio soprastante per referenza futura.




Etichetta del
Numero di
Serie
(all'interno del
torre)

DOMANDE?

En FreeMotion Fitness, ci siamo imposti di provvedere alla completa soddisfazione del cliente. Se avete domande, vedere **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** a retrocopertina di questo manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni elencate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per future referenze.

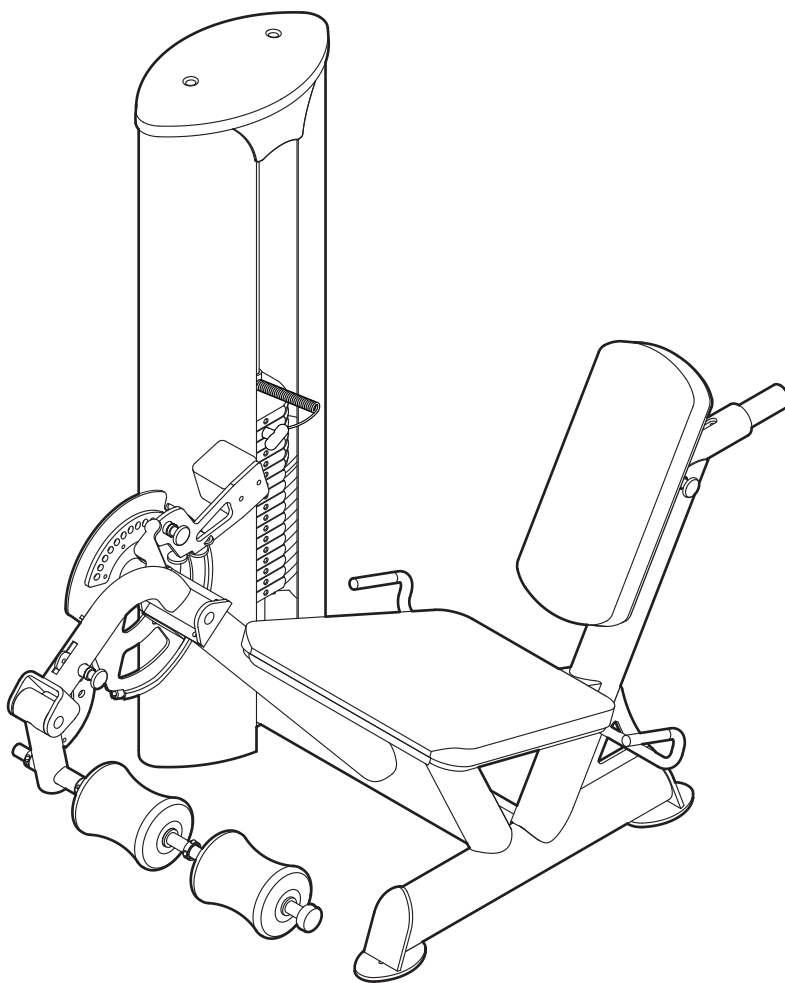

Nostro website

www.freemotionfitness.com

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI	3
POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA	4
PRIMA DI INIZIARE	5
REGOLAZIONE	6
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI	8
DIAGRAMMA TRAIETTORIA CAVO	12
ELENCO PEZZI	13
DISEGNO ESPLOSO	14
CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI	Retrocopertina

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incidenti seri, leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. La FreeMotion Fitness non si assume nessuna responsabilità per lesioni personali, o danni alla proprietà dovuti o causati dall'uso di questo prodotto.

1. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questo è raccomandabile soprattutto per le persone oltre i 35 anni di età o persone con problemi fisici preesistenti.
2. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo come descritto nel presente manuale.
3. Mantenere l'attrezzatura per il potenziamento in luoghi chiusi, lontano dall'umidità e dalla polvere. Non collocare l'attrezzatura per il potenziamento in un garage, sotto una tettoia o vicino all'acqua.
4. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo su una superficie piana. Coprire il pavimento sottostante l'attrezzatura per il potenziamento per proteggere il pavimento.
5. È a carico del cliente assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura per il potenziamento per eseguire l'esercizio desiderato. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo in una zona sgombra.
6. Utilizzare la sostegno di ancoraggio per dare massima stabilità; fissare l'attrezzatura per il potenziamento al pavimento dove richiesto o quando possibile.
7. È a carico del cliente assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura per il potenziamento conoscano tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette riportanti le avvertenze e sappiano come utilizzare correttamente l'attrezzatura per il potenziamento.
8. Tenere sempre fuori dalla portata dell'attrezzatura per il potenziamento i bambini inferiori ai 12 anni e gli animali.
9. L'attrezzatura per il potenziamento è stata progettata per sostenere un peso massimo di 159 kg.
10. Indossare sempre le scarpe da ginnastica per proteggere il piede quando ci si sta allenando.
11. Tenere i piedi e le mani lontano da parti in movimento. Non appoggiare le mani sull'attrezzatura per il potenziamento quando è in funzione.
12. Tutti coloro che utilizzano l'attrezzatura per il potenziamento dovranno comunicare immediatamente qualsiasi incidente o anomalia dell'attrezzatura al personale della palestra.
13. Assicurarsi che il perno del peso sia completamente inserito in una delle piastre del peso.
14. Controllare tutti i cavi, le connessioni dei cavi e le pulegge prima di usare l'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.
15. Assicurarsi che il cavo rimanga sempre sulle pulegge. Se il cavo si avvolge mentre ci si sta allenando fermarsi immediatamente e assicurarsi che il cavo scorra sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge.
16. In caso di giramenti di testa o dolori di qualsiasi tipo durante l'allenamento; fermarsi immediatamente e incominciare il raffreddamento.

APPLICAZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA


Le etichette raffigurate qui sotto sono state applicate sull'attrezzatura per il potenziamento nelle posizioni indicate. **Se un'etichetta manca o è illeggibile, vedere CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a copertina retro di questo manuale. Applicare l'etichetta nella posizione mostrata.** Nota: Gli adesivi potrebbero non essere mostrati nelle misure effettive.

**AVVERTENZA**

- Prima di iniziare un programma di esercizi effettuare opportune analisi mediche.
- Controllare la macchina prima dell'uso. Non utilizzare qualora la macchina appaia danneggiata o non funzionante.
- Mantenere il corpo e gli indumenti lontani dalle parti in movimento.
- Accertare che il perno pesi sia completamente inserito.
- **NON** bloccare mai la pila di pesi in posizione elevata. **NON** usare la macchina in queste condizioni.
- **CONTROLLARE** tutti i cavi, le fascette e le relative connessioni. Non utilizzare se uno dei componenti è usurato o danneggiato.
- Non utilizzare i manubri o altri mezzi per incrementare gradualmente la resistenza dei pesi diversi da quelli forniti dal fabbricante.
- Non consentire l'uso della macchina ai bambini. L'uso della macchina da parte di adolescenti dovrà essere supervisionato da un adulto preparato.
- Queste apparecchiature dovranno essere utilizzate esclusivamente sotto la supervisione di personale qualificato.
- Non rimuovere questo adesivo. **SOSTITUIRE SE DANNEGGIATO.**

GZ7003IT

Etichetta 1
GZ7003

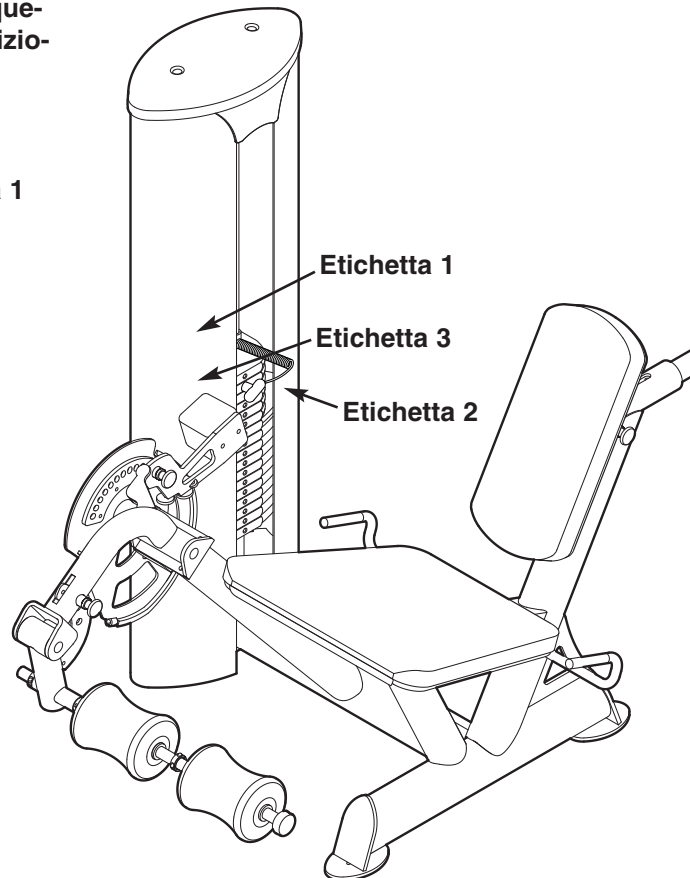

**ATTENZIONE**



Il perno selettore pesi dovrà essere completamente inserito nella piastra peso.

GZ7026IT

Etichetta 2
GZ7026

Etichetta 3
GZ7005

**ATTENZIONE**

MANTENERSI LONTANI DALLE PARTI IN MOVIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI POTRÀ INCORRERE IN LESIONI PERSONALI.


GZ7005IT

PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION® EPIC™ LEG EXTENSION (allenare i quadricipti). Il design ergonomico e moderno dell'attrezzatura per il potenziamento nonché le nuovissime caratteristiche migliorano il tradizionale esercizio per il potenziamento. Le caratteristiche innovatrici insieme ad una struttura qualitativamente superiore ne fanno un prodotto affidabile per la vostra palestra. Inoltre, le moderne soluzioni adottate per suddividere i vari gruppi muscolari fanno dell'attrezzatura per LEG EXTENSION (allenare i quadricipti) uno strumento essenziale per l'utente che potrà così raggiungere i propri obiettivi.

Per il proprio beneficio, leggere attentamente le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare delle sistema pesi. Per ulteriori informazioni, vedere **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** a la Retrocopertina di questo manuale. Fare riferimento al numero di serie e a quello del modello. Il codice modello e l'ubicazione del numero di serie sono indicati sulla prima di copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura di questo manuale, si prega di osservare il grafico sottostante per familiarizzare con le parti contrassegnate.

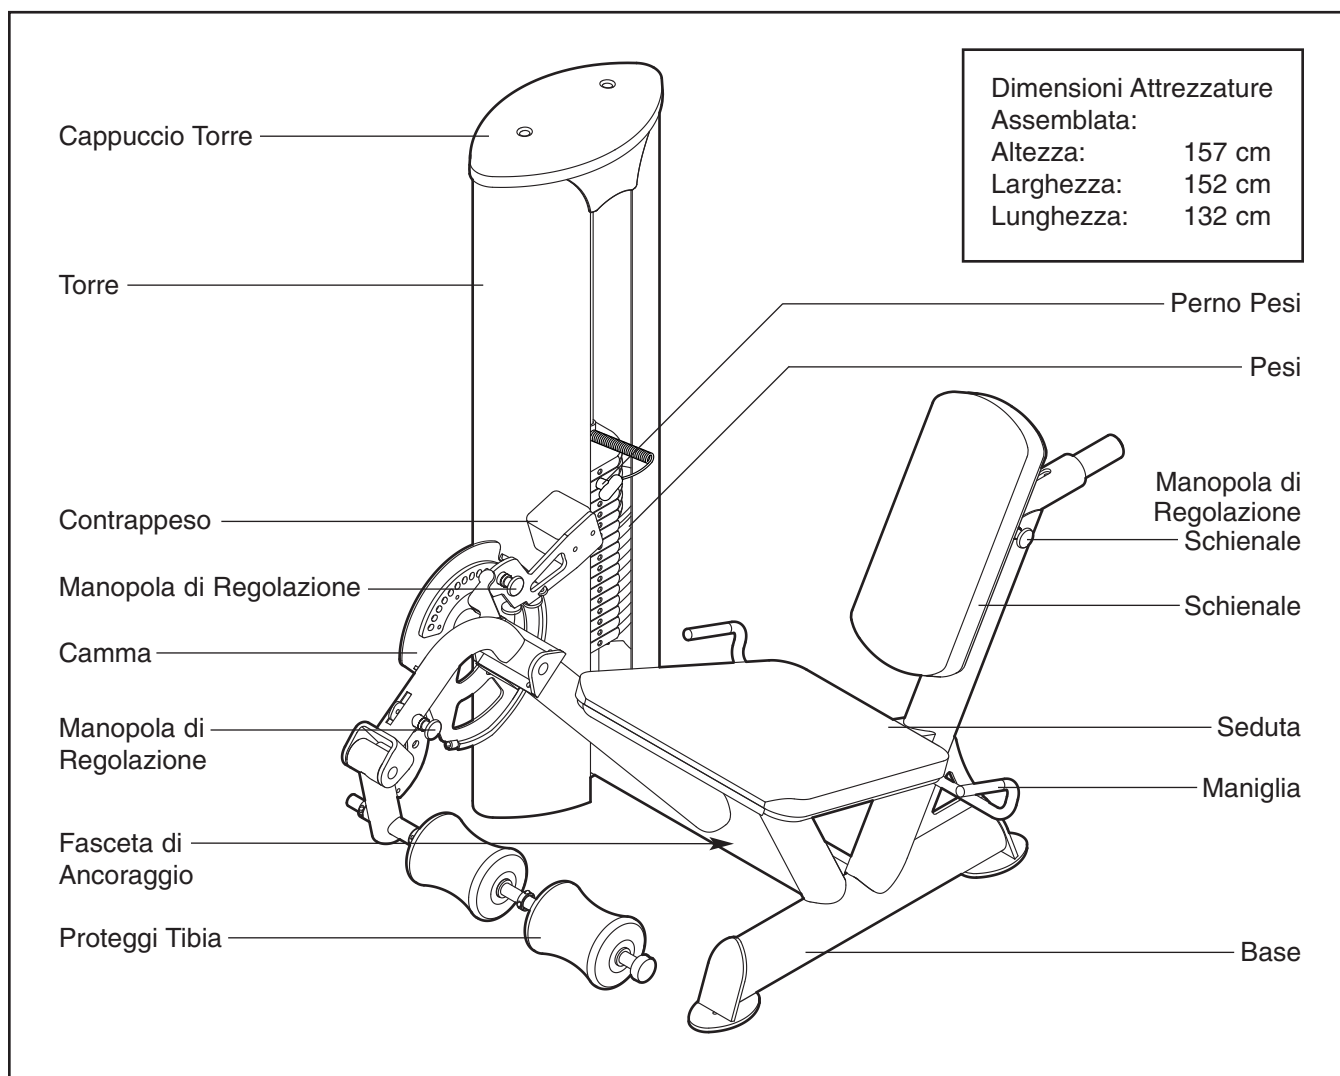


REGOLAZIONE

Questa sezione descrive la regolazione dell'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati tutte le volte che si utilizza l'attrezzatura per il potenziamento. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.

REGOLAZIONE DEL CARICO


Per cambiare il carico del vostro esercizio inserire il perno del peso nel punto desiderato. Assicuratevi che il perno del peso sia completamente inserito nel gruppo pesi.

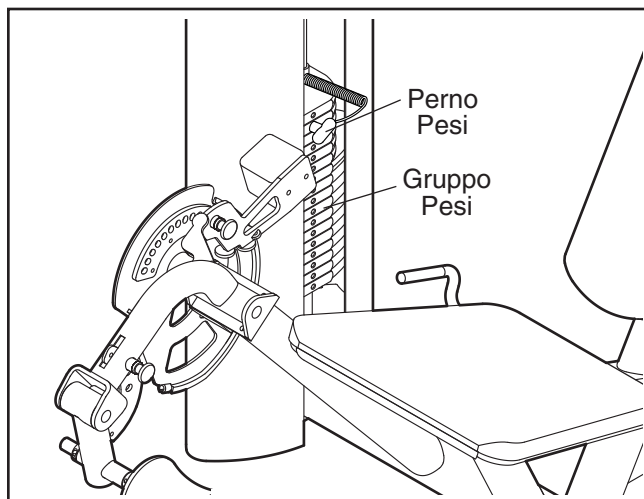

REGOLAZIONE DELLA LEVA GAMBE

Per modificare la posizione del manicotto perno, reggerlo con una mano estraendo il manopola di regolazione dalla staffa del manicotto perno. Portare il manicotto perno nella posizione desiderata e reinserire il manopola di regolazione nella staffa del manicotto perno.


Per modificare la posizione del braccio perno, reggerlo con una mano estraendo il manopola di regolazione dalla staffa di selezione. Portare il braccio perno nella posizione desiderata e reinserire il manopola di regolazione nella staffa di selezione.

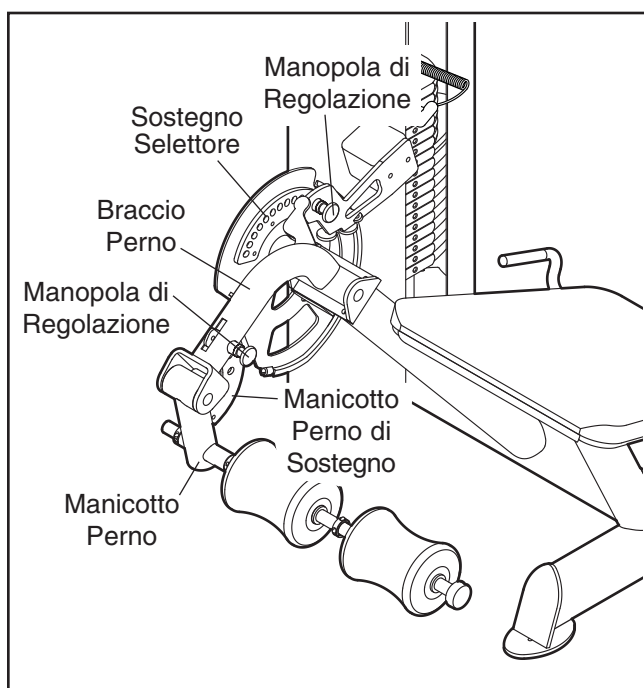

⚠ AVVERTENZA: accertare sempre che i perni di regolazione siano completamente inseriti nelle staffe prima di utilizzare la leva gambe.

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Per spostare lo schienale in avanti, spostare il schienale nella posizione desiderata. Per spostare lo schienale indietro, tirare la manopola conica di regolazione a punta, inserire il schienale nella posizione desiderata e ribloccare la manopola conica di regolazione a punta. **Verificare che la manopola conica di regolazione a punta sia bloccata in uno dei fori presenti sul lo Tubo Regolazione Schienale.**

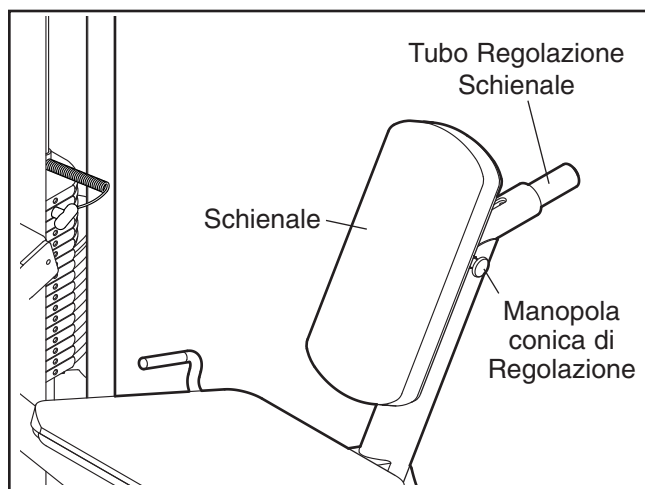

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Affinché l'attrezzatura per il potenziamento abbia un funzionamento ottimale e per ridurre il rischio di danni agli utenti, è necessario effettuare la manutenzione regolarmente. Insegnare al personale ad effettuare le procedure descritte nella presente sezione. Il personale è tenuto a registrare e riportare gli incidenti occorsi. Per fare in modo che la garanzia della macchina per il potenziamento sia valida, per la riparazione o la sostituzione usare solo pezzi FREEMOTION EPIC. Per eventuali domande o dubbi, si veda il paragrafo CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI sulla retrocopertina del presente manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Rivestimento e Telaio—Pulizia Generale

1. Pulire l'attrezzatura per il potenziamento usando un panno morbido inumidito con una soluzione leggera di sapone e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con il detersivo.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Rivestimento—Macchie Difficili

1. Pulire la macchia con un detersivo non abrasivo. Pulire delicatamente la zona macchiata e lasciare agire il detersivo per alcuni minuti.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.
3. Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Modalità Alternative per le Macchie Difficili

1. Pulire la zona delicatamente utilizzando un panno morbido leggermente inumidito d'alcol.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: Quando si usa del detersivo, provarlo prima in un angolo nascosto per assicurarsi che non danneggi il materiale. Attenersi alle indicazioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante del detersivo utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi rivenditori non potranno essere ritenuti responsabili per danni o incidenti causati dall'uso o dall'uso improprio dei detersivi.

Importante: Non usare prodotti abrasivi che possono graffiare la macchina per il potenziamento. I prodotti forti e abrasivi danneggeranno le etichette; prestare attenzione attorno alle etichette. Non usare solventi come diluente per lacca, cherosene, benzina o simili.


MANUTENZIONE SETTIMANALE

Hardware

Controllare tutti i dadi e i bulloni e serrarli come richiesto. **Importante:** Tutte i cuscini FREEMOTION EPIC hanno supporti in compensato con dadi a T che vengono usati per fissare i cuscini all'attrezzatura per il potenziamento. Dato che i dadi a T sono avvitati nel compensato, non potranno essere serrati quanto i bulloni e i dadi standard. Quando si serrano i bulloni che fissano il cuscino, avvitarli sufficientemente per stringerli e fino a che il cuscino non si muove o risulti allentato. Un eccessivo serraggio potrebbe spanare i dadi a T dal compensato e rendere impossibile in futuro la rimozione del cuscino.


Cavi

1. Controllare che ogni cavo sia tensionato correttamente (si veda REGOLAZIONE DEL CAVO a pagina 9).
2. Verificare ogni cavo per l'intera lunghezza eseguendo una ripetizione sulle attrezzature ginniche e controllando il cavo esposto all'esterno delle attrezzature di potenziamento e il cavo all'interno della torre. Passare le dita lungo tutto il cavo controllando le pieghe e i punti di attacco. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni che indicherebbero un cavo usurato e che deve essere sostituito:
 - A. guaina del cavo lacerata o spaccata che scopre il cavo
 - B. cavo ritorto o seriamente piegato
 - C. guaina arrotolata o intrecciata
 - D. guaina del cavo usurata che mostra una sezione sottile del cavo

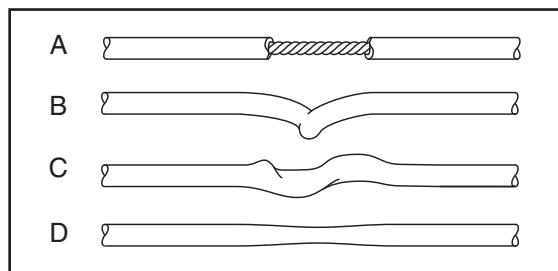

Protezioni Del Cavo

Controllare le protezioni del cavo per assicurarsi che non facciano attrito sui cavi e che mantengano i cavi nelle scanalature delle pulegge. Se la protezione del cavo non è allineata correttamente, allentare leggermente il bullone, regolare la protezione del cavo e riserrare il bullone.

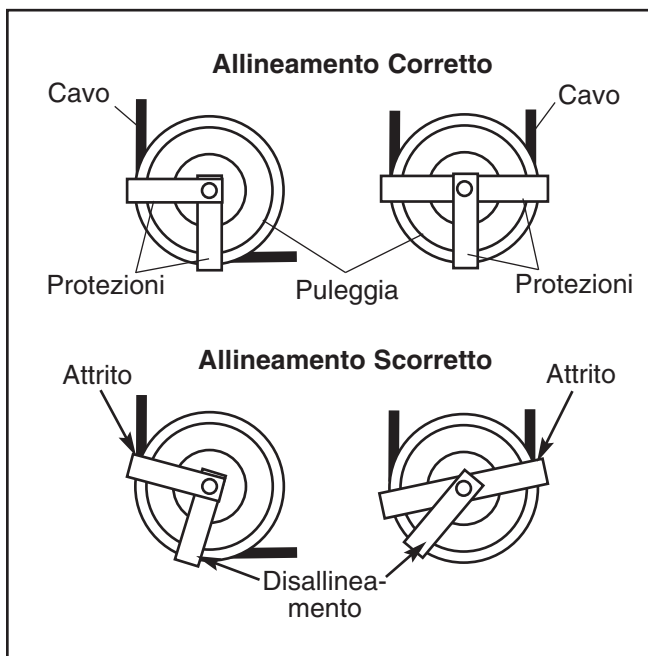

MANUTENZIONE MENSILE

Impugnature

Controllare le impugnature e se necessario sostituirle.

LUBRIFICAZIONE DELL'ASTA GUIDA

Pulire e lubrificare le aste guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 o 10W-30. Applicare un leggero strato su tutta la lunghezza dell'asta guida. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**

REGOLAZIONE DEL CAVO

Affinché l'attrezzatura per il potenziamento funzioni correttamente, il cavo deve essere tensionato correttamente. Per controllare il tensionamento del cavo inserire il perno peso nella piastra peso superiore. Quindi, sollevare e abbassare lentamente il peso superiore eseguendo una ripetizione. Una volta completata la ripetizione, il peso superiore dovrebbe appoggiarsi sulla parte superiore del prossimo peso.

Se il cavo sono tensionati eccessivamente, il peso superiore non si arresterà sul prossimo peso e quindi


potrebbe risultare difficile inserire il perno peso nelle piastre peso. Qualora i cavi non siano sufficientemente tesi, il peso superiore non verrà sollevato immediatamente quando ha inizio la ripetizione. In teoria la maniglia/cavo non dovrebbe muoversi per più di 1,5 cm dalla posizione di riposo prima che il peso superiore venga sollevato.

Se invece la tensione sul cavo è troppa o insufficiente, regolare il cavo come descritto nelle seguenti fasi.


Regolazione Puleggia Torre

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 5/16", chiave a forcina da 9/16"

1. Sollevare il peso superiore ed estrarlo dal blocchetto pesi; inserire il perno del peso nel prossimo peso e nel sesto foro, a partire dall'alto, selettore peso.



2. Allentare il dado autobloccante che fissa la puleggia alla staffa presente nella parte superiore della torre.




3. Spostare la puleggia nella sede adeguata della staffa. Se il cavo deve avere più gioco, spostare la puleggia in basso. Se il cavo deve avere meno gioco, spostare la puleggia in alto.
4. Verificare che la protezione del cavo sia orientata correttamente (consultare PROTEZIONI DEL CAVO qui a sinistra) e serrare nuovamente il dado autobloccante fissando la puleggia alla staffa.
5. Sollevare il peso superiore e rimuovere il perno del peso. Abbassare il peso superiore sul prossimo peso.
6. Procedere alla regolazione.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfreggi contro una protezione cavo.

Regolazione Peso Superiore

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 5/32"

1. Se è necessario accorciare il cavo di 3/4" (2 cm) o più, seguire le istruzioni contenute nei punti 1 e 2 a pagina 9 e poi passare alla 2 a fase descritta a margine.
2. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento presente sul peso superiore. Allentare ma non togliere le due viti di regolazione da entrambe i lati del giunto di accoppiamento.

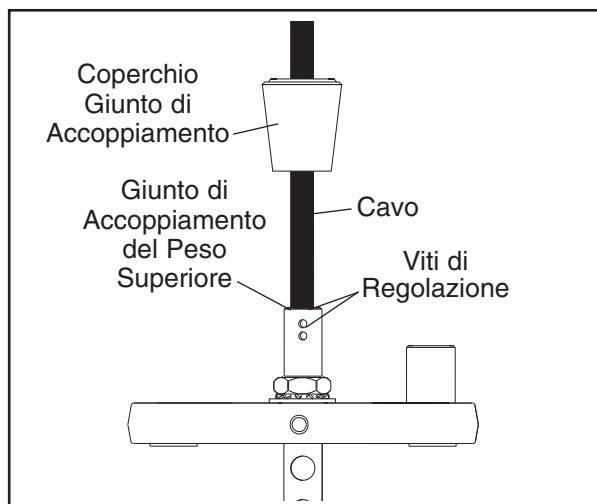


3. Tirare fuori il cavo dal giunto di accoppiamento. Determinare il numero di cavi che devono essere accorciati e tagliarli dalla parte finale. **Il cavo deve avere una lunghezza sufficiente da poter essere bloccato dalle viti di regolazione senza dover sollevare il peso superiore.**
4. Tagliare il cavo alla lunghezza desiderata e togliere 2,5 cm di guaina dalla parte finale del cavo.
5. Inserire il cavo sguainato nel giunto di accoppiamento del peso superiore finché tutte e quattro le viti di regolazione saranno strette al cavo. Serrare ogni vite di regolazione in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 9,6 Newton-metri.
6. Abbassare il coperchio del giunto di accoppiamento sopra quello del peso superiore.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.

MANUTENZIONE DEL BLOCCHETTO PESI

La manutenzione del blocchetto pesi implica la sostituzione delle due boccole guida e l'inserimento peso nel peso superiore. Per ordine queste parti, consultare il capitolo CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI sulla retrocopertina del presente manuale.

1. Rimuovere i dadi ad aletta che si trovano sotto il copertura torre e rimuovere il copertura torre.
2. Togliere i dadi e le rondelle dell'asta guida dalla parte superiore di pesa di guida.
3. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento e allentare le quattro viti di regolazione—quest'operazione allenterà il cavo. (Vedere il disegno sulla pagina 10.)
4. Sollevare le pesa di guida dalla parte superiore della torre.
5. Rimuovere il dado, il dado rondella a stella e il dado rondella dalla parte superiore dell'asta del peso. Sollevare e ruotare il peso superiore e rimuoverlo dall'apertura frontale della torre.
6. Usare una pinza per togliere le due boccole guida

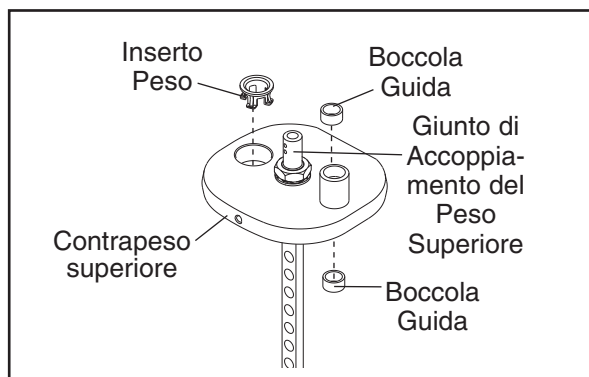

e l'inserimento peso dal peso superiore.

7. Reggere una delle nuove boccole guida parallela a uno dei fori del peso superiore, collocare un pezzo di legno come protezione sulla parte superiore della boccola guida e battere leggermente sulla boccola guida finché si allinea con la superficie. **Inserire l'altra boccola guida e l'inserimento peso nello stesso modo.**
8. Sostituire il peso superiore. Successivamente, serrare il dado, il dado rondella a stella e il dado rondella sull'asta peso.


9. Riposizionare il cavo al giunto di accoppiamento del peso superiore. Riserrare le quattro viti di regolazione nei fori filettati. Serrare le viti in eguale misura finché toccano il cavo. Successivamente, serrare ogni vite in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 9,6 Newton-metri.
10. Pulire e lubrificare le pesa di guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 or 10W-30. Applicare solamente un sottile strato su tutta la lunghezza. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**
11. Reinserire le pesa di guida utilizzando parte superiore della torre e direttamente nel blocchetto peso. Nota: se il blocchetto peso si è spostato, usare la barra corta per riallineare i fori nei dischi del peso. Reggere i dischi del peso mentre si inseriscono le aste guida.

AVVERTENZA: non introdurre forzatamente le pesa di guida nei pesi; questa operazione danneggerà le boccole e gli inserti peso.

12. Rifissare le pesa di guida sulla parte superiore del telaio con due dadi e due rondelle.
13. Inserire il perno del contrappeso nel contrappeso superiore. Eseguire lentamente una ripetizione, sollevando il peso superiore il più possibile. Riportare lentamente la maniglia alla posizione di riposo. Se il contrappeso superiore si blocca, allentare una delle viti pesa di guida. Eseguire lentamente un'altra ripetizione. Riserrare il bullone dell'asta guida. Controllare ancora una volta l'intero percorso e regolare nuovamente le viti guida se necessario.
14. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.
15. Sostituire il cappuccio della torre e riserrare i dadi ad aletta sui bulloni.


DIAGRAMMA TRAIETTORIA CAVO


Il diagramma traiettoria cavo sottostante mostra il corretto percorso dei cavi. Servirsi del diagramma per verificare che il cavo e le protezioni cavo siano state montate correttamente. Se il cavo non sono stati posizionati correttamente, l'attrezzatura per il potenziamento funzionerà in modo scorretto e potrebbe danneggiarsi. I numeri mostrano il percorso corretto di ogni cavo. **Verificare che le protezioni dei cavo non tocchino o pieghino il cavo.**

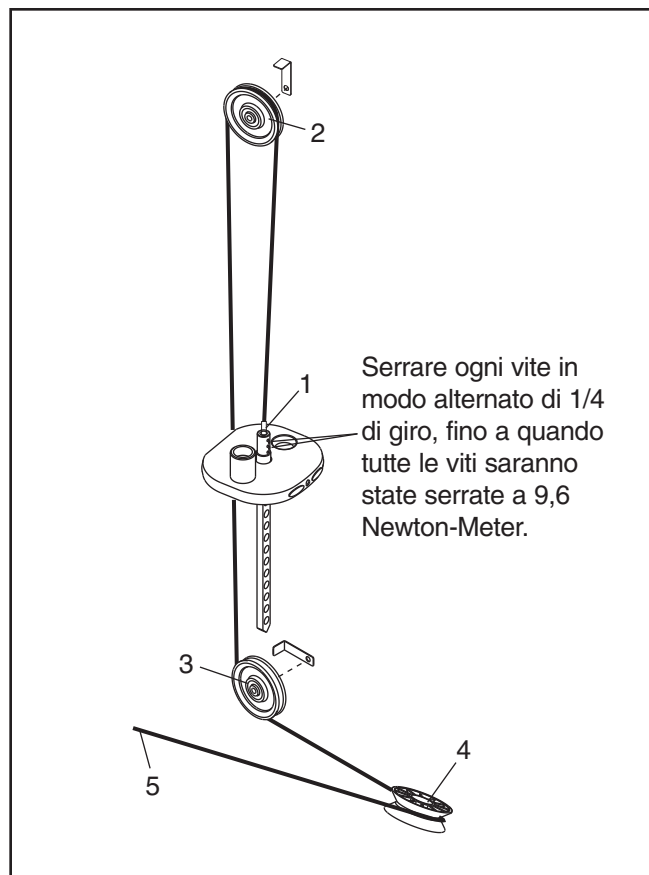

N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
1	1	Base	51	3	Bullone a Bottone da 3/8" x 5/8"
2	1	Torre	52	2	Boccola Puleggia Grande
3	2	Guida del Peso	53	4	Respingente
4	1	Braccio Perno	54	1	Cappuccio Esterno Rotondo
5	1	Camma	55	1	Pannello di Accesso del Telaio
6	1	Contrapeso	56	2	Proteggi Tibia
7	1	Sostegno Selettore	57	5	Rondella in Nailon 1"
8	1	Tubo Rullo	58	6	Vite 1/4" x 3/4"
9	1	Maniglia Destra	59	2	Cuscinetto da Puleggia a « V »
10	1	Maniglia Sinistra	60	1	Pannello Lungo
11	1	Asse Braccio Perno	61	1	Pannello Corto
12	1	Tubo Regolazione Schienale	62	1	Telaio Piastra Corto
13	1	Telaio Schienale	63	1	Copri
14	1	Schienale	64	1	Cappuccio Torre
15	1	Sedile	65	2	Dado ad Aletta
16	1	Selettore Peso	66	2	Bullone a Bottone da 1/4" x 1"
17	2	Respingente Pesi Piccolo	67	4	Piedini Torre
18	11	Peso da 20 libbra	68	12	Vite a Bottone da 3/8" x 1/2"
19	5	Peso da 10 libbra	69	4	Vite di Regolazione
20	1	Peso Superiore	70	2	Rifinitura
21	33	Inserto Pesi	71	1	Dado Selettore
22	2	Boccole Guida	72	1	Rondella Dentellate
23	2	Puleggia	73	1	Rondella Selettore
24	1	Puleggia a « V »	74	12	Vite Piccolo di Regolazione
25	2	Blocca Cavo	75	1	Staffa Manicotto Perno
26	2	Boccola Puleggia Piccola	76	6	Vite a Bottone da 5/16" x 5/8"
27	1	Pannello di Accesso	77	4	Rondella Seghettato da 3/8"
28	1	Cavo	78	6	Dado a Gabbia 1/4" Cage
29	6	Bronzina da 1"	79	1	Bullone Giallo da 3/8" x 3/4"
30	4	Fermo del Perno	80	1	Coperchio Giunto di
31	2	Spaziatore			Accoppiamento
32	1	Manicotto Perno	81	1	Telaio Pannello Lungo
33	2	Manopola di Regolazione	82	2	Cappuccio Impugnatura
34	3	Impugnatura	83	1	Fasceta di Ancoraggio
35	2	Piedini della Base	84	2	Bullone da 3/8" x 1"
36	2	Respingente Grande	85	2	Rondella da 3/4"
37	10	Controdado Nylon da 3/8"	86	2	Copriforo da 1/2"
38	3	Bullone da 3/8" x 2"	87	4	Rondella dell'Asta Guida
39	1	Boccola Posteriore Sedile	88	4	Rivetto
40	1	Boccola Tubo Piccolo	89	4	Dado dell'Asta Guida
41	1	Coppiglia Elastica	90	2	Anello Impugnatura
42	1	Boccola Tubo Grande	91	1	Cappuccio Manicotto Perno
43	2	Bullone senza Nailon da 3/8" x 1"	92	1	Asse Manicotto Perno
44	4	Anello a Scatto	93	1	Cappuccio Impugnatura Giallo
45	4	Bullone da 3/8" x 4 1/2"	94	1	Anello Impugnatura Giallo
46	1	Bullone da 3/8" x 2 1/2"	95	1	Copri Sedile
47	3	Bullone senza Nailon da 3/8" x 2 1/4"	96	1	Manopola di Regolazione
48	1	Copertura Schienale	*	—	Schienale
49	2	Bullone da 1/2" x 1 1/4"	*	—	Manuale d'Istruzioni
50	1	Perno Pesi			Scheda Tecnica/Custodia

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale d'istruzioni per informazioni relative all'ordine di pezzi di ricambio. *Indica una parte priva di illustrazione.

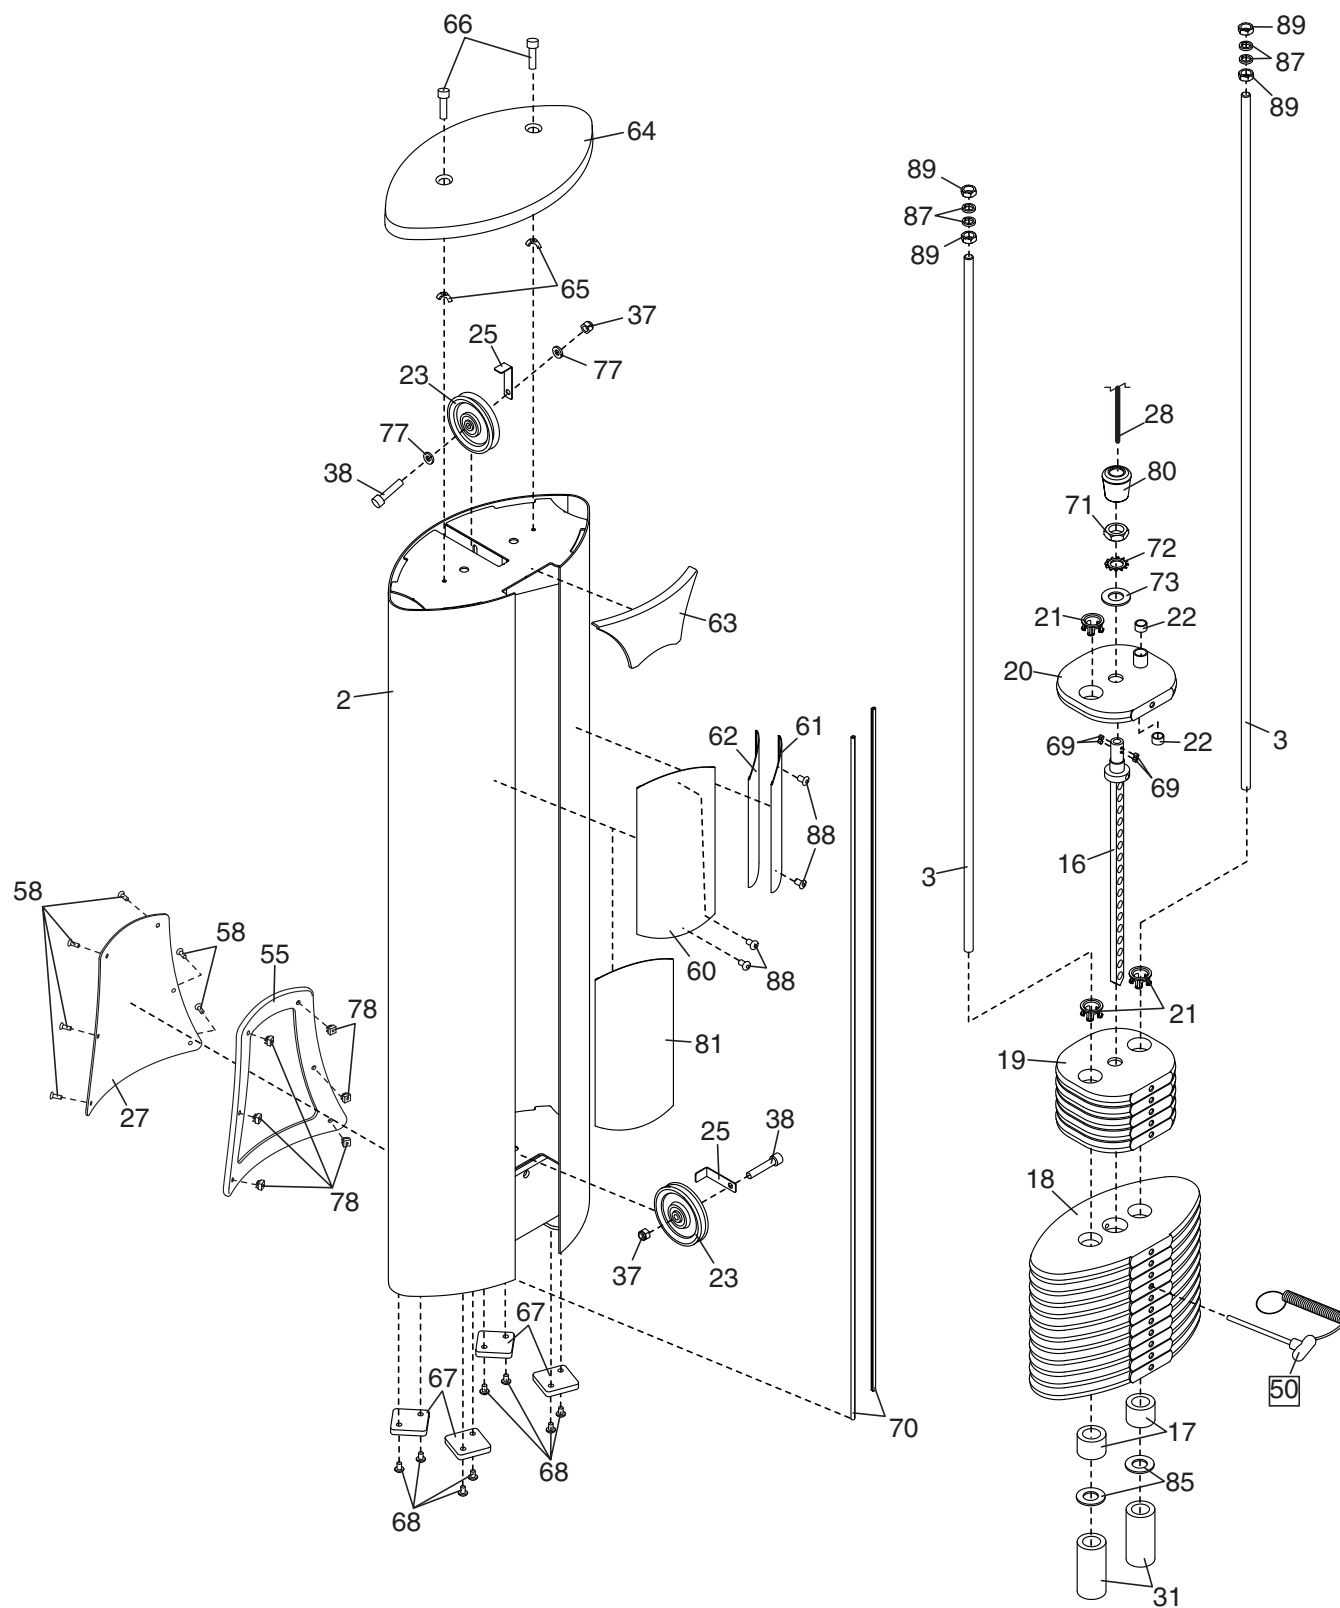

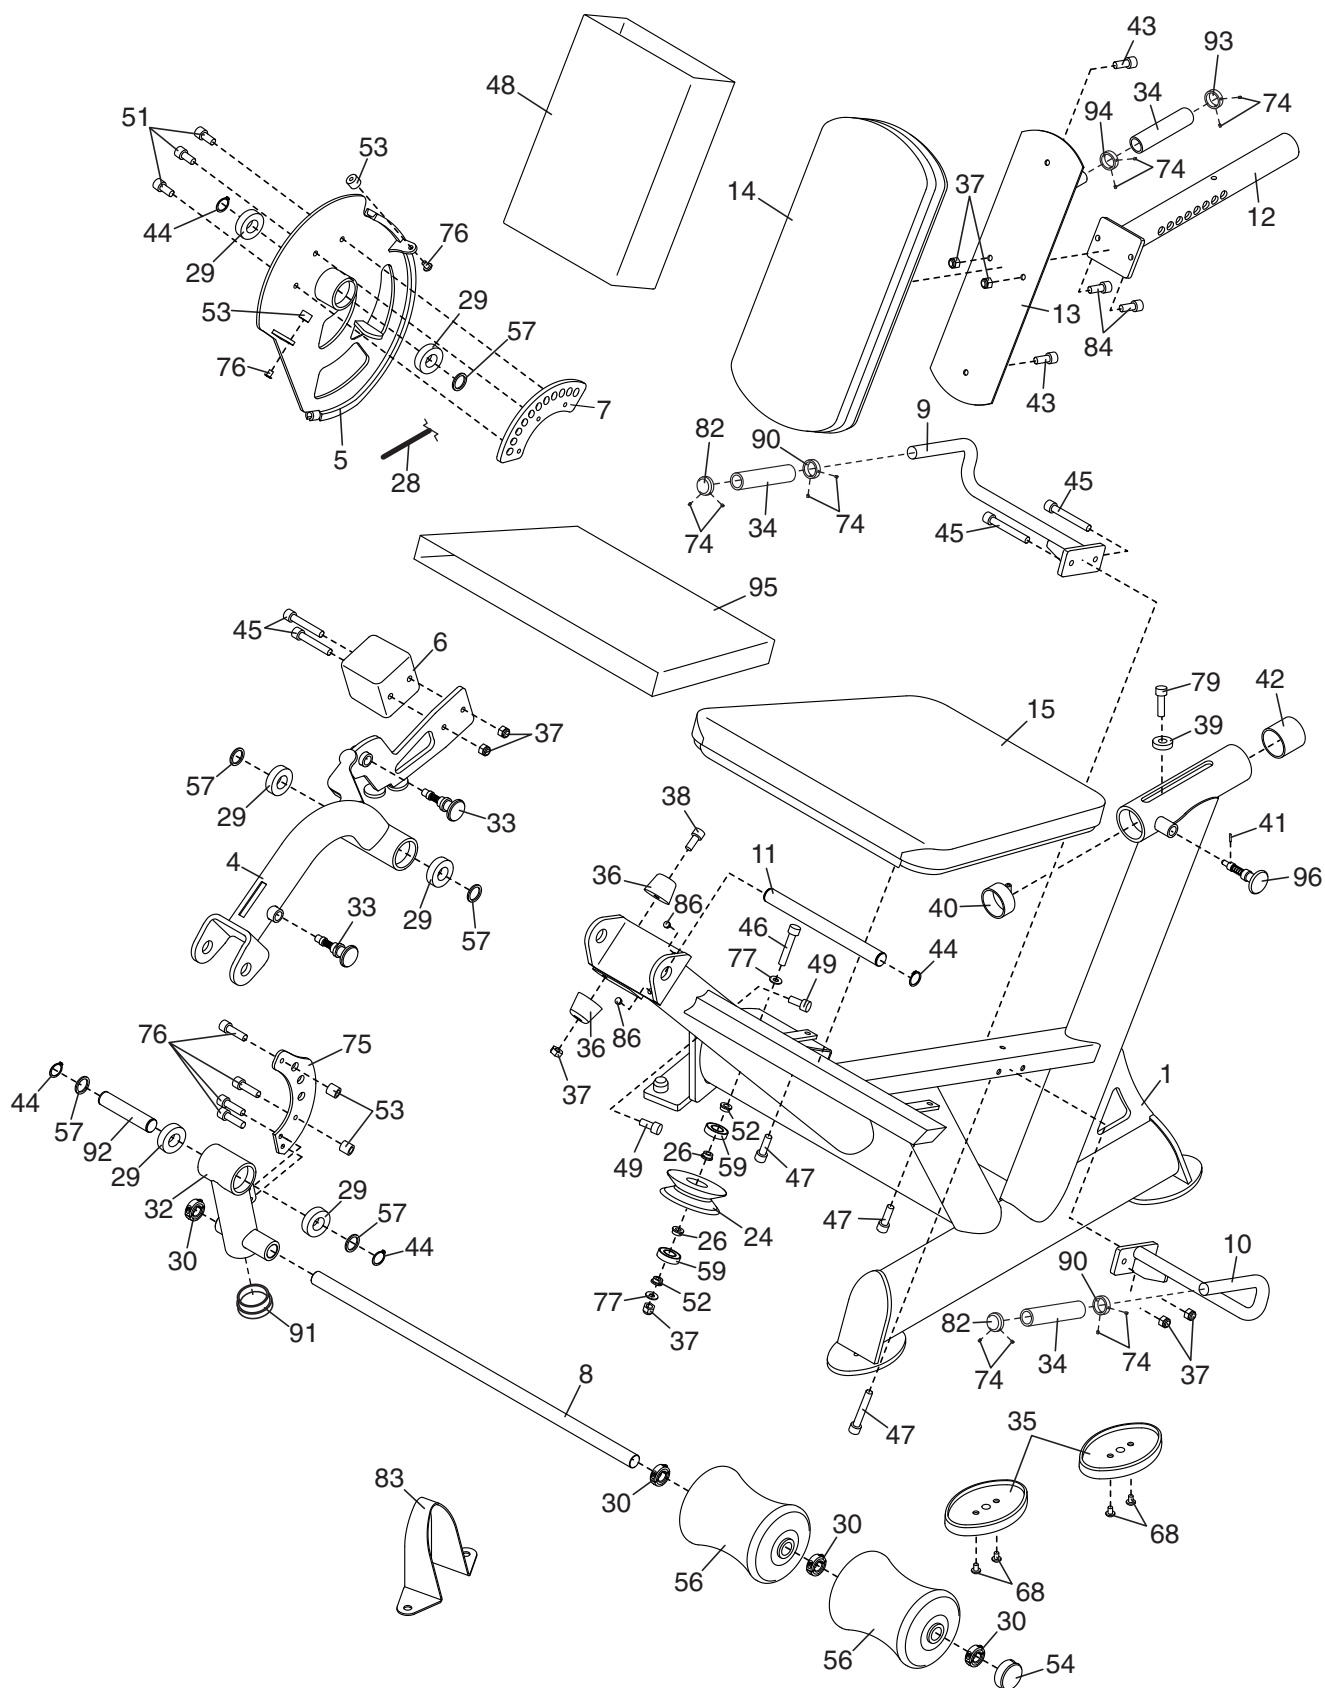

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Qualora dopo la lettura del presente manuale sorgessero dei dubbi, o si rendesse necessaria assistenza, contattare il Servizio Assistenza Clienti all'indirizzo e numero di telefono indicati di seguito. Si prega di avere disponibili le seguenti informazioni:

- il NUMERO MODELLO del prodotto (GZFI8013.7)
- il NOME del prodotto (attrezzature per il potenziamento FREEMOTION EPIC LEG EXTENSION [allenare i quadricipti])
- il NUMERO DI SERIE del prodotto (vedere la copertina di questo manuale)

In caso di ordine di pezzi di ricambio, si prega di fornire inoltre il NUMERO PESSO et la DESCRIZIONE della/e parte/i (vedere l'ELENCO PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO a pagine 13, 14 e 15 del presente manuale).

TELEFONO: + 39 075 5910180
dal lunedì al venerdì ore 09,00 – 18,00 esclusi i giorni festivi
FAX: + 39 075 5910105 E-MAIL: cscommercial@iconeurope.com