


FREEMOTION[®] E P I C[™] LEG CURL

MANUALE D'ISTRUZIONI

N° del Modello GZFI8033.7

N° di Serie _____

Scrivere il numero di serie nello spazio soprastante per referenza futura.




Etichetta del Numero di Serie
(all'interno del torre)

DOMANDE?

En FreeMotion Fitness, ci siamo imposti di provvedere alla completa soddisfazione del cliente. Se avete domande, vedere **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** retrocopertina di questo manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni elencate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per future referenze.

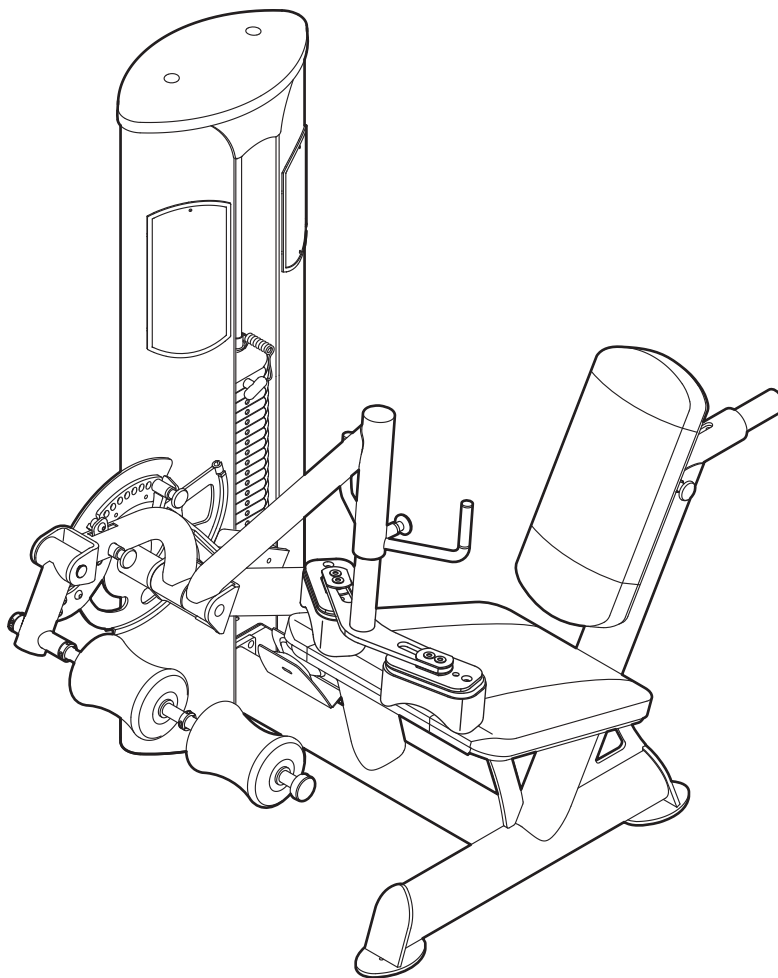

Nostro website

www.freemotionfitness.com

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI	3
POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA	4
PRIMA DI INIZIARE	5
REGOLAZIONI	6
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI	8
DIAGRAMMA CAVO	12
ELENCO PEZZI	14
DISEGNO ESPLOSO	15
CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI	Retrocopertina

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti seri, leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. La FreeMotion Fitness non si assume nessuna responsabilità per lesioni personali, o danni alla proprietà dovuti o causati dall'uso di questo prodotto.

1. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questo è raccomandabile soprattutto per le persone oltre i 35 anni di età o persone con problemi fisici preesistenti.
2. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo come descritto nel presente manuale.
3. Tenere l'attrezzatura per il potenziamento all'interno, lontano da polvere e umidità. Non posizionare l'attrezzatura per il potenziamento in garage, in una veranda coperta o vicino all'acqua.
4. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo su una superficie regolare. Coprire il pavimento sottostante l'attrezzatura per il potenziamento per proteggerlo.
5. È a carico del cliente assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura per il potenziamento per eseguire l'esercizio desiderato. Utilizzata l'attrezzatura per il potenziamento solo in una zona sgombra.
6. Utilizzare la staffa di ancoraggio per dare massima stabilità; fissare l'attrezzatura per il potenziamento al pavimento dove richiesto o quando possibile.
7. È a carico del cliente assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura per il potenziamento conoscano tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette riportanti le avvertenze e sappiano come utilizzare correttamente l'attrezzatura per il potenziamento.
8. Tenere lontano dalla portata di bambini minori di 12 anni e da animali domestici.
9. L'attrezzatura per il potenziamento è stata progettata per sostenere un peso massimo di 159 kg.
10. Calzare sempre scarpe da ginnastica durante l'uso.
11. Tenere i piedi e le mani lontano da parti in movimento. Non appoggiare le mani sull'attrezzatura per il potenziamento quando è in funzione.
12. Tutti gli utenti dell'attrezzatura per il potenziamento devono essere in grado di comunicare immediatamente ai responsabili della struttura tutti gli incidenti o le irregolarità dell'attrezzatura per il potenziamento.
13. Assicurarsi sempre che il perno peso sia completamente inserito nel gruppo pesi prima di esercitarsi.
14. Controllare tutti i cavi, le connessioni dei cavi e le pulegge prima di usare l'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.
15. Assicurarsi che il cavo rimanga sempre sulle pulegge. Se il cavo si avvolge mentre ci si sta allenando fermarsi immediatamente e assicurarsi che il cavo scorra sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge.
16. In caso di giramenti di testa o dolori di qualsiasi tipo durante l'allenamento; fermarsi immediatamente e incominciare il raffreddamento.


POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA

Le etichette raffigurate qui sotto sono state applicate sull'attrezzatura per il potenziamento nelle posizioni indicate. **Se un'etichetta manca o è illeggibile, vedere CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a retrocopertina di questo manuale. Applicare l'etichetta nella posizione mostrata.** Nota: gli aetichette potrebbero non essere mostrati nelle misure effettive.

! AVVERTENZA

- Prima di iniziare un programma di esercizi effettuare opportune analisi mediche.
- Controllare la macchina prima dell'uso. Non utilizzare qualora la macchina appaia danneggiata o non funzionante.
- Mantenere il corpo e gli indumenti lontani dalle parti in movimento.
- Accertare che il perno pesi sia completamente inserito.
- **NON** bloccare mai la pila di pesi in posizione elevata. **NON** usare la macchina in queste condizioni.
- **CONTROLLARE** tutti i cavi, le fascette e le relative connessioni. Non utilizzare se uno dei componenti è usurato o danneggiato.
- Non utilizzare i manubri o altri mezzi per incrementare gradualmente la resistenza dei pesi diversi da quelli forniti dal fabbricante.
- Non consentire l'uso della macchina ai bambini. L'uso della macchina da parte di adolescenti dovrà essere supervisionato da un adulto preparato.
- Queste apparecchiature dovranno essere utilizzate esclusivamente sotto la supervisione di personale qualificato.
- Non rimuovere questo adesivo. **SOSTITUIRE SE DANNEGGIATO.**

GZ7003IT

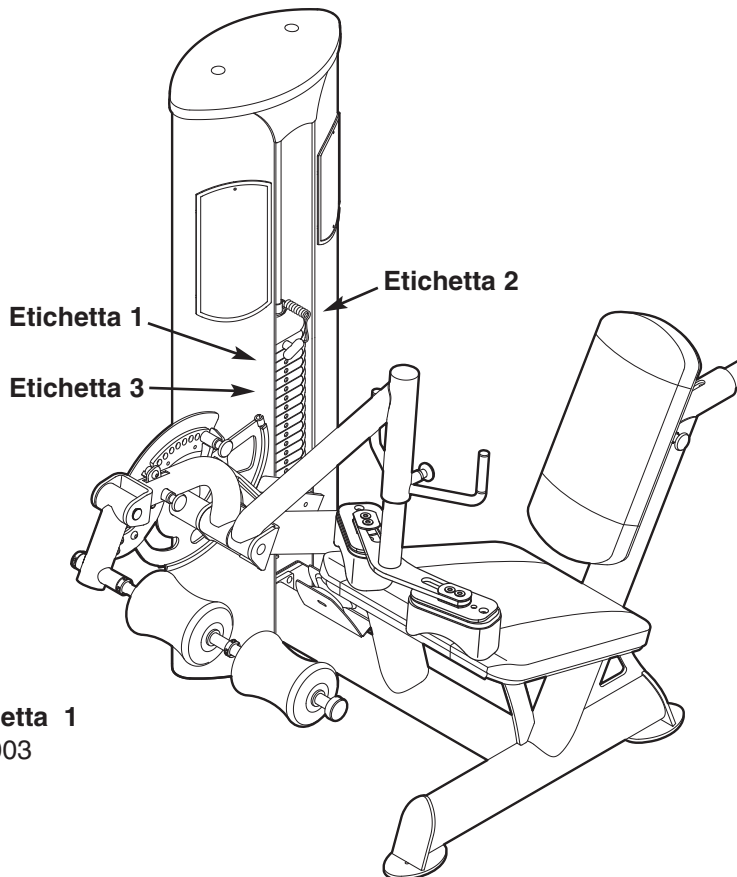

Etichetta 1
GZ7003

! ATTENZIONE

Il perno selettore pesi dovrà essere completamente inserito nella piastra peso.

GZ7026IT

Etichetta 2
GZ7026

Etichetta 3
GZ7005

! ATTENZIONE

MANTENERSI LONTANI DALLE PARTI IN MOVIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI POTRÀ INCORRERE IN LESIONI PERSONALI.

GZ7005IT


PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION® EPIC™ LEG CURL (allenare i quadricipiti). Le caratteristiche innovatrici insieme ad una struttura qualitativamente superiore ne fanno un prodotto affidabile per la vostra palestra. Inoltre, le moderne soluzioni adottate per suddividere i vari gruppi muscolari fanno dell'attrezzatura per il potenziamento uno strumento essenziale per l'utente che potrà così raggiungere i propri obiettivi.

Per il proprio beneficio, leggere attentamente le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare

delle sistema pesi. Per ulteriori informazioni, vedere la copertina di questo manuale. Fare riferimento al numero di serie e a quello del modello. Il codice modello e l'ubicazione del numero di serie sono indicati sulla prima di copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura di questo manuale, si prega di osservare il grafico sottostante per familiarizzare con le parti contrassegnate.

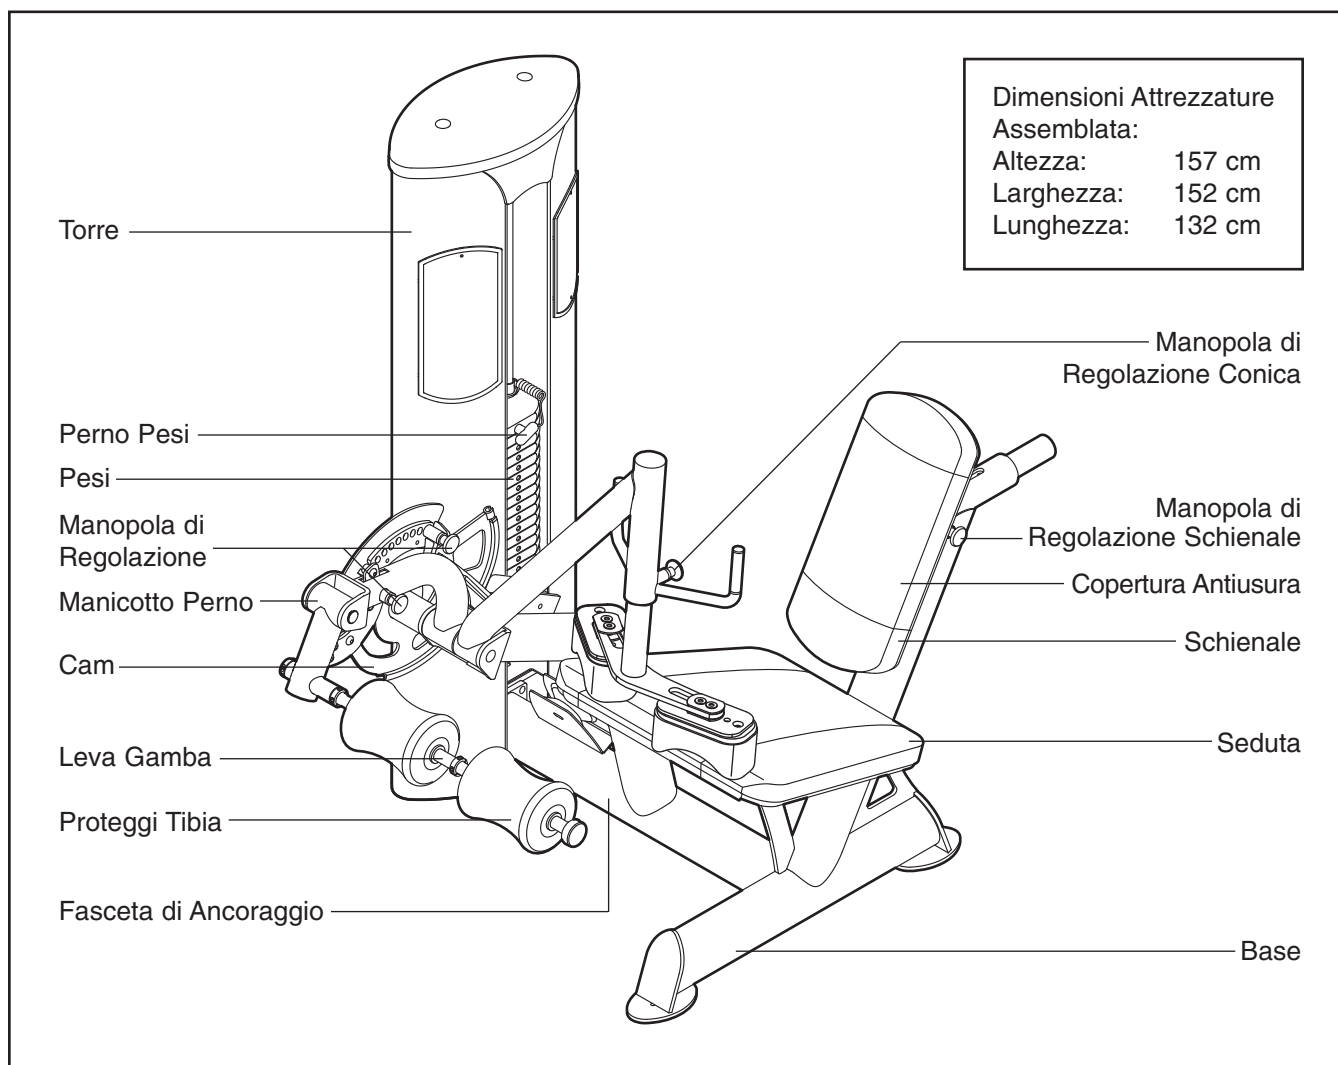


REGOLAZIONI

Questa sezione descrive la regolazione dell'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati tutte le volte che si utilizza l'attrezzatura per il potenziamento. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.

REGOLAZIONE DEL CARICO


Per cambiare il carico del vostro esercizio inserire il perno del peso nel punto desiderato. Assicuratevi che il perno del peso sia completamente inserito nel gruppo pesi.

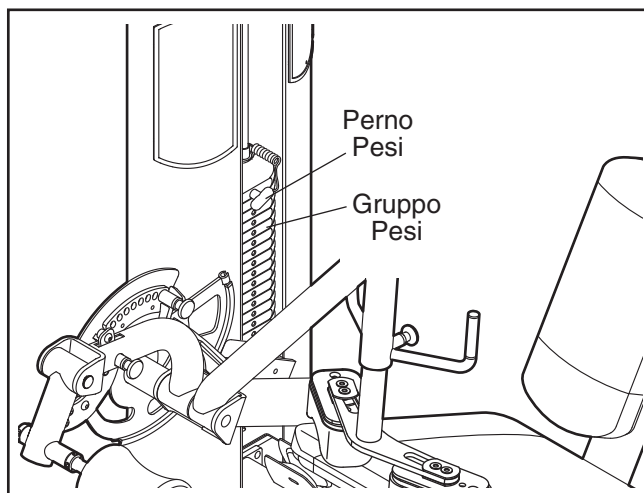

REGOLAZIONE DELLA LEVA GAMBE

Per modificare la posizione del manicotto perno, reggerlo con una mano estraendo il manopola di regolazione dalla staffa del manicotto perno. Portare il manicotto perno nella posizione desiderata e reinserire il manopola di regolazione nella staffa del manicotto perno.


Per modificare la posizione del braccio perno, reggerlo con una mano estraendo il manopola di regolazione dalla staffa di selezione. Portare il braccio perno nella posizione desiderata e reinserire il manopola di regolazione nella staffa di selezione.

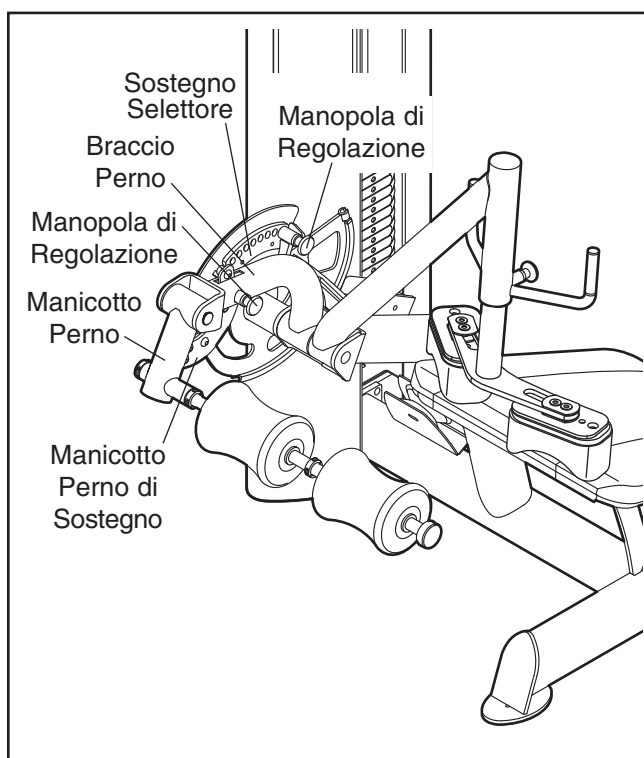

⚠ AVVERTENZA: accertare sempre che i manopoli di regolazione siano completamente inseriti nelle staffe prima di utilizzare la leva gambe.


REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Per regolare lo schienale in avanti, tirare lo schienale nella posizione desiderata. Per spostare lo schienale indietro, tirare la manopola di regolazione schienale, spostare il tubo di regolazione schienale nella posizione desiderata e poi ribloccare la manopola di regolazione schienale. **Verificare che la manopola di regolazione schienale sia bloccata in uno dei fori presenti sulla tubo regolazione schienale.**

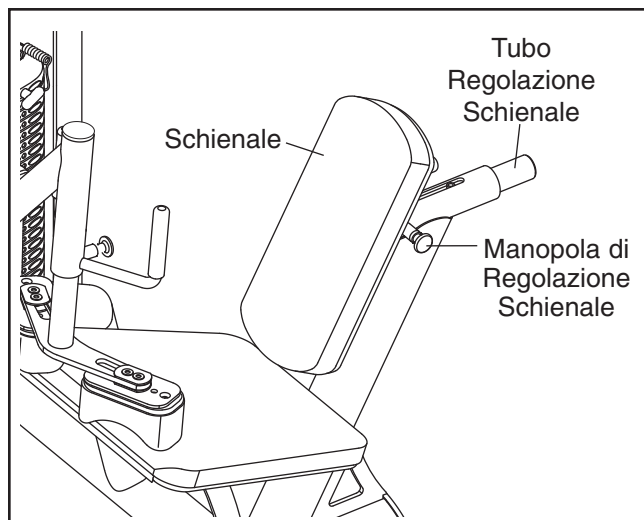

REGOLAZIONE DELLE IMBOTTITURE COSCIA

Sedersi sul sedile con le gambe sotto i para cosce. Estrarre il manopola di regolazione rastremato e spostare i para cosce in modo che spingano con forza contro la parte inferiore delle cosce. Reinserire il manopola di regolazione conica.

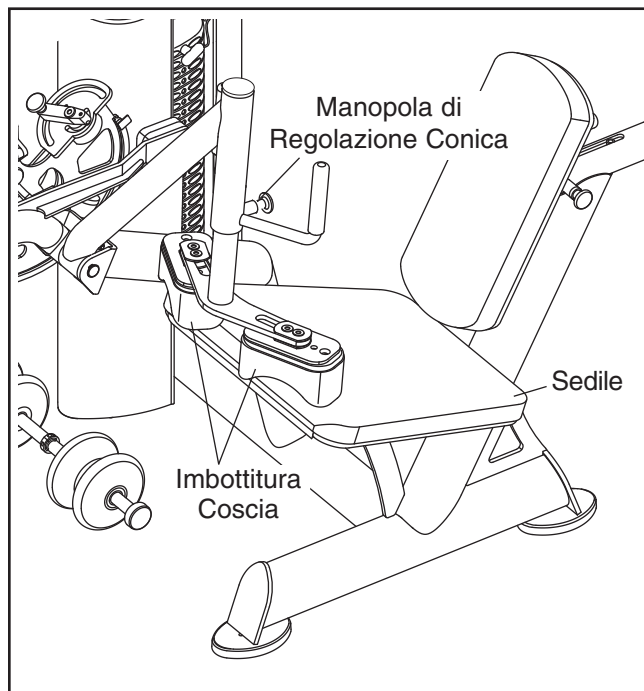

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Affinché la attrezzatura per il potenziamento abbia un funzionamento ottimale e per ridurre il rischio di danni agli utenti, è necessario effettuare la manutenzione regolarmente. Insegnare al personale ad effettuare le procedure descritte nella presente sezione. Il personale è tenuto a registrare e riportare gli incidenti occorsi. Per fare in modo che la garanzia della attrezzatura per il potenziamento sia valida, per la riparazione o la sostituzione usare solo pezzi FREEMOTION EPIC. Per eventuali domande o dubbi, si veda il paragrafo **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sulla retrocopertina del presente manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Rivestimento e Telaio—Pulizia Generale

1. Pulire la attrezzatura per il potenziamento usando un panno morbido inumidito con una soluzione leggera di sapone e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con il detersivo.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Rivestimento—Macchie Difficili

1. Pulire la macchia con un detersivo non abrasivo. Pulire delicatamente la zona macchiata e lasciare agire il detersivo per alcuni minuti.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.
3. Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Modalità Alternative per le Macchie Difficili

1. Pulire la zona delicatamente utilizzando un panno morbido leggermente inumidito d'alcol.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: quando si usa del detersivo, provarlo prima in un angolo nascosto per assicurarsi che non danneggi il materiale. Attenersi alle indicazioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante del detersivo utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi rivenditori non potranno essere ritenuti responsabili per danni o incidenti causati dall'uso o dall'uso improprio dei detersivi. **Importante:** non usare prodotti abrasivi che possono graffiare la attrezzatura per il potenziamento. I prodotti forti e abrasivi danneggeranno le etichette; prestare attenzione attorno alle etichette. Non usare solventi come diluente per lacca, cherosene, benzina o simili.


MANUTENZIONE SETTIMANALE

Pezzi Piccoli

Controllare tutti i dadi e i bulloni e serrarli come richiesto. **Importante:** tutte i cuscini FREEMOTION EPIC hanno supporti in compensato con dadi a T che vengono usati per fissare i cuscini alla attrezzatura per il potenziamento. Dato che i dadi a T sono avvitati nel compensato, non potranno essere serrati quanto i bulloni e i dadi standard. Quando si serrano i bulloni che fissano il cuscino, avvitarli sufficientemente per stringerli e fino a che il cuscino non si muove o risulti allentato. Un eccessivo serraggio potrebbe spanare i dadi a T dal compensato e rendere impossibile in futuro la rimozione del cuscino.


Cavi

1. Controllare che ogni cavo sia tensionato correttamente (si veda **REGOLAZIONE DEI CAVI** a pagina 9).
2. Verificare ogni cavo per l'intera lunghezza eseguendo una ripetizione sulle attrezzature ginniche e controllando il cavo esposto all'esterno delle attrezzature di potenziamento e il cavo all'interno della torre. Passare le dita lungo tutto il cavo controllando le pieghe e i punti di attacco. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni che indicherebbero un cavo usurato e che deve essere sostituito:
 - A. guaina del cavo lacerata o spaccata che scopre il cavo
 - B. cavo ritorto o seriamente piegato
 - C. guaina arrotolata o intrecciata
 - D. guaina del cavo usurata che mostra una sezione sottile del cavo

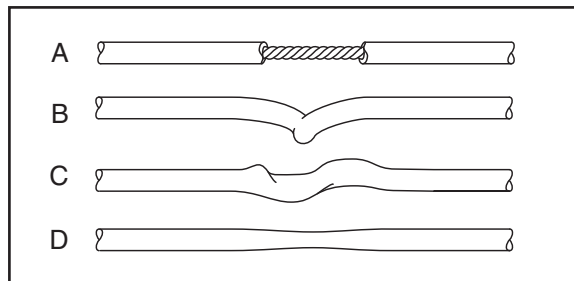

Protezioni Del Cavo

Controllare le protezioni del cavo per assicurarsi che non facciano attrito sui cavi e che mantengano i cavi nelle scanalature delle pulegge. Se la protezione del cavo non è allineata correttamente, allentare leggermente il bullone, regolare la protezione del cavo e riserrare il bullone.

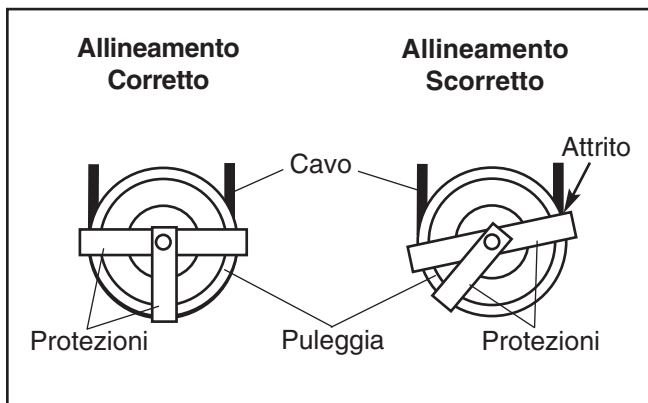

MANUTENZIONE MENSILE

Impugnature

Controllare le impugnature e se necessario sostituirle.

LUBRIFICAZIONE DELL'ASTA GUIDA

Pulire e lubrificare le aste guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 o 10W-30. Applicare un leggero strato su tutta la lunghezza dell'asta guida. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**

REGOLAZIONE DEI CAVI

Affinché la attrezzatura per il potenziamento funzioni correttamente, i cavi devono essere tensionati correttamente. Per controllare il tensionamento dei cavi inserire il perno peso nella piastra peso superiore. Quindi, sollevare e abbassare lentamente il peso superiore eseguendo una ripetizione. Una volta completata la ripetizione, il peso superiore dovrebbe appoggiarsi sulla parte superiore del prossimo peso.

Se i cavi sono tensionati eccessivamente, il peso superiore non si arresterà sul prossimo peso e quindi potrebbe risultare difficile inserire il perno peso nelle piastre peso. Qualora i cavi non siano sufficientemente tesi, il peso superiore non verrà sollevato immediatamente quando ha inizio la ripetizione. In teoria la


maniglia/cavo non dovrebbe muoversi per più di 1,3 cm dalla posizione di riposo prima che il peso superiore venga sollevato.

Se invece la tensione sul cavo è troppa o insufficiente, regolare il cavo come descritto nelle seguenti fasi.


Regolazione Puleggia Torre

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 5/16", chiave a forcina da 9/16"

1. Sollevare il peso superiore ed estrarlo dal gruppo pesi; inserire il perno del peso nel prossimo peso e nel sesto foro, a partire dall'alto, dell' selettore peso.



2. Allentare il dado autobloccante che fissa la puleggia alla staffa presente nella parte superiore della torre.




3. Spostare la puleggia nella sede adeguata della staffa. Se il cavo deve avere più gioco, spostare la puleggia in basso. Se il cavo deve avere meno gioco, spostare la puleggia in alto.
4. Verificare che la protezione del cavo sia orientata correttamente (consultare PROTEZIONI DEL CAVO a sinistra) e serrare nuovamente il dado autobloccante fissando la puleggia alla staffa.
5. Sollevare il peso superiore e rimuovere il perno del peso. Abbassare il peso superiore sul prossimo peso.
6. Procedere alla regolazione.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfreggi contro una protezione cavo.

Regolazione Peso Superiore

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 5/32"

1. Se è necessario accorciare il cavo di 2 cm o più, seguire le istruzioni contenute nei punti 1 e 2 qui a pagina 9 e poi passare alla 2 a fase descritta a margine.
2. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento presente sul giunto di accoppiamento del peso superiore. Allentare ma non togliere le due viti di Regolazione da entrambe i lati del giunto di accoppiamento.

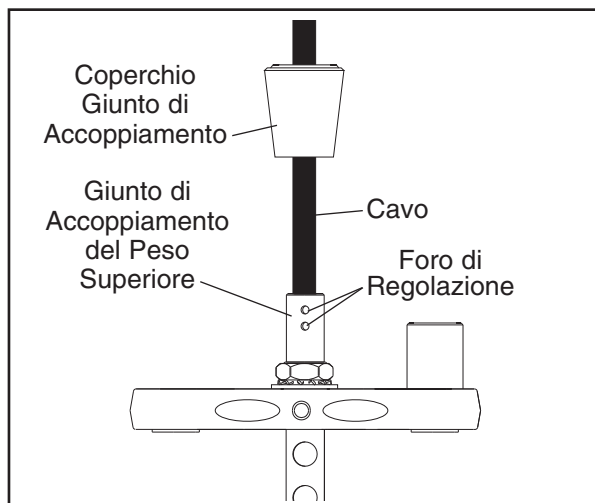


3. Tirare fuori il cavo dal giunto di accoppiamento del peso superiore. Determinare il numero di cavi che devono essere accorciati e tagliarli dalla parte finale. **Il cavo deve avere una lunghezza sufficiente da poter essere bloccato dalle viti di regolazione senza dover sollevare il peso superiore.**
4. Tagliare il cavo alla lunghezza desiderata e togliere 2,5 cm di guaina dalla parte finale del cavo.
5. Inserire il cavo sguainato nel giunto di accoppiamento del peso superiore finché tutte e quattro le viti di regolazione saranno strette al cavo. Serrare ogni vite di regolazione in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 9,6 Newton-metri.
6. Abbassare il coperchio del giunto di accoppiamento sopra quello del peso superiore.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.

MANUTENZIONE DEL GRUPPO PESI

La manutenzione del gruppo pesi implica la sostituzione delle due boccole guida e l'inserimento del peso superiore. Per ordine queste parti, consultare il capitolo **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sulla retrocopertina del presente manuale.

1. Rimuovere i dadi ad aletta che si trovano sotto il copertura torre e rimuovere il copertura dalla torre.
2. Togliere i dadi e le rondelle dalla parte superiore di ogni asta guida.
3. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento e allentare le quattro viti di regolazione—quest'operazione allenterà il cavo.
4. Sollevare le aste di guida dalla parte superiore della torre.
5. Rimuovere il, il dado rondella a stella e il rondella dalla parte superiore dell selettore peso. Sollevare e ruotare il peso superiore e rimuoverlo dall'apertura frontale della torre.
6. Usare una pinza per togliere le due boccole guida e l'inserito peso dal peso superiore.

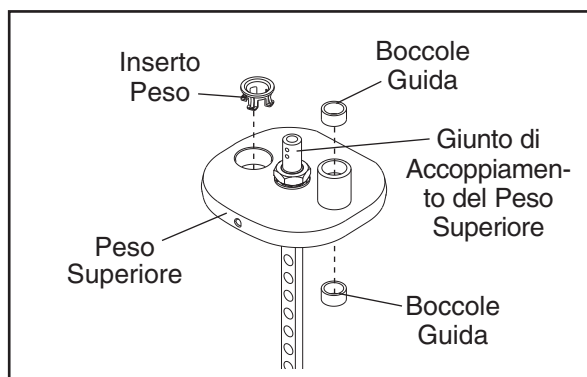

7. Reggere una delle nuove boccole guida parallela a uno dei fori del peso superiore, collocare un pezzo di legno come protezione sulla parte superiore della boccola guida e battere leggermente sulla boccola guida finché si allinea con la superficie. **Inserire l'altra boccola guida e l'inserito peso nello stesso modo.**
8. Sostituire il peso superiore. Successivamente, serrare il dado, il rondella a stella e il rondella sull selettore peso.


9. Riposizionare il cavo al giunto di accoppiamento del peso superiore. Riserrare le quattro viti di regolazione nei fori filettati. Serrare le viti in eguale misura finché toccano il cavo. Successivamente, serrare ogni vite in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 9,6 Newton-metri.
10. Pulire e lubrificare le aste guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 or 10W-30. Applicare solamente un sottile strato su tutta la lunghezza. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**
11. Reinserire le aste guida utilizzando parte superiore della torre e direttamente nel gruppo peso. Nota: se il gruppo peso si è spostato, usare la barra corta per riallineare i fori nei dischi del peso. Reggere i dischi del peso mentre si inseriscono le aste guida.

⚠ AVVERTENZA: non introdurre forzatamente le aste guida nei pesi; questa operazione danneggerà le boccole e gli inserti peso.

12. Rifissare le aste guida sulla parte superiore del telaio con due dadi e due rondelle.
13. Inserire il perno del Peso nel peso superiore. Eseguire lentamente una ripetizione, sollevando il peso superiore il più possibile. Riportare lentamente il peso superiore. Se il peso superiore si blocca, allentare una delle viti dell'asta guida. Eseguire lentamente un'altra ripetizione. Riserrare il bullone dell'asta guida. Controllare ancora una volta l'intero percorso e regolare nuovamente le viti guida se necessario.
14. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.
15. Sostituire il cappuccio della torre e riserrare i dadi ad aletta sui bulloni.

DIAGRAMMA CAVO

Il diagramma cavo sottostante mostra il corretto percorso dei cavi. Servirsi del diagramma per verificare che il cavo e le protezioni cavo siano state montate correttamente. Se il cavo non sono stati posizionati correttamente, la attrezzatura per il potenziamento funzionerà in modo scorretto e potrebbe danneggiarsi. I numeri mostrano il percorso corretto di ogni cavo. **Verificare che le protezioni dei cavo non tocchino o pieghino il cavo.**

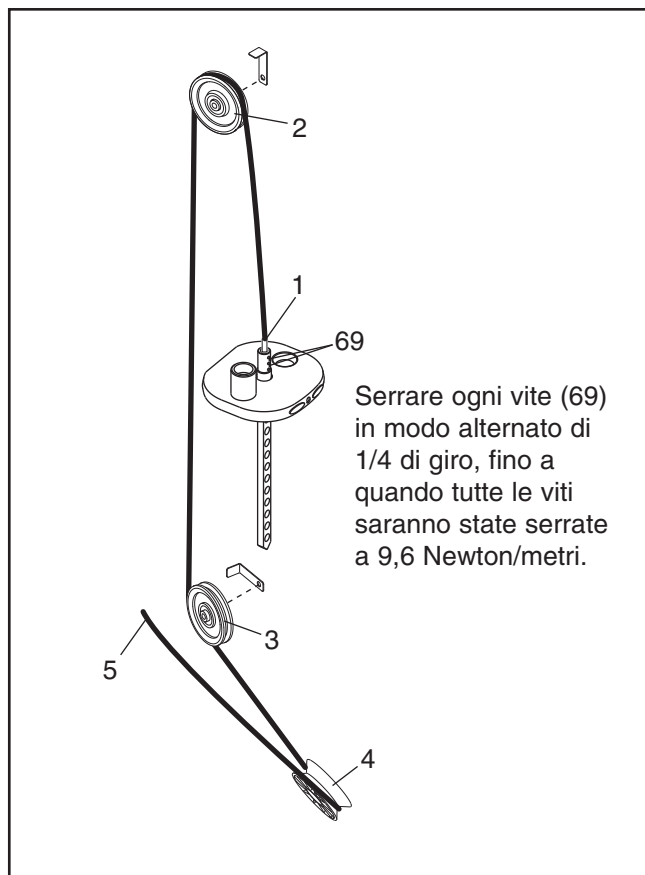

ELENCO PEZZI—N° del Modello GZFI8033.7

R0408A

N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
1	1	Base	57	1	Perno Cilindrico Corto
2	1	Torre	58	1	Sostegno Perno Gamba
3	2	Guida Pesi	59	2	Cuscinetto Puleggia a « V »
4	1	Braccio Perno	60	1	Pannello Lungo
5	1	Camma	61	1	Pannello Corto
6	1	Contrappeso	62	1	Telaio Piastra Corto
7	1	Staffa Selettore	63	1	Copertura
8	1	Tubo Rullo	64	1	Cappuccio Torre
9	1	Maniglia	65	2	Dado ad Aletta
10	2	Imbottitura Coscia	66	2	Bullone a Testa Bombata da 1/4" x 1"
11	1	Perno Cilindrico Lungo	67	4	Piedini della Base
12	1	Tubo Regolazione Schienale	68	12	Vite a Testa Bombata da 3/8" x 1/2"
13	1	Telaio Schienale	69	4	Vite di Regolazione
14	1	Schienale	70	2	Rifinitura
15	1	Sedile	71	1	Dado dell'Asta
16	1	Selettore Peso	72	1	Rondella a Stella
17	2	Respingente Pesi Piccolo	73	1	Rondella dell'Asta
18	19	Pesi da 10 libbra	74	1	Copertura Antiusura
19	2	Placchetta Coscia	75	1	Anello Impugnatura Gilallo
20	1	Peso Superiore	76	6	Vite a Testa Bombata 5/16" x 5/8"
21	39	Inserto Peso	77	4	Rondella 5/16"
22	2	Boccola Guida	78	1	Cappuccio Perna Cardine
23	2	Puleggia	79	1	3/8" x 3/4" Yellow Button Screw
24	1	Puleggia a « V »	80	1	Coperchio Giunto di Accoppiamento
25	2	Protezione Cavo	81	8	Rondella Seghettato da 3/8"
26	2	Rondella 3/4"	82	1	Telaio Piastra Lungo
27	4	Rivetto	83	1	Staffa di Ancoraggio
28	1	Cavo	84	1	Manopola di Regolazione Conica
29	6	Cuscinetto da 1"	85	4	Aluminum Spacer
30	4	Fermo del Perno	86	2	Boccola
31	2	Spaziatore	87	2	Cappuccio Maniglia
32	5	Rondella in Nailon da 1"	88	5	Bullone 3/8" x 1 1/4"
33	2	Manopola di Regolazione	89	4	Asta di Guida Rondella
34	2	Impugnatura	90	1	Montante Coscia
35	2	Piedini della Base	91	1	Copri Schienale Antiusura
36	1	Paraurti Grande	92	4	Anello a Scatto 1"
37	6	Controdado Nylon da 3/8"	93	4	Vite a Testa Piana da 3/8" x 1"
38	4	Bullone da 3/8" x 2"	94	3	Nastro in Teflon
39	1	Coppiglia Elastica da Boccola	95	4	Asta di Guida Dado
40	1	Boccola Tubo Piccolo	96	1	Coppiglia Elastica da 1/4" x 1 1/4"
41	1	Maniglia Schienale	97	1	Copertura Bocchiglia Elastica Piccola
42	1	Boccola Tubo Grande	98	1	Cavo Elastico
43	4	Bullone Senza Tassello da 3/8" x 1"	99	2	Tirante Elastico
44	4	Placchetta Guida	100	2	Controdado da 3/8"
45	1	Cappuccio della Maniglia	101	1	Pannello di Accesso
46	1	Bullone 3/8" x 2 1/2"	102	1	Guarnizione del Pannello
47	1	Bullone Senza Tassello da 3/8" x 2 1/4"	103	6	Bullone 1/4" x 3/4"
48	4	Bullone 3/8" x 1"	104	6	Dado a Gabbia 1/4"
49	2	Bullone 1/2" x 1 1/4"	105	2	Anello Impugnatura
50	1	Perno Pesi	106	1	Cappuccio Manubrio Giallo
51	2	Bullone a Testa Bombata da 3/8" x 5/8"	107	12	Vite di Regolazione #10 x 1/8"
52	2	Boccola a Perno	108	1	Coppiglia Elastica
53	4	Respingente	109	1	Manopola di Regolazione Schienale
54	1	Cappuccio Esterno Rotondo	*	—	Scheda Tecnica/Custodia
55	1	Perna Cardine	*	—	Manuale d'Istruzioni
56	2	Proteggi Tibia			

Nota: Le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale d'istruzioni per informazioni relative all'ordine di pezzi di ricambio. *Indica una parte priva di illustrazione.

R0408A



CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Qualora dopo la lettura del presente manuale sorgessero dei dubbi, o si rendesse necessaria assistenza, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti all'indirizzo e numero di telefono indicati di seguito. Si prega di avere disponibili le seguenti informazioni:

- il NUMERO DEL MODELLO del prodotto (GZFI8033.7)
- il NOME del prodotto (l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION EPIC LEG CURL)
- il NUMERO DI SERIE del prodotto (vedere la copertina di questo manuale)

In caso di ordine di pezzi di ricambio, si prega di fornire inoltre la descrizione della/e parte/i (vedere la ELENCO PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO a pagine 14 a 15 del presente manuale).

TELEFONO: + 39 075 5910180
dal lunedì al venerdì ore 09,00 – 18,00 esclusi i giorni festivi
FAX: + 39 075 5910105 E-MAIL: cscommercial@iconeurope.com