


FREEMOTION[®] E P I C[™] LEG CURL

MANUALE D'ISTRUZIONI

N° del Modello GZFI8038.0

N° di Serie _____

Scrivere il numero di serie nello spazio soprastante per referenza futura.




Etichetta del Numero di Serie
(all'interno del torre)

DOMANDE?

En FreeMotion Fitness, ci siamo imposti di provvedere alla completa soddisfazione del cliente. Se avete domande, vedere **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** retrocopertina di questo manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni elencate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per future referenze.

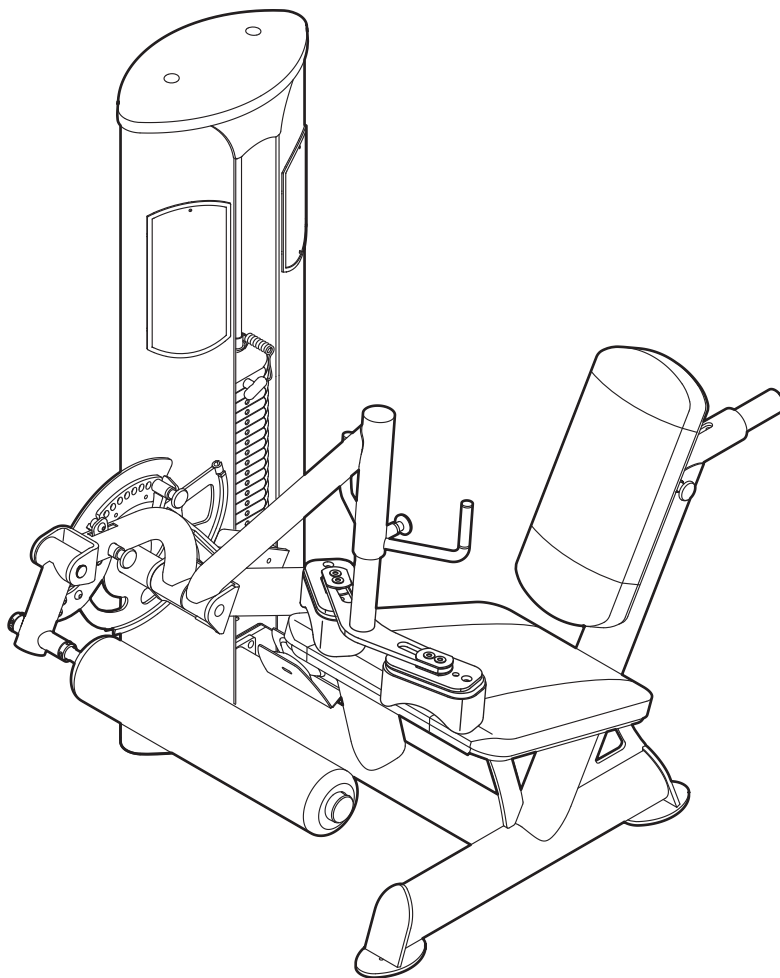

Nostro website

www.freemotionfitness.com

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI	3
APPLICAZIONE DELLE ETICHETTA DI AVVERTENZA	4
PRIMA DI INIZIARE	5
REGOLAZIONE	6
MANUTENZIONE E RICERCA GUASTI	8
DIAGRAMMA TRAIETTORIA CAVO	12
LISTA DEI PEZZI	14
DISEGNO ESPLOSO	15
COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI	Retrocopertina

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di incidenti seri, leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. La FreeMotion Fitness non si assume nessuna responsabilità per lesioni personali, o danni alla proprietà dovuti o causati dall'uso di questo prodotto.

1. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questo è raccomandabile soprattutto per le persone oltre i 35 anni di età o persone con problemi fisici preesistenti.
2. Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo come descritto nel presente manuale.
3. Tenere l'attrezzatura per il potenziamento all'interno, lontano da polvere e umidità. Non posizionare l'attrezzatura per il potenziamento in garage, in una veranda coperta o vicino all'acqua.
4. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo su una superficie regolare. Coprire il pavimento sottostante l'attrezzatura per il potenziamento per proteggerlo.
5. È a carico del cliente assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura per il potenziamento per eseguire l'esercizio desiderato. Utilizzata l'attrezzatura per il potenziamento solo in una zona sgombra.
6. Utilizzare la staffa di ancoraggio per dare massima stabilità; fissare l'attrezzatura per il potenziamento al pavimento dove richiesto o quando possibile.
7. È a carico del cliente assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura per il potenziamento conoscano tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette riportanti le avvertenze e sappiano come utilizzare correttamente l'attrezzatura per il potenziamento.
8. Tenere lontano dalla portata di bambini minori di 12 anni e da animali domestici.
9. L'attrezzatura per il potenziamento è stata progettata per sostenere un peso massimo di 160 kg.
10. Calzare sempre scarpe da ginnastica durante l'uso.
11. Tenere i piedi e le mani lontano da parti in movimento. Non appoggiare le mani sull'attrezzatura per il potenziamento quando è in funzione.
12. Tutti gli utenti dell'attrezzatura per il potenziamento devono essere in grado di comunicare immediatamente ai responsabili della struttura tutti gli incidenti o le irregolarità dell'attrezzatura per il potenziamento.
13. Assicurarsi sempre che il perno peso sia completamente inserito nel gruppo pesi prima di esercitarsi.
14. Controllare tutti i cavi, le connessioni dei cavi e le pulegge prima di usare l'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.
15. Assicurarsi che il cavo rimanga sempre sulle pulegge. Se il cavo si avvolge mentre ci si sta allenando fermarsi immediatamente e assicurarsi che il cavo scorra sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge.
16. In caso di giramenti di testa o dolori di qualsiasi tipo durante l'allenamento; fermarsi immediatamente e incominciare il raffreddamento.

POSIZIONE DELLE ETICHETTA DI AVVERTENZA


Le etichette raffigurate qui sotto sono state applicate sull'attrezzatura per il potenziamento nelle posizioni indicate. **Se un'etichetta manca o è illeggibile, vedere CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a retrocopertina di questo manuale. Applicare l'etichetta nella posizione mostrata.** Nota: Gli adesivi potrebbero non essere mostrati nelle misure effettive.

! AVVERTENZA

- Prima di iniziare un programma di esercizi effettuare opportune analisi mediche.
- Controllare la macchina prima dell'uso. Non utilizzare qualora la macchina appaia danneggiata o non funzionante.
- Mantenere il corpo e gli indumenti lontani dalle parti in movimento.
- Accertare che il perno pesi sia completamente inserito.
- **NON** bloccare mai la pila di pesi in posizione elevata. **NON** usare la macchina in queste condizioni.
- **CONTROLLARE** tutti i cavi, le fascette e le relative connessioni. Non utilizzare se uno dei componenti è usurato o danneggiato.
- Non utilizzare i manubri o altri mezzi per incrementare gradualmente la resistenza dei pesi diversi da quelli forniti dal fabbricante.
- Non consentire l'uso della macchina ai bambini. L'uso della macchina da parte di adolescenti dovrà essere supervisionato da un adulto preparato.
- Queste apparecchiature dovranno essere utilizzate esclusivamente sotto la supervisione di personale qualificato.
- Non rimuovere questo adesivo. **SOSTITUIRE SE DANNEGGIATO.**

GZ7003IT

Etichetta 1
GZ7003

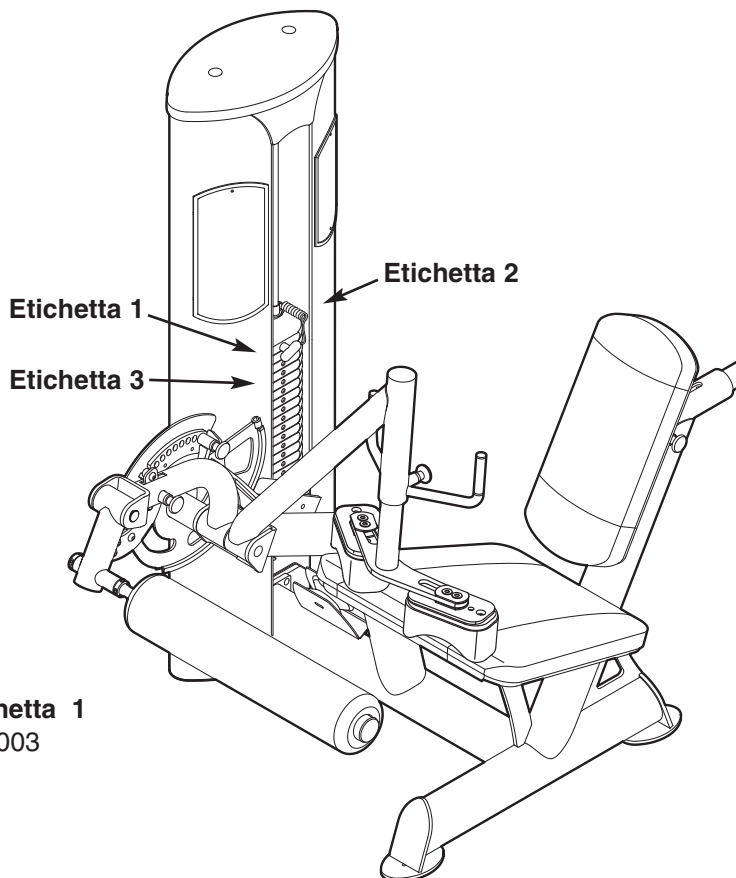

! ATTENZIONE

Il perno selettore pesi dovrà essere completamente inserito nella piastra peso.

GZ7026IT

Etichetta 2
GZ7026

Etichetta 3
GZ7005

! ATTENZIONE

MANTENERSI LONTANI DALLE PARTI IN MOVIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI POTRÀ INCORRERE IN LESIONI PERSONALI.


GZ7005IT

PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION® EPIC™ LEG CURL (allenare i quadricipti). Il design ergonomico e moderno dell'attrezzatura per il potenziamento nonché le nuovissime caratteristiche migliorano il tradizionale esercizio per il potenziamento. Le caratteristiche innovatrici insieme ad una struttura qualitativamente superiore ne fanno un prodotto affidabile per la vostra palestra. Inoltre, le moderne soluzioni adottate per suddividere i vari gruppi muscolari fanno dell'attrezzatura per LEG CURL (allenare i quadricipti) uno strumento essenziale per l'utente che potrà così raggiungere i propri obiettivi.

Per il proprio beneficio, leggere attentamente le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare delle sistema pesi. Per ulteriori informazioni, vedere la copertina di questo manuale. Fare riferimento al numero di serie e a quello del modello. Il codice modello e l'ubicazione del numero di serie sono indicati sulla prima di copertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura di questo manuale, si prega di osservare il grafico sottostante per familiarizzare con le parti contrassegnate.

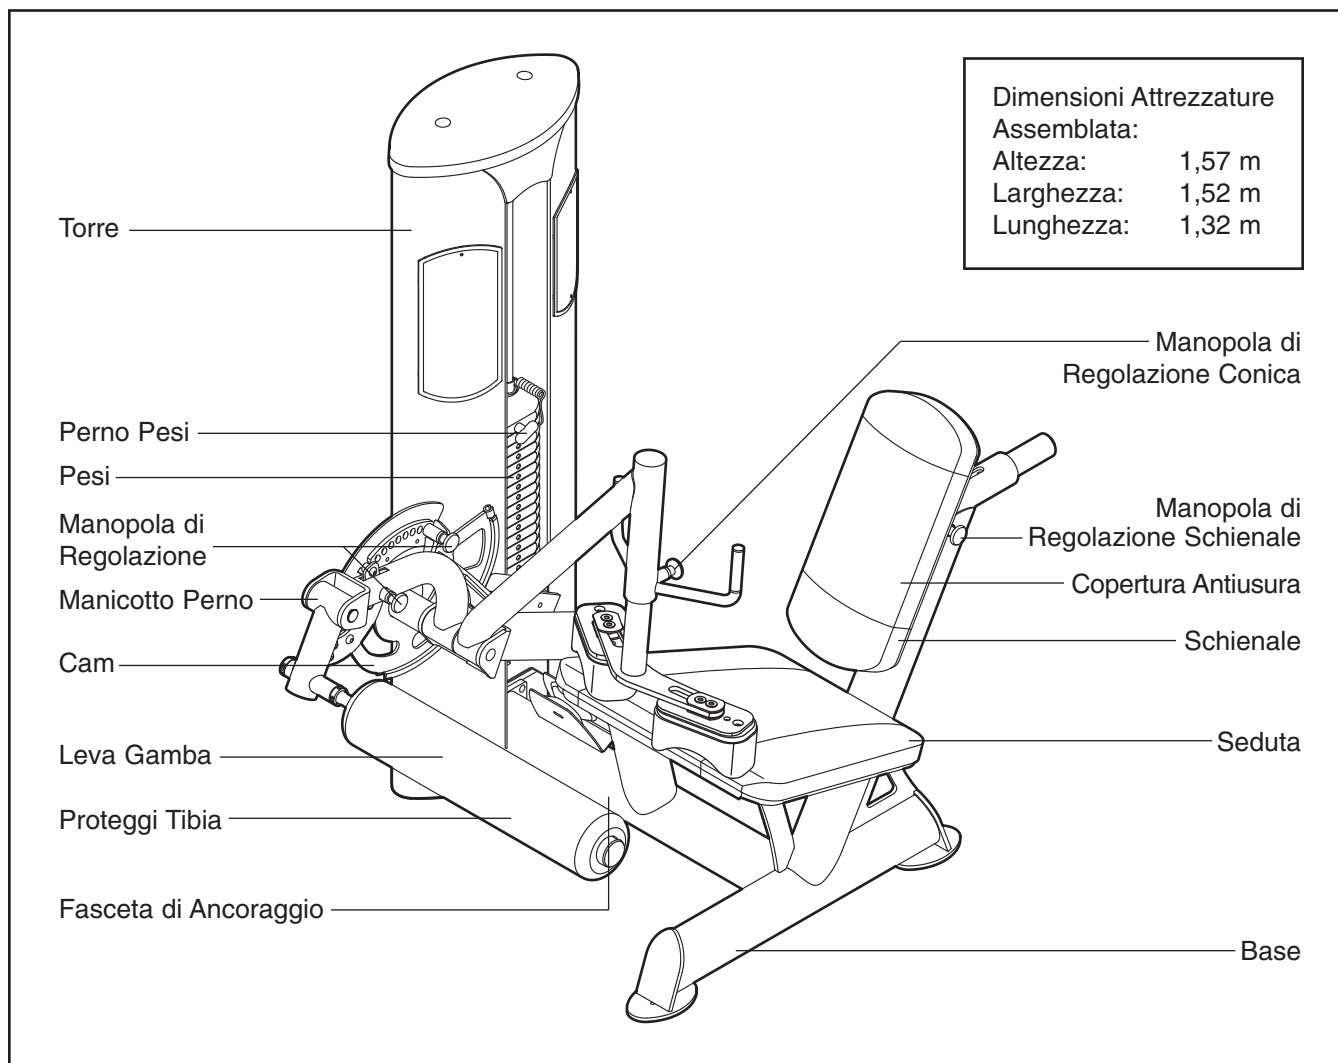


REGOLAZIONI

Questa sezione descrive la regolazione dell'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati tutte le volte che si utilizza l'attrezzatura per il potenziamento. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.

REGOLAZIONE DEL CARICO


Per cambiare il carico del vostro esercizio inserire il perno del peso nel punto desiderato. Assicuratevi che il perno del peso sia completamente inserito nel gruppo pesi.

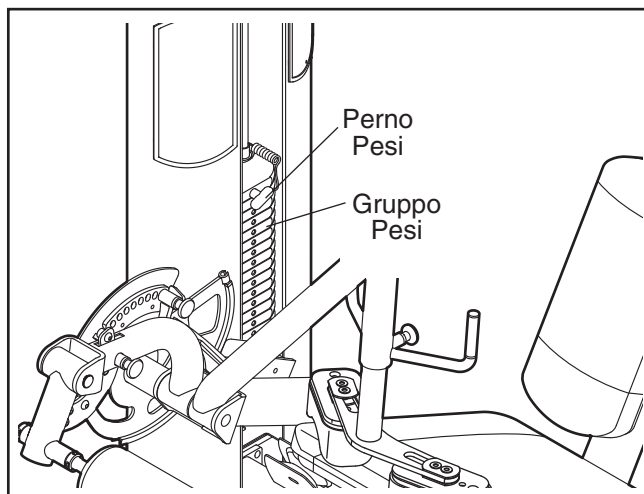

REGOLAZIONE DELLA LEVA GAMBE

Per modificare la posizione del manicotto perno, reggerlo con una mano estraendo il manopola di regolazione dalla staffa del manicotto perno. Portare il manicotto perno nella posizione desiderata e reinserire il manopola di regolazione nella staffa del manicotto perno.


Per modificare la posizione del braccio perno, reggerlo con una mano estraendo il manopola di regolazione dalla staffa di selezione. Portare il braccio perno nella posizione desiderata e reinserire il manopola di regolazione nella staffa di selezione.

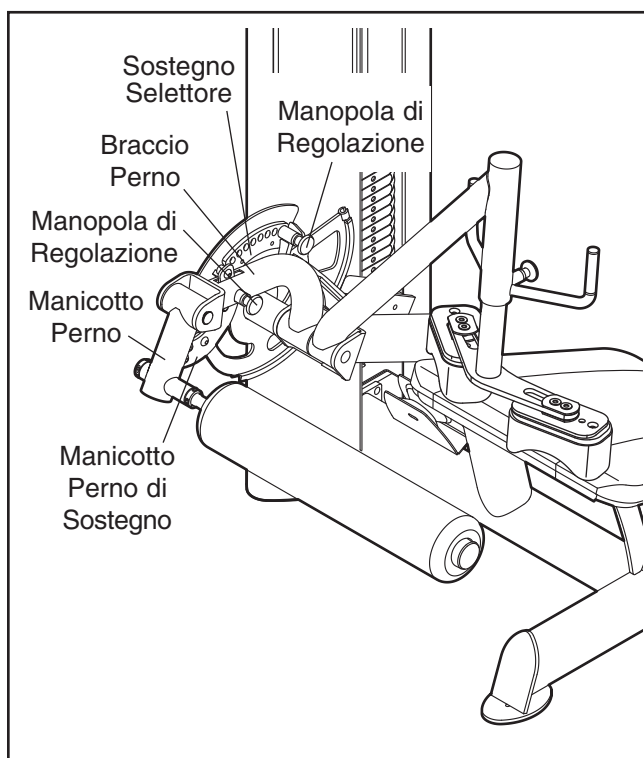

⚠ AVVERTENZA: Accertare sempre che i perni di regolazione siano completamente inseriti nelle staffe prima di utilizzare la leva gambe.


REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

Per regolare lo schienale in avanti, tirare lo schienale nella posizione desiderata. Per spostare lo schienale indietro, tirare la manopola di regolazione schienale, spostare il tubo di regolazione schienale nella posizione desiderata e poi ribloccare la manopola di regolazione schienale. **Verificare che la manopola di regolazione schienale sia bloccata in uno dei fori presenti sulla staffa schienale.**

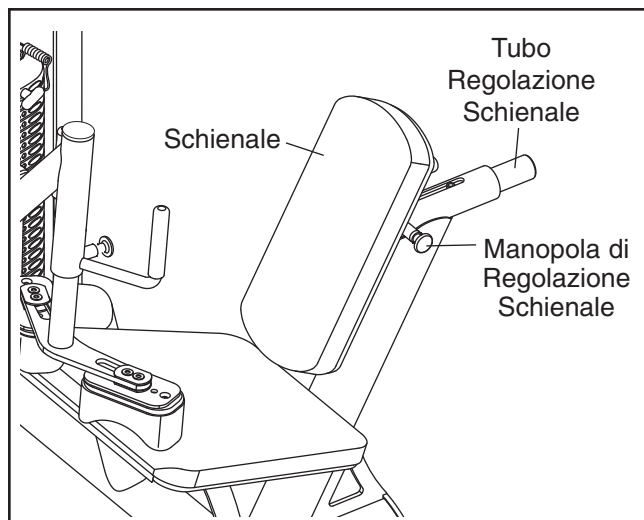

REGOLAZIONE DELLE IMBOTTITURE COSCIA

Sedersi sul sedile con le gambe sotto i para cosce. Estrarre il perno di regolazione rastremato e spostare i para cosce in modo che spingano con forza contro la parte inferiore delle cosce. Reinserire il perno di regolazione.

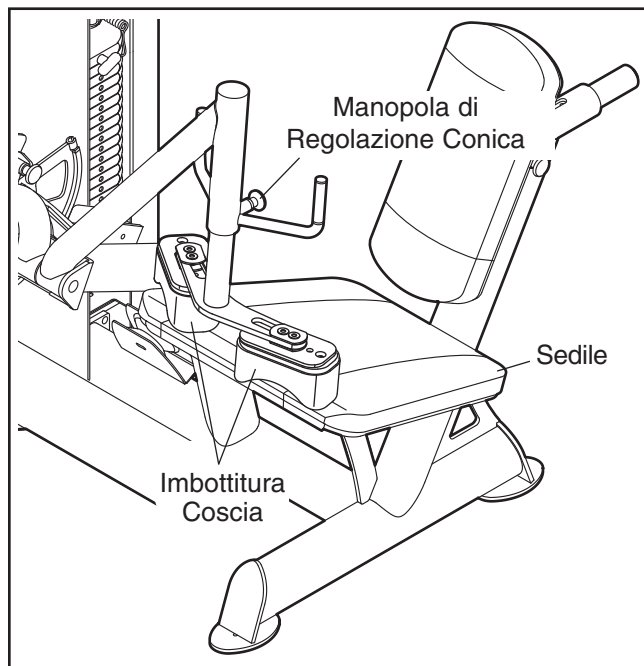

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Affinché la macchina per il potenziamento abbia un funzionamento ottimale e per ridurre il rischio di danni agli utenti, è necessario effettuare la manutenzione regolarmente. Insegnare al personale ad effettuare le procedure descritte nella presente sezione. Il personale è tenuto a registrare e riportare gli incidenti occorsi. Per fare in modo che la garanzia della macchina per il potenziamento sia valida, per la riparazione o la sostituzione usare solo pezzi FREEMOTION EPIC. Per eventuali domande o dubbi, si veda il paragrafo **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sulla retrocopertina del presente manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Rivestimento e Telaio—Pulizia Generale

1. Pulire la macchina per il potenziamento usando un panno morbido inumidito con una soluzione leggera di sapone e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con il detersivo.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Rivestimento—Macchie Difficili:

1. Pulire la macchia con un detersivo non abrasivo. Pulire delicatamente la zona macchiata e lasciare agire il detersivo per alcuni minuti.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.
3. Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Modalità alternative per le Macchie Difficili

1. Pulire la zona delicatamente utilizzando un panno morbido leggermente inumidito d'alcol.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: quando si usa del detersivo, provarlo prima in un angolo nascosto per assicurarsi che non danneggi il materiale. Attenersi alle indicazioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante del detersivo utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi rivenditori non potranno essere ritenuti responsabili per danni o incidenti causati dall'uso o dall'uso improprio dei detersivi.

Importante: non usare prodotti abrasivi che possono graffiare la macchina per il potenziamento. I prodotti forti e abrasivi danneggeranno le etichette; prestare attenzione attorno alle etichette. Non usare solventi come diluente per lacca, cherosene, benzina o simili.

MANUTENZIONE SETTIMANALE


Pezzi Piccoli

Controllare tutti i dadi e i bulloni e serrarli come richiesto.

Importante: tutte i cuscini FREEMOTION EPIC hanno supporti in compensato con dadi a T che vengono usati per fissare i cuscini alla macchina per il potenziamento. Dato che i dadi a T sono avvitati nel compensato, non potranno essere serrati quanto i bulloni e i dadi standard. Quando si serrano i bulloni che fissano il cuscino, avvitarli sufficientemente per stringerli e fino a che il cuscino non si muove o risulti allentato. Un eccessivo serraggio potrebbe spanare i dadi a T dal compensato e rendere impossibile in futuro la rimozione del cuscino.


Cavi

1. Controllare che ogni cavo sia tensionato correttamente (si veda **REGOLAZIONE DEI CAVI** a pagina 9).
2. Verificare ogni cavo per l'intera lunghezza eseguendo una ripetizione sulle attrezzature ginniche e controllando il cavo esposto all'esterno delle attrezzature di potenziamento e il cavo all'interno della torre. Passare le dita lungo tutto il cavo controllando le pieghe e i punti di attacco. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni che indicherebbero un cavo usurato e che deve essere sostituito:
 - A. Guaina del cavo lacerata o spaccata che scopre il cavo
 - B. Cavo ritorto o seriamente piegato
 - C. Guaina arrotondata o intrecciata
 - D. Guaina del cavo usurata che mostra una sezione sottile del cavo

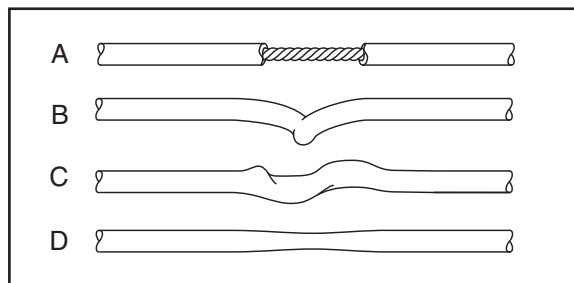

Protezioni Del Cavo

Controllare le protezioni del cavo per assicurarsi che non facciano attrito sui cavi e che mantengano i cavi nelle scanalature delle pulegge. Se la protezione del cavo non è allineata correttamente, allentare leggermente il bullone, regolare la protezione del cavo e riserrare il bullone.

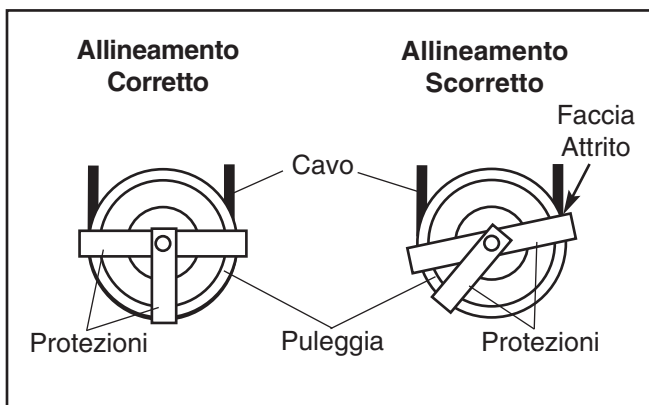

MANUTENZIONE MENSILE

Impugnature

Controllare le impugnature e se necessario sostituirle.

LUBRIFICAZIONE DELL'ASTA GUIDA

Pulire e lubrificare le aste guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 o 10W-30. Applicare un leggero strato su tutta la lunghezza dell'asta guida. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON® o Silicone.**

REGOLAZIONE DEI CAVI

Affinché la macchina per il potenziamento funzioni correttamente, i cavi devono essere tensionati correttamente. Per controllare il tensionamento dei cavi inserire il perno peso nella piastra peso superiore. Quindi, sollevare e abbassare lentamente il peso superiore eseguendo una ripetizione. Una volta completata la ripetizione, il peso superiore dovrebbe appoggiarsi sulla parte superiore del secondo peso.

Se i cavi sono tensionati eccessivamente, il peso superiore non si arresterà sul secondo peso e quindi potrebbe risultare difficile inserire il perno peso nelle piastre peso. Qualora i cavi non siano sufficientemente tesi, il peso superiore non verrà sollevato immediatamente quando ha inizio la ripetizione. In teoria la


maniglia/cavo non dovrebbe muoversi per più di 1/2 in. (1,5 cm) dalla posizione di riposo prima che il peso superiore venga sollevato.

Se invece la tensione sul cavo è troppa o insufficiente, regolare il cavo come descritto nelle seguenti fasi.


Regolazione Puleggia Torre

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 5/16", chiave a forcilla da 9/16"

1. Sollevare il peso superiore ed estrarlo dal blocchetto pesi; inserire il perno del peso nel secondo peso e nel sesto foro, a partire dall'alto, dell'asta del peso.



2. Allentare il dado autobloccante che fissa la puleggia alla staffa presente nella parte superiore della torre.




3. Spostare la puleggia nella sede adeguata della staffa. Se il cavo deve avere più gioco, spostare la puleggia in basso. Se il cavo deve avere meno gioco, spostare la puleggia in alto.
4. Verificare che la protezione del cavo sia orientata correttamente (consultare PROTEZIONI CAVO a sinistra) e serrare nuovamente il dado autobloccante fissando la puleggia alla staffa.
5. Sollevare il peso superiore e rimuovere il perno del peso. Abbassare il peso superiore sul secondo peso.
6. Procedere alla regolazione.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.

Regolazione Peso Superiore

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 5/32"

1. Se è necessario accorciare il cavo di 3/4 in. (2 cm) o più, seguire le istruzioni contenute nei punti 1 e 2 qui a pagina 9 e poi passare alla 2 a fase descritta a margine.
2. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento presente sul peso superiore. Allentare ma non togliere le due viti senza testa da entrambe i lati del giunto di accoppiamento.

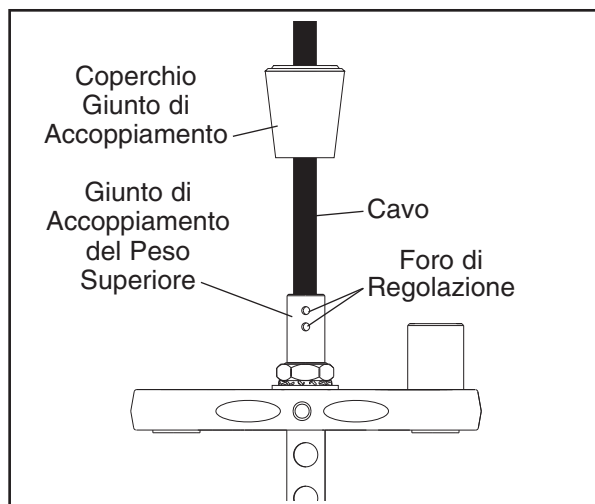


3. Tirare fuori il cavo dal giunto di accoppiamento. Determinare il numero di cavi che devono essere accorciati e tagliarli dalla parte finale. **Il cavo deve avere una lunghezza sufficiente da poter essere bloccato dalle viti senza testa senza dover sollevare il peso superiore.**
4. Tagliare il cavo alla lunghezza desiderata e togliere 1 in. (2,5 cm) di guaina dalla parte finale del cavo.
5. Inserire il cavo sguainato nel giunto di accoppiamento del peso superiore finché tutte e quattro le viti senza testa saranno strette al cavo. Serrare ogni vite senza testa in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 85 in./lb. (9,6 Newton-metri).
6. Abbassare il coperchio del giunto di accoppiamento sopra quello del peso superiore.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.

MANUTENZIONE DEL BLOCCHETTO PESI

La manutenzione del blocchetto pesi implica la sostituzione delle due boccole guida e l'inserito peso nel peso superiore. Per ordine queste parti, consultare il capitolo COME CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI sulla retrocopertina del presente manuale.

1. Rimuovere i dadi ad aletta che si trovano sotto il cappuccio della torre e rimuovere il cappuccio dalla torre.
2. Togliere i dadi e le rondelle dell'asta guida dalla parte superiore di ogni asta guida.
3. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento e allentare le quattro viti senza testa—quest'operazione allenterà il cavo.
4. Sollevare le aste di guida dalla parte superiore della torre.
5. Rimuovere il dado, il dado rondella a stella e il dado rondella dalla parte superiore dell'asta del peso. Sollevare e ruotare il peso superiore e rimuoverlo dall'apertura frontale della torre.
6. Usare una pinza per togliere le due boccole guida e l'inserito peso dal peso superiore.

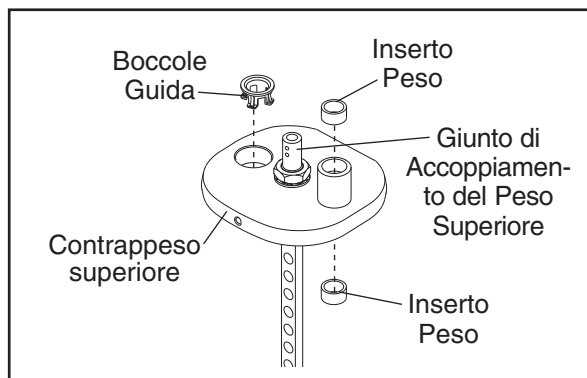

7. Reggere una delle nuove boccole guida parallela a uno dei fori del peso superiore, collocare un pezzo di legno come protezione sulla parte superiore della boccola guida e battere leggermente sulla boccola guida finché si allinea con la superficie. **Inserire l'altra boccola guida e l'inserito peso nello stesso modo.**
8. Sostituire il peso superiore. Successivamente, serrare il dado, il dado rondella a stella e il dado rondella sull'asta peso.

9. Riposizionare il cavo al giunto di accoppiamento del peso superiore. Riserrare le quattro viti senza testa nei fori filettati. Serrare le viti in eguale misura finché toccano il cavo. Successivamente, serrare ogni vite in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 85 in.lb. (9,6 Newton-metri).
10. Pulire e lubrificare le aste guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 or 10W-30. Applicare solamente un sottile strato su tutta la lunghezza. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON® o Silicone.**
11. Reinserire le aste guida utilizzando parte superiore della torre e direttamente nel blocchetto peso. **NOTA:** Se il blocchetto peso si è spostato, usare la barra corta per riallineare i fori nei dischi del peso. Reggere i dischi del peso mentre si inseriscono le aste guida.
12. Rifissare le aste guida sulla parte superiore del telaio con due dadi e due rondelle.


⚠ AVVERTENZA: Non introdurre forzatamente le aste guida nei pesi; questa operazione danneggerà le boccole e gli inserti peso.

13. Inserire il perno del contrappeso nel contrappeso superiore. Eseguire lentamente una ripetizione, sollevando il peso superiore il più possibile. Riportare lentamente la maniglia alla posizione di riposo. Se il contrappeso superiore si blocca, allentare una delle viti dell'asta guida. Eseguire lentamente un'altra ripetizione. Riserrare il bullone dell'asta guida. Controllare ancora una volta l'intero percorso e regolare nuovamente le viti guida se necessario.
14. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.
15. Sostituire il cappuccio della torre e riserrare i dadi ad aletta sui bulloni.

DIAGRAMMA CAVO

Il diagramma cavo sottostante mostra il corretto percorso dei cavi. Servirsi del diagramma per verificare che il cavo e le protezioni cavo siano state montate correttamente. Se il cavo non sono stati posizionati correttamente, la macchina per il potenziamento funzionerà in modo scorretto e potrebbe danneggiarsi. I numeri mostrano il percorso corretto di ogni cavo.

Verificare che le protezioni dei cavi non tocchino o pieghino il cavo.

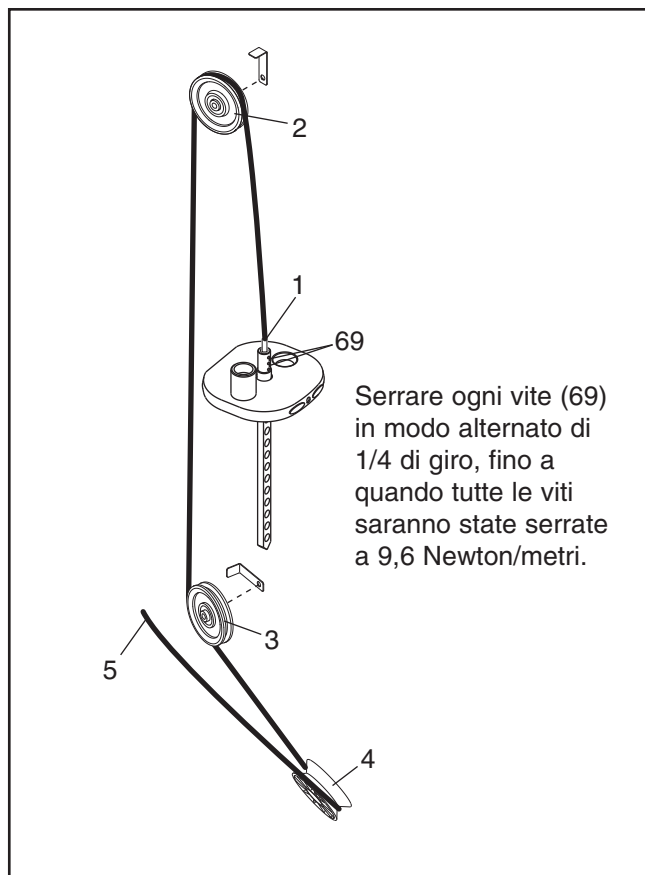


NOTE

ELÈNCO PEZZI—N° del Modello GZFI8038.0

R0208A

N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
1	1	Base	56	2	Proteggi Tibia
2	1	Torre	57	1	Perno Cilindrico Corto
3	2	Guida Pesi	58	1	Sostegno Perno Gamba
4	1	Braccio Perno	59	2	Cuscinetto Puleggia a « V »
5	1	Camma	60	1	Pannello Lungo
6	1	Contrappeso	61	1	Pannello Corto
7	1	Staffa Selettore	62	1	Telaio Piastra Corto
8	1	Tubo Rullo	63	1	Copertura
9	1	Maniglia	64	1	Cappuccio Torre
10	2	Imbottitura Coscia	65	2	Dado ad Aletta
11	1	Perno Cilindrico Lungo	66	2	Bullone a Testa Bombata da 1/4" x 1"
12	1	Tubo Regolazione Schienale	67	4	Piedini della Base
13	1	Telaio Schienale	68	12	Vite a Testa Bombata da 3/8" x 1/2"
14	1	Schienale	69	4	Vite di Pressione
15	1	Sedile	70	2	Rifinitura
16	1	Selettore Peso	71	1	Dado Selettore
17	2	Respingente Pesi Piccolo	72	1	Rondella a Stella
18	19	Pesi da 10 libbra	73	1	Rondella Selettore
19	2	Placchetta Coscia	74	1	Copertura Antiusura
20	1	Peso Superiore	75	1	Anello Impugnatura Gilallo
21	39	Inserto Peso	76	6	Vite a Testa Bombata 5/16" x 5/8"
22	2	Boccola Guida	77	4	Rondella 5/16"
23	2	Puleggia	78	1	Cappuccio Perna Cardine
24	1	Puleggia a « V »	79	1	3/8" x 3/4" Yellow Button Screw
25	2	Blocca Cavo	80	1	Coperchio Giunto di Accoppiamento
26	2	Rondella 3/4"	81	8	Rondella Seghettato da 3/8"
27	4	Rivetto	82	1	Telaio Piastra Lungo
28	1	Cavo	83	1	Staffa di Ancoraggio
29	6	Cuscinetto da 1"	84	1	Manopola di Regolazione Conica
30	4	Fermo del Perno	85	4	Aluminum Spacer
31	2	Spaziatore	86	2	Boccola
32	4	Rondella in Nailon da 1"	87	2	Cappuccio Maniglia
33	3	Manopola di Regolazione	88	5	Bullone 3/8" x 1 1/4"
34	2	Impugnatura	89	4	Rondella dell'Asta Guida
35	2	Piedini della Base	90	1	Montante Coscia
36	1	Paraurti Grande	91	1	Copri Schienale Antiusura
37	6	Controdado Nylon da 3/8"	92	4	Anello a Scatto 1"
38	4	Bullone da 3/8" x 2"	93	4	Vite a Testa Piana da 3/8" x 1"
39	1	Coppiglia Elastica da Boccola	94	3	Nastro in Teflon
40	1	Boccola Tubo Piccolo	95	4	Dado dell'Asta Guida
41	1	Maniglia Schienale	96	1	Coppiglia Elastica da 1/4" x 1 1/4"
42	1	Boccola Tubo Grande	97	1	Copertura Bocchiglia Elastica Piccola
43	4	Bullone Senza Tassello da 3/8" x 1"	98	1	Cavo Elastico
44	4	Placchetta Guida	99	2	Tirante Elastico
45	1	Cappuccio della Maniglia	100	2	Controdado da 3/8"
46	1	Bullone 3/8" x 2 1/2"	101	1	Pannello di Accesso
47	1	Bullone Senza Tassello da 3/8" x 2 1/4"	102	1	Guarnizione del Pannello
48	4	Bullone 3/8" x 1"	103	6	Bullone 1/4" x 3/4"
49	2	Bullone 1/2" x 1 1/4"	104	6	Dado a Gabbia 1/4"
50	1	Perno Pesi	105	2	Anello Impugnatura
51	2	Bullone a Testa Bombata da 3/8" x 5/8"	106	1	Cappuccio Manubrio Giallo
52	2	Boccola a Perno	107	12	Vite Senza Testa #10 x 1/8"
53	4	Respingente	108	1	Manopola di Regolazione Schienale
54	1	Cappuccio Esterno Rotondo	109	1	Coppiglia Elastica
55	1	Perna Cardine	*	—	Scheda Tecnica/Custodia
			*	—	Manuale D'Istruzioni

Nota: Le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale d'istruzioni per informazioni relative all'ordine di pezzi di ricambio. *Indica una parte priva di illustrazione.

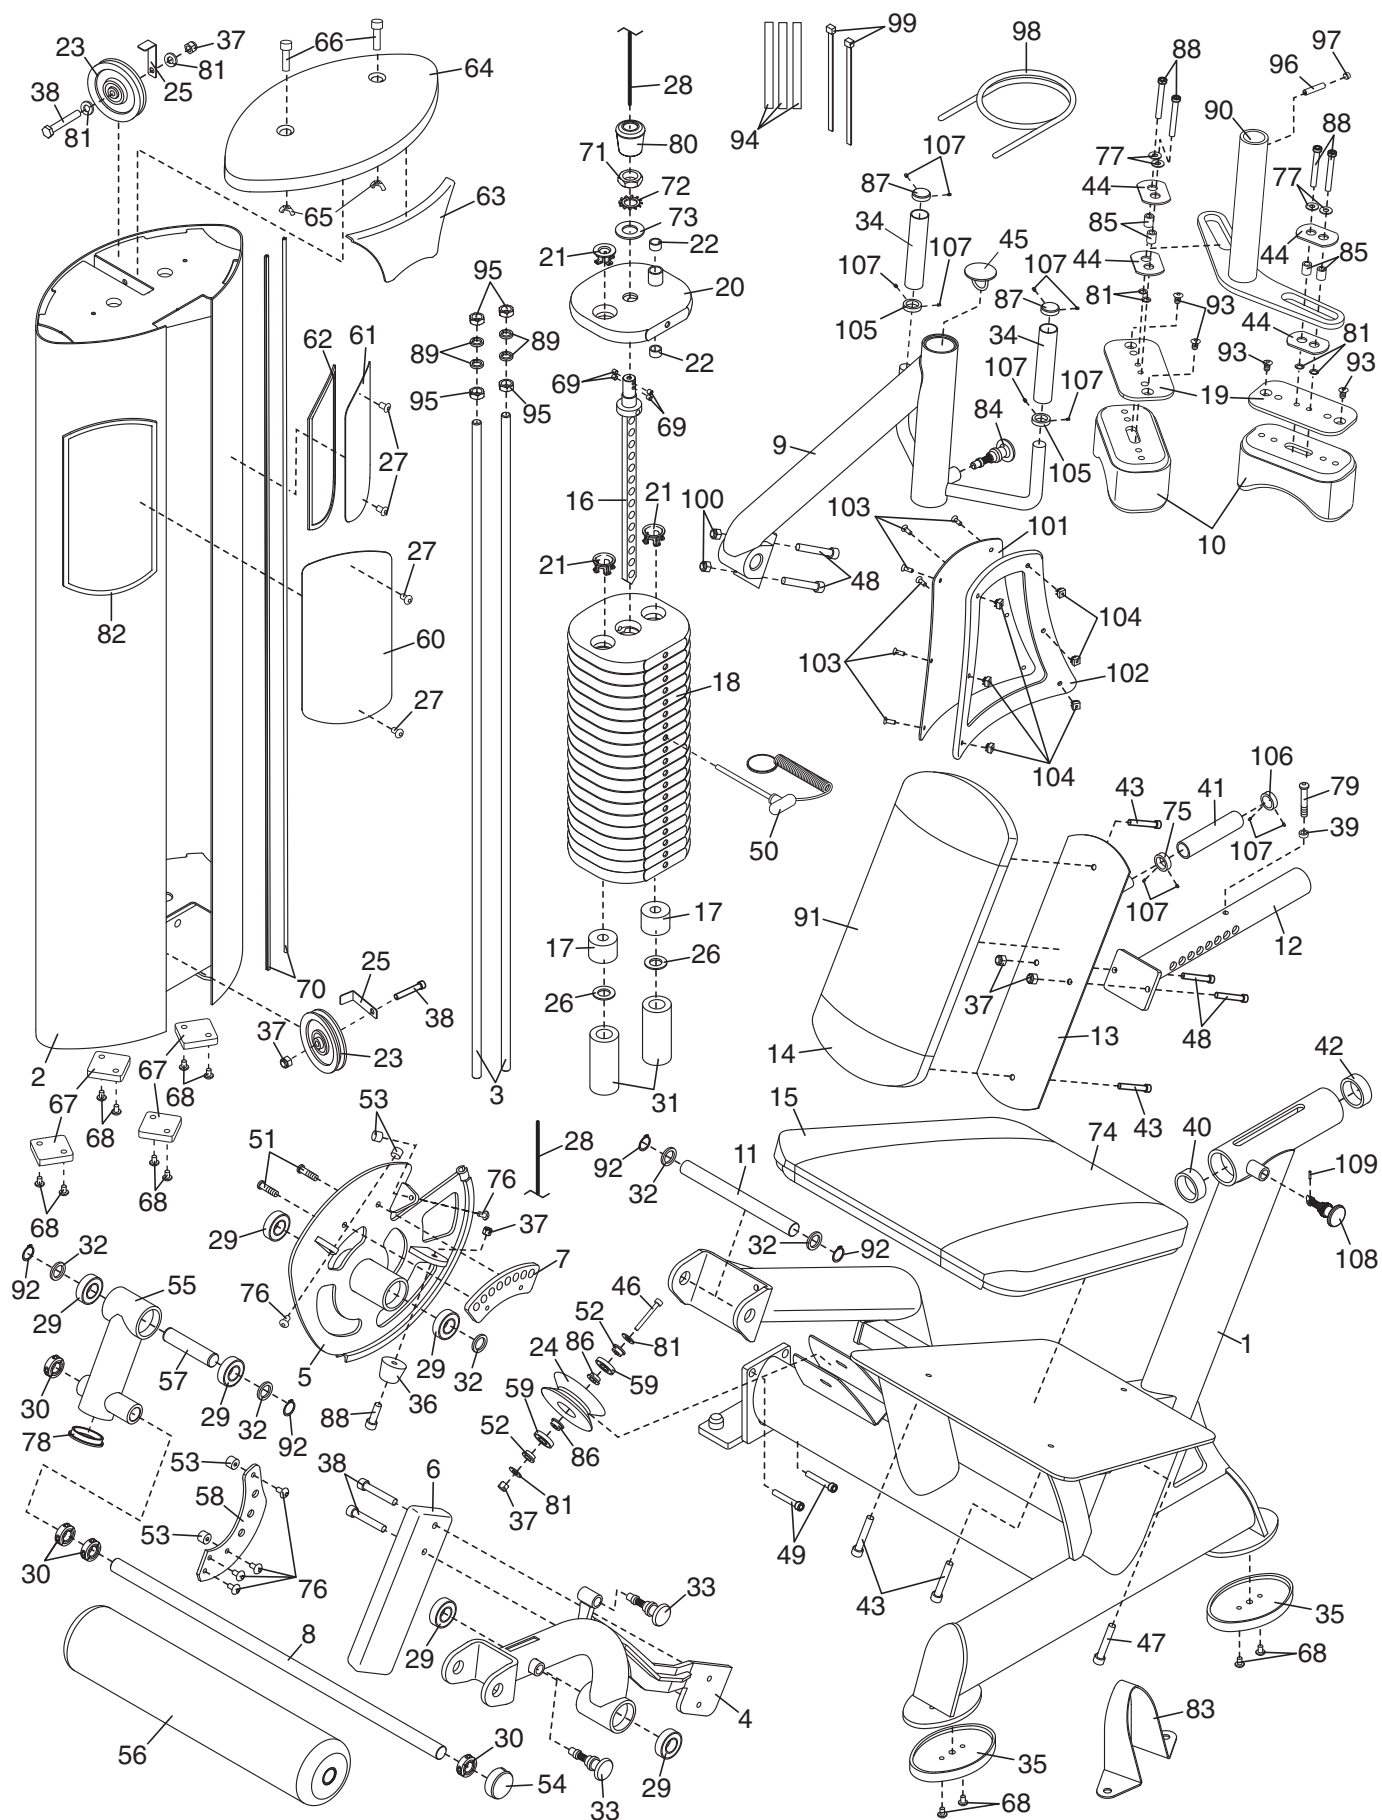

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Qualora dopo la lettura del presente manuale sorgessero dei dubbi, o si rendesse necessaria assistenza, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti all'indirizzo e numero di telefono indicati di seguito. Si prega di avere disponibili le seguenti informazioni:

- Il NUMERO DEL MODELLO del prodotto (GZFI8038.0).
- Il NOME del prodotto (l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION EPIC LEG CURL).
- Il NUMERO DI SERIE del prodotto (vedere la copertina di questo manuale).

In caso di ordine di pezzi di ricambio, si prega di fornire inoltre la descrizione della/e parte/i (vedere la ELÈNCO PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO a pagine 14 a 15 del presente manuale)

TELEFONO: + 39 075 5910180
dal lunedì al venerdì ore 09,00 – 18,00 esclusi i giorni festivi
FAX: + 39 075 5910105 E-MAIL: cscommercial@iconeurope.com