


FreeMotion[®] E P I C[™]

MANUALE D'ISTRUZIONI

N° del Modello GZFI8108.0

N° di Serie _____

Scrivere il numero di serie nello spazio soprastante per referenza futura.



Etichetta del
Numero di
Serie
(all'interno del
torre)


DOMANDE?

En FreeMotion Fitness, ci siamo imposti di provvedere alla completa soddisfazione del cliente. Se avete domande, vedere **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** a copertina retro di questo manuale.

ATTENZIONE

Leggere tutte le istruzioni e precauzioni elencate in questo manuale prima di utilizzare questa attrezzatura. Conservare il manuale per future referenze.

BICEP

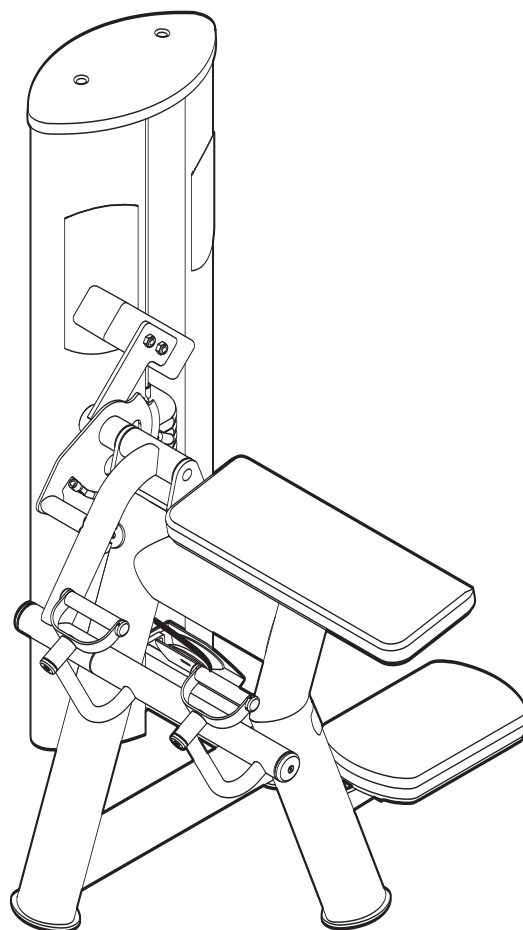

Nostro website

www.iconeurope.com

INDICE

PRECAUZIONI IMPORTANTI	3
POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA	4
PRIMA DI INIZIARE	5
REGOLAZIONI	6
MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI	7
DIAGRAMMA CAVO	11
ELENCO PEZZI	14
DISEGNO ESPLOSO	15
CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI	Retro Copertina

PRECAUZIONI IMPORTANTI

⚠ AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti seri, leggere attentamente le seguenti precauzioni prima di utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento. La FreeMotion Fitness non si assume nessuna responsabilità per lesioni personali, o danni alla proprietà dovuti o causati dall'uso di questo prodotto.

1. Consultare un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio fisico. Questo è raccomandabile soprattutto per le persone oltre i 35 anni di età o persone con problemi fisici preesistenti.
2. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo come descritto nel presente manuale.
3. Tenere l'attrezzatura per il potenziamento all'interno, lontano da polvere e umidità. Non posizionare l'attrezzatura per il potenziamento in garage, in una veranda coperta o vicino all'acqua.
4. Utilizzare l'attrezzatura per il potenziamento solo su una superficie regolare. Coprire il pavimento sottostante l'attrezzatura per il potenziamento per proteggerlo.
5. È a carico del cliente assicurarsi che ci sia spazio sufficiente attorno all'attrezzatura per il potenziamento per eseguire l'esercizio desiderato. Utilizzata l'attrezzatura per il potenziamento solo in una zona sgombra.
6. Utilizzare il sostegno di ancoraggio per dare massima stabilità; fissare l'attrezzatura per il potenziamento al pavimento dove richiesto o quando possibile.
7. È a carico del cliente assicurarsi che tutti gli utenti dell'attrezzatura per il potenziamento conoscano tutte le precauzioni, abbiano letto e compreso tutte le etichette riportanti le avvertenze e sappiano come utilizzare correttamente l'attrezzatura per il potenziamento.
8. Tenere sempre fuori dalla portata dell'attrezzatura per il potenziamento i bambini inferiori ai 12 anni e gli animali.
9. L'attrezzatura per il potenziamento è stata progettata per sostenere un peso massimo di 159 kg.
10. Indossare sempre le scarpe da ginnastica per proteggere il piede quando ci si sta allenando.
11. Tenere i piedi e le mani lontano da parti in movimento. Non appoggiare le mani sull'attrezzatura per il potenziamento quando è in funzione.
12. Tutti coloro che utilizzano l'attrezzatura per il potenziamento dovranno comunicare immediatamente qualsiasi incidente o anomalia dell'attrezzatura per il potenziamento al personale della palestra.
13. Assicurarsi che il perno del peso sia completamente inserito in una delle piastre del peso.
14. Controllare tutti i cavi, le connessioni dei cavi e le pulegge prima di usare l'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.
15. Assicurarsi che il cavo rimanga sempre sulle pulegge. Se il cavo si avvolge mentre ci si sta allenando fermarsi immediatamente e assicurarsi che il cavo scorra sulle pulegge e che nulla intralci il cavo o le pulegge. Sostituire tutti i cavi almeno ogni due anni.
16. In caso di giramenti di testa o dolori di qualsiasi tipo durante l'allenamento; fermarsi immediatamente e incominciare il raffreddamento.


POSIZIONE DELLE ETICHETTE DI AVVERTENZA

Le etichette raffigurate qui sotto sono state applicate sull'attrezzatura per il potenziamento nelle posizioni indicate. **Se un'etichetta manca o è illeggibile, vedere CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI a retro copertina di questo manuale. Applicare l'etichetta nella posizione mostrata.** Nota: gli adesivi potrebbero non essere mostrati nelle misure effettive.

AVVERTENZA

- Prima di iniziare un programma di esercizi effettuare opportune analisi mediche.
- Controllare la macchina prima dell'uso. Non utilizzare qualora la macchina appaia danneggiata o non funzionante.
- Mantenere il corpo e gli indumenti lontano dalle parti in movimento.
- Accertare che il perno pesi sia completamente inserito.
- NON bloccare mai la pila di pesi in posizione elevata. NON usare la macchina in queste condizioni.
- CONTROLLARE tutti i cavi, le fascette e le relative connessioni. Non utilizzare se uno dei componenti è usurato o danneggiato.
- Non utilizzare i manubri o altri mezzi per incrementare gradualmente la resistenza dei pesi diversi da quelli forniti dal fabbricante.
- Non consentire l'uso della macchina ai bambini. L'uso della macchina da parte di adolescenti dovrà essere supervisionato da un adulto preparato.
- Queste apparecchiature dovranno essere utilizzate esclusivamente sotto la supervisione di personale qualificato.
- Non rimuovere questo adesivo. SOSTITUIRE SE DANNEGGIATO.

GZ7003IT

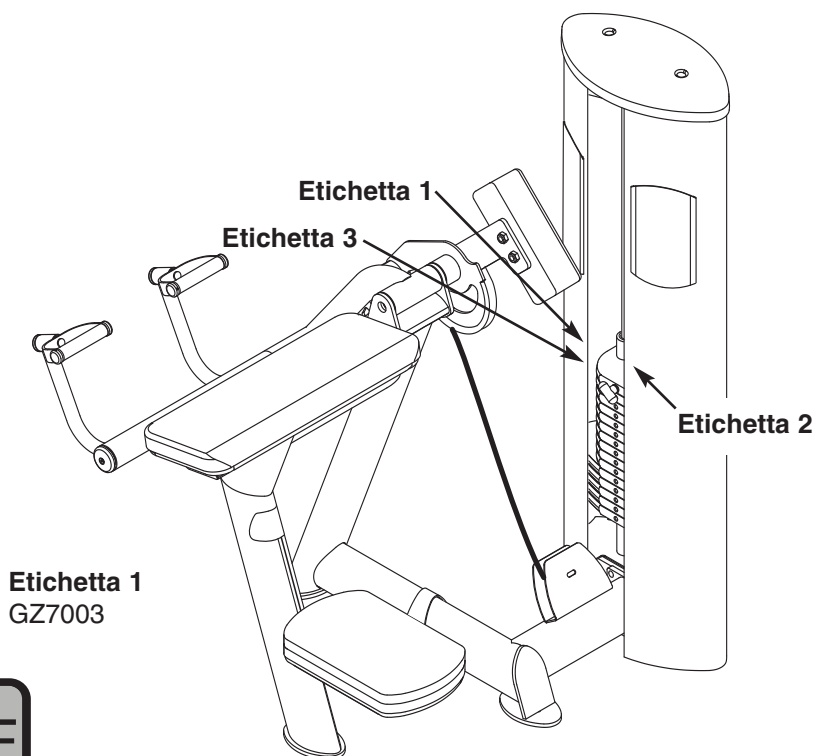

Etichetta 1
GZ7003

ATTENZIONE

Il perno selettore pesi dovrà essere completamente inserito nella piastra peso.

GZ7026IT

Etichetta 2
GZ7026

ATTENZIONE

MANTENERSI LONTANI DALLE PARTI IN MOVIMENTO. IN CASO CONTRARIO SI POTRÀ INCORRERE IN LESIONI PERSONALI.

GZ7005IT

Etichetta 3
GZ7005


PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION® EPIC™ BICEP. L'attrezzatura per il potenziamento BICEP è caratterizzato da un'elevata qualità e un design innovativo che aiuterà gli utenti della palestra a isolare i vari gruppi muscolari e raggiungere i propri obiettivi fitness.

Per la vostra incolumità leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'attrezzatura

per il potenziamento. Per qualsiasi domanda relativa al contenuto del presente manuale, si prega di consultare la sezione **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sulla retrocopertina del presente manuale.

Prima di procedere con la lettura di questo manuale, si prega di osservare il grafico sottostante per familiarizzare con le parti contrassegnate.

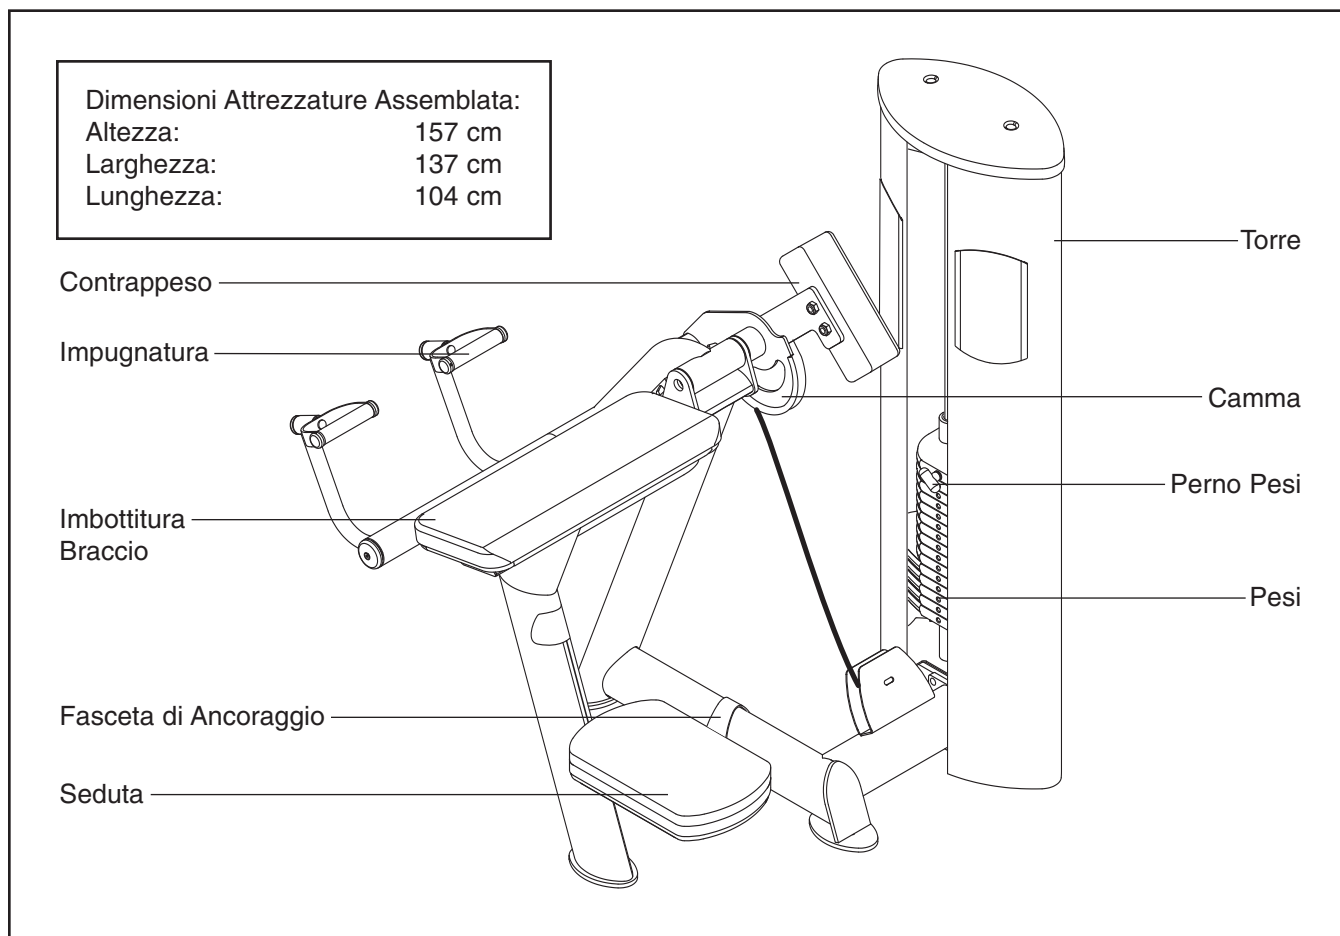

REGOLAZIONI

Questo capitolo descrive la regolazione dell'attrezzatura per il potenziamento. Assicurarsi che tutti i pezzi siano correttamente fissati tutte le volte che si utilizza l'attrezzatura per il potenziamento. Sostituire tutti i pezzi usurati immediatamente.


REGOLAZIONE DEL CARICO

Per cambiare il carico del vostro esercizio inserire il perno del peso nel punto desiderato. Assicuratevi che il perno del peso sia completamente inserito nel gruppo pesi.



REGOLAZIONE SEDUTA

Per alzare la seduta, alzare l'estremità della seduta e spostarla nella posizione desiderata. Per abbassare la seduta, alzare l'estremità della seduta e premere verso il basso lo schienale della seduta finché avrà raggiunto la posizione desiderata.

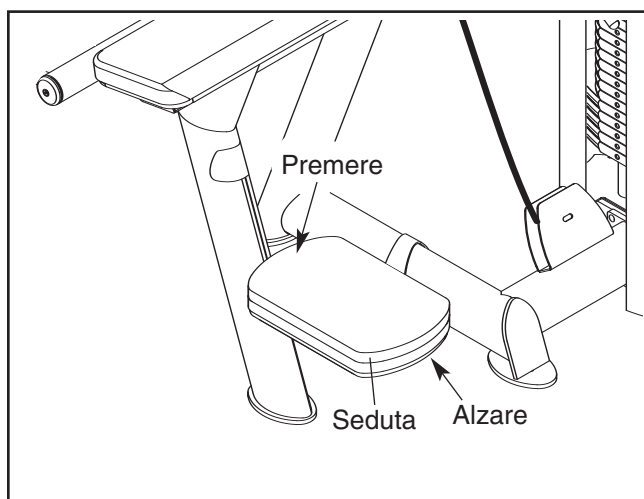

MANUTENZIONE E LOCALIZZAZIONE GUASTI

Affinché l'attrezzatura per il potenziamento abbia un funzionamento ottimale e per ridurre il rischio di danni agli utenti, è necessario effettuare la manutenzione regolarmente. Insegnare al personale ad effettuare le procedure descritte nella presente sezione. Il personale è tenuto a registrare e riportare gli incidenti occorsi. Per fare in modo che la garanzia dell'attrezzatura per il potenziamento sia valida, per la riparazione o la sostituzione usare solo pezzi FREEMOTION EPIC. Per eventuali domande o dubbi, si veda il paragrafo COME RIVOLGERSI AL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI sulla retrocopertina del presente manuale.

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Rivestimento e Telaio—Pulizia Generale

1. Pulire l'attrezzatura per il potenziamento usando un panno morbido inumidito con una soluzione leggera di sapone e acqua tiepida. Se necessario, utilizzare una spazzola morbida con il detersivo.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

Rivestimento—Macchie Difficili

1. Pulire la macchia con un detersivo non abrasivo. Pulire delicatamente la zona macchiata e lasciare agire il detersivo per alcuni minuti.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.
3. Se necessario ripetere l'operazione utilizzando una spazzola morbida.

Modalità Alternative per le Macchie Difficili

1. Pulire la zona delicatamente utilizzando un panno morbido leggermente inumidito d'alcol.
2. Sciacquare bene la zona usando un panno inumidito d'acqua e asciugare accuratamente.

ATTENZIONE: quando si usa del detersivo, provarlo prima in un angolo nascosto per assicurarsi che non danneggi il materiale. Attenersi alle indicazioni e alle precauzioni di sicurezza del fabbricante del detersivo utilizzato. FreeMotion Fitness e i suoi rivenditori non potranno essere ritenuti responsabili per danni o incidenti causati dall'uso o dall'uso improprio dei detersivi.

Importante: non usare prodotti abrasivi che possono graffiare l'attrezzatura per il potenziamento. I prodotti forti e abrasivi danneggeranno le etichette; prestare attenzione attorno alle etichette. Non usare solventi come diluente per lacca, cherosene, benzina o simili.

MANUTENZIONE SETTIMANALE


Pezzi Piccoli

Controllare tutti i dadi e i bulloni e serrarli come richiesto.

Importante: tutte i cuscini FREEMOTION EPIC hanno supporti in compensato con dadi a T che vengono usati per fissare i cuscini all'attrezzatura per il potenziamento. Dato che i dadi a T sono avvitati nel compensato, non potranno essere serrati quanto i bulloni e i dadi standard. Quando si serrano i bulloni che fissano il cuscino, avvitarli sufficientemente per stringerli e fino a che il cuscino non si muove o risulti allentato. Un eccessivo serraggio potrebbe spanare i dadi a T dal compensato e rendere impossibile in futuro la rimozione del cuscino.


Cavi

1. Controllare che ogni cavo sia tensionato correttamente (si veda REGOLAZIONE DEL CAVO a pagina 8).
2. Verificare ogni cavo per l'intera lunghezza eseguendo una ripetizione sulle attrezzature ginniche e controllando il cavo esposto all'esterno delle attrezzature per il potenziamento e il cavo all'interno della torre. Passare le dita lungo tutto il cavo controllando le pieghe e i punti di attacco. Controllare che non siano sopravvenute le seguenti condizioni che indicherebbero un cavo usurato e che deve essere sostituito:
 - A. guaina del cavo lacerata o spaccata che scopre il cavo
 - B. cavo ritorto o seriamente piegato
 - C. guaina arrotolata o intrecciata
 - D. guaina del cavo usurata che mostra una sezione sottile del cavo

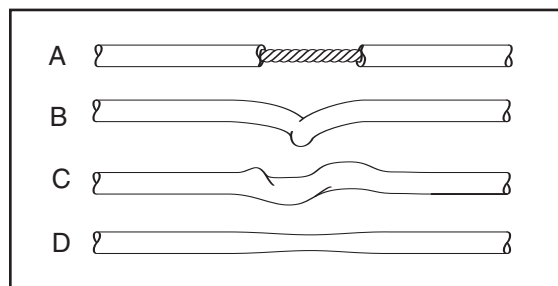

Protezioni Del Cavo

Controllare le protezioni del cavo per assicurarsi che non facciano attrito sui cavi e che mantengano i cavi nelle scanalature delle pulegge. Se la protezione del cavo non è allineata correttamente, allentare leggermente il bullone, regolare la protezione del cavo e riserrare il bullone.

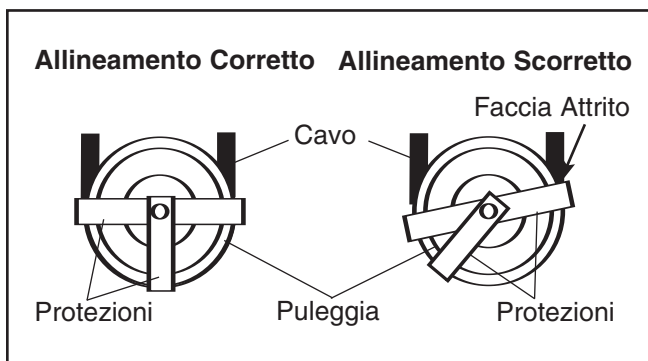

MANUTENZIONE MENSILE

Impugnature

Controllare le impugnature e se necessario sostituirle.

LUBRIFICAZIONE DELL'ASTA GUIDA

Pulire e lubrificare le aste guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 o 10W-30. Applicare un leggero strato su tutta la lunghezza dell'asta guida. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON® o Silicone.**

REGOLAZIONE DEI CAVI

Affinché l'attrezzatura per il potenziamento funzioni correttamente, i cavi devono essere tensionati correttamente. Per controllare il tensionamento dei cavi inserire il perno peso nella piastra peso superiore. Quindi, sollevare e abbassare lentamente il peso superiore eseguendo una ripetizione. Una volta completata la ripetizione, il peso superiore dovrebbe appoggiarsi sulla parte superiore del secondo peso.

Se i cavi sono tensionati eccessivamente, il peso superiore non si arresterà sul secondo peso e quindi potrebbe risultare difficile inserire il perno peso nelle piastre peso. Qualora i cavi non siano sufficientemente tesi, il peso superiore non verrà sollevato immediatamente quando ha inizio la ripetizione. In teoria la


maniglia/cavo non dovrebbe muoversi per più di 1,3 cm dalla posizione di riposo prima che il peso superiore venga sollevato.

Se invece la tensione sul cavo è troppa o insufficiente, regolare il cavo come descritto nelle seguenti fasi.


Regolazione Puleggia Torre

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 5/16", chiave a forcella da 9/16"

1. Sollevare il peso superiore ed estrarlo dal blocchetto pesi; inserire il perno del peso nel prossimo peso e nel sesto foro, a partire dall'alto, delle selettore peso.



2. Allentare il dado autobloccante che fissa la puleggia alla staffa presente nella parte superiore della torre.




3. Spostare la puleggia nella sede adeguata della staffa. Se il cavo deve avere più gioco, spostare la puleggia in basso. Se il cavo deve avere meno gioco, spostare la puleggia in alto.
4. Verificare che la protezione del cavo sia orientata correttamente (consultare PROTEZIONI DEL CAVO qui a sinistra) e serrare nuovamente il dado autobloccante fissando la puleggia alla staffa.
5. Sollevare il peso superiore e rimuovere il perno del peso. Abbassare il peso superiore sul gruppo pesi.
6. Procedere alla regolazione.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.

Regolazione Peso Superiore

Attrezzi necessari: chiave esagonale da 5/32"

1. Se è necessario accorciare il cavo di 2 cm o più, seguire le istruzioni contenute nei punti 1 e 2 a pagina 8 e poi passare alla 2 a fase descritta di seguito.
2. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento presente sul peso superiore. Allentare ma non togliere le due viti di regolazione da entrambe i lati del giunto di accoppiamento.

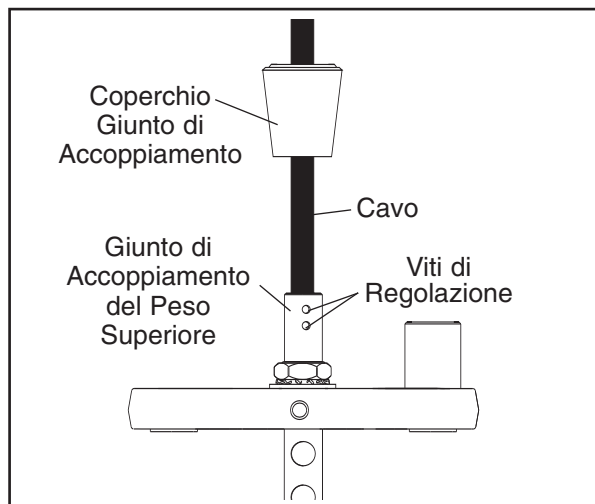


3. Tirare fuori il cavo dal giunto di accoppiamento del peso superior. Determinare il numero di cavi che devono essere accorciati e tagliarli dalla parte finale. **Il cavo deve avere una lunghezza sufficiente da poter essere bloccato dalle viti di regolazione senza dover sollevare il peso superiore.**
4. Tagliare il cavo alla lunghezza desiderata e togliere 2,5 cm di guaina dalla parte finale del cavo.
5. Inserire il cavo sguainato nel giunto di accoppiamento del peso superiore finché tutte e quattro le viti di regolazione saranno strette al cavo. Serrare ogni vite di regolazione in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 9,6 Newton-metri.
6. Abbassare il coperchio del giunto di accoppiamento sopra quello del peso superiore.
7. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfregghi contro una protezione cavo.

MANUTENZIONE DEL GRUPPO PESI

La manutenzione del gruppo pesi implica la sostituzione delle due boccole guida e l'inserimento peso nel peso superiore. Per ordine queste parti, consultare il capitolo **CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI** sulla retrocopertina del presente manuale.

1. Rimuovere i dadi ad aletta che si trovano sotto la copertura torre e rimuovere la copertura torre.
2. Rimuovere i dadi e le rondelle dalla parte superiore di ogni asta guida.
3. Sollevare il coperchio del giunto di accoppiamento e allentare le quattro viti di regolazione—quest'operazione allenterà il cavo.
4. Sollevare le aste di guida dalla parte superiore della torre.
5. Rimuovere il dado, la rondella a stella e la rondella dalla parte superiore delle selettore peso. Sollevare e ruotare il peso superiore e rimuoverlo dall'apertura frontale della torre.
6. Usare una pinza per togliere le due boccole guida e l'inserito peso dal peso superiore.

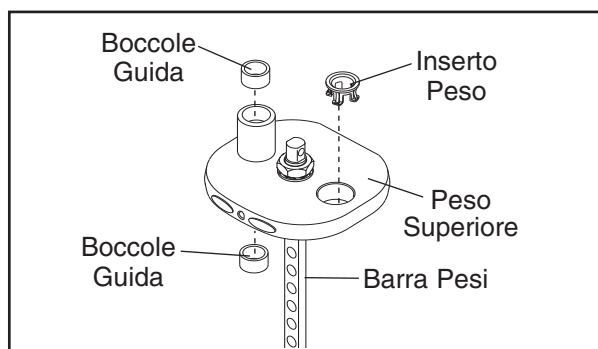

7. Reggere una delle nuove boccole guida parallela a uno dei fori del peso superiore, collocare un pezzo di legno come protezione sulla parte superiore della boccola guida e battere leggermente sulla boccola guida finché si allinea con la superficie. **Inserire l'altra boccola guida e l'inserito peso nello stesso modo.**
8. Sostituire il peso superiore. Successivamente, serrare il dado, la rondella a stella e la rondella sulle selettore peso.

9. Riposizionare il cavo al giunto di accoppiamento del peso superiore. Riserrare le quattro viti di regolazione nei fori filettati. Serrare le viti in eguale misura finché toccano il cavo. Successivamente, serrare ogni vite in modo alternato di 1/4 di giro, finché si attestano sugli 9,6 Newton-metri.
10. Pulire e lubrificare le aste guida utilizzando un panno morbido inumidito di olio con viscosità 10W-40 or 10W-30. Applicare solamente un sottile strato su tutta la lunghezza. **Non utilizzare lubrificanti a base di TEFLON®.**
11. Reinserire le aste guida utilizzando parte superiore della torre e direttamente nel blocchetto peso. Nota: se il gruppo peso si è spostato, usare la barra corta per riallineare i fori nei dischi del peso. Reggere i dischi del peso mentre si inseriscono le aste guida.


⚠ AVVERTENZA: non introdurre forzatamente le aste guida nei pesi; questa operazione danneggerà le boccole e gli inserti peso.

12. Rifissare le aste guida sulla parte superiore del telaio con due dadi e due rondelle.
13. Inserire il perno del peso nel peso superiore. Eseguire lentamente una ripetizione, sollevando il peso superiore il più possibile. Riportare lentamente la maniglia alla posizione di riposo. Se il peso superiore si blocca, allentare una delle viti dell'asta guida. Eseguire lentamente un'altra ripetizione. Riserrare il bullone dell'asta guida. Controllare ancora una volta l'intero percorso e regolare nuovamente le viti guida se necessario.
14. Eseguire lentamente una ripetizione con carico leggero e fare accertare da una seconda persona che il cavo non sia fuoriuscito dalla puleggia o sfreggi contro una protezione cavo.
15. Sostituire la copertura torre e riserrare i dadi ad aletta sui bulloni.

DIAGRAMMA CAVO

Il diagramma cavo a destra mostra la corretta traiettoria del cavo. Utilizzare il diagramma per assicurarsi che il cavo e le protezioni del cavo siano state montate correttamente. Se il cavo non è stato posizionato correttamente, l'attrezzatura per il potenziamento funzionerà in modo scorretto e potrebbe danneggiarsi. I numeri mostrano il percorso corretto di ogni cavo.

Assicurarsi che le protezioni del cavo non tocchino o pieghino i cavi.

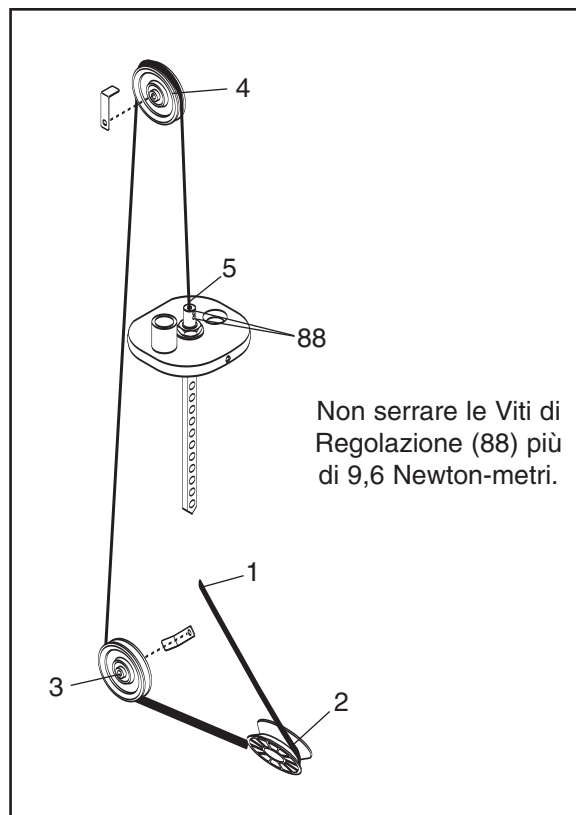


NOTE

NOTE

N°	Qtà.	Descrizione	N°	Qtà.	Descrizione
1	1	Telaio	49	2	Cappuccio Perno Posteriore
2	1	Torre	50	2	Cappuccio Perno Lungo
3	1	Braccio	51	4	Anello a Scatto
4	1	Camma	52	1	Vite da 3/8" x 1 1/4"
5	2	Maniglia	53	1	Cappuccio di Bloccaggio
6	2	Impugnatura Maniglia	54	2	Bullone 3/8" x 1 1/4"
7	2	Guida Pesi	55	8	Vite di Regolazione #10 x 1/8"
8	1	Perno Cilindrico Lungo	56	6	Dado a Gabbia da 1/4"
9	1	Pannello di Accesso	57	3	Rondella Perno
10	1	Perno Cilindrico Corto	58	2	Bullone 3/8" x 4 1/2"
11	1	Telaio Sedile	59	2	Boccola a Perno
12	1	Copertura Torre	60	2	Boccola Puleggia
13	1	Copri	61	2	Cuscinetto « V » Puleggia
14	1	Staffa di Ancoraggio	62	6	Cuscinetto del Perno Grande
15	1	Rifinitura Corta	63	2	Rifinitura
16	1	Piastra Torre Lunga	64	1	Rondella Selettore
17	1	Piastra Torre Corta	65	2	Rondella 1/4"
18	4	Piedini della Base	66	4	Rondella Elastica da 5/8"
19	1	Peso Superiore	67	1	Copergio del Giunto
20	1	Copertura Antiusura	68	4	Rondella Zigrinate da 3/8"
21	29	Boccola Peso	69	2	Dado ad Aletta
22	2	Boccola Guida	70	7	Dado Autobloccante 3/8"
23	9	Pesi da 10 libbra	71	2	Rondella 3/4"
24	1	Selettore Peso	72	2	Vite #8
25	5	Pesi da 20 libbra	73	4	Vite a Testa Bombata 1/4" x 3/4"
26	2	Respingente Pesi	74	14	Vite a Testa Bombata 3/8" x 1/2"
27	2	Spaziatore	75	2	Bullone 1/4" x 3/8"
28	1	Perno Pesi	76	2	Bullone 1/2" x 1 1/4"
29	1	Copertura Imbottitura Flessione	77	1	Bullone 3/8" x 2 1/2"
30	3	Piedini del Telaio	78	2	Bullone 3/8" x 2"
31	1	Contrappeso	79	2	Bullone Senza Tassello da 3/8" x 1"
32	1	Guarnizione del Pannello			
33	6	Bullone 1/4" x 1"	80	2	Bullone a Testa Bombata da 1/4" x 1"
34	2	Puleggia			
35	2	Protezione Cavo	81	2	Bullone Senza Tassello da 3/8" x 3"
36	1	Telaio Pannello Lungo			
37	2	Respingente Camma	82	4	Rivetto
38	1	« V »-puleggia	83	2	Anello a Scatto Grande
39	1	Cavo	84	1	Dado Selettore
40	1	Telaio Pannello Corto	85	1	Rondella a Stella
41	1	Imbottitura Flessione	86	4	Controdado da 5/8"
42	1	Sedile	87	4	Vite da 3/8" x 3/4"
43	1	Copri Sedile	88	4	Vite di Regolazione 5/16" x 5/16"
44	2	Filo Metallico di Fissaggio	89	1	Blocco Sedile
45	1	Cavo Elastico	90	1	Perno di Bloccaggio Lungo
46	2	Cappuccio Impugnatura Maniglia	91	4	Cuscinetto del Perno Piccolo
47	4	Cappuccio della Maniglia	*	—	Scheda Tecnica/Custodia
48	4	Anello della Maniglia	*	—	Manuale D'Istruzioni

Nota: le specifiche sono soggette a modifiche senza previo avviso. Si veda la retrocopertina del presente manuale d'istruzioni per informazioni relative all'ordine di pezzi di ricambio. *indica una parte priva di illustrazione.

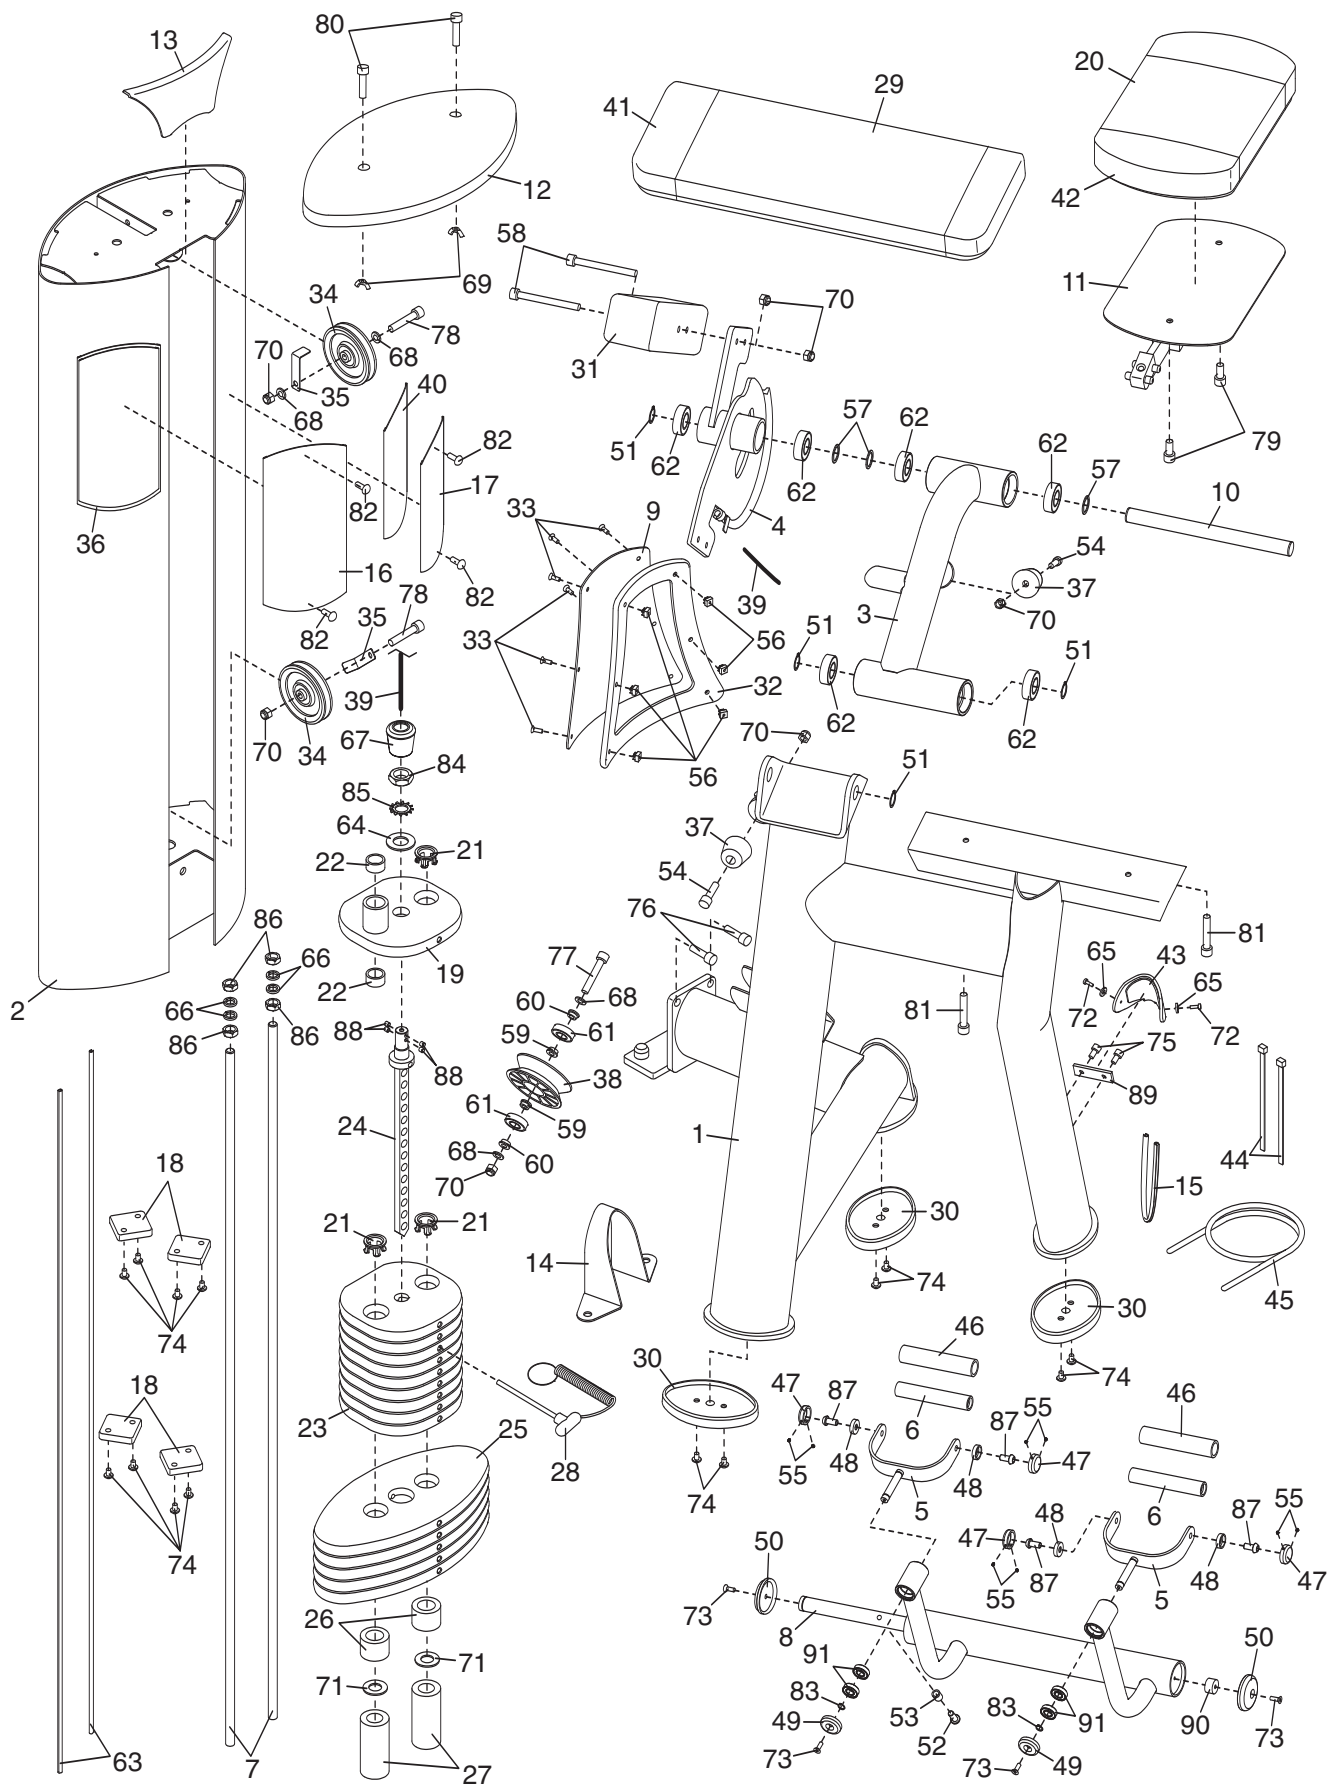

CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

Qualora dopo la lettura del presente manuale sorgessero dei dubbi, o si rendesse necessaria assistenza, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti all'indirizzo e numero di telefono indicati di seguito. Si prega di avere disponibili le seguenti informazioni:

- il NUMERO DEL MODELLO del prodotto (GZFI8108.0)
- il NOME del prodotto (l'attrezzatura per il potenziamento FREEMOTION EPIC BICEP)
- il NUMERO DI SERIE del prodotto (vedere la copertina di questo manuale)

In caso di ordine di pezzi di ricambio, si prega di fornire inoltre il NUMERO PEZZO/la DESCRIZIONE della/e parte/i (vedere el ELENCO PEZZI e il DISEGNO ESPLOSO a pagine 14 e 15).

TELEFONO: + 39 075 5910180
dal lunedì al venerdì ore 09,00 – 18,00 esclusi i giorni festivi
FAX: + 39 075 5910105 E-MAIL: cscommercial@iconeurope.com